
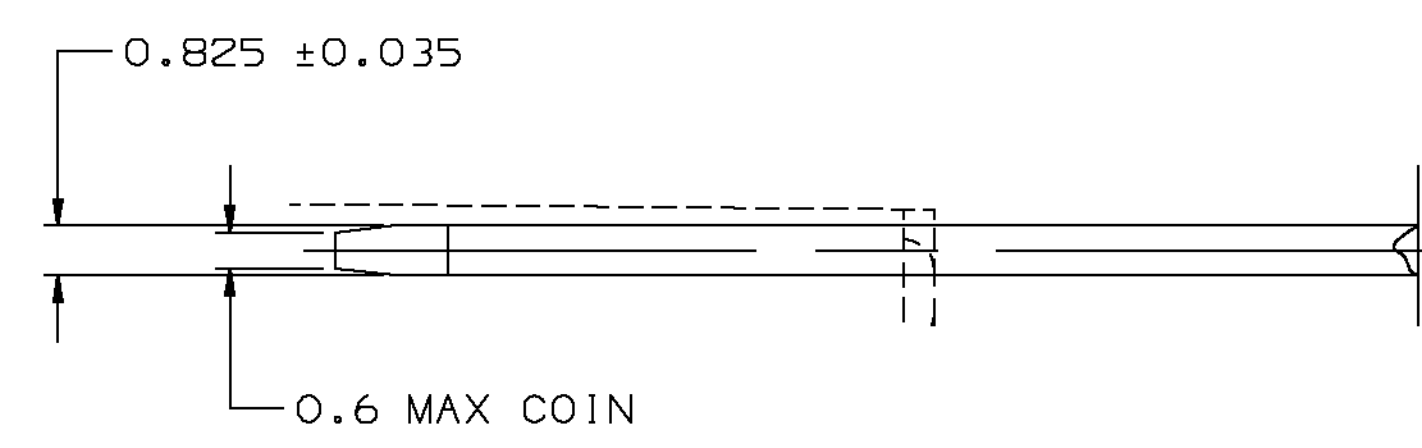




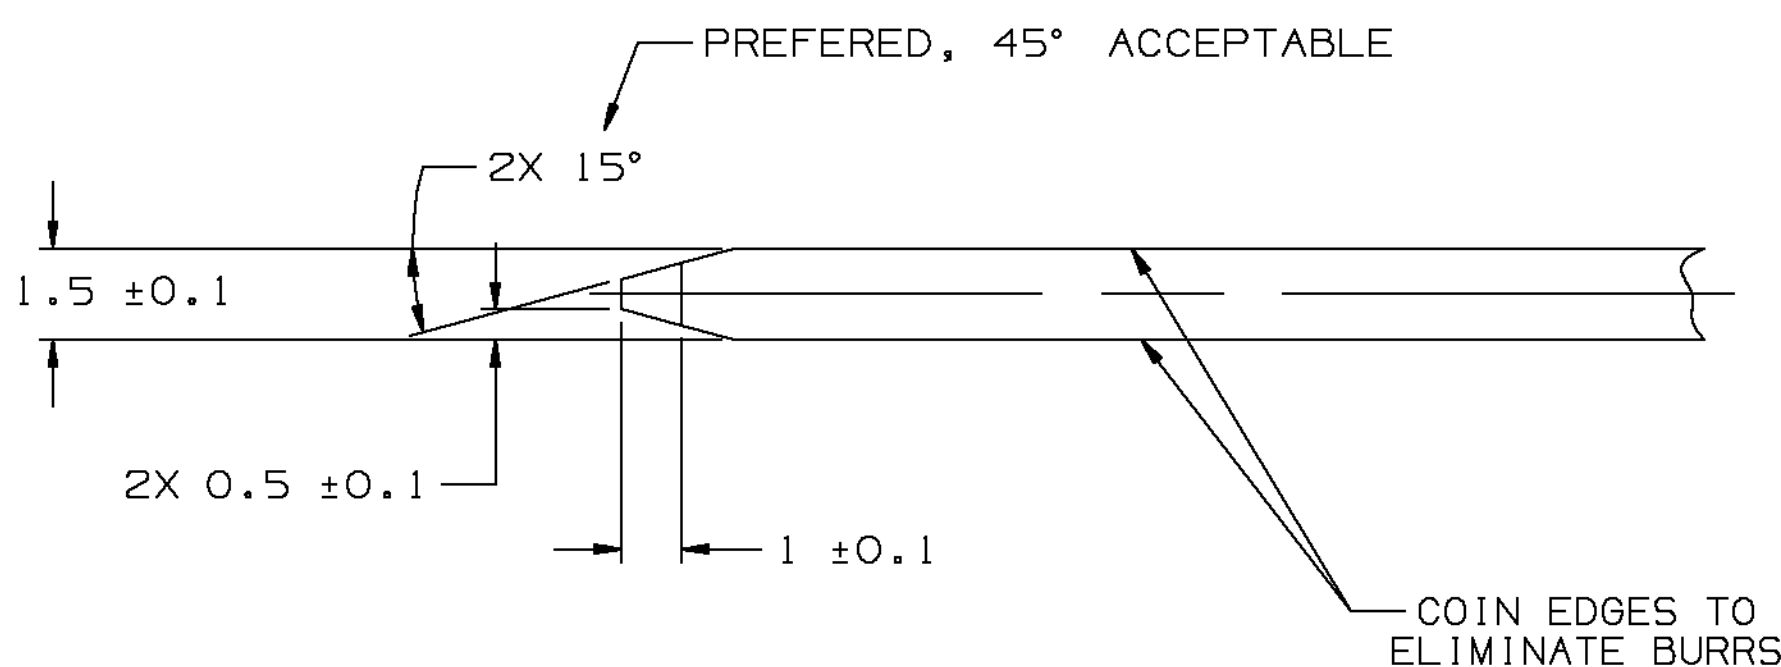


MATERIAL SPECIFICATIONS

RECOMMENDED MATERIAL: P-1546 (CA-210)BRASS - EXTRA SPRING TEMPER - TIN PLATED
PLATING THICKNESS: 0.003-0.005 MM
TENSILE STRENGTH: 430 MPA

NOTE - USE OF A MATERIAL WITH A CONDUCTIVITY < 20% IACS AT 68° F SHOULD BE APPROVED BY PACKARD ELECTRIC.



MATING TERMINAL INFORMATION
SCALE 8:1

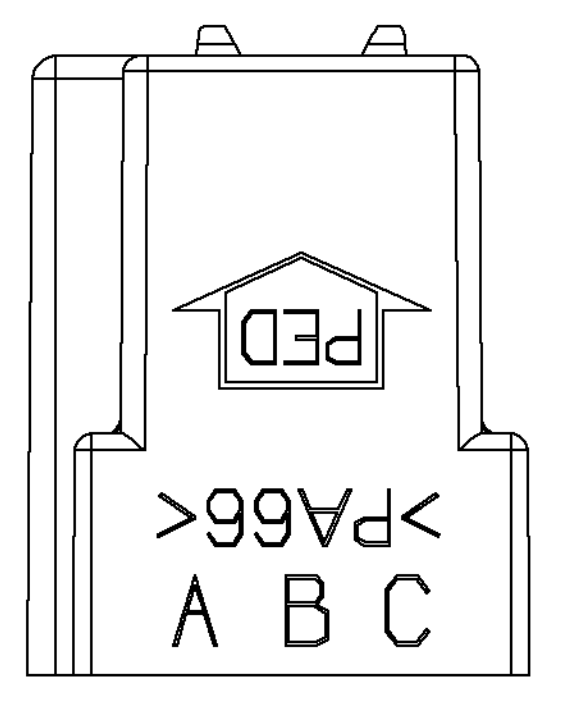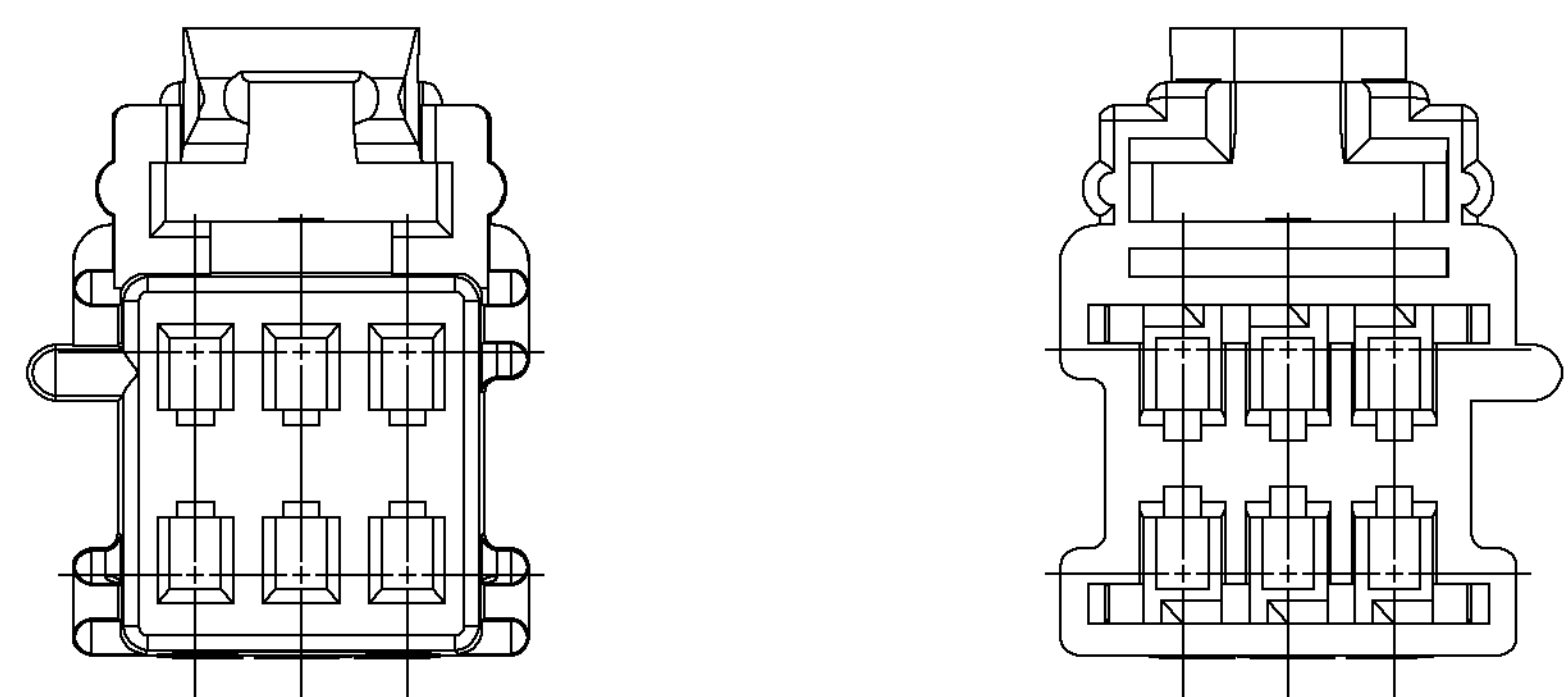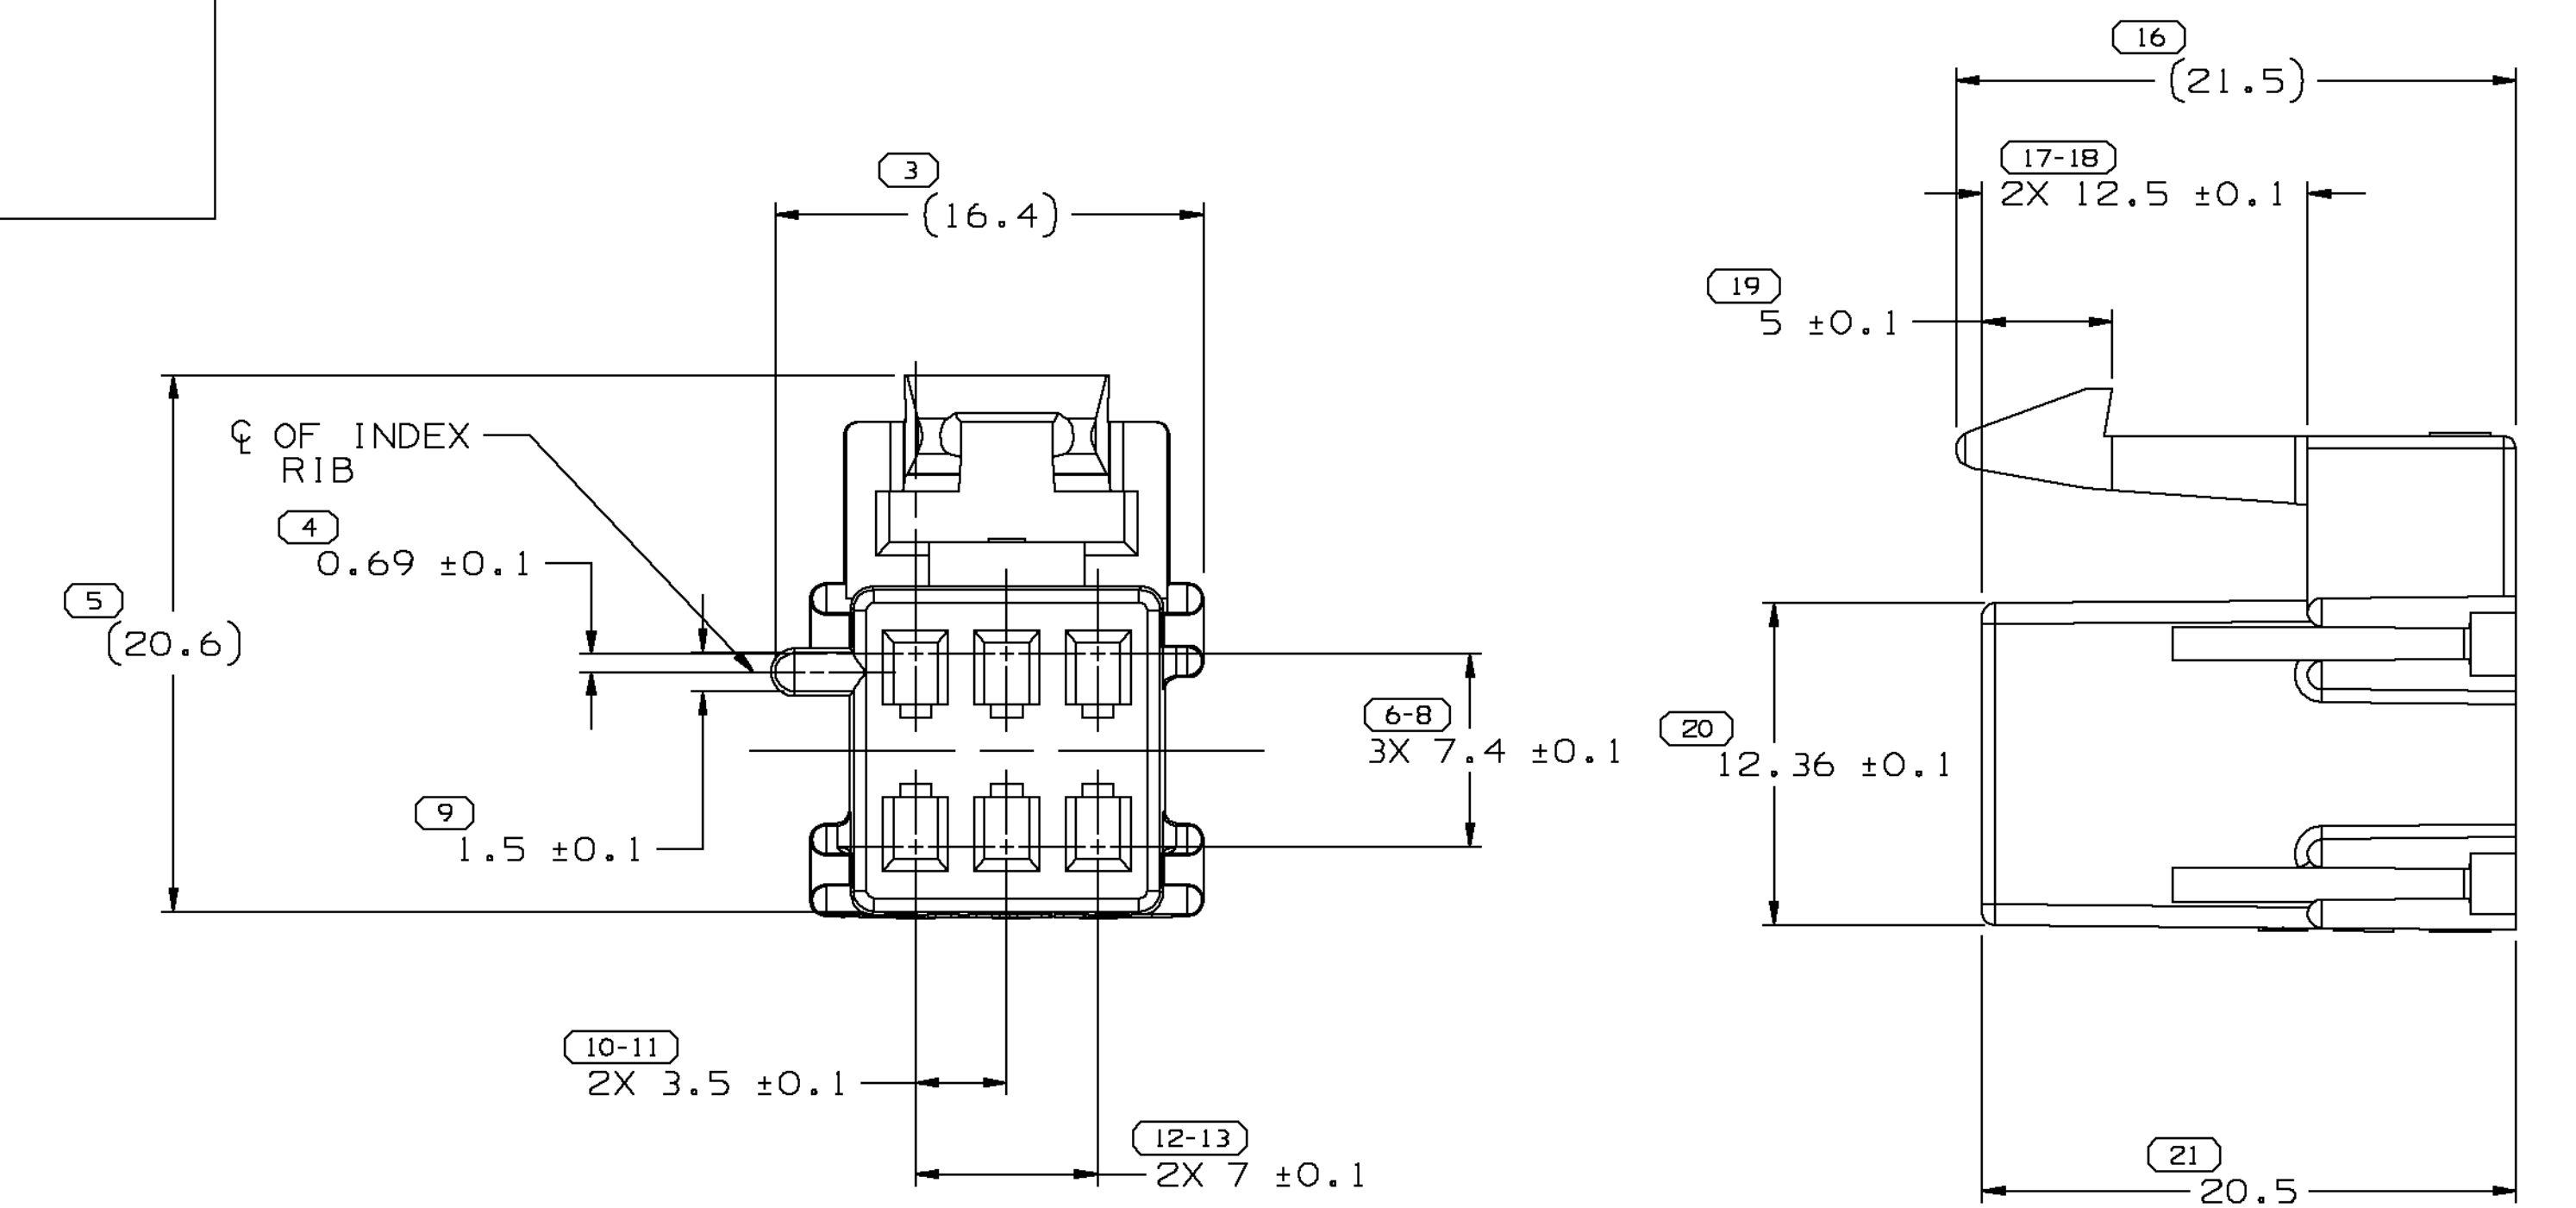


OPTIONAL CONSTRUCTION
(FOR MOLDING PURPOSES)

DRAWING NUMBER		12064762	
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO
A1x3	4:1	2 OF 2	1 OF 1
18	17	16	15

- NOTES
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AND/OR INDICATED: DIMENSIONS ARE TO FACE OF VIEW SHOWN AND AUTOMATICALLY ROUNDED BY COMPUTER FOR INSPECTION (SEE MATH MODEL FOR PRECISE DIMENSIONS). FOR ALL OTHER DIMENSIONS NOT SHOWN BUT REQUIRED FOR TOOL BUILD, SEE MATH MODEL FOR PRECISE TOOL PATH DATA.
 2. THIS PART ACCEPTS THE FOLLOWING COMPONENTS OR EQUIVALENT: CAVITIES TO ACCEPT 120478B3 TERMINAL MAX INSULATION CRIMP MUST BE LESS THAN 2.65 HIGH AND 2.7 WIDE SECONDARY TERMINAL LOCK 12064764 (2 PER CONNECTOR) CONNECTOR POSITION ASSURANCE LOCK 12052834
 3. THIS CONNECTOR WILL PASS THROUGH A Ø24.5 MIN HOLE.
 4. MATING COMPONENTS OR EQUIVALENT: CONNECTOR 12064763
 5. MATERIAL RECYCLING CODE >PA66< PER SAE J1344. (2.31X0.1) RAISED CHARACTERS AS SHOWN TO BE LOCATED ON ANY EXTERIOR SURFACE. OPTIONAL CONSTRUCTION TO BE NO MATERIAL RECYCLING CODE.
 6. (2.31X0.1) RAISED DELPHI CORPORATE BRAND TO BE LOCATED ON ANY EXTERIOR SURFACE, PREFERABLY VISIBLE AT FINAL ASSEMBLY. OPTIONAL CONSTRUCTION TO BE "PED" OR NO LOGO.

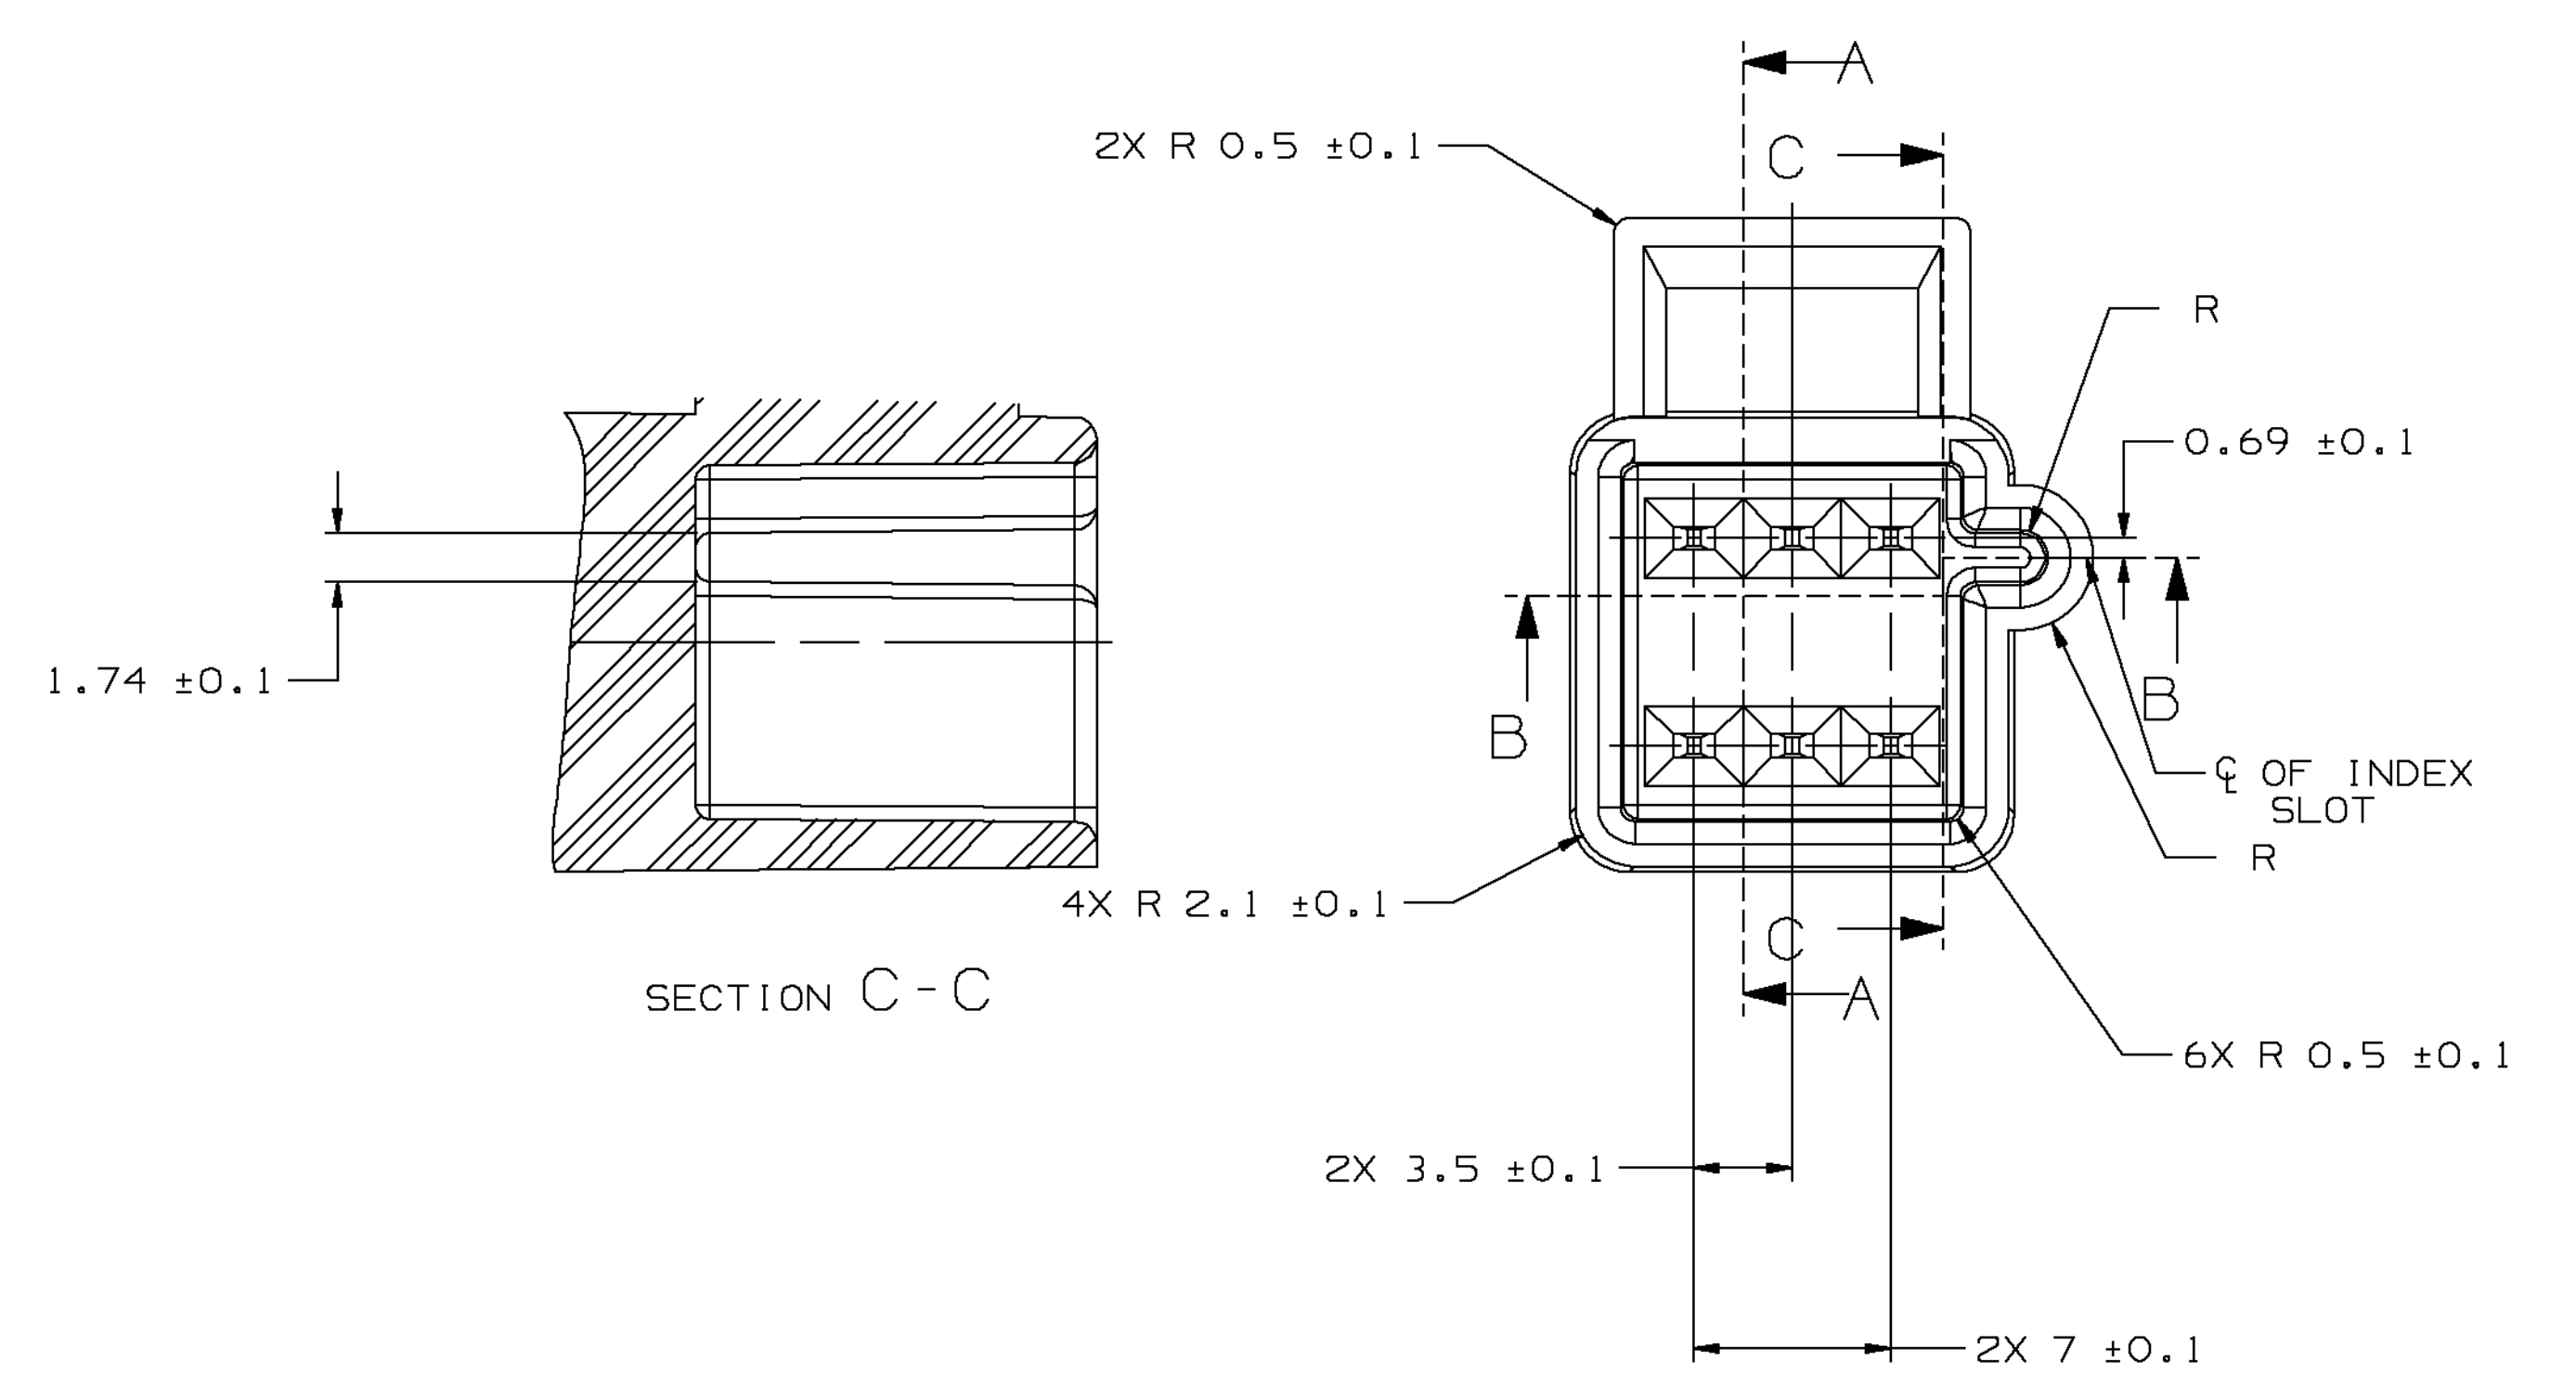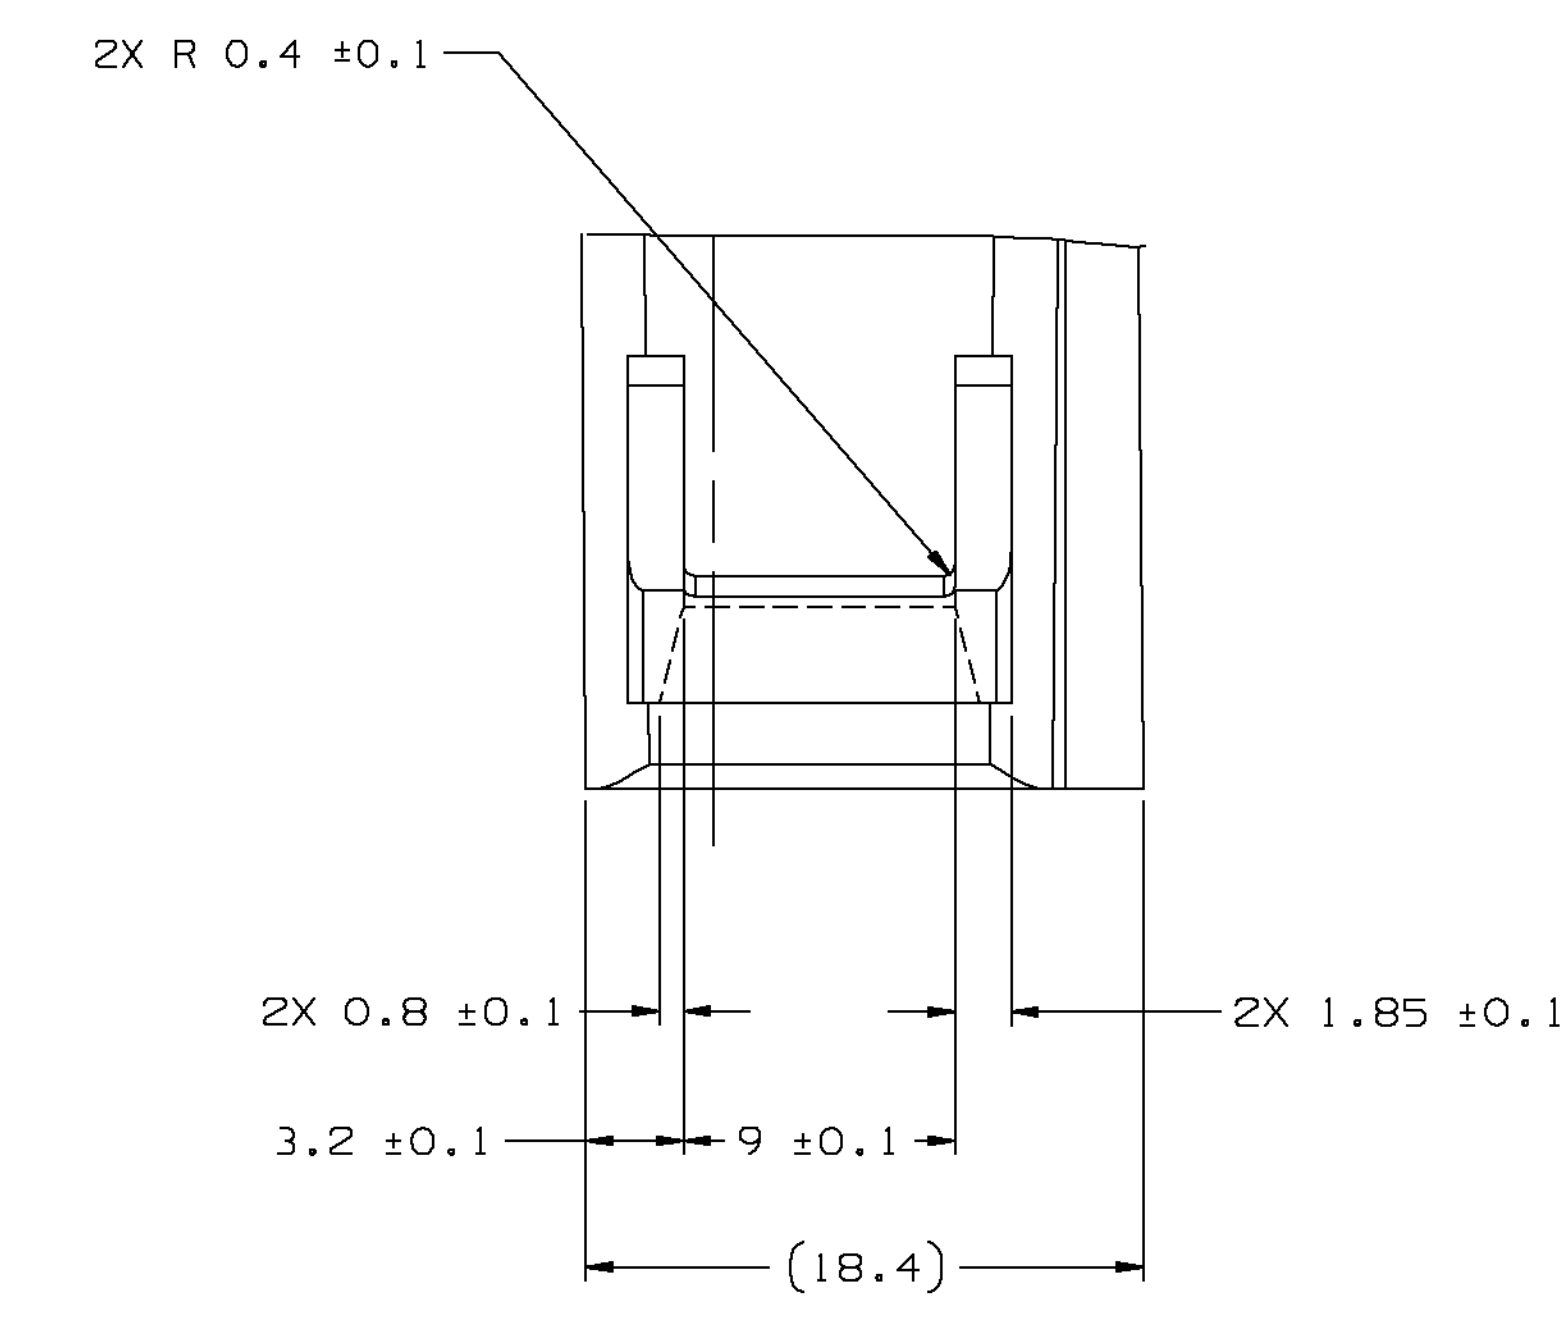


SECTION C-C

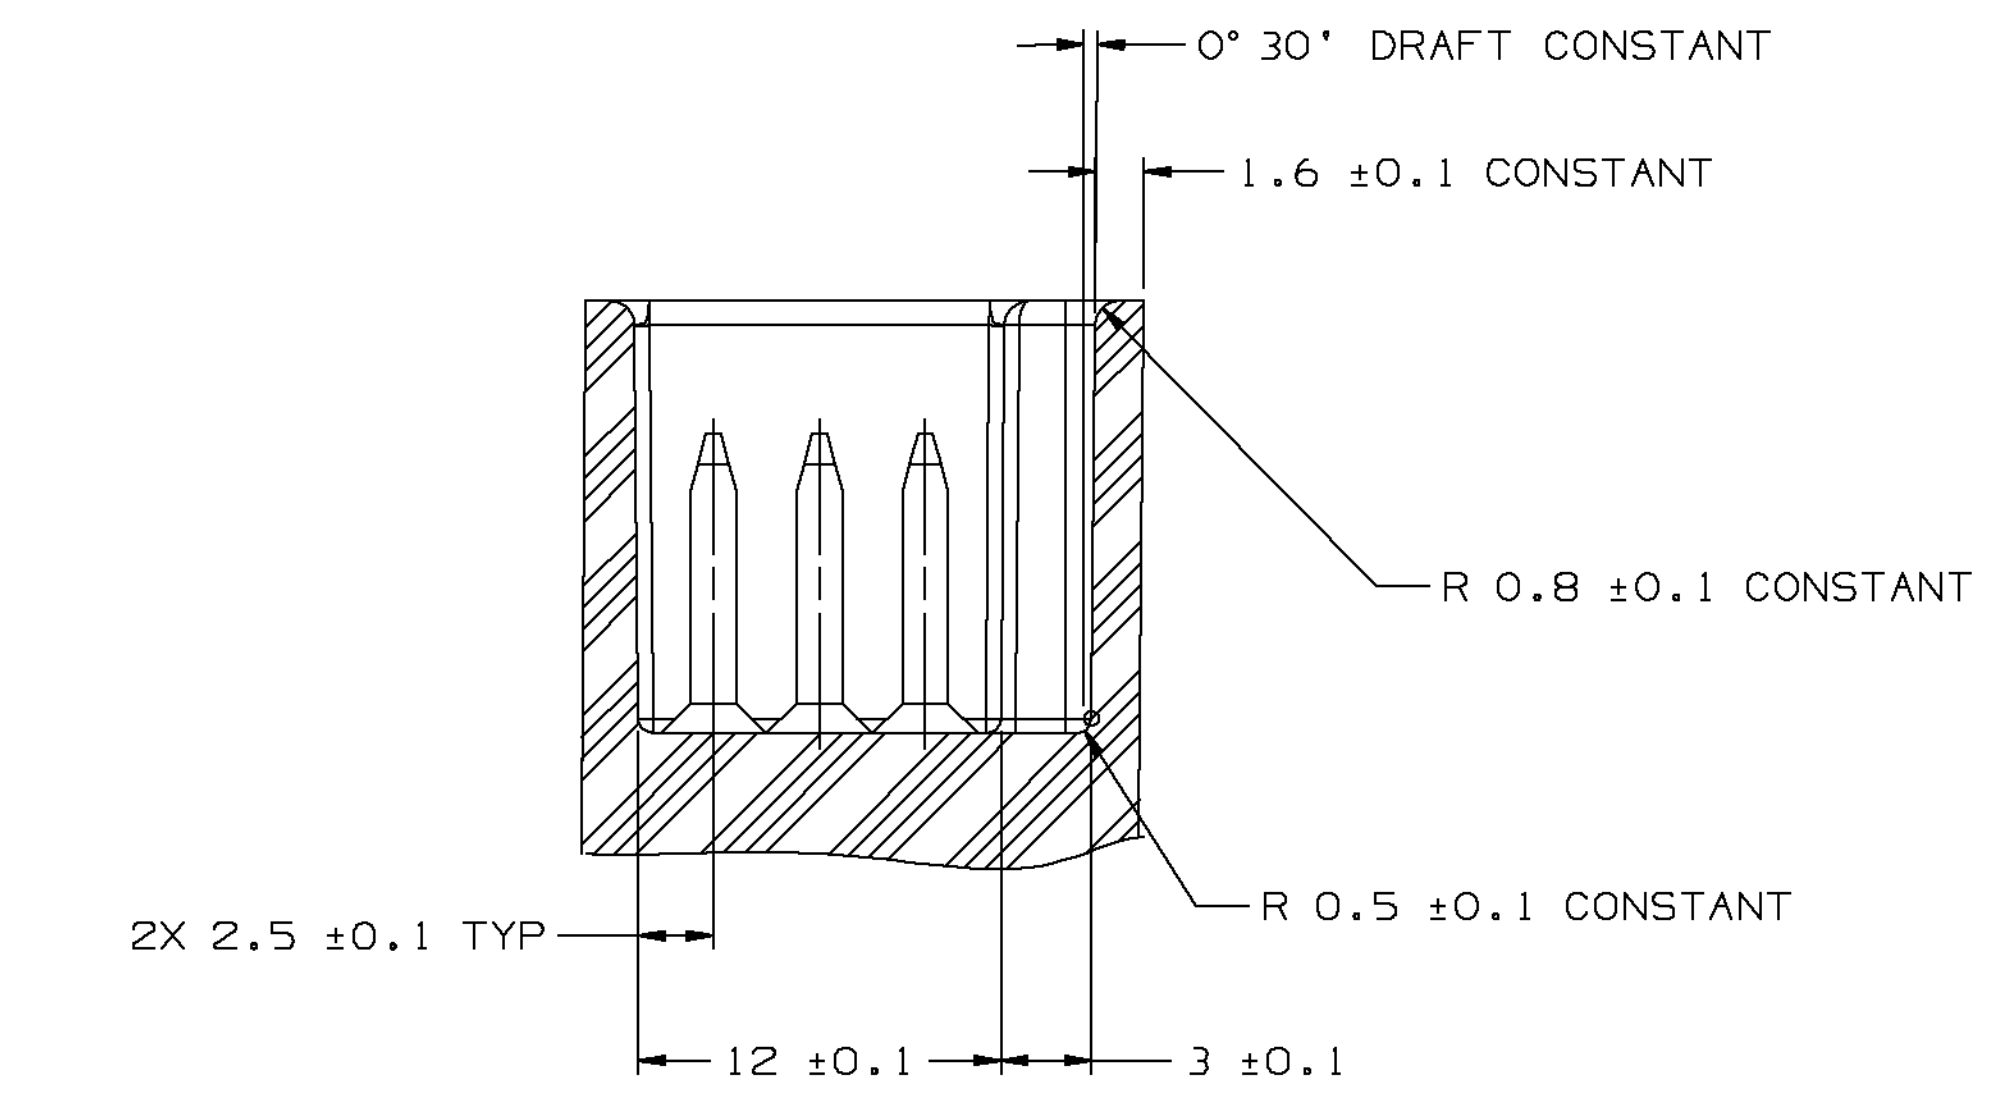


SECTION B-B

MATING CONNECTOR INFORMATION

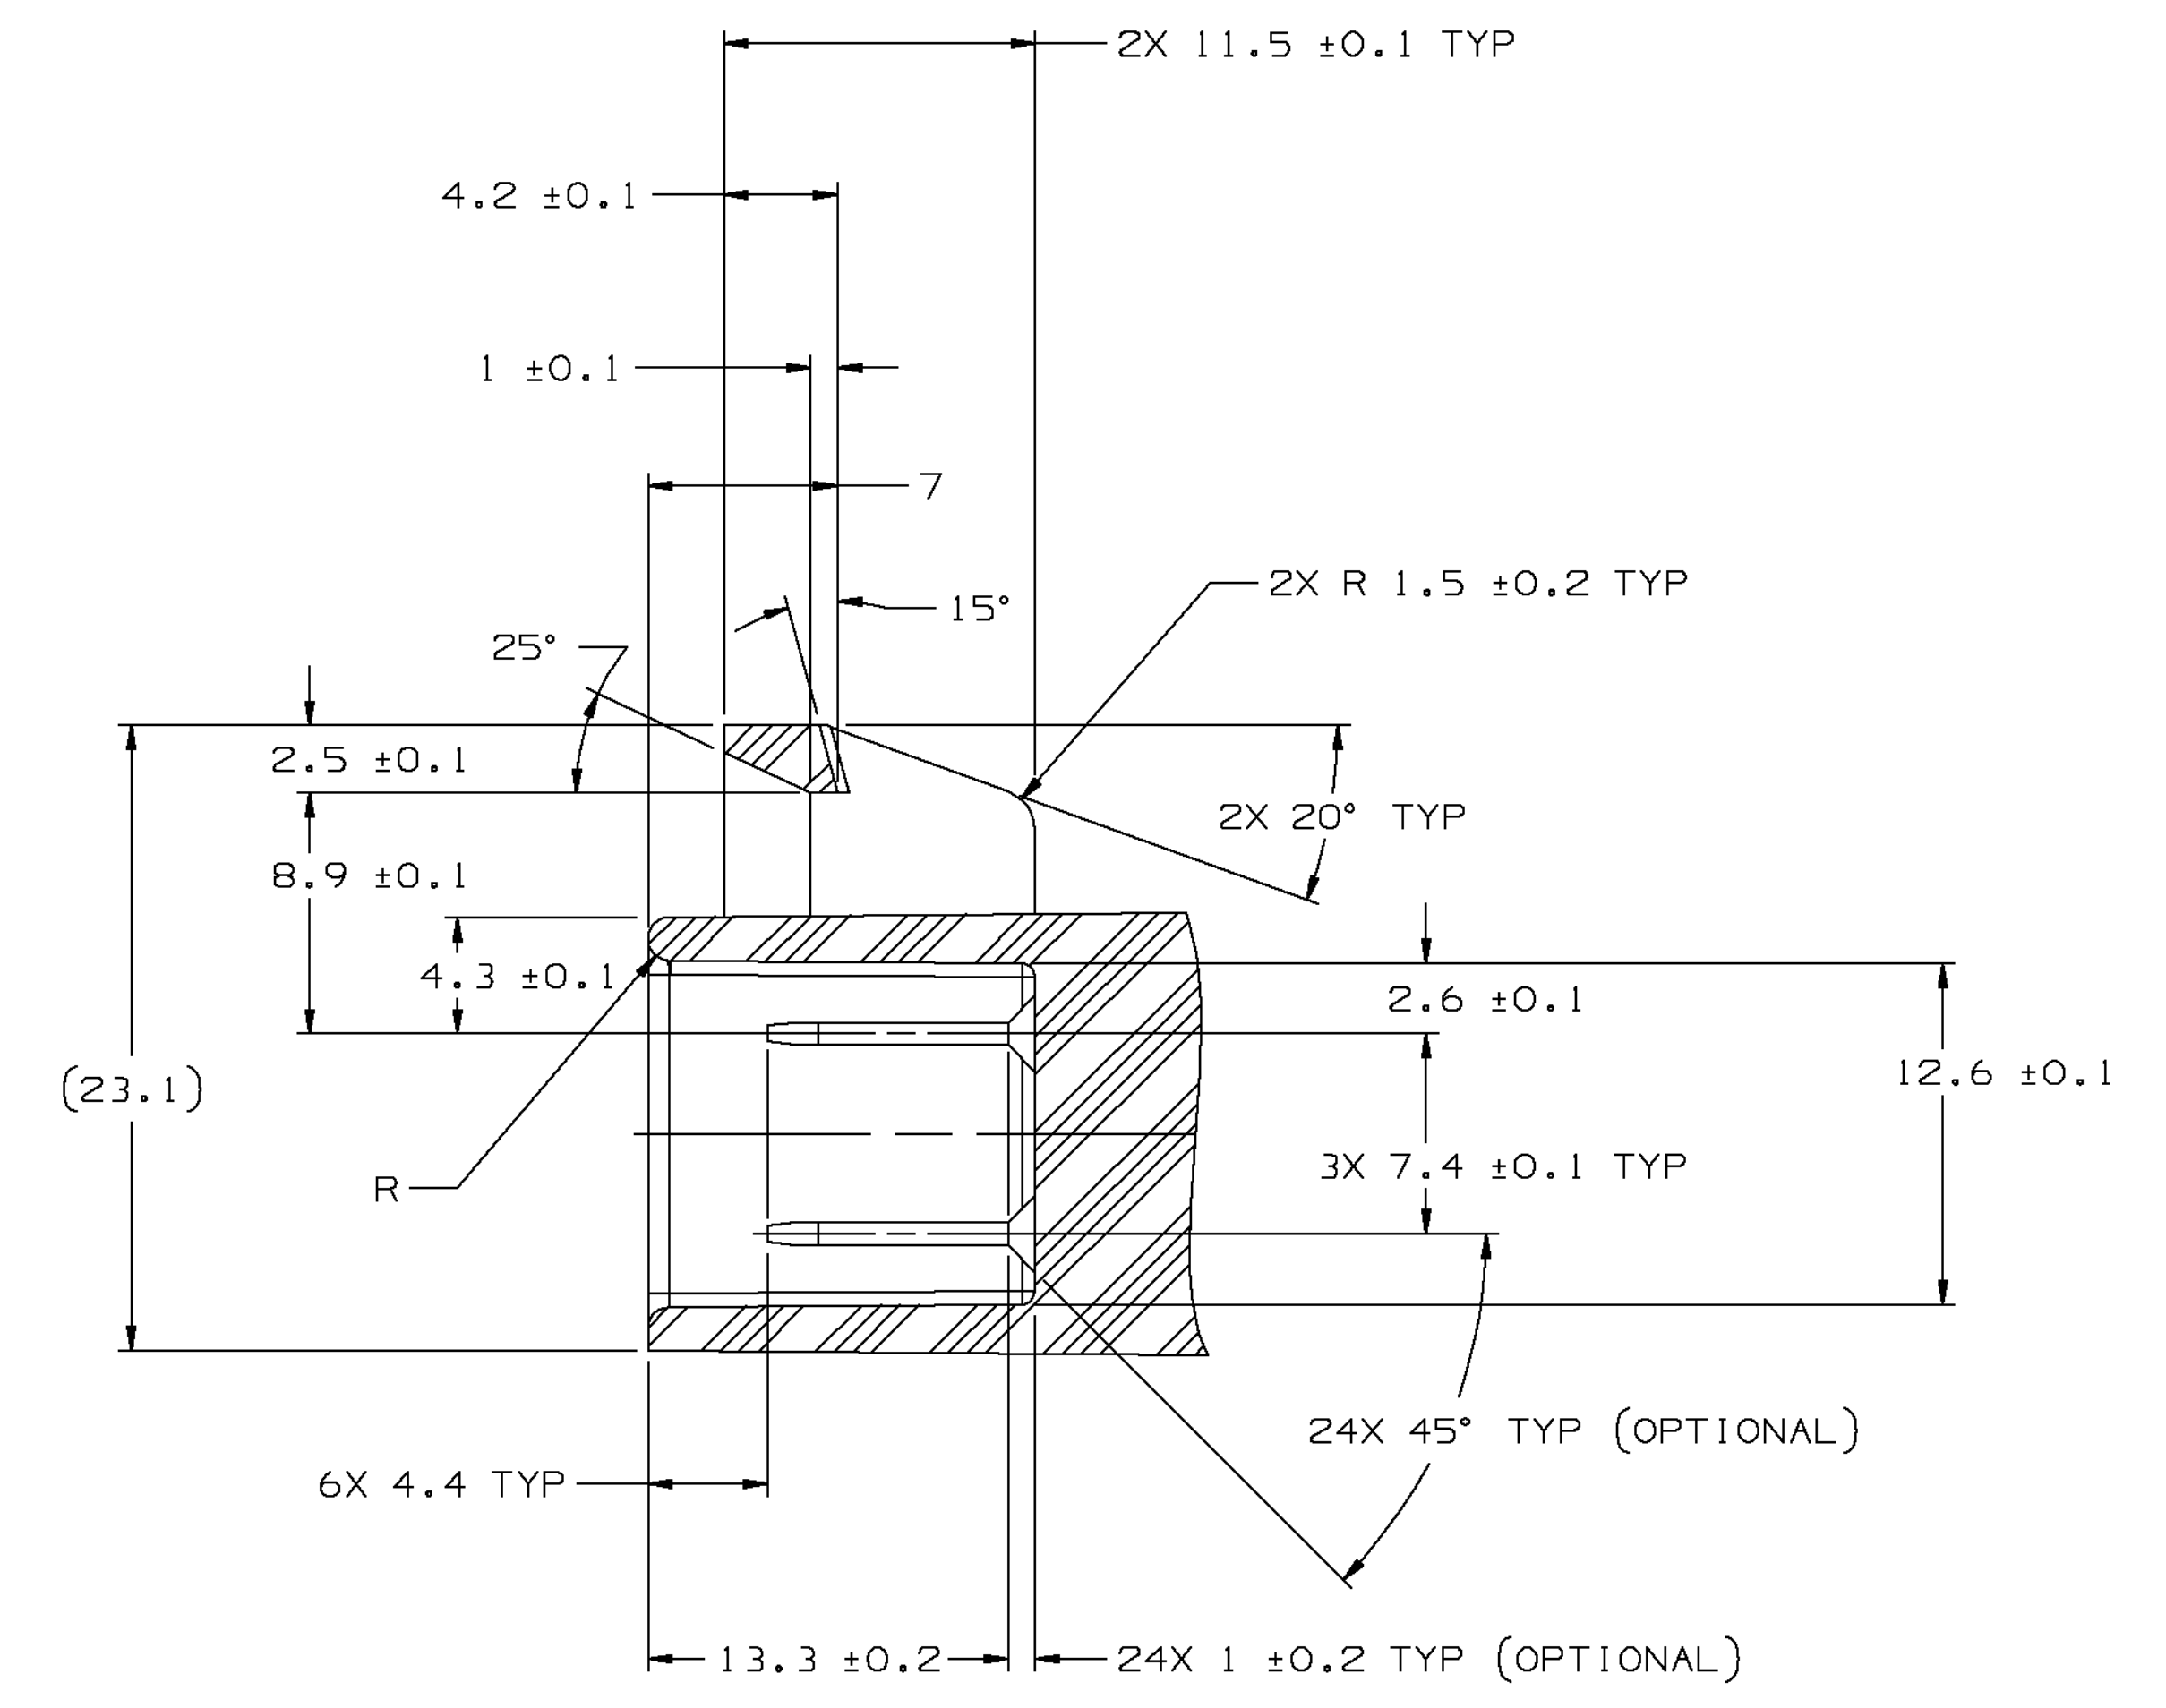

SECTION A-A

- NOTES
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AND/OR INDICATED: DIMENSIONS ARE TO FACE OF VIEW SHOWN AND AUTOMATICALLY ROUNDED BY COMPUTER FOR INSPECTION (SEE MATH MODEL FOR PRECISE DIMENSIONS). FOR ALL OTHER DIMENSIONS NOT SHOWN BUT REQUIRED FOR TOOL BUILD, SEE MATH MODEL FOR PRECISE TOOL PATH DATA. ALL RADII 0.5 DRAFT IS 0° 30' ON ALL OUTSIDE SURFACES
 2. TERMINALS MUST WITHSTAND A MINIMUM PUSHOUT FORCE OF 69 N (20 LBS).
 3. RECOMMENDED BODY MATERIAL: POLYESTER OR EQUIVALENT THERMOPLASTIC.



SYMBOL DEFINITION		MISSING NUMBERS	
A DIMENSION WITHOUT AN INSPECTION REPORT SYMBOL () DOES NOT REQUIRE INSPECTION. IT MAY BE CONTROLLED ON AN INDIVIDUAL COMPONENT DRAWING.	TOTAL NO. OF SYMBOLS ON DRAWING	15	
	LAST NO. USED	21	

S	DWG STATUS				ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APPROV	
	DATE	STG	REV	N/P						CHK
	11DEC01	R	03	AA	-	UPDATED POM ATTRIBUTES	217200	JYD	ESF	GM
	26JUL02	R	03	AB	-	MAT'L SPEC M3592012 WAS R0071769	228455	ESF	ESF	GM

DWG TYPE		PART DRAWING	
STYLE			
VOLUME (10 ³)		DISTR CODE	
2,374			
ROUTING			
6900			

DELPHI
DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS
WARREN, OH

OR L. E. TURKSON
C. D. HOOPER
S. A. NERI
R. PETROSKY
APPROX

DATE
16 SEP 07
24 SEP 07
20 DEC 07
20 DEC 07

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (10/00/01)

MATERIAL
M3592012 PA66 HS 1M GRA LT

DRAWING NAME
CONN 6F M/P 150

DRAWING NUMBER
12064762

SIZE
A1x3

SCALE
4:1

FRAME NO
1 OF 2

SHEET NO
1 OF 1

REV N/P
R 03 AB

50746051

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9