


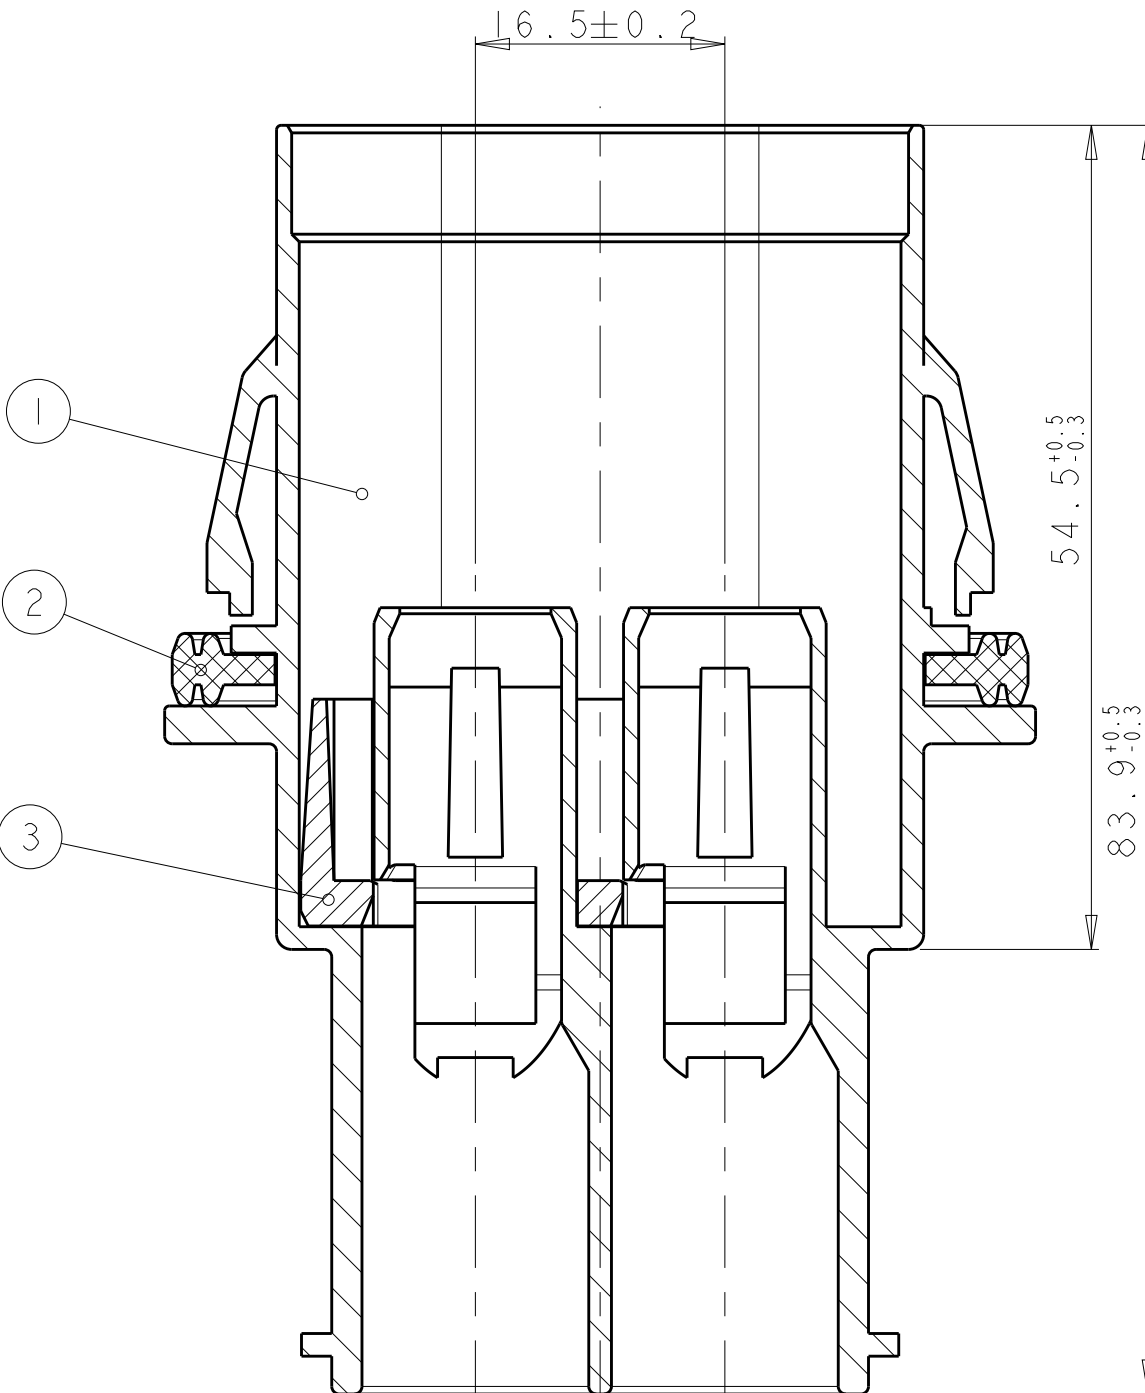
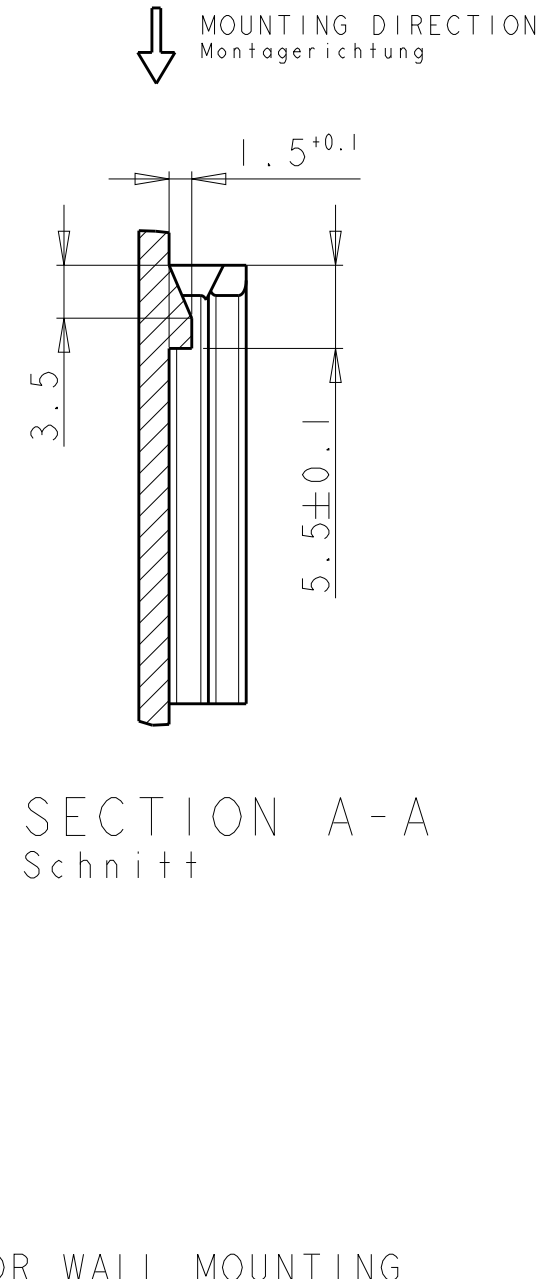
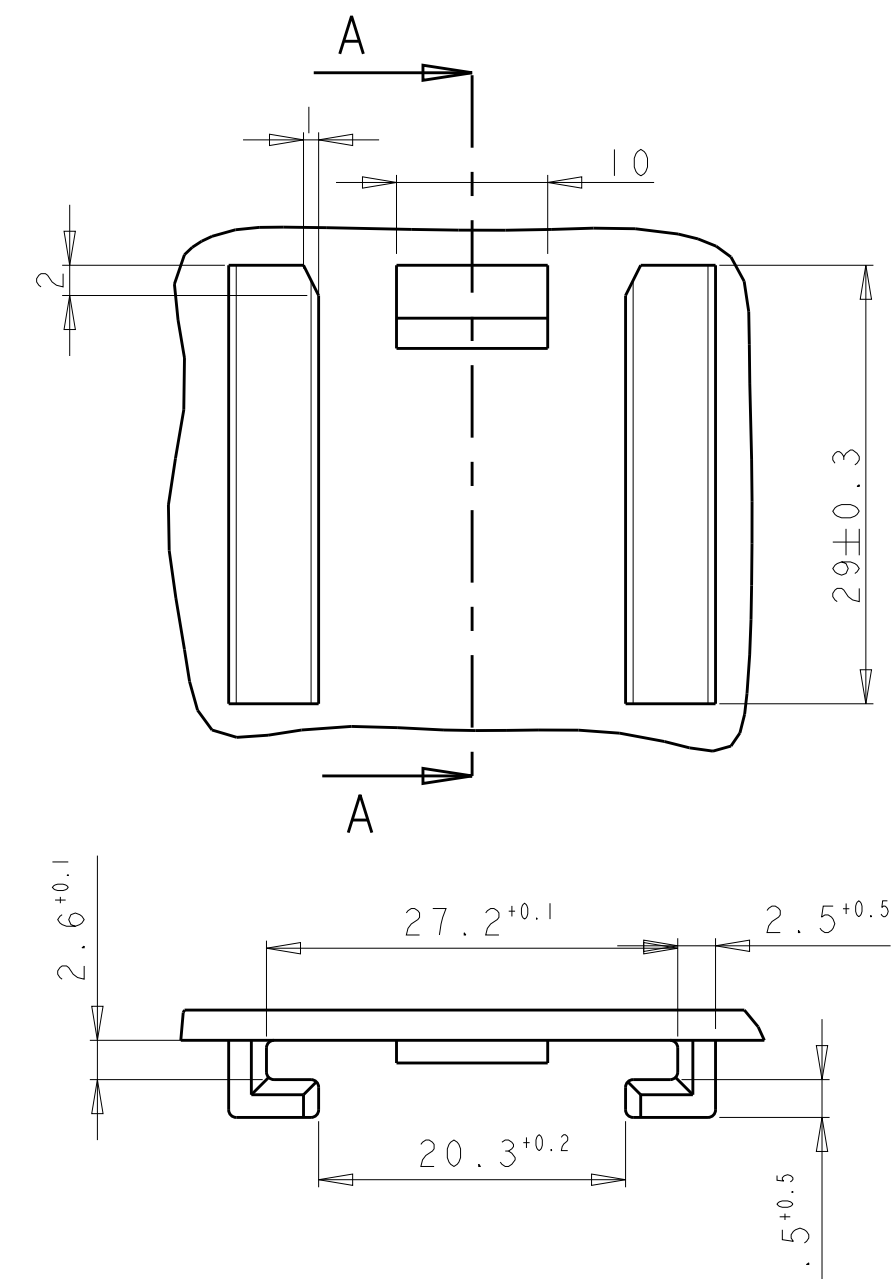


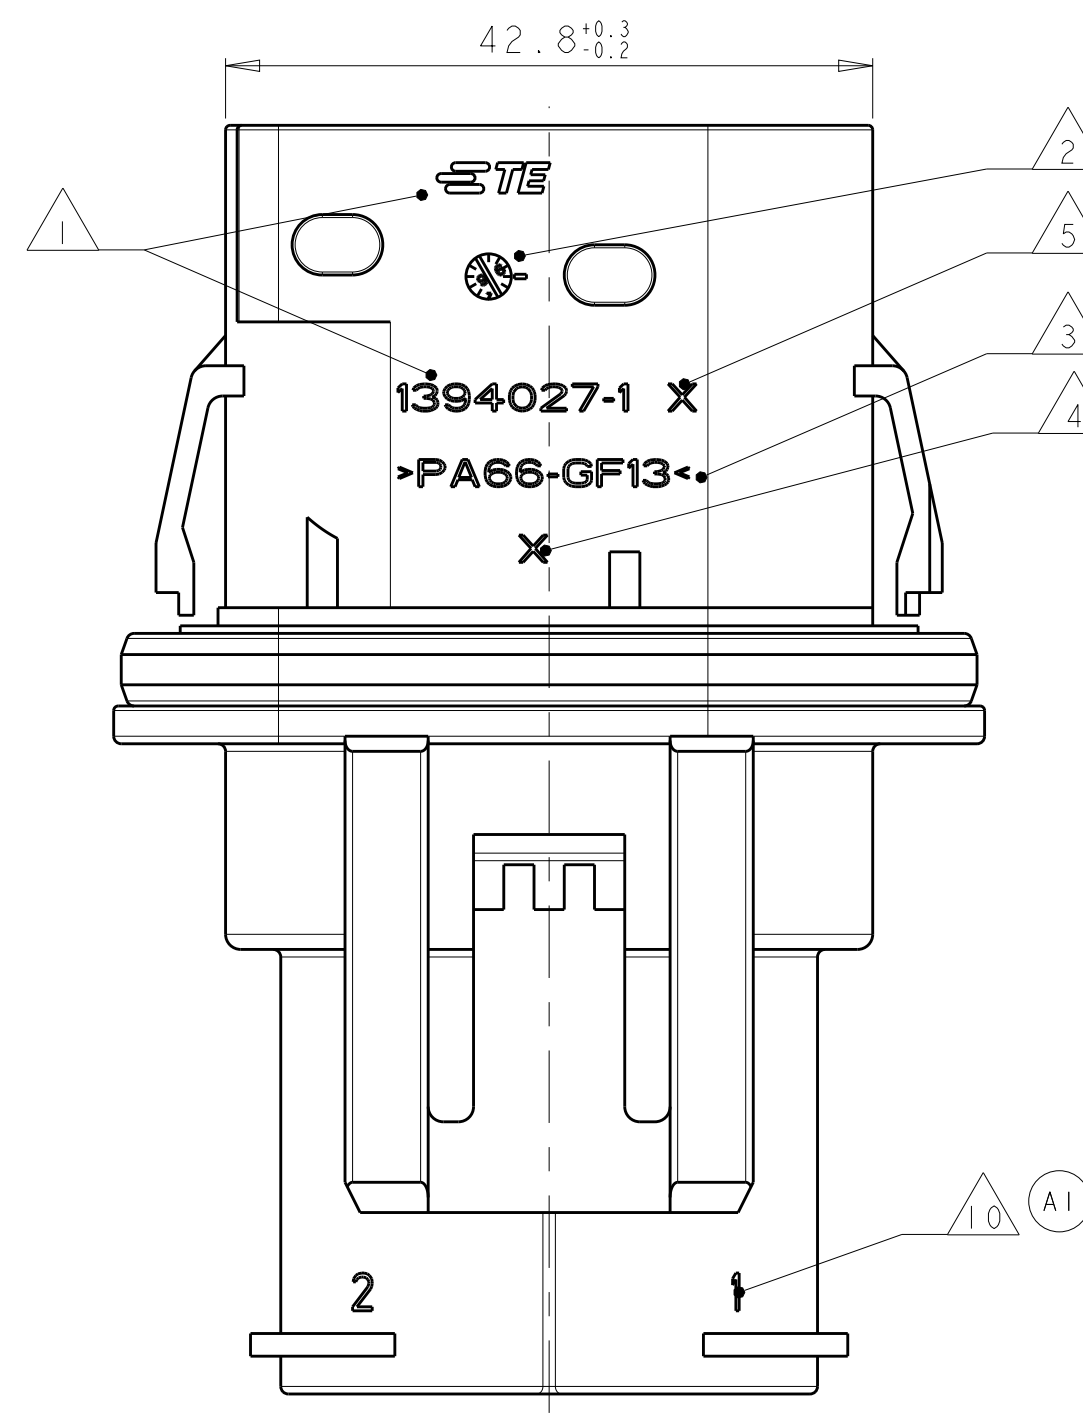


SECONDARY LOCKING IN PRE-LOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
(Lieferzustand)

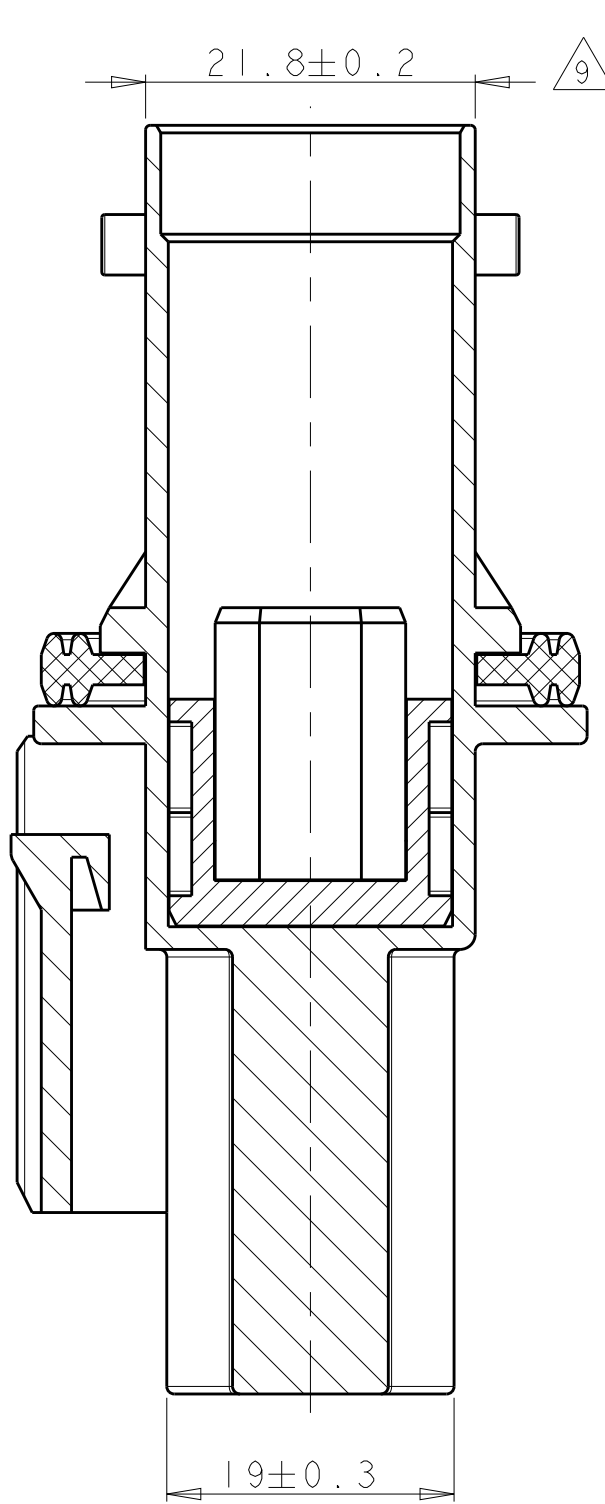

INTERFACE FOR WALL MOUNTING
Schnittstelle für Wandbefestigung

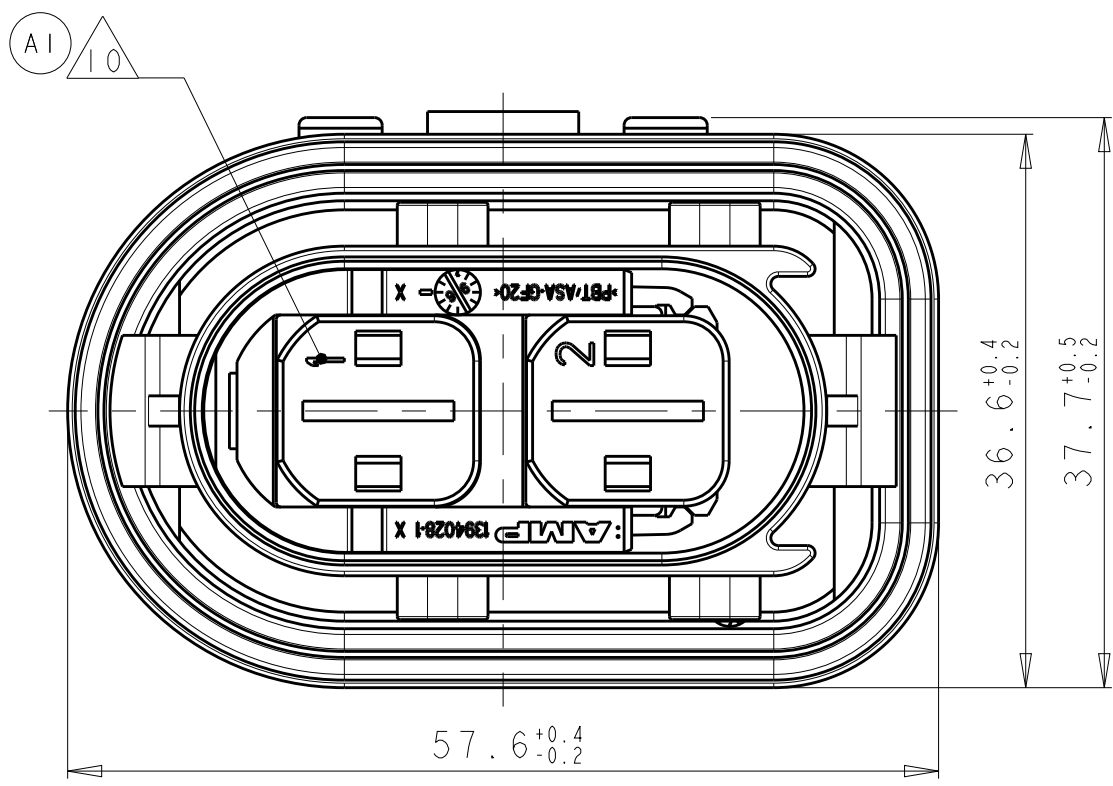


-1 AS SHOWN
wie gezeichnet

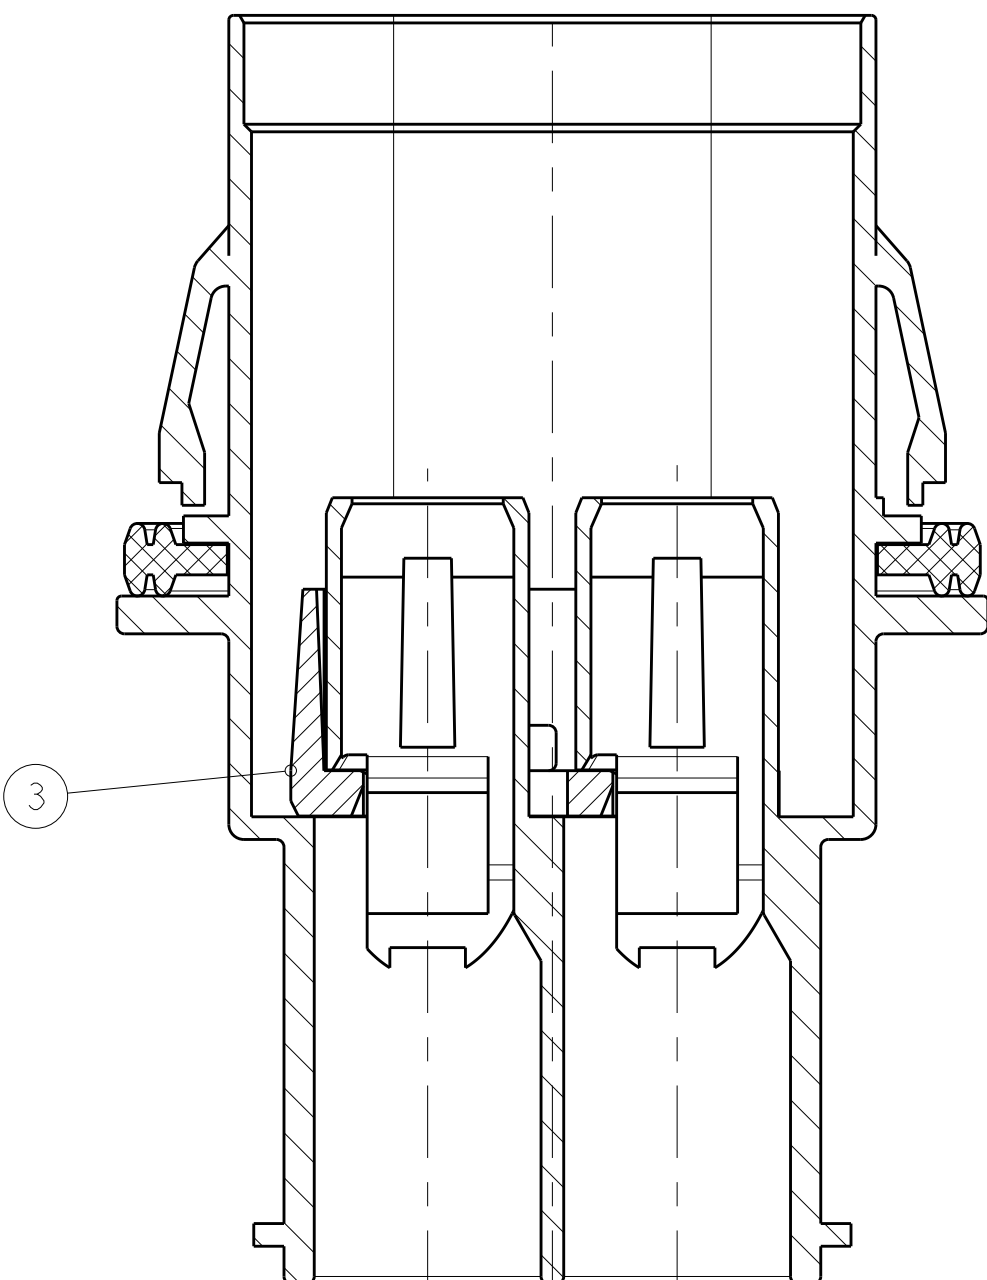


SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
(SLIDING DISTANCE: 2.5MM)
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung
(Verschiebeweg: 2.5mm)

- (A1) NOTES
Bemerkungen
- 1 TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
 - 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 4 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 5 REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungsstand des Werkzeugs
 - 6 PACKAGING: LOOSE PIECE IN A CARDBOARD BOX
Verpackung: Schüttgut im Karton
 - 7 SUITABLE COUNTERPART: TE-PN 1355328-1
Passendes Gegenstück: TE-PN 1355328
 - 8 SUITABLE CONTACTS /Passende Kontakte:
TE-PN 963772 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 963774 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
SUITABLE SINGLE WIRE SEALS:
TE-PN 1355437-1 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 1355437-2 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
 - 9 MAX. ALLOWED WARPAGE: ±0.5MM
MAX. ZULÄSSIGER VERZUG: ±0.5MM
 - (A1) 10 CAVITY MARKING
Kammernumerierung
 - (A1) 11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.
 - (A1) 12 SEALING SURFACE: THE ROUGHNESS MUST BE EQUAL OR BETTER THAN CLASS 27 ACC. TO VDI 3400 (Ra < 2.3µm). THE SURFACE MUST BE EVEN AND WITHIN THE TOLERANCE OF THE CUT-OFF THICKNESS.
Dichtfläche: Die Rauigkeit muss gleich oder besser sein als Klasse 27 gem. VDI 3400 (Ra < 2.3µm). Die Oberfläche muss eben sein und innerhalb der Toleranz der Dicke des Befestigungsausschnitts.

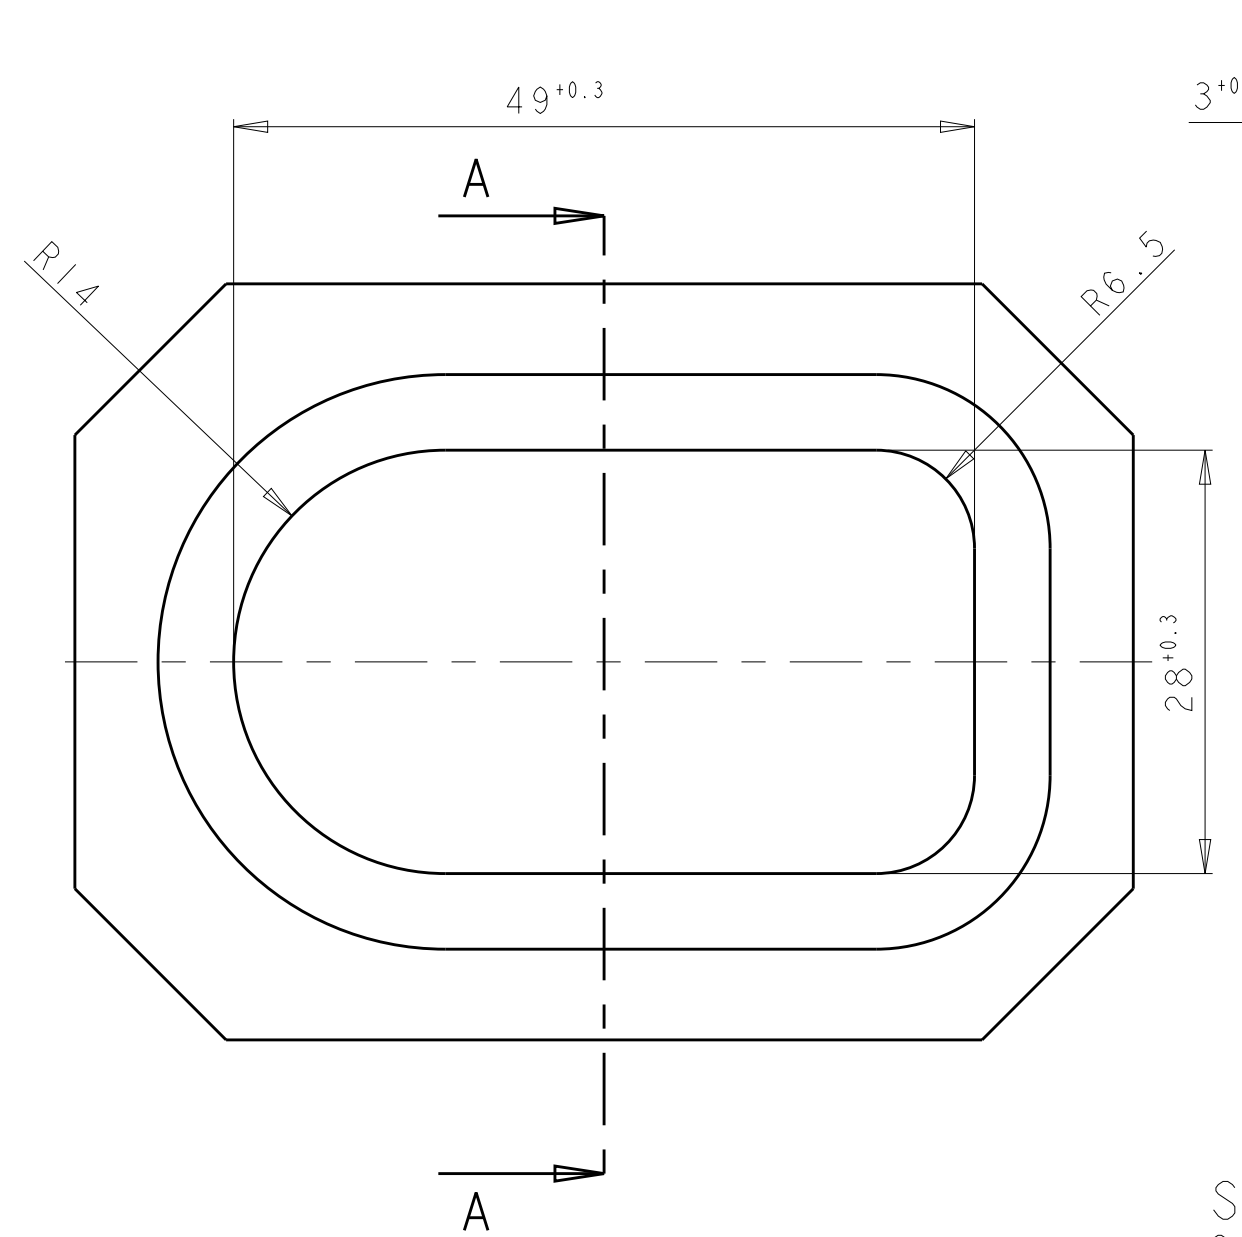

SECTION A-A
Schnitt

CUT OFF
Befestigungsausschnitt

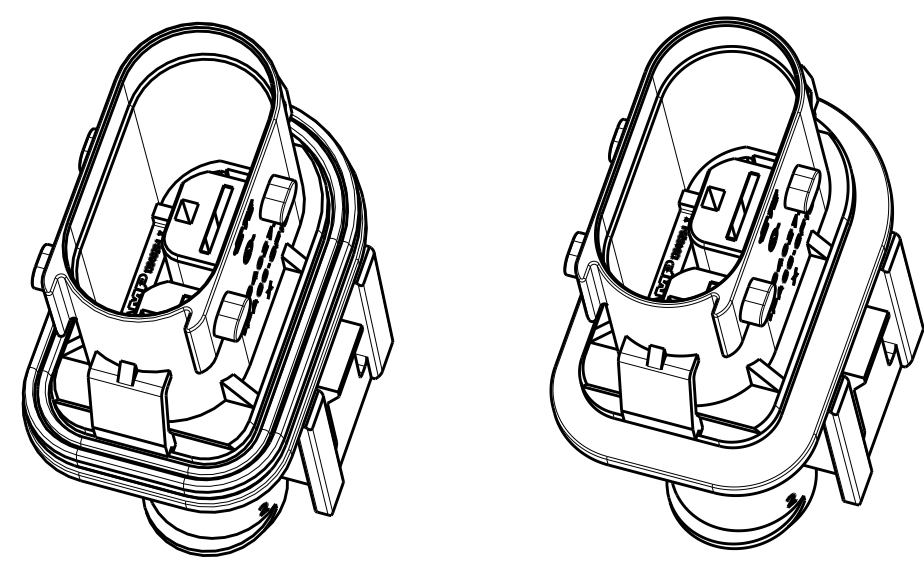

SCALE 1:1
Maßstab

1394026-1 1394026-2

ITEM	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
1394026-2	A	34	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	2
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
1394026-1	A	37.1	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	1
			2	I	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11. SHALL APPLY.
Feinmaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT FOLGEN, SIND VORBEHALTEN.
SEIN ANWISSEN LETZTLIEGENDE ANORDNUNGSSTAND GELT FÜR DIE ANFORDERUNG.

DIMENSIONS
MASS EINHEITEN:
mm

MATERIAL
SEE TABLE

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
SEE TABLE

DWN
H. Hinderichs
26JAN2000

CHK
J. Granzow
26JAN2000

APVD
Ch. Fierwein
26JAN2000

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18809
(A1)

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18501
(A1)

WEIGHT
GEWICHT
SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING
/KUNDENZEICHNUNG

NAME
9.5MM TAB HOUSING, 2POS.
9.5mm Flachsteckergehäuse, 2pol.

SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO.
100779
C=1394026

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
REV
A1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9