

3.3V, Low Profile SMD VCXO



Model: VCSAXT Series

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 10/19/2010

Page 1 of 1

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm

Need a
Sample®

FEATURES

- 3.3V Operation
- HCMOS Output
- Enable/Disable
- Tape and Reel (2,000 pcs. STD)

OPTIONS

- Many Stability/Pullability Options
- -40°C ~ +85°C Option ('R' Version)

XpressO® Equivalent

FVXO-HC73

Why XpressO?

Lower Cost, Faster Delivery, Low Jitter!

• PART NUMBER SELECTION [Learn More](#) - Internet Required

Part Number	Model Number	Frequency Stability ¹	Frequency Pullability(Min)	Operating Temperature	Frequency
421-Frequency-xxxxx	VCS12AXT	±25PPM	±50PPM	-10 ~ +70(°C)	1.000~80.000
437-Frequency-xxxxx	VCS12AXTR ³	±25PPM	±50PPM	-40 ~ +85(°C)	1.000~80.000
422-Frequency-xxxxx	VCS15AXT	±50PPM	±50PPM	-10 ~ +70(°C)	1.000~80.000
439-Frequency-xxxxx	VCS15AXTR	±50PPM	±50PPM	-40 ~ +85(°C)	1.000~80.000
423-Frequency-xxxxx	VCS22AXT	±25PPM	±100PPM	-10 ~ +70(°C)	1.000~80.000
443-Frequency-xxxxx	VCS22AXTR ³	±25PPM	±100PPM	-40 ~ +85(°C)	1.000~80.000
424-Frequency-xxxxx	VCS25AXT	±50PPM	±100PPM	-10 ~ +70(°C)	1.000~80.000
445-Frequency-xxxxx	VCS25AXTR	±50PPM	±100PPM	-40 ~ +85(°C)	1.000~80.000
425-Frequency-xxxxx	VCS20AXT	±100PPM	±100PPM	-10 ~ +70(°C)	1.000~80.000
441-Frequency-xxxxx	VCS20AXTR	±100PPM	±100PPM	-40 ~ +85(°C)	1.000~80.000

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	MAX (unless otherwise noted)
Frequency Range (Fo)	1.000 ~ 80.000 ⁴ MHz
Storage Temperature Range (T _{STG})	-40°C ~ +85°C
Supply Voltage (V _{DD})	3.3V ± 10%
Control Voltage (V _c)	1.65V ± 1.5V
Input Current (I _{DD})	
1.000 ~ 30.000 MHz	15mA
30.000+ ~ 45.000 MHz	25mA
45.000+ ~ 80.000 MHz	50mA
Output Symmetry (50% V _{DD})	40% ~ 60%
Rise Time (10% ~ 90% V _{DD}) (T _r)	5nS
Fall Time (90% ~ 10% V _{DD}) (T _f)	5nS
Output Voltage (V _{OL})	10% V _{DD}
(V _{OH})	90% V _{DD} Min
Output Current (I _{OL})	4.0mA Min
(I _{OH})	-1.0mA Min
Output Load (HCMOS)	15pF
Start-up Time (T _s)	10mS
Enable/Disable Time ²	150nS
Frequency Linearity	±10%
Modulation Bandwidth	20 kHz

¹ Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change, aging, shock, vibration, and V_c = 1.65V.

² An internal pullup resistor from pin 2 to pin 6 allows active output if pin 2 is left open.


³ Available on an individual inquiry basis.

⁴ Custom specifications from 45.000 to 80.000 MHz available on an individual inquiry basis.

Note: A 0.01µF bypass capacitor should be placed between V_{DD} (Pin 6) and GND (Pin 3) to minimize power supply line noise.

Note: An alternate pin connection with E/D on pin #5 is available.

All specifications subject to change without notice.

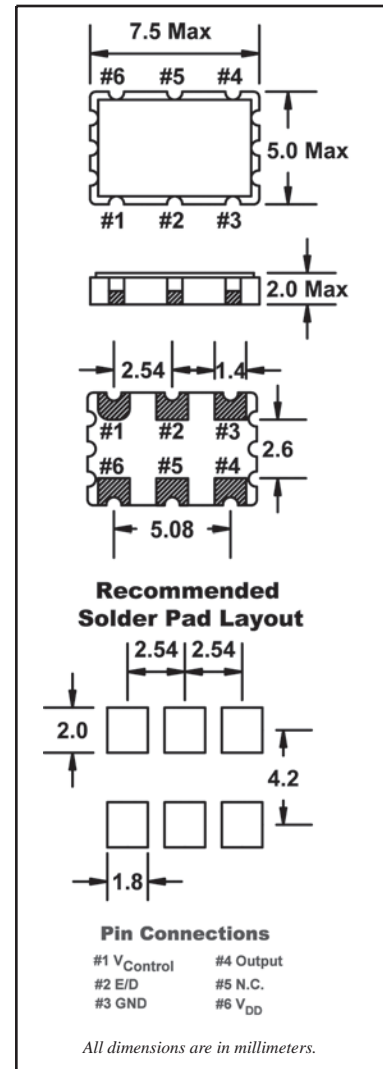

• ENABLE / DISABLE FUNCTION

INH (Pin 2)	OUTPUT (Pin 4)
OPEN ²	ACTIVE
'1' Level V _{IH} ≥ 70% V _{DD}	ACTIVE
'0' Level V _{IL} ≤ 30% V _{DD}	High Z

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9