

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
6LS2-7

6LS2-7

M

DRAWING
NUMBER

X 2

ISSUE

3

RELEASE NO. PR-18529 REPLACES

CHECK

REVISIONS	
A	CO-77031
J	B B
22	DEC 93
B	202975
GLH	11MAY01

CHECK




G-R7 20 SEP 90

CHECK





SAV 17 SEP 90

FO-52851-B
DRAWN

OPERATION HEAD MOUNTS IN ANY OF FOUR POSITIONS

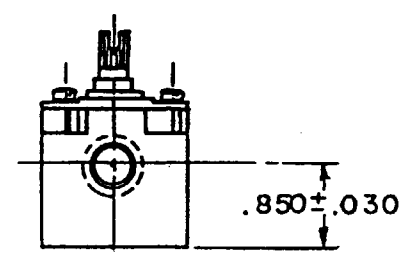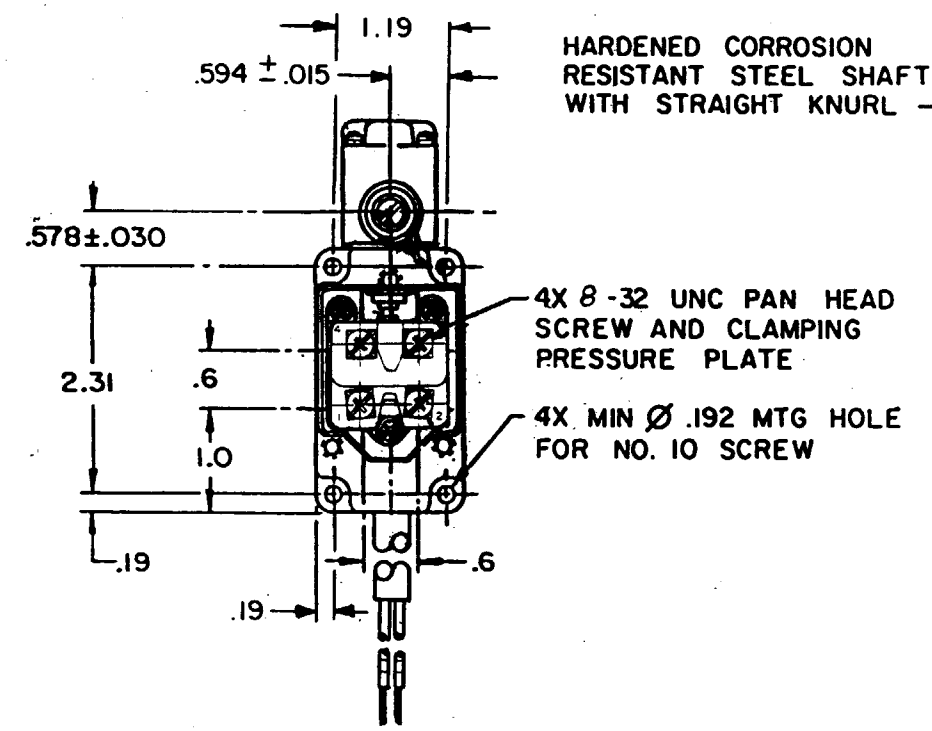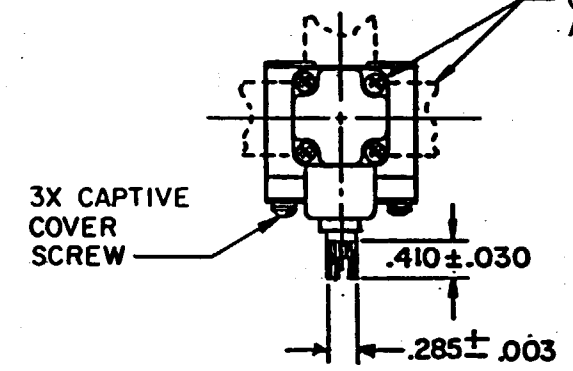

HARDENED CORROSION RESISTANT STEEL SHAFT WITH STRAIGHT KNURL

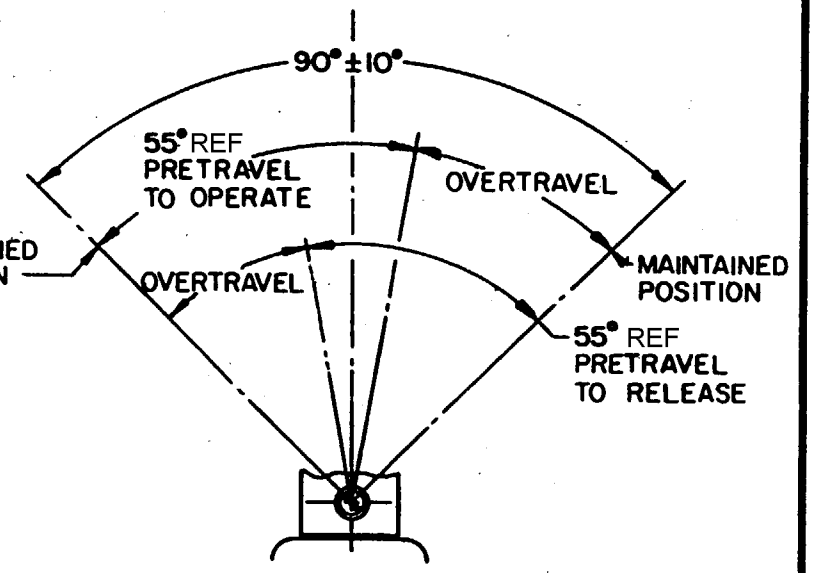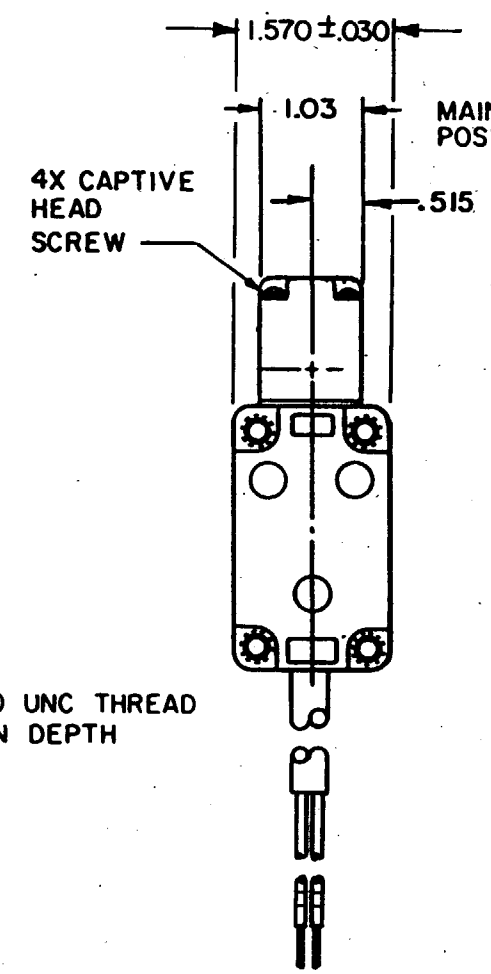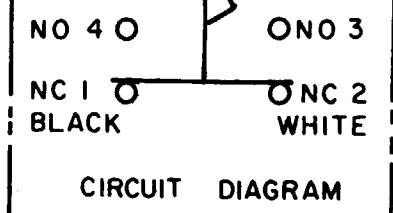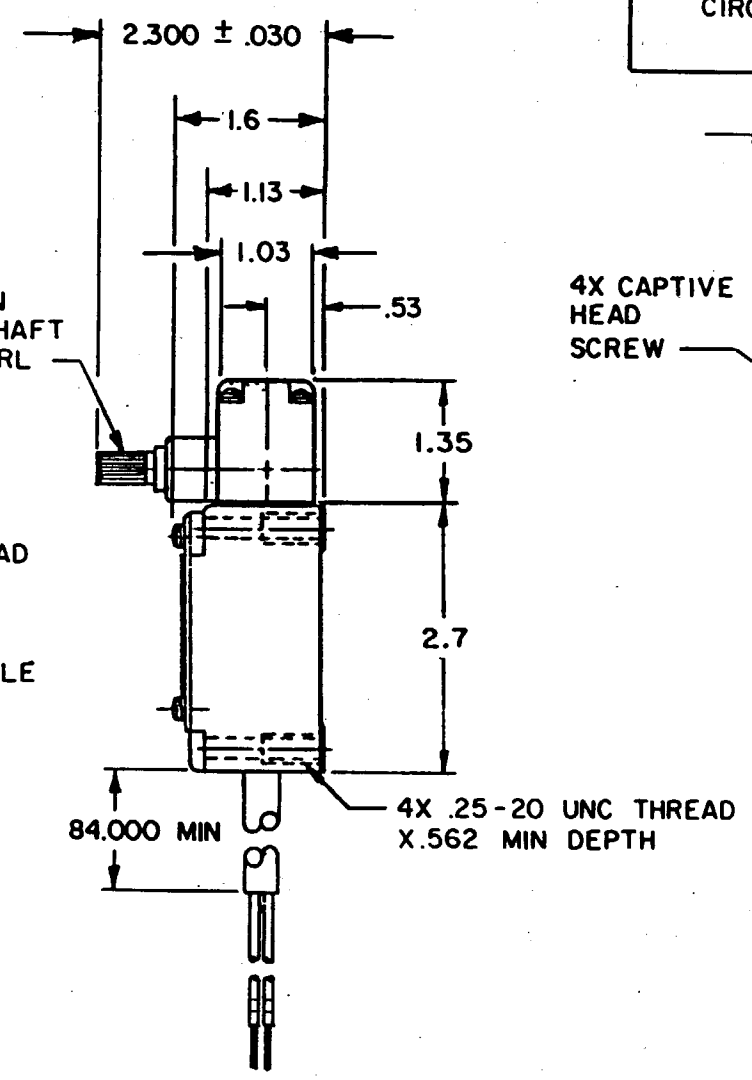

MECHANICAL TRIP TO OCCUR BEFORE ELECTRICAL TRIP IN CW DIRECTION

NOTES
1 - PROVIDED WITH 16 GAGE, 2 CONDUCTOR TYPE SO CABLE

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.		SCALE 1/2 TO 1
DO NOT SCALE PRINT		
CHARACTERISTICS OPERATING TORQUE ----- 3 IN LB MAX SWITCH-BASIC REPLACEMENT ----- 2MNI	ELECTRICAL DATA	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
	CONTACT ARRANGEMENT (SEE CIRCUIT DIAGRAM)	ONE PLACE (.0) ± .030
	10A-120, 240, OR 480 VAC, 1/3 HP-120 VAC 3/4 HP-240 VAC; 0.8A-115 VDC; 0.4A-230 VDC .1A-550 VDC PILOT DUTY: 600 VAC MAX	TWO PLACE (.00) ± .015
		THREE PLACE (.000) ± .005
		ANGLES ±
		THIRD ANGLE PROJECTION
		WEIGHT

MICRO SWITCH
 FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
 A DIVISION OF HONEYWELL
 FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
6LS2-7

6LS2-7

M

DRAWING
 NUMBER

2

ISSUE

1

REVISIONS

A CO-
 77031
 J B B
 22 DEC 93

REPLACES

PR-18529

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK




CHECK

CHECK





CHECK

CHECK

CHECK

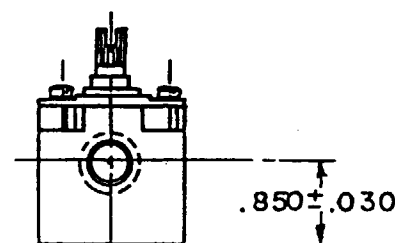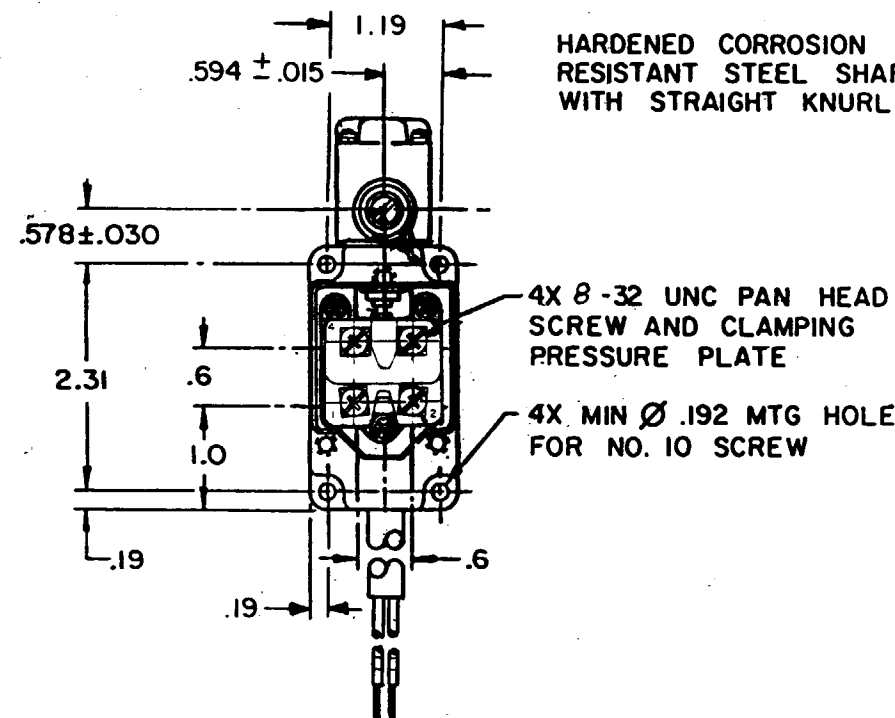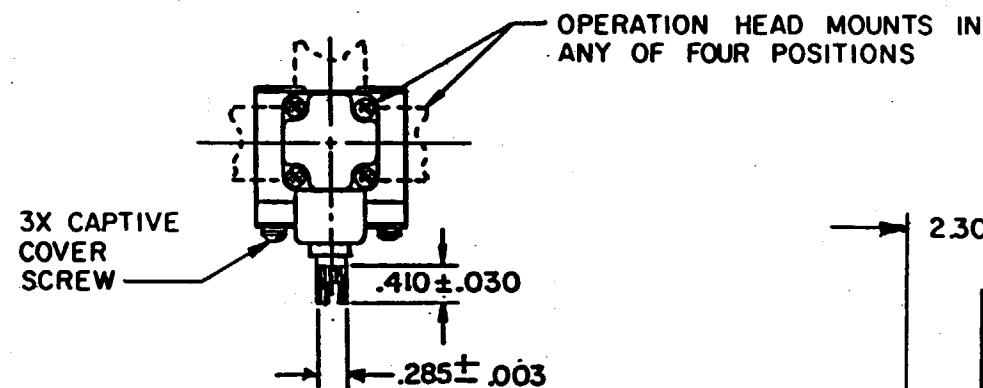

HARDENED CORROSION RESISTANT STEEL SHAFT WITH STRAIGHT KNURL

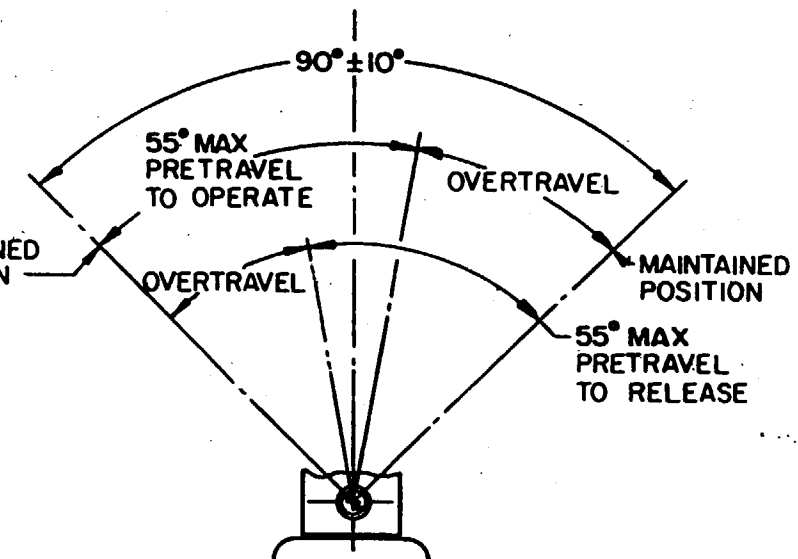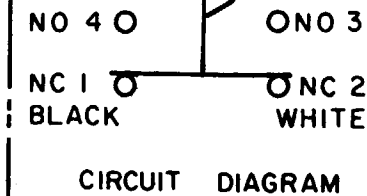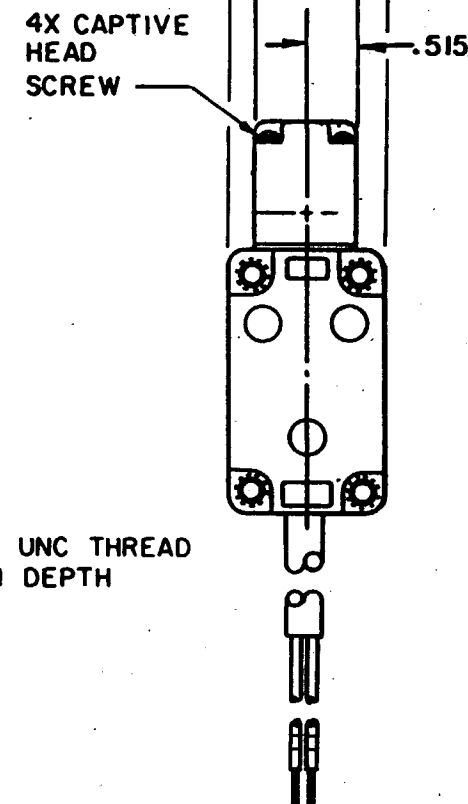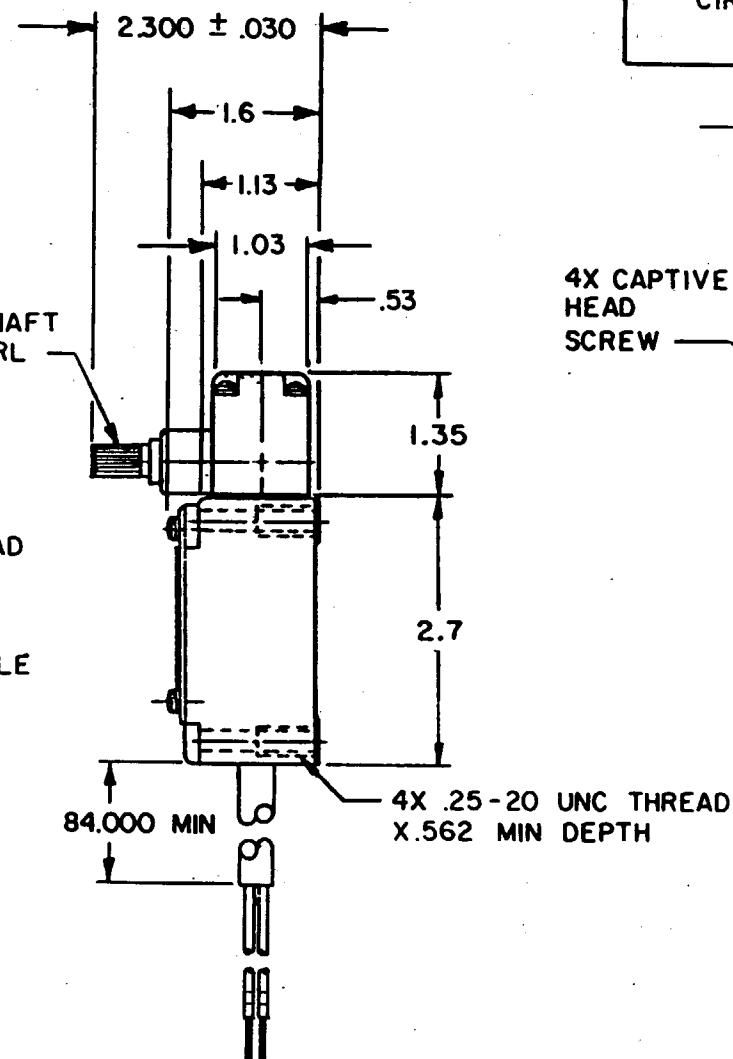

NOTES

1 - PROVIDED WITH 16 GAGE, 2 CONDUCTOR TYPE SO CABLE

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

CHARACTERISTICS

OPERATING TORQUE ----- 3 IN LB MAX

SWITCH-BASIC REPLACEMENT ----- 2MNI

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT
 (SEE CIRCUIT DIAGRAM)

10A-120, 240, OR 480 VAC, 1/3 HP-120 VAC
 3/4 HP-240 VAC; 0.8A-115 VDC; 0.4A-230 VDC
 1A-550 VDC
 PILOT DUTY: 600 VAC MAX

SCALE 1/2 TO 1

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE


ONE PLACE (.0) ± .030

TWO PLACE (.00) ± .015

THREE PLACE (.000) ± .005

ANGLES ±

THIRD ANGLE PROJECTION



WEIGHT

FO-52851-B

DRAWN

SAV 17 SEP 90

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9