

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF POLARIS INDUSTRIAL ENTERPRISES, INC. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION, OR USE OF ANY PART THERE OF MAY BE MADE EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION.

REV.	BY	DATE	APPRVL.	P/N
C	DMS	1-12-98	BT	LCP15 ADDED LCP15" T" CALLOUT.

ELECTRICAL

RESISTANCE RANGE ----- SEE CHART
 RESISTANCE TOLERANCE ----- ±10%
 LINEARITY, INDEPENDENT ----- SEE CHART
 RESOLUTION ----- ESSENTIALLY INFINITE
 MINIMUM RESISTANCE ----- 1 OHM OR 0.1%
 STROKE ----- SEE CHART
 OUTPUT SMOOTHNESS ----- <0.1% AGAINST INPUT VOLTAGE
 POWER RATING @40°C ----- SEE CHART
 INSULATION RESISTANCE ----- 1000 MEGOHMS AT 1000 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH ----- 1 MIN @ 1000VAC
 CONTACT RESIS. VARIATION ----- BELOW 2% C.R.V.

MECHANICAL

STROKE ----- SEE CHART
 STOP STRENGTH ----- 2.2 LBS. MIN.
 FRICTION ----- BELOW 30 GRAMS
 LIFE ----- 20,000,000 STROKES

ENVIRONMENTAL



OPERATING TEMPERATURE RANGE -- 30°C TO 105°C
 TEMPERATURE COEFFICIENT ----- 400 PPM/°C
 VIBRATION ----- 10HZ TO 2,000HZ 15G
 MOISTURE RESISTANCE ----- 40°C 95%RH 120 HOURS
 SHOCK ----- 50G 11ms

MATERIALS

HOUSING ----- THERMO-SETTING PLASTIC
 SHAFT ----- STAINLESS STEEL
 TERMINALS ----- GOLD PLATED
 RESISTIVE ELEMENT ----- CONDUCTIVE PLASTIC

NON-STANDARD OPTIONS

SPECIAL RESIS. & LINEARITY ----- NOTE: TERMINALS ACCEPT AMP#110
 MACHINED SHAFTS ----- CONNECTORS.
 SPRING RETURN

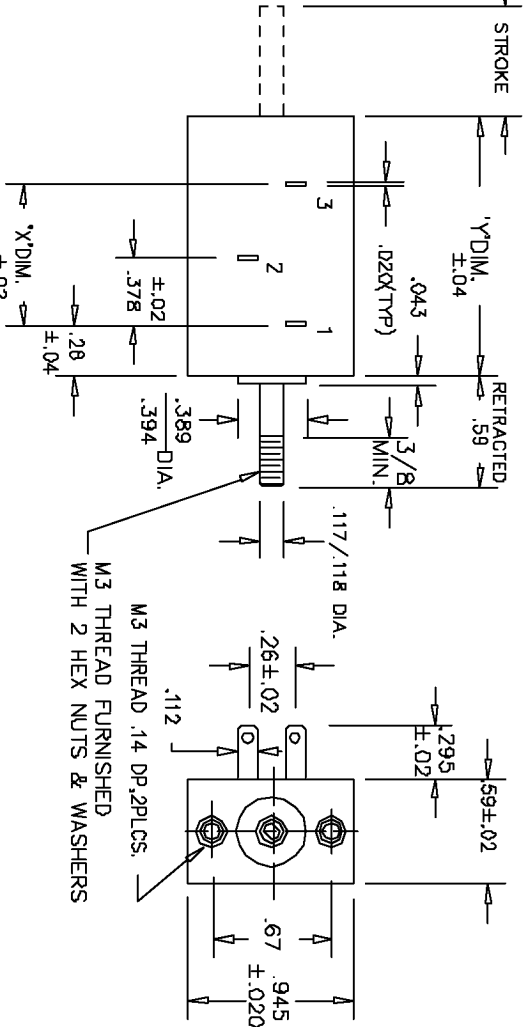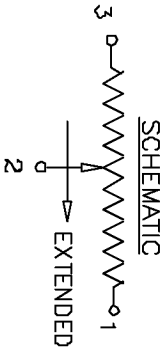

DIMENSION TABLE

DASH NO.	APPROX WEIGHT	MECHANICAL STROKE +.080-.000	ELEC. STROKE ±.020	RESIS. RANGE	STANDARD STANDARD PRECISION	LINEARITY	POWER RATING
-10	1 OZ.	.394	.394	500/10K	± 2% ± 1%	1.46	0.2 WATTS
-15	1 OZ.	.590	.590	500/10K	± 1% ± 0.5%	1.46	0.3 WATTS
-20	1 OZ.	.787	.787	500/10K	1% 0.5%	2.05	0.4 WATTS
-30	1 OZ.	1.181	1.181	500/10K	1% 0.5%	2.05	0.5 WATTS

MODEL NO.'S.


SHAFT STYLES

LCP15P-(STROKE)-(RES.)	(P)	PLAIN
LCP15C-	(C)	CHAMFERED
LCP15S-	(S)	SPRING RETURN (INTERNAL)
LCP15T-	(T)	THREADED

TOLERANCES

XX - +/- .010" FRACT. - +/- 1/64"
 XXX - +/- .005" ANGLES - +/- 1/2"
 ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

SCALE	DATE: 11-6-88
NONE	BY
CODE	APPRV'D
IDENT: 19477	BT



TITLE
 LINEAR MOTION
 POTENTIOMETER

PART NO.

LCP15

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9