

## 571 & 572 SERIES PANEL-MOUNT FUSEHOLDERS


### 571



#### Description

Panel mount fuseholders are for Midget-Style and Class CC fuses. Class CC fuses have a rejection feature on one end cap, which mates with the rejection feature of Littelfuse Class CC fuses to prevent the installation of fuses with lower voltage ratings or interrupting ratings. Watertight version must be front panel mounted.

#### Dimensions in inches (mm)

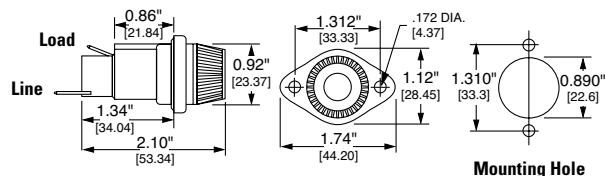

#### Ordering Information

| CATALOG/SYSTEM NUMBER |           |            |             | BOTTOM<br>TERMINAL | FUSE LENGTH<br>RANGE*                                               | FOR USE<br>WITH   |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| STANDARD              |           | WATERTIGHT |             |                    |                                                                     |                   |
| 571027                | 05710027L | 571027P    | 05710027LXP | Straight           | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " – 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | Midget<br>Fuses   |
| 571028                | 05710028L | 571028P    | 05710028LXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |
| 571007                | 05710007L | 571007P    | 05710007LXP | Straight           | 1 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> " – 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | Midget<br>Fuses   |
| 571008                | 05710008L | 571008P    | 05710008LXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |
| 5710CC                | 057100CCL | 5710CCP    | 057100CCLXP | Straight           | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                     | Class CC<br>Fuses |
| 571RCC                | 05710RCCL | 571RCCP    | 05710RCCLXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |

\*Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

#### Specifications

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voltage Rating:</b>      | 600 V                                                                                                                          |
| <b>Ampere Rating:</b>       | 30 A for Class CC and Midget fuses                                                                                             |
| <b>Dielectric Strength:</b> | 4000 V Minimum                                                                                                                 |
| <b>Terminals:</b>           | Tin-plated brass combination solder and quick-connect                                                                          |
| <b>O-Rings:</b>             | 901-184 (body), 901-260 (knob)                                                                                                 |
| <b>Molded Parts:</b>        | Black thermoplastic                                                                                                            |
| <b>Approvals:</b>           | UL Recognized (File No. E14721)<br>UL Recognized for branch circuit protection (5710CC/RCC)<br>CSA Certified (File No. LR7316) |

#### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/571](http://www.littelfuse.com/571)


### 572



#### Description

The 572 series panel mount fuseholders are designed to minimize installation time. Its unique design incorporates a snap-mount feature that allows the holder to be installed without any tools or mounting hardware.

#### Dimensions in inches (mm)

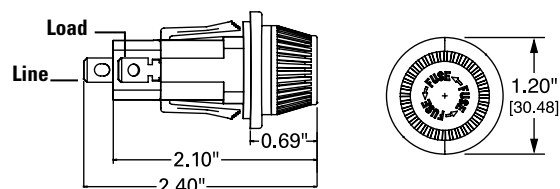

#### Ordering Information

| CATALOG/SYSTEM NUMBER |           |            |             | BOTTOM<br>TERMINAL | FUSE LENGTH<br>RANGE†                                               | FOR USE<br>WITH   |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| STANDARD              |           | WATERTIGHT |             |                    |                                                                     |                   |
| 572027                | 05720027L | 572027P    | 05720027LXP | Straight           | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " – 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | Midget<br>Fuses   |
| 572028                | 05720028L | 572028P    | 05720028LXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |
| 572007                | 05720007L | 572007P    | 05720007LXP | Straight           | 1 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> " – 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | Midget<br>Fuses   |
| 572008                | 05720008L | 572008P    | 05720008LXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |
| 5720CC                | 057200CCL | 5720CCP    | 057200CCLXP | Straight           | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                     | Class CC<br>Fuses |
| 572RCC                | 05720RCCL | 572RCCP    | 05720RCCLXP | Rt. Angle          |                                                                     |                   |

†Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

#### Specifications

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voltage Rating:</b>      | 600 V                                                                                                                                           |
| <b>Ampere Rating:</b>       | 30 A for Class CC and Midget fuses                                                                                                              |
| <b>Dielectric Strength:</b> | 4000 V Minimum                                                                                                                                  |
| <b>Terminals:</b>           | Tin-plated brass combination solder and quick-connect                                                                                           |
| <b>Molded Parts:</b>        | Black thermoplastic                                                                                                                             |
| <b>Approvals:</b>           | UL Recognized (File No. E14721)<br>UL Recognized for branch circuit protection (5720CC/RCC) Class CC version<br>CSA Certified (File No. LR7316) |
| <b>Mounting:</b>            | Double "D" punch or 0.875" knock-out hole<br>Designed to fit 14-18 gauge                                                                        |

#### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/572](http://www.littelfuse.com/572)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9