

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0850039048

Status:

Active

Overview:

DIN 41612

Description:

2.54mm Pitch DIN 41612 C/2 Style Male Header, Right-Angle, Through Hole, 48 Circuits, with Mounting Clips, No Flux Proof, Lead-Free

Documents:

Drawing (PDF)

Product Specification PS-85003-0001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

Series

Application

Comments

Backplane Connectors

85003

Backplane

With Mounting Clips. No Flux Proof. 5.40mm First-Mate-Last-Break Contacts. 4.80mm Normal Contacts, With Mounting Clips. No Flux Proof. 5.40mm First-Mate-Last-Break Contacts. 4.80mm Normal Contacts

Component Type

Overview

Product Name

Style

UPC

PCB Header

DIN 41612

IEC 603-2/DIN 41612

C/2

822350951517

Physical

Circuits (Loaded)

Circuits (maximum)

Circuits Detail

48

48

Standard Contacts at: A:a3-a16; B:b1-b9; C:c11-c16. First-Mate-Last-Break Contacts at: Z:a1,a2; b10,b12,b14,b16

Color - Resin

Durability (mating cycles max)

First Mate / Last Break

Flammability

Guide to Mating Part

Keying to Mating Part

Material - Metal

Material - Plating Mating

Material - Plating Termination

Material - Resin

Number of Columns

Number of Pairs

Number of Rows

Orientation

PC Tail Length

PCB Locator

PCB Retention

PCB Thickness - Recommended

Packaging Type

Pitch - Mating Interface

Pitch - Termination Interface

Plating min - Mating

Plating min - Termination

Gray

400

Yes

94V-0

No

Yes

Brass

Gold

Tin

Polyester

16

Open Pin Field

3

Right Angle

3.00mm

No

Yes

1.60mm


Carton

2.54mm

2.54mm

0.813µm

2.540µm

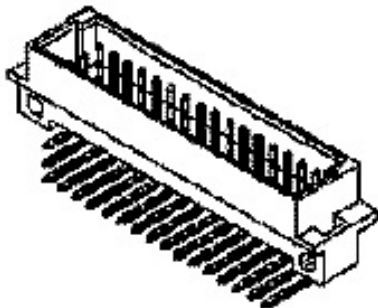

Series image - Reference only

EU ELV

Not Reviewed

EU RoHS

Not Reviewed

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

For more information, please visit [Contact US](#)

China RoHS

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

Not Reviewed

Not Reviewed

Not Reviewed

Search Parts in this Series
85003 Series

Polarized to PCB	Yes
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-55° to +125°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.0A
Data Rate	622.0 Mbps
Voltage - Maximum	250V AC (RMS)
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-85003-0001-001
Sales Drawing	SD-85003-0011, SD-85003-9048

This document was generated on 09/15/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9