


5 Amp Schottky Rectifier HSM580 — HSM5100

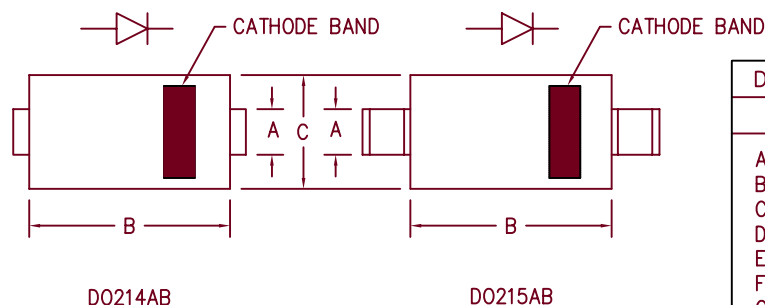

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.117	.123	2.97	3.12	
B	.260	.280	6.60	7.11	
C	.220	.245	5.59	6.22	
D	.307	.322	7.80	8.18	
E	.075	.095	1.91	2.41	
F	.380	.400	9.65	10.16	
G	.025	.040	.640	1.02	
H	.030	.060	.760	1.52	

Microsemi Catalog Number	Industry Part Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
HSM580*	SK58L	80V	80V
HSM590*		90V	90V
HSM5100*	SK510L	100V	100V

* Add Suffix J for J Lead or G for Gull Wing Lead Configuration

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- High surge capacity
- VRRM 80 to 100 volts
- Surface mount packages

Electrical Characteristics

Average forward current	$I_F(AV)$ 5.0 Amps	Square wave, $T_L = 95^\circ C$, $R_{\theta JL} = 22^\circ C/W$
Maximum surge current	I_{FSM} 200 Amps	8.3ms, half sine, $T_J = 175^\circ C$
Max peak forward voltage	V_{FM} .60 Volts	$I_{FM} = 1A; T_J = 25^\circ C$ *
Max peak forward voltage	V_{FM} .80 Volts	$I_{FM} = 5A; T_J = 25^\circ C$ *
Max peak reverse current	I_{RM} 250 μA	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$
Typical junction capacitance	C_J 280 pF	$V_R = 5.0V, T_J = 25^\circ C$

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T_{STG}	$-55^\circ C$ to $175^\circ C$
Operating junction temp range	T_J	$-55^\circ C$ to $175^\circ C$
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JL}$	$22^\circ C/W$ Junction to lead
Weight		.008 ounces (.22 grams) typical



8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390
Scottsdale, AZ 85252
PH: (480) 941-6300
FAX: (480) 947-1503
www.microsemi.com

05-15-07 Rev. 5

HSM580 — HSM5100

Figure 1
Typical Forward Characteristics

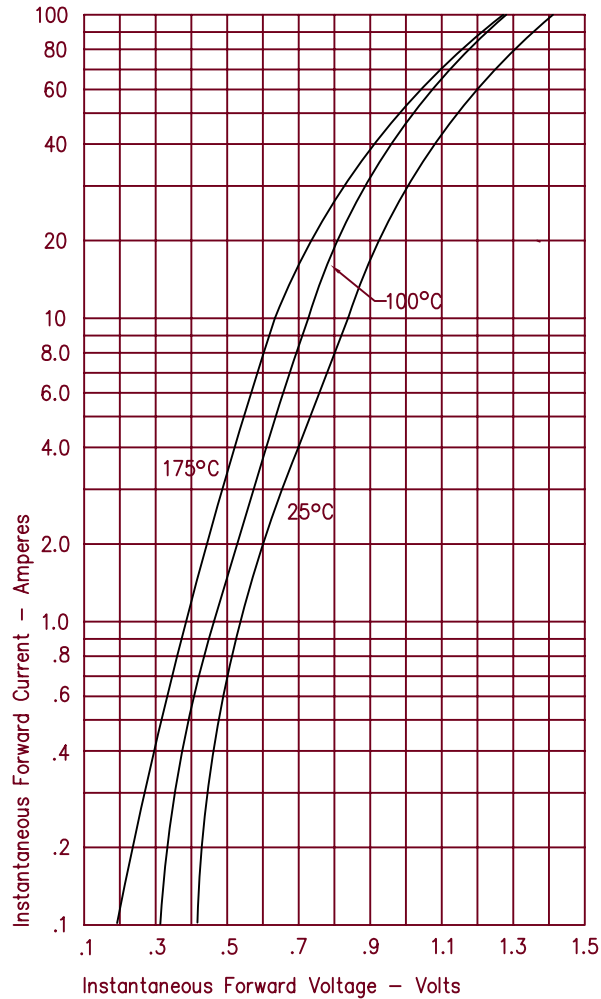


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

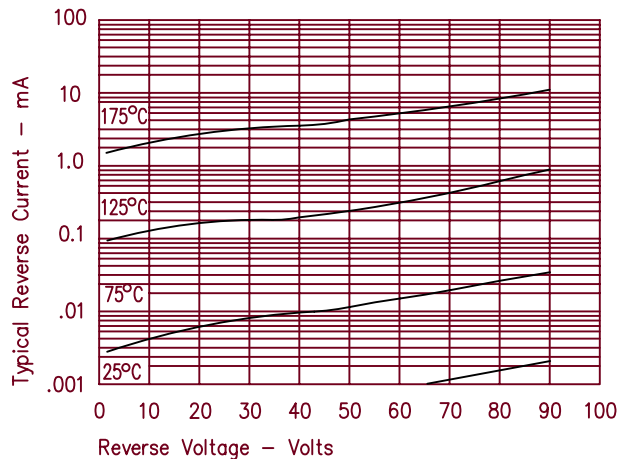


Figure 3
Typical Junction Capacitance

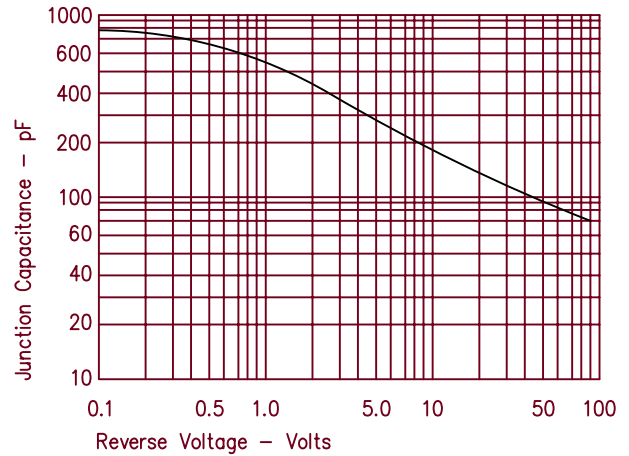


Figure 4
Forward Current Derating


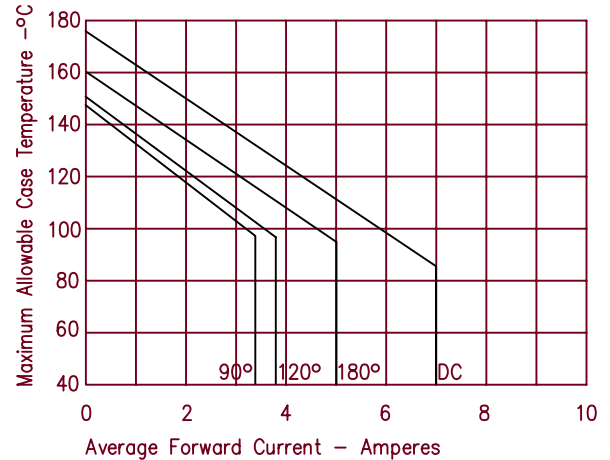


Figure 5
Maximum Power Dissipation

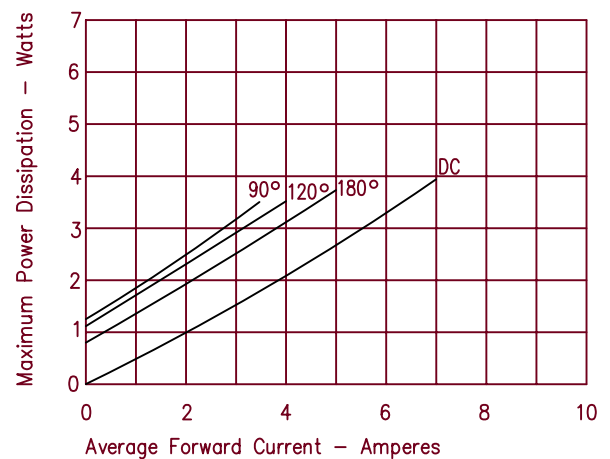

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9