

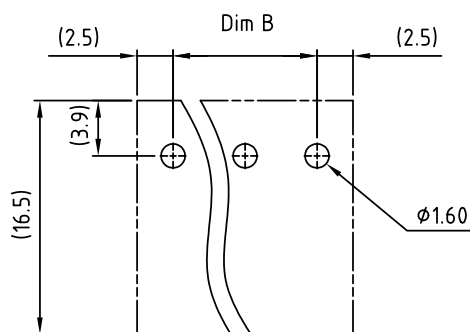
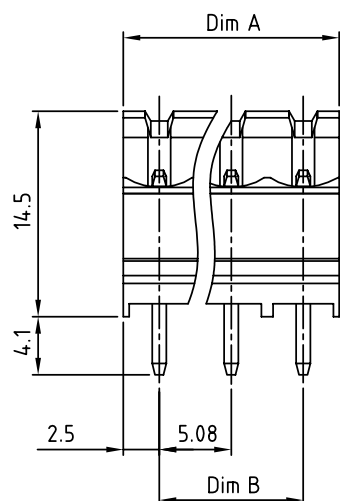




RECOMMENDED PCB LAYOUT

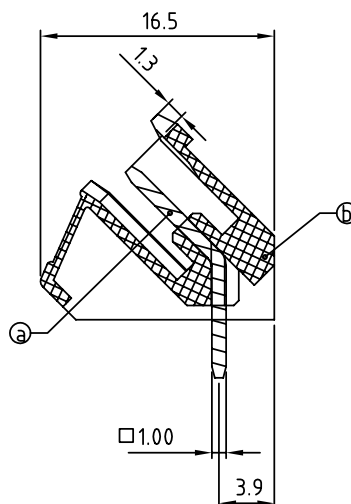

N = Number of poles  
Dim A=Nx5.08  
Dim B=(N-1)x5.08

|        | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.15 | ±0.10 |
| 7-12p  | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18p | ±0.30 | ±0.25 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.30 |

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                     | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 8/07'06    | Added VDE and TUV standard                      | 梁仁松      |
| △                                              | 1/27'07    | Soldering temperature changed from 245° to 250° | Tony     |
| △                                              | 2009.10.27 | The operating temperature is changed            | Jacke    |
| △                                              | 2009.10.27 | The material is changed from Brass to Copper    | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                 |          |

Material:

- Item (a) Male contact pin: Copper Tin plated
- Item (b) Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

- △ Electrical: cULus /VDE/TUV
  - Voltage rating: 300V/300V/300V
  - Current rating: 15A/17A/20A
  - Withstanding Voltage: 1.6 KV/2.5KV/2.5KV
  - Operating temperature: -40°C to +115°C
  - △ Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
  - Safety Approval:   

VK xx 5 0 x 0 xxxx G

No. OF POLES  
02: 2 POLES  
:  
24: 24 POLES

COLOR  
0 Black (RAL9005)  
2 Red (RAL3001/D)  
3 Orange(RAL2011/P)  
4 Yellow(RAL1018/A)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)

G: Pb<40000ppm  
0000: "@" Logo (Standard)  
000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by customer request. please contact sales department.

**ANYTEK**

**CUSTOMER COPY**

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                          |                    |                                                                                       |            |
|----------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TITLE    |               | VK-5.08 Series Open type |                    |                                                                                       |            |
| PART NO. | VKxx50x0xxxxG |                          |                    | DWG NO.                                                                               | 8VK0302    |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                 | DRAWN              | CUST NO.                                                                              |            |
|          |               | Jacke<br>2010.01.26      | Tony<br>2007.01.27 |  | Tolerance  |
|          |               |                          |                    |                                                                                       | X. ±0.50   |
|          |               |                          |                    |                                                                                       | X.X ±0.30  |
|          |               |                          |                    |                                                                                       | X.XX ±0.10 |
|          |               |                          |                    |                                                                                       | X° ±1°     |
|          |               |                          |                    | SHEET: 01/01                                                                          | REV.: F    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9