


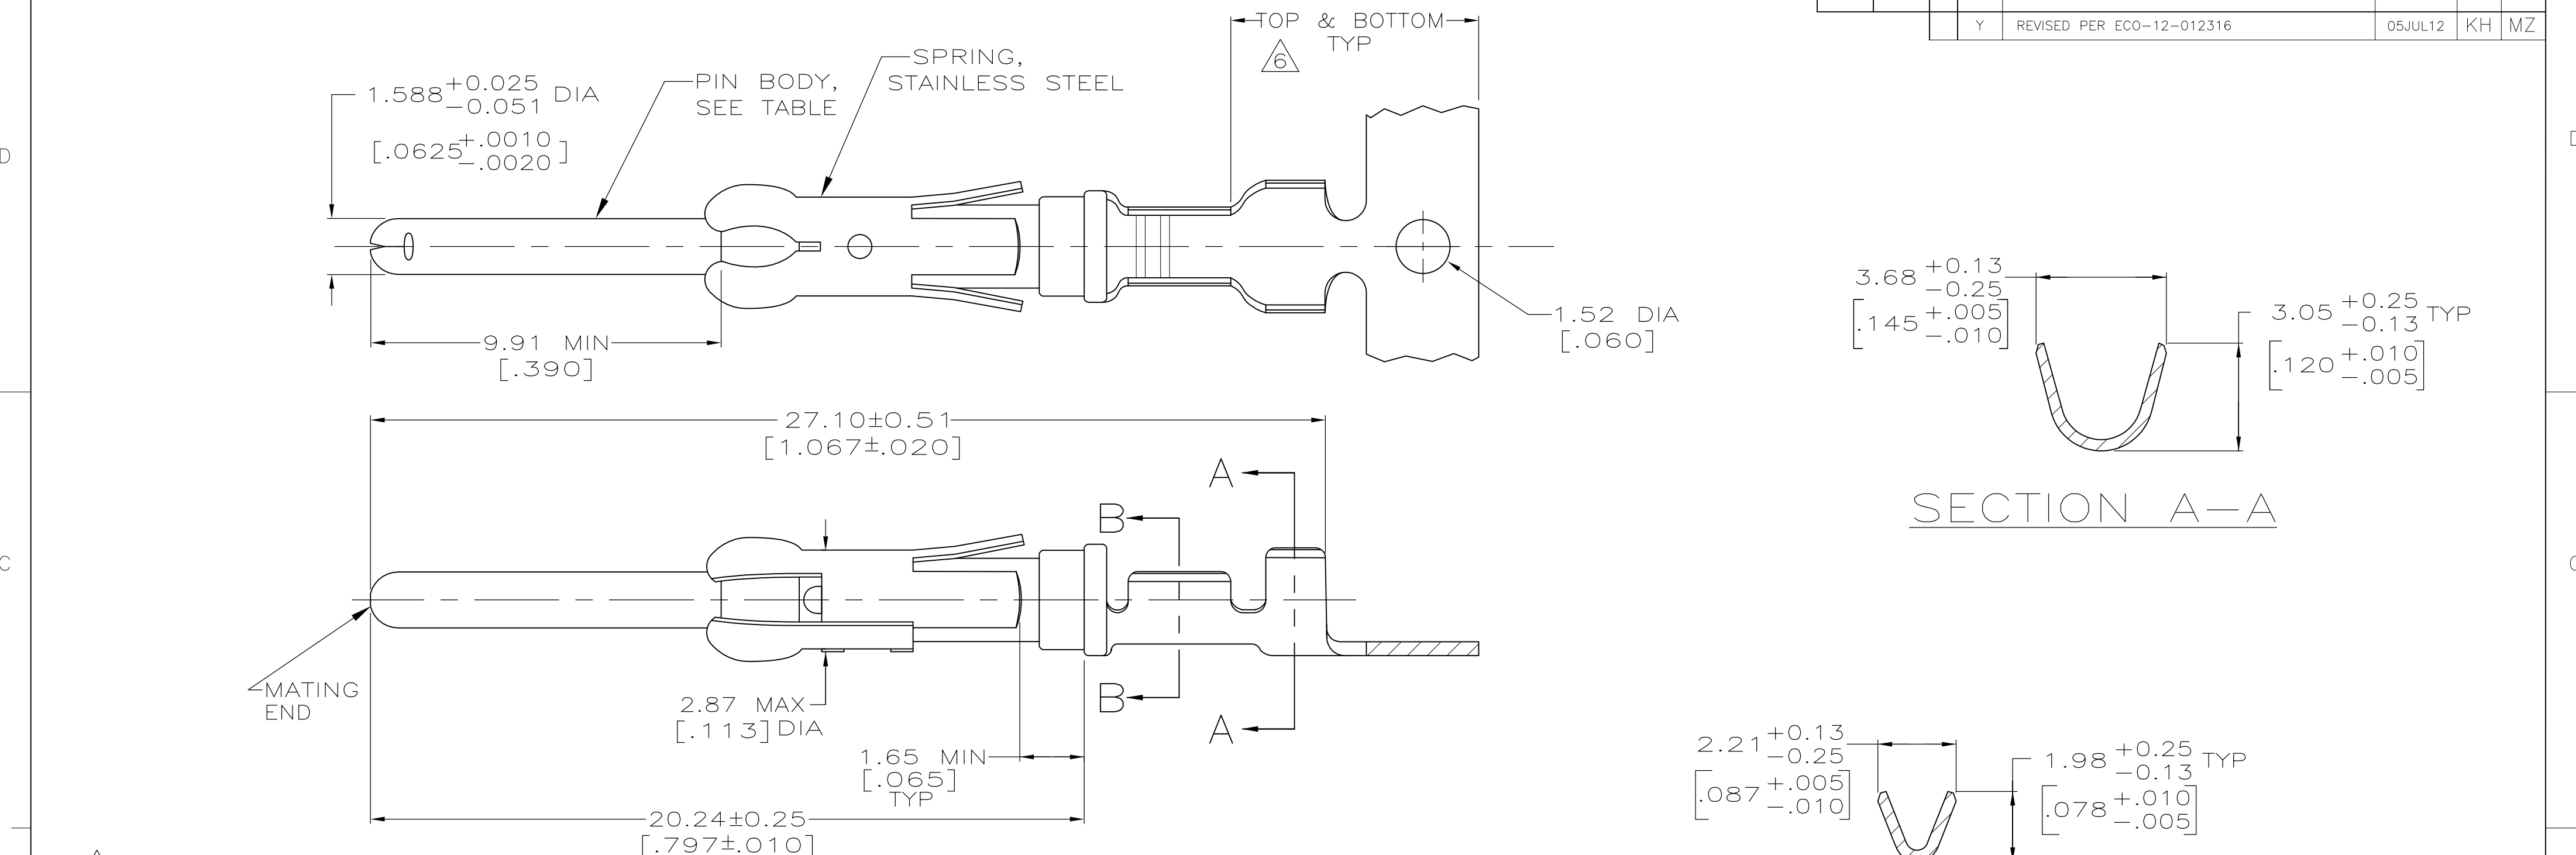

1

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.

2

0.76µm[.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm[.000050]MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A ( CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS ).

3

0.76µm[.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] ON REMAINDER, OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A ( CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS ).

4

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm[.000050]MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

5

1.27µm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 3.81µm [.000150] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.

7

1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

8

WIRE RANGE 24-20 AWG.

9

INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100] DIA.

10

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

11

1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

12

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|    |          |                 |    |                 |                 |           |
|----|----------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------|
| 12 | OBSOLETE | STANDARD        | 1  | BRASS           | 1-66400-0       | 1-66332-5 |
|    |          | 1               | 1  | BRASS           | 1-66400-0       | 1-66332-4 |
| 12 | OBSOLETE | 1               | 2  | PHOSPHOR BRONZE | -               | 1-66332-3 |
|    | OBSOLETE | 1               | 10 | BRASS           | 66400-5         | 1-66332-2 |
|    | OBSOLETE | 1               | 5  | BRASS           | -               | 1-66332-1 |
|    |          | 1               | 2  | BRASS           | 66400-4         | 66332-8   |
|    |          | 1               | 4  | BRASS           | 66400-3         | 66332-7   |
|    |          | 1               | 3  | BRASS           | 66400-2         | 66332-6   |
|    |          | 1               | 7  | BRASS           | 66400-1         | 66332-5   |
|    | STANDARD |                 | 2  | BRASS           | 66400-4         | 66332-4   |
|    | STANDARD |                 | 4  | BRASS           | 66400-3         | 66332-3   |
|    | STANDARD |                 | 7  | BRASS           | 66400-1         | 66332-1   |
|    | REELING  | PIN BODY FINISH |    | PIN BODY        | LOOSE PIECE REF | PART NO   |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 0 PLC  | ± | -          |
| 1 PLC  | ± | -          |
| 2 PLC  | ± | 0.13[.005] |
| 3 PLC  | ± | -          |
| 4 PLC  | ± | -          |
| ANGLES | ± | -          |
| FINISH |   |            |

MATERIAL

SEE CALLOUTS

DWN  
R.SHIREY  
7-18-91

CHK  
R.STONE  
8-15-91

APVD  
J.WESTMAN  
8-19-91

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

CONTACT, PIN,  
.062 , TYPE III+

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=66332

RESTRICTED TO

-

SCALE

8:1

SHEET

1 of 1

REV

Y

1471-9 (3/11)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9