

## CFM/CMM Thermo-Anemometer + IR Thermometer

**Large display of Airflow or Air Velocity**  
Plus model with built-in InfraRed Thermometer

### Features:


- Model AN100 — CFM/CMM Thermo-Anemometer
- Model AN200 — CFM/CMM Thermo- Anemometer with built-in non-contact IR Thermometer measures remote surface temperatures to 500°F (260°C) with an 8:1 distance-to-spot ratio and Laser Pointer
- Simultaneous display of Ambient Temperature and Air Flow or Air Velocity
- Up to 8 easy to set Area dimensions (ft<sup>2</sup> or m<sup>2</sup>) are stored in the meter's internal memory
- 20 point average function for Air Flow
- Super large LCD Backlit Display
- 3% velocity accuracy via low friction 2.83"D (72mm) ball bearing vane wheel on 3.9ft (120cm) cable
- Data Hold and MIN/MAX
- Auto Power off
- Complete with vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, 9V battery, protective rubber holster, and carrying case

### Applications:

- HVAC installation, repair, diagnostics, and optimization.
- Fume hood testing, installation, and verification
- Ventilation system installation, servicing, and analysis
- Environmental wind and temperature testing/analysis
- Boiler rooms
- Ionizer flow output monitoring
- Automobile aerodynamic testing
- Plant/Facilities Maintenance



**BUILT IN IR**  
**Thermometer**   
Patented

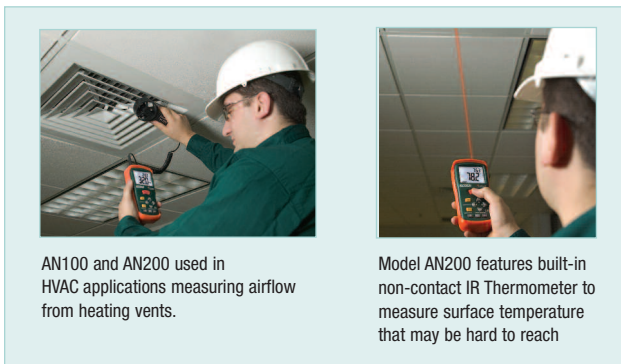

AN100 and AN200 used in HVAC applications measuring airflow from heating vents.

Model AN200 features built-in non-contact IR Thermometer to measure surface temperature that may be hard to reach

Specifications	Range	Resolution	Basic Accuracy
Air Velocity	0.40 to 30.00 m/s	0.01 m/s	±3% m/s
	1.4 to 108.0 km/h	0.1 km/h	±3% km/h
	80 to 5906 ft/min	1 ft/min	±3% ft/min
	0.9 to 67.2 mph	0.1 mph	±3% mph
Air Temperature	14 to 140°F (-10 to 60°C)	0.1°F/°C	±6.0°F (3°C)
	InfraRed Temperature (AN200 Only)	-58 to -4°F (-50 to -20°C)	0.1°F/°C
	-4 to 500°F (-20 to 260°C)	1°F/°C	±2% reading or ±2°F (°C) whichever is greater
Airflow			
AN100	0 to 9999 CMM (m <sup>3</sup> /min)	0.1	
	0 to 9999 CFM (ft <sup>3</sup> /min)	0.1	
AN200	0 to 999,999 CMM (m <sup>3</sup> /min)	0.1	
	0 to 999,999 CFM (ft <sup>3</sup> /min)	0.1	
Dimensions/Weight	7 x 2.9 x 1.3" (178 x 74 x 33mm)/1.6lbs (700g)		

### Ordering Information:

- AN100 .....CFM/CMM Thermo-Anemometer  
 AN100-NIST .....CFM/CMM Thermo-Anemometer w/ Calibration Traceable to NIST  
 AN200 .....CFM/CMM Thermo-Anemometer + IR Thermometer  
 AN200-NIST .....CFM/CMM Thermo-Anemometer + IR Thermometer w/ Calibration Traceable to NIST



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9