

# Pin strip - PST 1,3/ 8-H-5,0 - 1717314

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 8, Pitch: 5 mm, Color: Black, Contact surface: Tin, Assembly: Soldering, Voltage and current depend on the plug-in terminal block used. The value of the weaker component is always valid. Over 16 pos. upon request. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.




The figure shows a 10-position version of the product

## Why buy this product

- Pin strip with pad pushed on for suction pipette for optional tape-on-reel packing
- Various pin lengths and pin geometries available on request
- 5.0 mm pitch
- Pin strip available in machine-capable packaging (tube magazine or tape)
- Optimum pin geometry so as to not damage the plug
- Reflow solderable pin strip, optimized for COMBICON compact plug-in connectors



## Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	100
Catalog page	Page 539 (CC-2011)
GTIN	 4 046356 138673
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

## Technical data

### Dimensions / positions

Length	12.5 mm
Pitch	5 mm
Dimension a	35 mm
Number of positions	8
Pin dimensions	1,3 mm
Hole diameter	1.5 mm

### Technical data

Range of articles	PST 1,3/...-H
-------------------	---------------

## Pin strip - PST 1,3/ 8-H-5,0 - 1717314

### Technical data

#### Technical data

Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I <sub>N</sub>	12 A (depends on the plug used)
Nominal voltage U <sub>N</sub>	250 V
Maximum load current	12 A (depends on the plug used)
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	Black
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	16 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	10 A

### Classifications

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

#### UNSPSC

UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402

### Approvals

#### Approvals

# Pin strip - PST 1,3/ 8-H-5,0 - 1717314

## Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

## Approval details

UL Recognized		
	B	D
Nominal current IN	16 A	10 A
Nominal voltage UN	300 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
Nominal current IN	16 A	10 A
Nominal voltage UN	300 V	300 V

GOST	
------	--


GOST	
------	--

cULus Recognized	
------------------	--


## Drawings

# Pin strip - PST 1,3/ 8-H-5,0 - 1717314

Drilling diagram

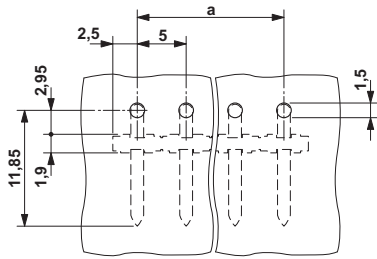

Dimensioned drawing

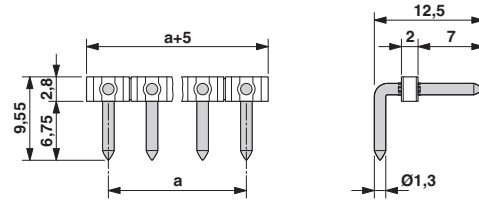

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9