



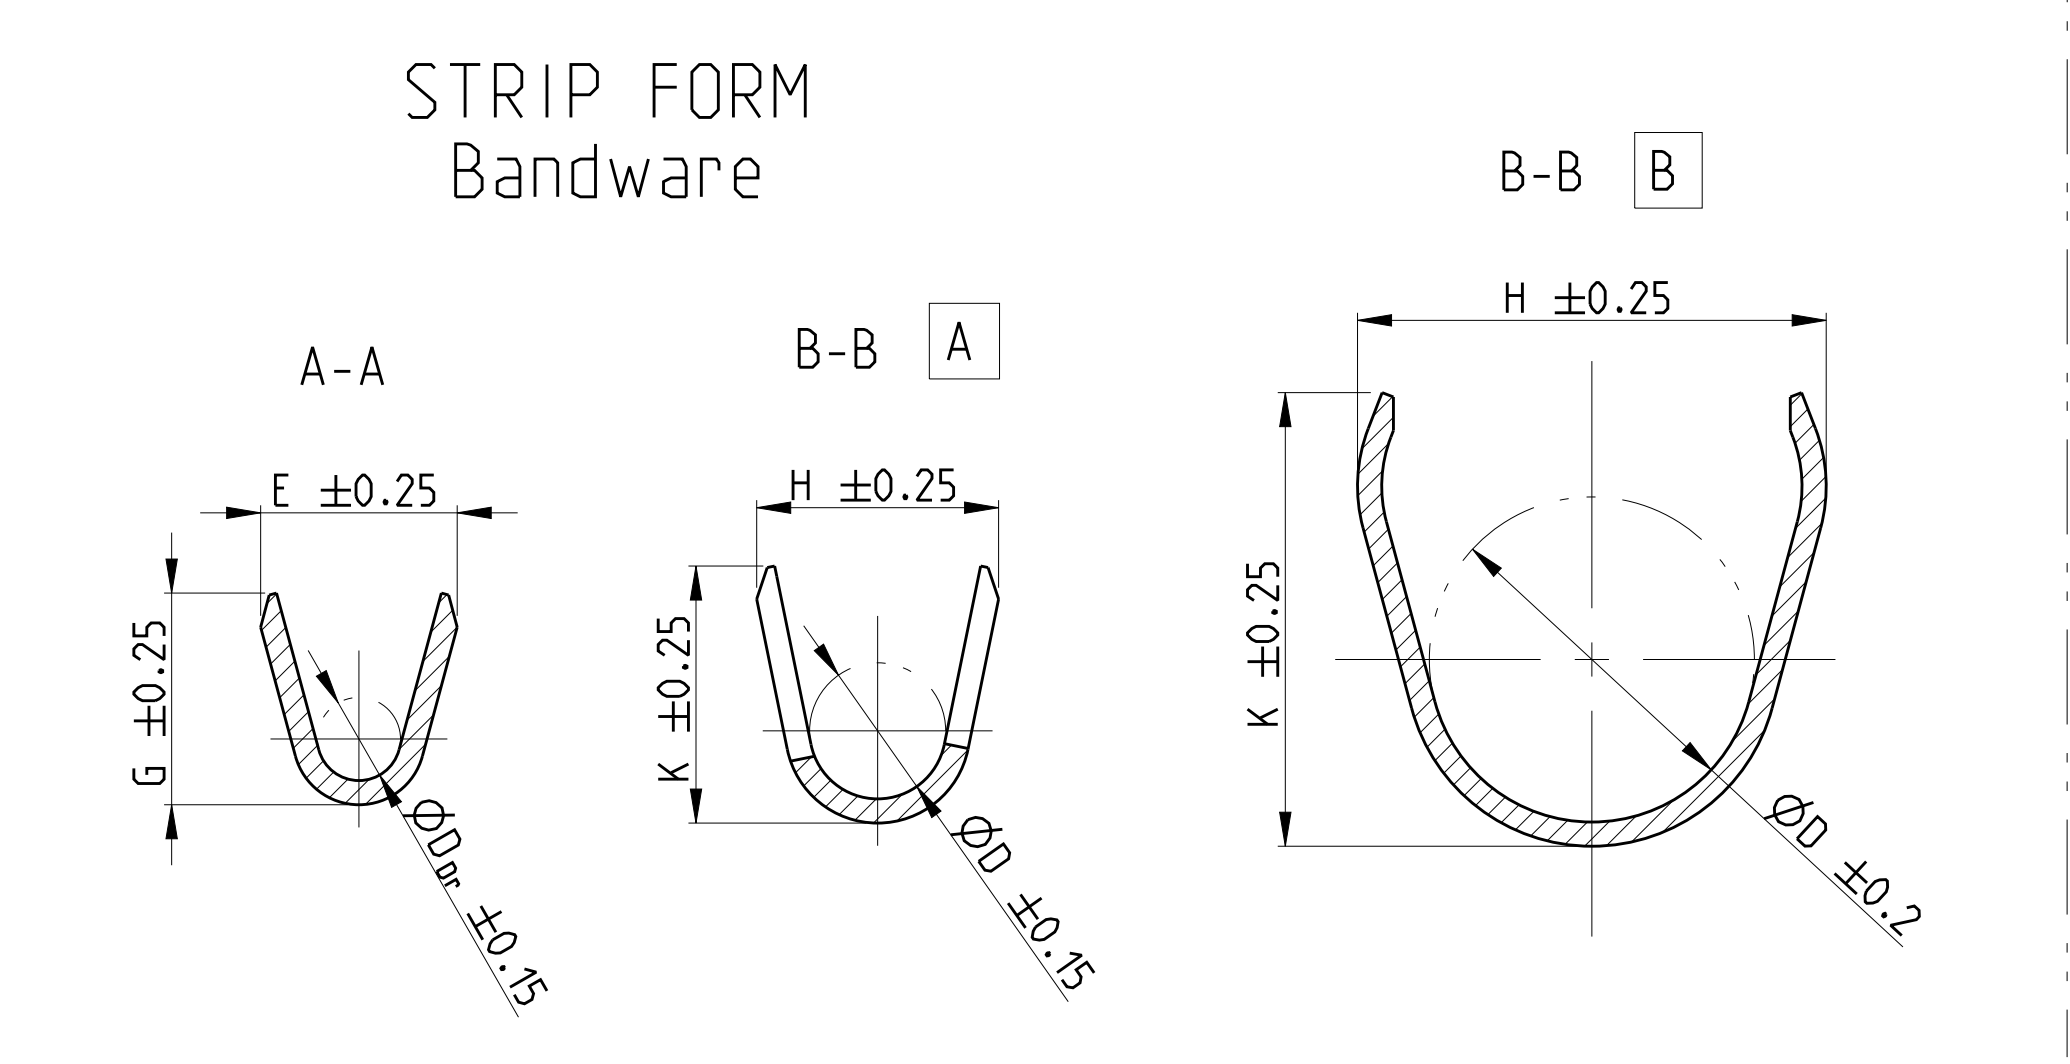

- 1 CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
Ueberfeder blank
- 2 CONTACT BODY NI-PLATING MIN. 0.5µm; CONTACT AREA PRE-GOLD MIN. 0.6µm
OVER NICKEL; CRIMP AREA PRE-TIN
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktkoerper vernickelt min. 0.5µm; Kontaktzone vorvergoldet min. 0.6µm ueber Nickel
Crimpzone vorverzinkt; Ueberfeder blank
- 3 IN THIS AREA CRACK SHAPING AT THE SURFACE PERMISSIBLE
----- In diesem Bereich Rissbildung in der Oberflaeche zulaessig
- 4 PRE-TIN MIN. 1µm; CANTILEVER SPRING PLAIN
vorverzinkt min. 1µm; Ueberfeder blank

WIRE CRIMP
Drahtcrimp

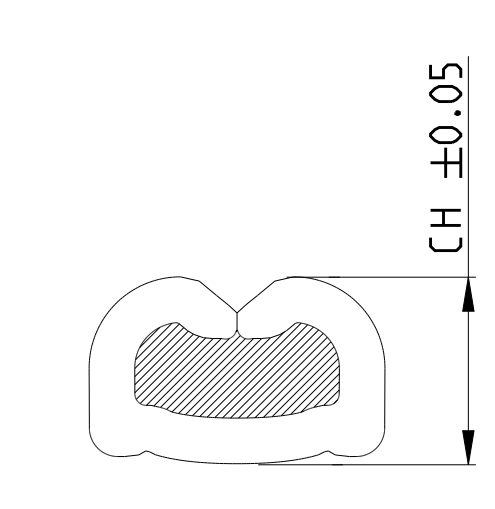

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem																												
UNSEALED / ungedichtet	1-1719504-2	A	4	CuSn4		12 AWG	max. 3.0	E = 4.0 G = 4.2 D _{Dr} = 2.0	 H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	AWG 12 = 2.0	1852291-3	-	3.5	6.0	7.6	26.8		828922-1										
	1-1719504-1	A	4	CuSn0.20																								
	3-968947-1	A	6	CuFe		>2.5 - 4.0	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	 H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1										
	2-968947-2	A	6																									
	2-968947-1	A	6	CuSn4		FLR	max. 3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7	 H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1										
	1-968947-2	A	6																									
	1-968947-1	A	6	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 2.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2	H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)											
	2-962916-3	E	4																									
	2-962916-2	E	4	CuSn4		0.2 - 0.5	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)											
	2-962916-1	E	4																									
	2-962915-3	E	4	CuFe		0.5 - 1.0	max. 2.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2	H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)											
	2-962915-2	E	4																									
	2-962915-1	E	4	CuSn4		0.2 - 0.5	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)											
	6-962915-6	E	4																									
	1-962915-3	E	4	CuFe		0.5 - 1.0	max. 2.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2	H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)											
1-962915-2	E	4																										
1-962915-1	E	4	CuSn4		0.2 - 0.5	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)												
1-965982-3	A	5																										
1-965982-1	A	5	CuSn4		0.2 - 0.5	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)												
UNSEALED / ungedichtet	3-968946-1	A	3	CuSn0.20		>2.5 - 4.0	2.7 - 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	 H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828922-1											
	2-968946-2	A	3	CuFe																								
	2-968946-1	A	3	CuSn4														>1.0 - 2.5	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7	 H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6
	1-968946-2	A	3																									
	1-968946-1	A	3	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7	H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9												
	2-962843-3	C	1																									
	2-962843-2	C	1	CuSn4														0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7
	2-962843-1	C	1																									
	1-962843-3	C	1	CuFe		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5												
	1-962843-2	C	1																									
	1-962843-1	C	1	CuSn4														0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7
	2-962842-3	E	1																									
	2-962842-2	F	1	CuFe		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5												
	2-962842-1	E	1																									
	1-962842-3	E	1	CuSn4														0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7
	1-962842-2	E	1																									
	1-962842-1	E	1	CuFe		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5												
	2-962841-3	F	1																									
	2-962841-2	F	1	CuSn4														0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7
	1-962841-1	F	1																									
	2-963860-3	B	2	CuFe		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5												
	2-963860-2	B	2																									
	2-963860-1	B	2	CuSn4														0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7
1-963860-3	B	2																										
1-963860-2	B	2	CuSn4		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5													
1-963860-1	B	2																										
1-963860-3	B	2	CuSn4													0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7		
1-963860-2	B	2																										
1-963860-1	B	2	CuSn4																									
TE	ORDER-NO.	REV	DESIGN	MATERIAL	SURFACE	DGB	INSULATION	WIRE CRIMP	INSUL.	WIRE CRIMP	APPLICATION TOOL	HAND TOOL	A	B	C												D	TE
STRIPFORM	Ausfuehrung	Werkstoff	Oberflaeche	mm²	mm	Isolations	WIRE CRIMP	Isolations	WIRE CRIMP	Handzange	Blindstopfen																	
CRIMP DIMENSION mm										EXTRACTION TOOL				SEALING PLUG														
Crimpabmessungen mm										Ausdruckwerkzeug				Blindstopfen														
Crimpabmessungen mm										No. 968107-1																		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9