

## RP230 Series

## High Performance Dual Stage Power Line Filter

### RP230 DUAL STAGE TO 40A CHASSIS MOUNT FILTER

ROHS COMPLIANT



#### SPECIFICATIONS

Operating Freq.	: 50/60Hz
Usable Freq.	: DC - 400Hz
Max. Operating Voltage	: 250V +10%
Ambient Temperature	: -25 to 40C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 2700VDC
Terminals (-T)	: QD: 0.25 Tabs S: 30/40A (M4)
Safety Approvals	: CSA, UR, EN60939

#### LEAKAGE CURRENT


Y-cap, nF	mA, 120V/60Hz	mA, 250V/60Hz
0	0	0
.47	0.04	0.08
1	0.09	0.18
2.2	0.2	0.4
4.7	0.4	0.8
10	0.9	1.8

#### PART NUMBER/ ORDERING

RP230	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	3.5	0	QD	0.7 (0.3)
	6.5	.47		0.7 (0.3)
	20	1		0.7 (0.3)
	30	2.2	S	2.6 (1.2)
	40	4.7		3.1 (1.4)
		10		

**Note:** Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating  
e.g. RP230-40-4.7-S (40Amps with 4.7nF Ycap)

#### SCHEMATIC

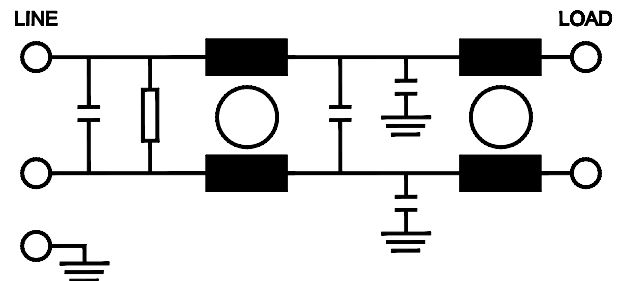

## RP230

Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions

3.5 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	60	62	62	52	45
DM(dB)	40	60	68	60	60


6.5 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	60	62	62	50	40
DM(dB)	40	60	68	60	60

20 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	24	46	50	60	60
DM(dB)	25	40	60	65	65


30 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	42	50	55	65	60
DM(dB)	60	60	65	65	65

40 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	28	44	55	60	60
DM(dB)	50	52	65	65	65

### 3.5/6.5/20 Amp

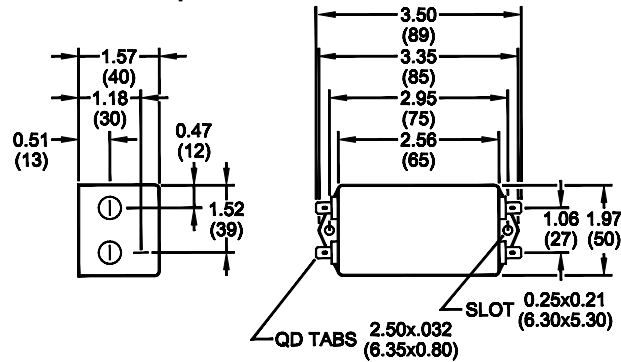

### 30/40 Amp

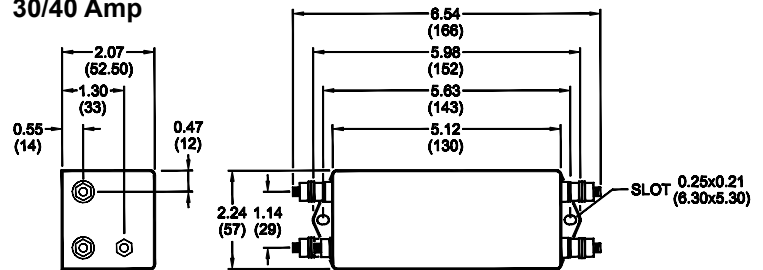

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.  
Specifications are subject to change.  
Consult factory to verify specifications.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9