


PART NUMBER	REV	FIRST USED
680304-1	A	122500-1
680304-2	A	565435-5

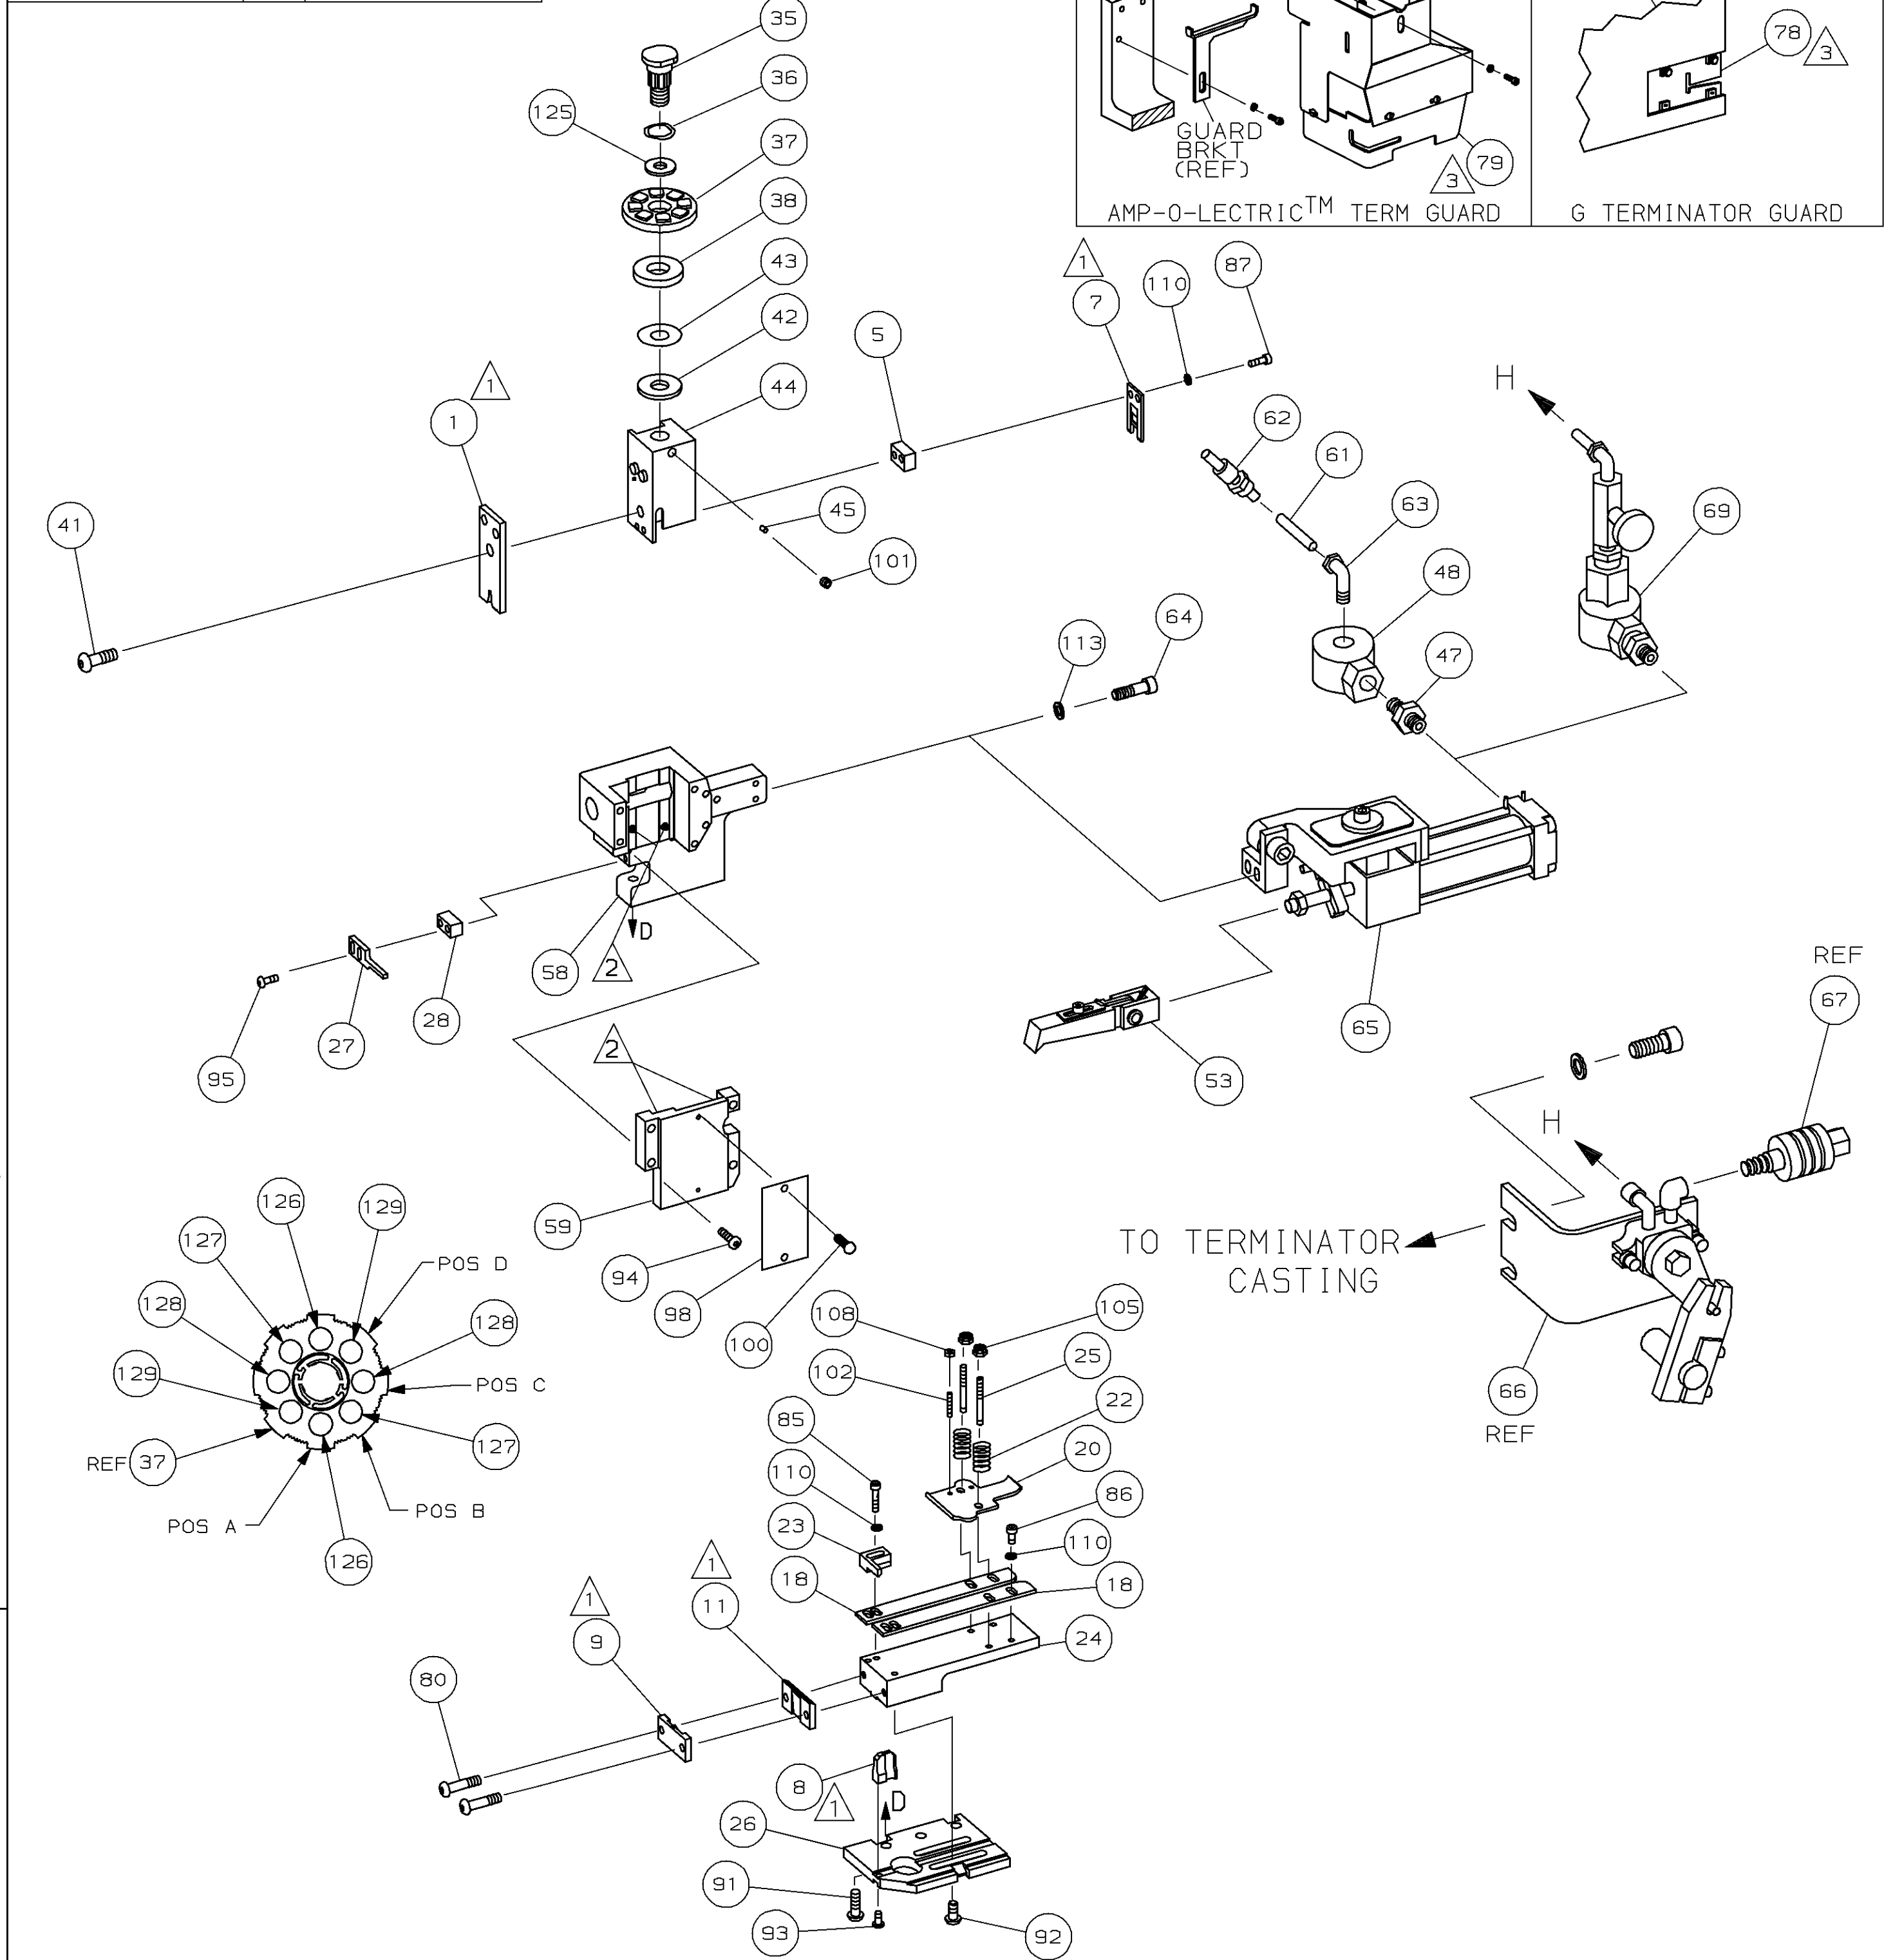

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
2 GREASE LIGHTLY.
3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
4 SEE DRAWING FOR COMPONENTS
5 SUBSTITUTE FEED MOUNT BRACKET 459610-3 AT ASSY

680304

680304

TERMINAL NAME: RECEPTACLE, FASTON,™ .275 SERIES												
CRIMPING DATA												
		63902										
		63977	PAD LTR	CRIMP HEIGHT			WIRE SIZE					
		63976	A	.126 ±.002 [3.20 ±0.05mm]			#8					
		1217021	B	.117 ±.002 [2.97 ±0.05mm]			(4) #14 1/2					
			C	.112 ±.002 [2.84 ±0.05mm]			(2) #12					
			D	.104 ±.002 [2.64 ±0.05mm]			#10					
			CRIMP	SIZE		TYPE	RANGE					
			WIRE	.180 [4.57mm]		F	#10 - #8					
			INSUL	-		-	-					
WIRE STRIP LENGTH		-	TERM APPL SPEC	NONE	FEED	.845	APPL INSTRUCTION	408-8039	SET UP GAGE <td>458638-1</td> <th>LAYOUT</th> <td>L1765</td>	458638-1	LAYOUT	L1765

2	2	-	C	9-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2950)D	129
2	2	-	C	7-354778-5	PIN, WIRE DISC (.2870)C	128
2	2	-	C	6-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2800)B	127
2	2	-	C	4-354778-3	PIN, WIRE DISC (.2710)A	126
1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	-	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE	124
1	1	-	-	4088039	EF APPL INST 408-8039	123
						122
						121
						120
						119
						118
						117
						116
						115
						114
2	2	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10) AIR ASSY	113
						112
						111
7	7	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (NO.8) SHEAR BL	110
						109
2	2	-	A	21018-4	NUT, HEX (4-40) DRAG	108
						107
						106
2	2	-	A	21022-2	NUT, HEX SL (8-32) DRAG STUD	105
						104
						103
2	2	-	A	2-21006-6	SCR, SKT SET (4-40x.62) DRAG	102
1	1	-	A	21009-2	SCR, SKT SET (1/4-20x.25) RAM	101
2	2	-	A	21017-2	SCR, DRIVE (#2x.19) ID PLATE	100
						99
1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	98
						97
						96
2	2	-	A	2-21002-2	SCR, BHC (8-32x.50) STRIPPER	95
4	4	-	A	2-21002-9	SCR, BHC (10-32x.75) CAP	94
1	1	-	A	22733-8	SCR, BHC (8-32x.38 LW) ANVIL	93
4	4	-	A	3-21002-3	SCR, BHC (1/4-20x.50) ST 6D PL	92
3	3	-	A	2-22733-8	SCR, BHC (1/4-20x.62) HSG	91

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9