
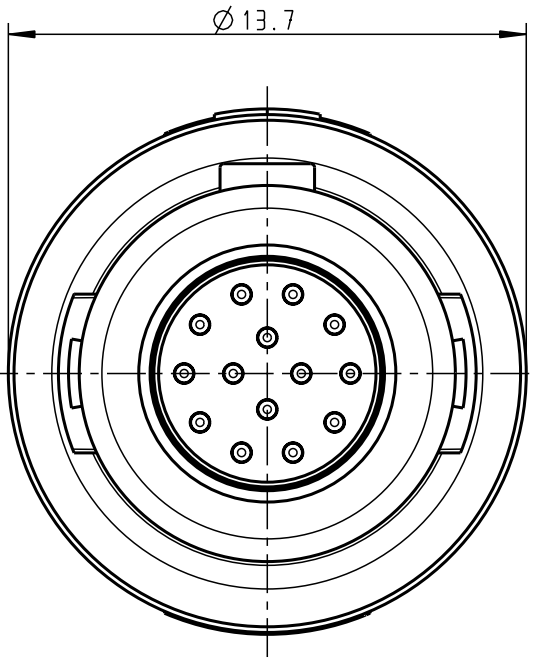


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

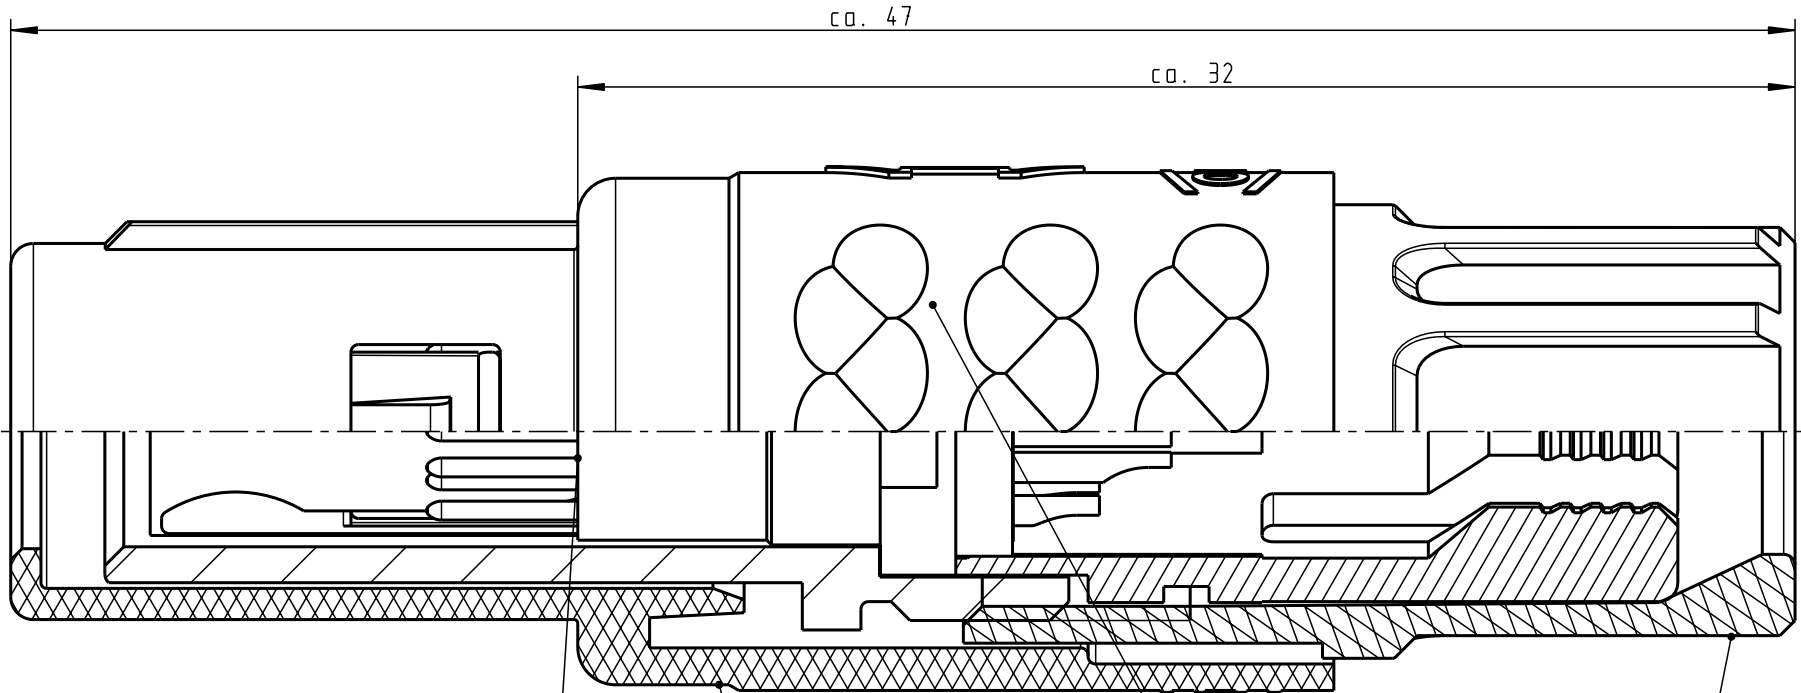

Einsatz-
Insert

Steckergehäuse
Plughousing

Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/Single contacts: 5 A
14-polig / 14-pos.: 2.5 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

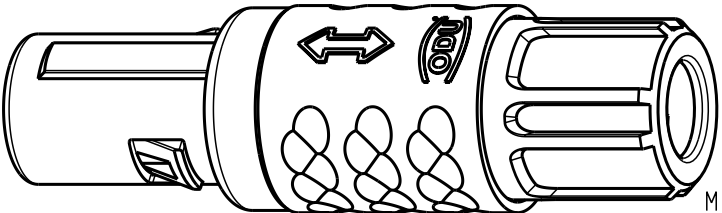

M 2:1

S11M07-P14MCC0-39..	min. 2.7	max. 3.9	S11M07-P14MCC0-..20	rot / red
S11M07-P14MCC0-52..	min. 4.0	max. 5.2	S11M07-P14MCC0-..30	weiß / white
S11M07-P14MCC0-65..	min. 5.3	max. 6.5	S11M07-P14MCC0-..40	gelb / yellow
			S11M07-P14MCC0-..50	grün / green
			S11M07-P14MCC0-..60	blau / blue
			S11M07-P14MCC0-..70	grau / grey
			S11M07-P14MCC0-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rahteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2002 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	00020317	Bl.:
Bearb. 24.05. Braun F.				Stecker cpl.		Maßstab:		
Gepr.				Zeichnungs Nr.:		5:1		
Norm.				S11M07-P14MCC0-....		Vervielf. Pause		
And-zust.				Ersatz für:		Nr.		



otto dunkel gmbh

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9