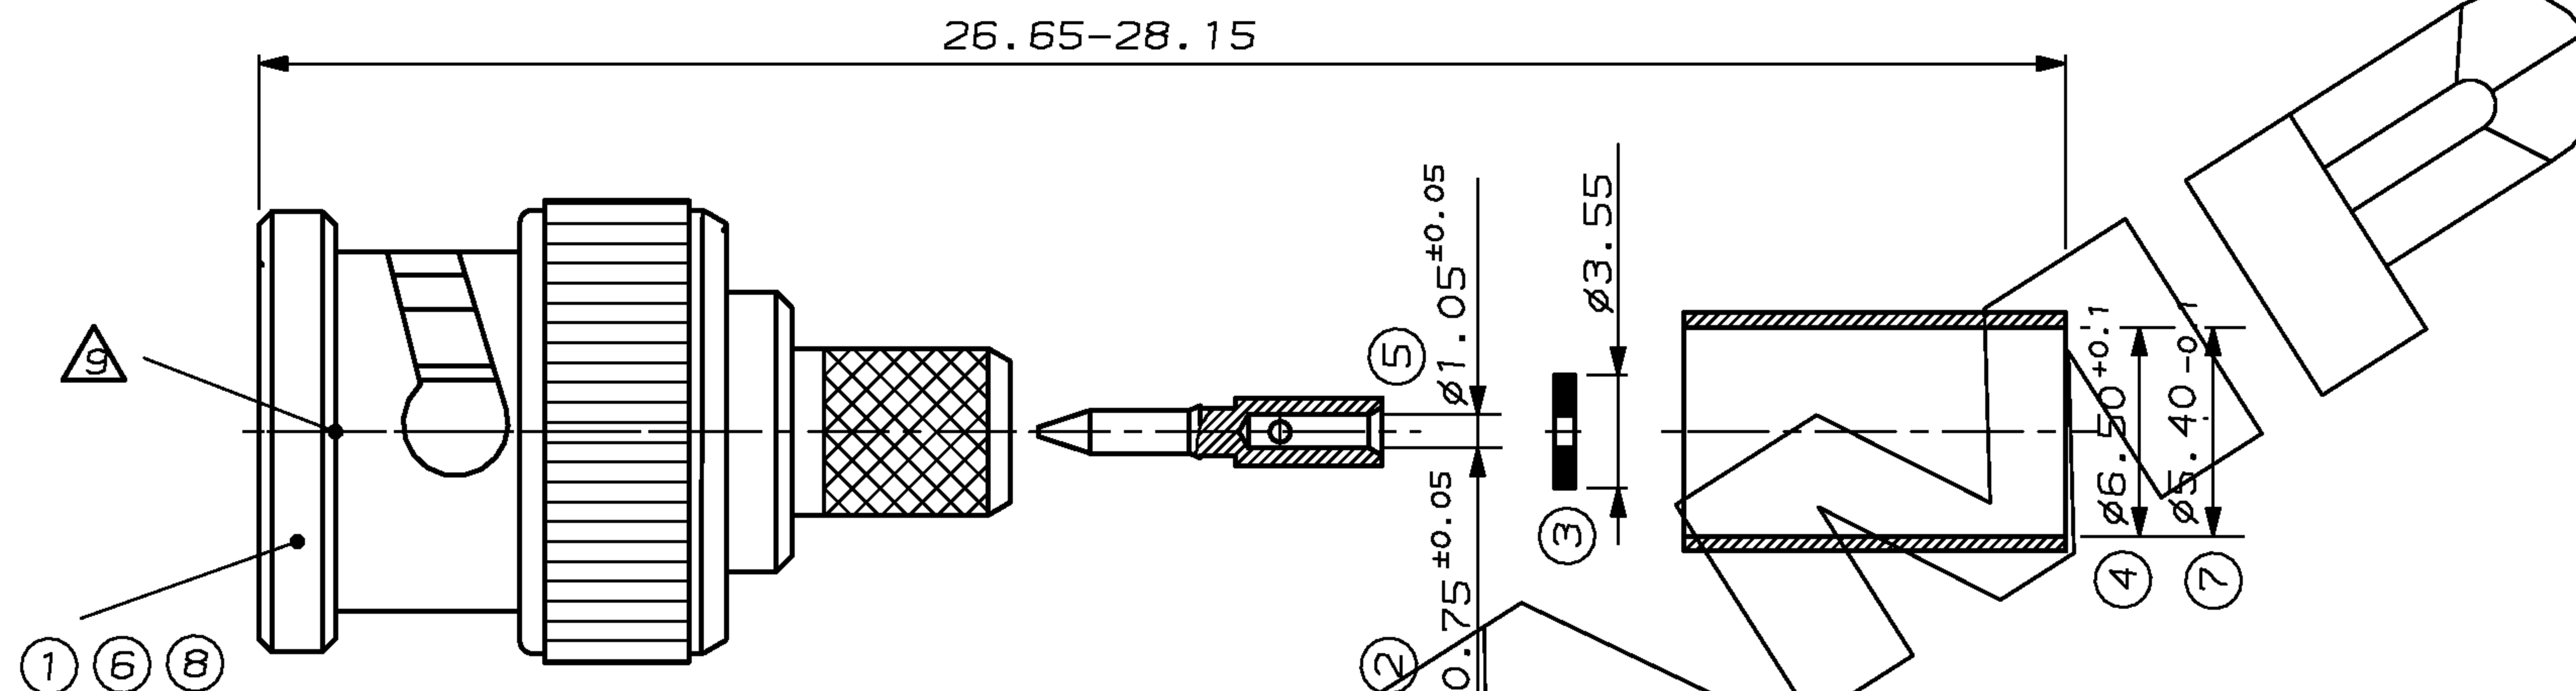
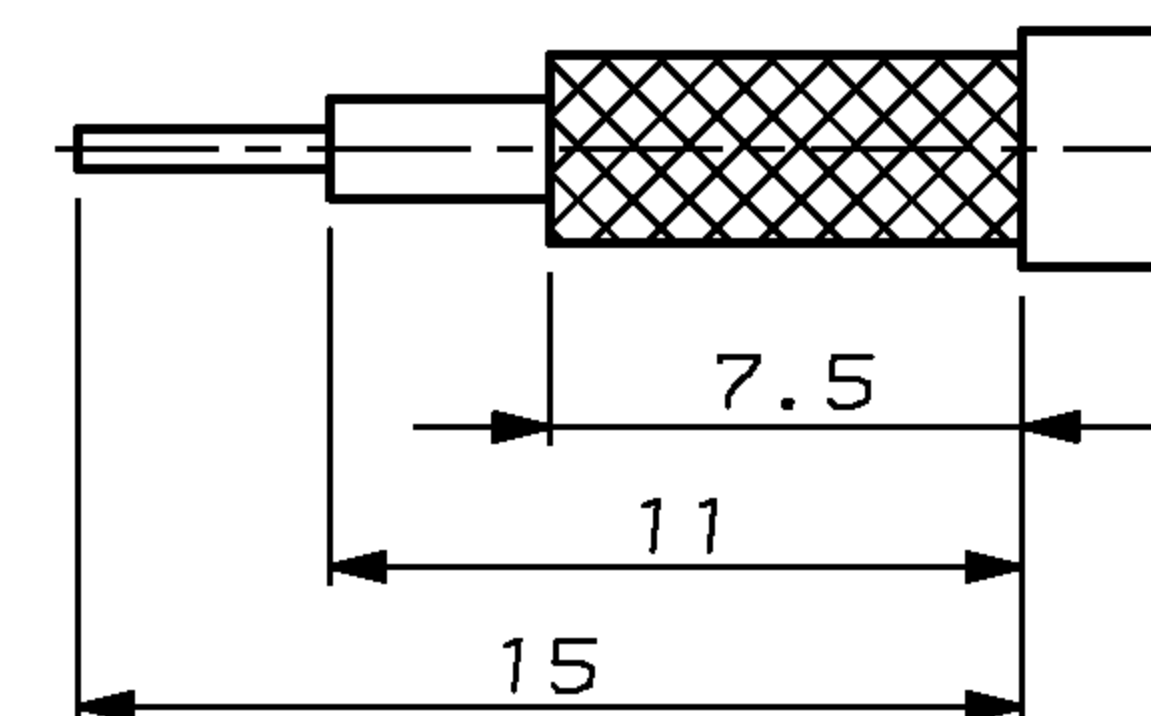


4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GÜLTIG AB
DRAWING VALID FROM KW 27/92ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1991
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORRESERVIERTREV.
BÄNDERUNG
ECR-08-017250DATUM
09/07/08NAME
M.J.G.NOT MEASURED EDGES ARE
NOT SCALEDALTERATIONS CONCERNING TECHN.
IMPROVEMENTS ARE RESTRICTED BY AMPVERWENDET FÜR -
NUMMER 1349591 KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22120
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 221202 KOAX - STECKER (POS. 1,6,8) MONTIERT
MIT STIFTKONTAKT (POS. 2,5), MIT
ABSTANDSSCHEIBE (POS. 3) UND CRIMPHÜLSE
(POS. 4,7) IM PLASTIKBEUTEL VERPACKT3 COAX PLUG (POS. 1,6,8) ASSEMBLED
WITH MALE CONTACT (POS. 2,5), WITH
SPACER (POS. 3) AND CRIMP SLEEVE
(POS. 4,7) PACKED IN PLASTIC BAG4 VERNICKELT NACH AMP SPEZ. 112-25-2
2.0 µm MIN. - 4.0 µm MAX. DICKE.
NICKEL PL. PER AMP SPEC. 112-25-2,
2.0 µm MIN. - 4.0 µm MAX. THK5 VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING6 ANDERE KABELTYPEN AUF ANFRAGE
OTHER CABLETYPES ON REQUESTHANDCRIMPWERKZEUG PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-1
HAND CRIMPING TOOL PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-17 ABSTANDSSCHEIBE POS.3 NUR BEI
VERWENDUNG VON RG 62 BENUTZEN
USE SPACER POS.3 ONLY IN CASE OF
RG 62 CONNECTION8 SONDERPACKEINHEIT 100 STK.
BULK PACKAGE PER 100 PCS.9 AMP FIRMENZEICHEN
AMP LOGOABISOLIER - MASSE
STRIPPING DIMENSIONSAMP | AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West GermanyBENENNUNG/DESCRIPTION
COAXICON® SERIE BNC , KABELSTECKER
FÜR EINF. GESCHIRMTES FLEX.
KABEL , RG59 / RG62 , VOLLCRIMP
COAXICON® SERIES BNC ,
PLUG FOR SINGLE BRAID FLEX.
CABLE , RG59 / RG62 , CRIMP

K

BESTELL-NR. PART-NO.	POS. ITEM-NO.	STÜCK PIECES	BENENNUNG EINZELTEIL DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE PLATING FARBE/COLOR	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.15 ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 134959
			GEZ. 18.7.91 ATZMANN	GEPR. 7.1.92 ZANDER		MASSTAB/SCALE 4:1	BLATT/SHEET 1 VON 2	REV. B

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

A

A vertical number line with points A, B, C, and D. Point A is at the bottom, followed by B, then C, and D at the top. Tick marks are present at each point and between them. An arrow points to point B.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9