




8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
COPYRIGHT 20			20		
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1426592-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER	
1426592-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER	
1426592-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1426592-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS	
7-1426592-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS	
7-1426592-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS	
7-1426592-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT	

CRIMP DATA		FCI TERMINAL		TYCO CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: APEX MALE 2.8mm TERMINAL					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	2.29 [1.090 IN]	F	0.50mm ² -1.00mm ²		
INSUL	3.30 [1.130 IN]	F	1.50-2.13 [1.059-1.084 IN]		
WIRE STRIP LENGTH 4.70-5.50 [1.185-1.216 IN]			APPL INSTRUCTIONS 408-8322		
TERMINAL APPL SPEC		-		FEED 15.24 [1.600 IN]	
TERMINALS APPLIED					
TYCO PN		MANUF'S PN			
1572912-1		54001818			
1572912-2		54001801			
1572912-3		54001804			
1572912-4		54001819			
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT			PIN PN & LENGTH [IN]
1.00mm ²		1.52 ±0.05 [1.060 ±.002 IN]			354779-4 [1.3010]
0.75mm ²		1.47 ±0.05 [1.058 ±.002 IN]			354779-8 [1.3030]
0.50mm ²		1.40 ±0.05 [1.055 ±.002 IN]			1-354779-4 [1.3060]
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-
-		-			-

- RECOMMENDED SPARE PARTS.
- GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
- LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- ITEM 53 CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.
- ALL CRIMP DATA CALCULATED BY TYCO ELECTRONICS.
- WIRE RANGE STATED ARE THOSE OF ORIGINAL CUSTOMER. TERMINAL RANGE IS 20 - 18 AWG.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE

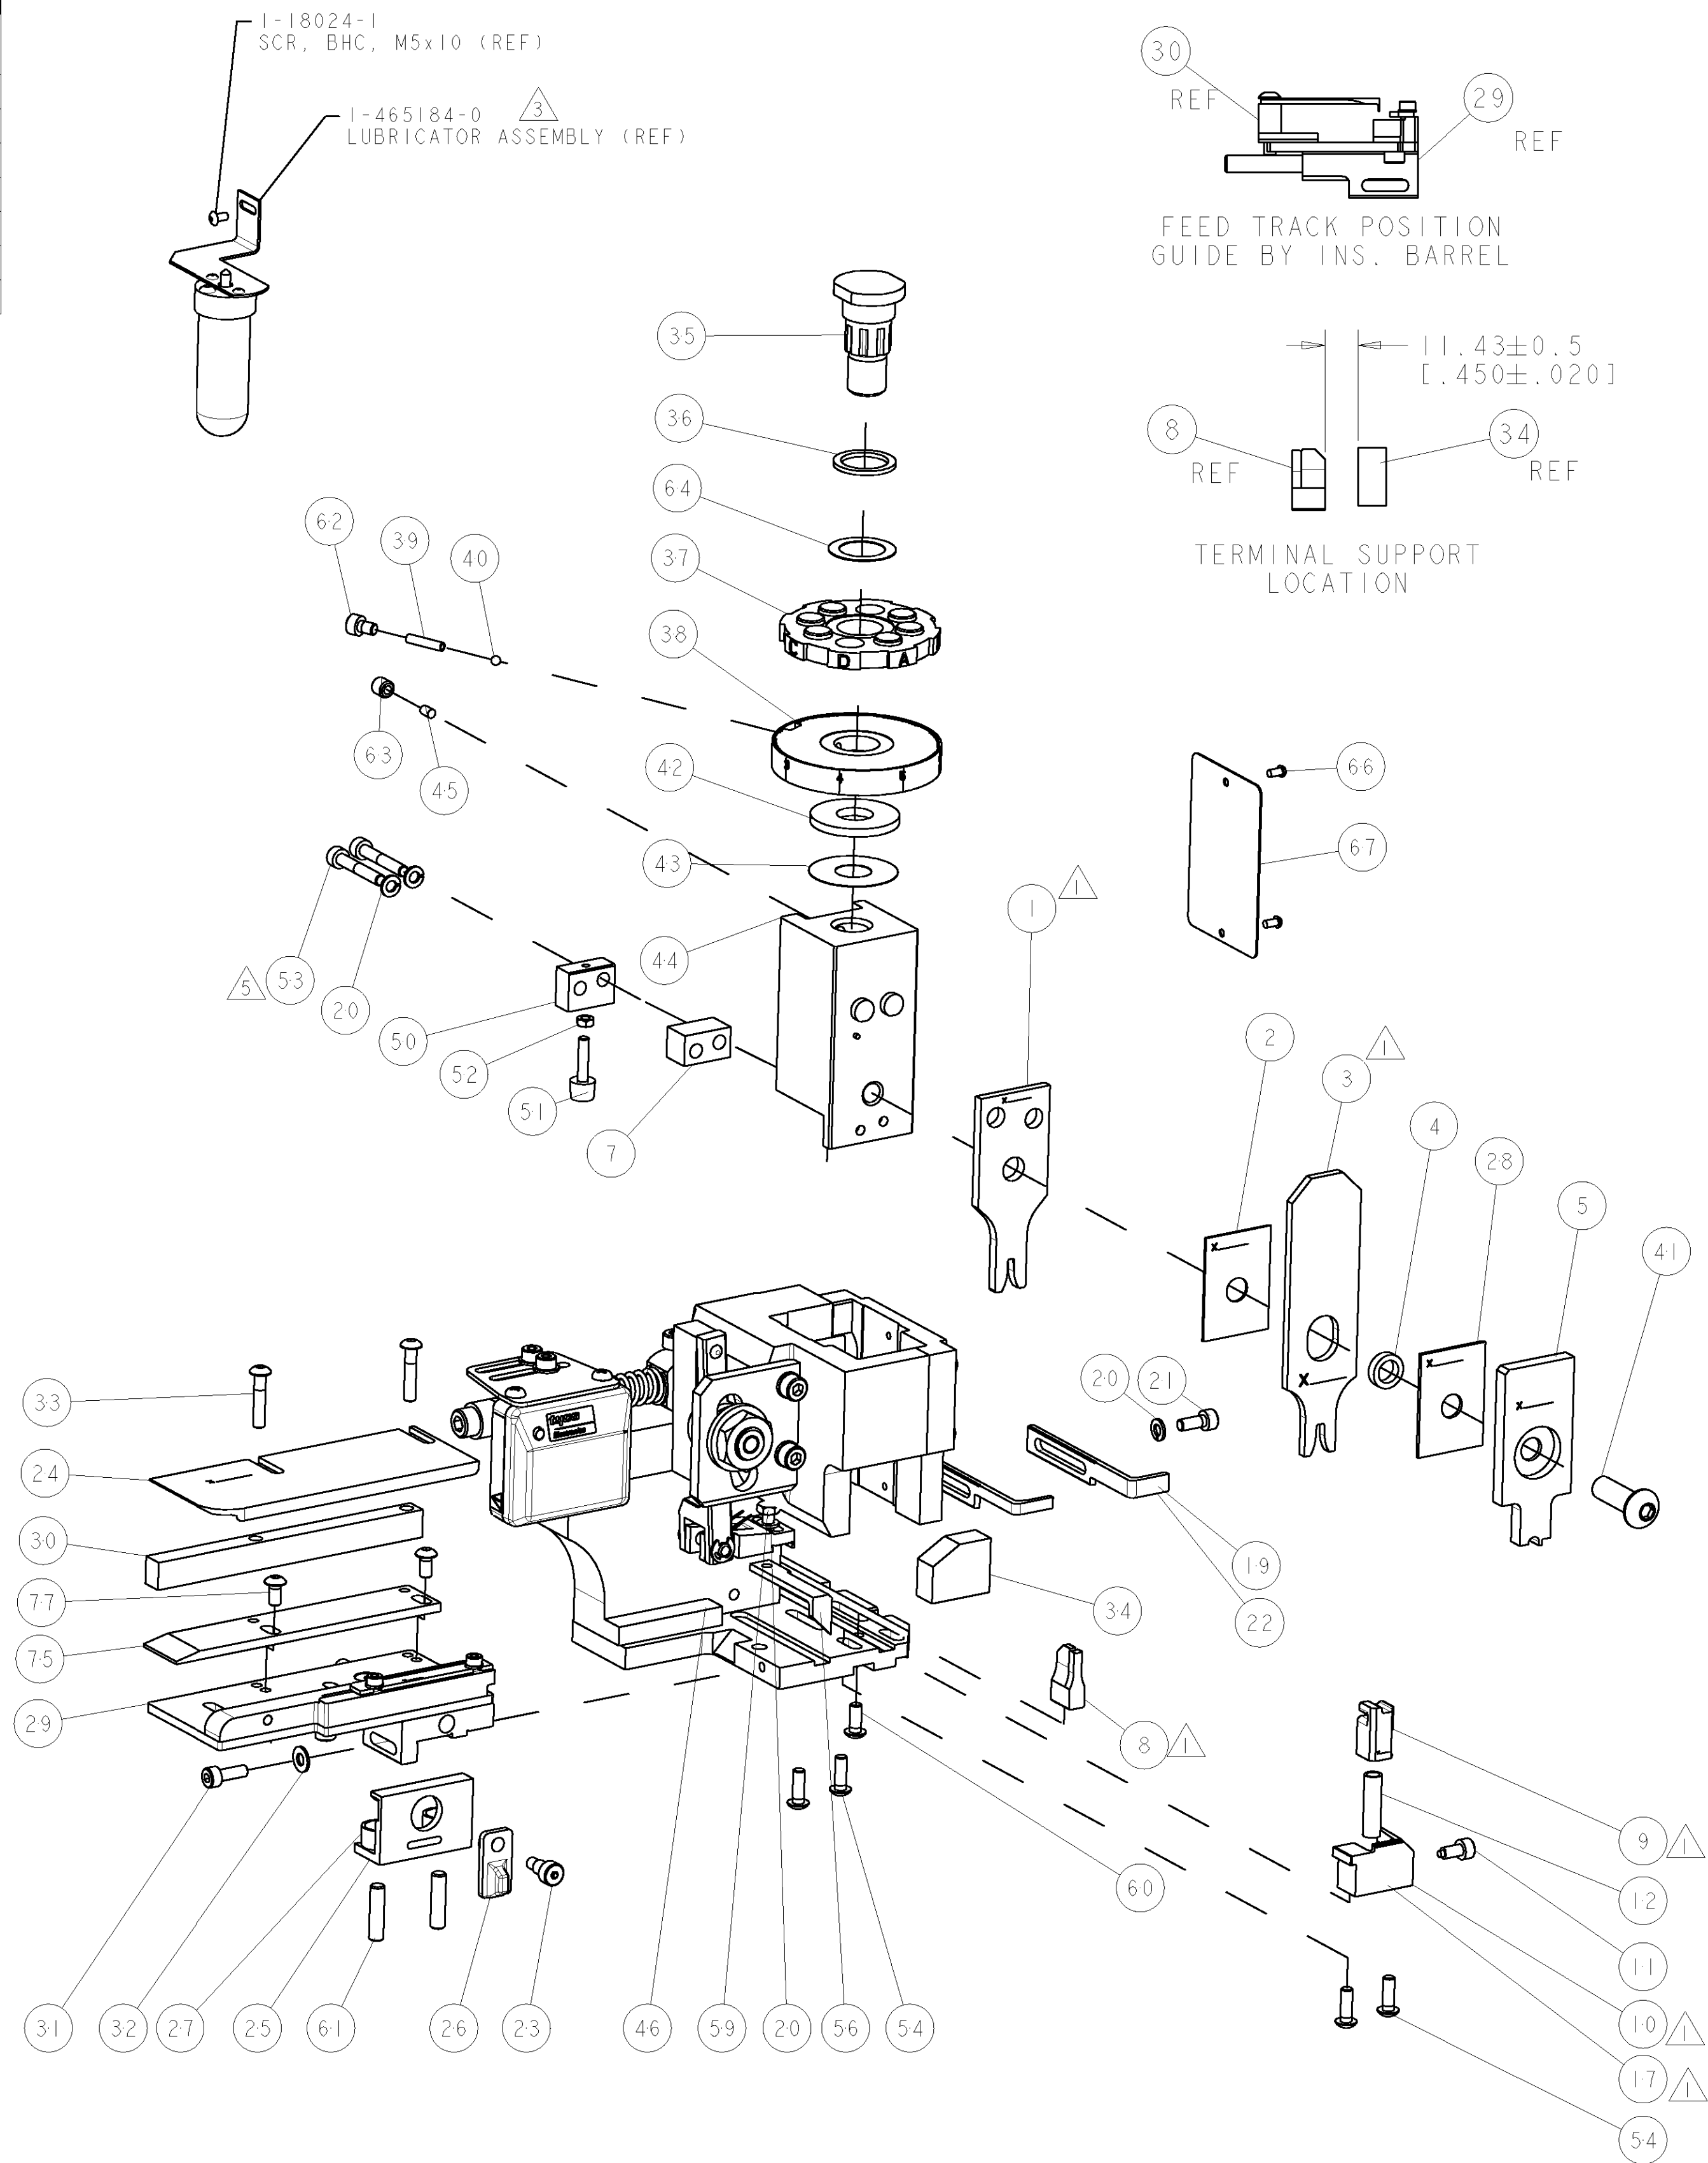

-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	2	2	2	2	2	2	18024-6	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 8.0)	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	1	1	1	1	1	1	525891-1	EXTENSION PLATE STRIP GUIDE ASSEMBLY	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

SET UP GAGE		LOC	DIST	REVISIONS									
458637-3				P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD				
		A	66		A	SEE ECO-06-006490	20MAR2006	DP	MC				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9