
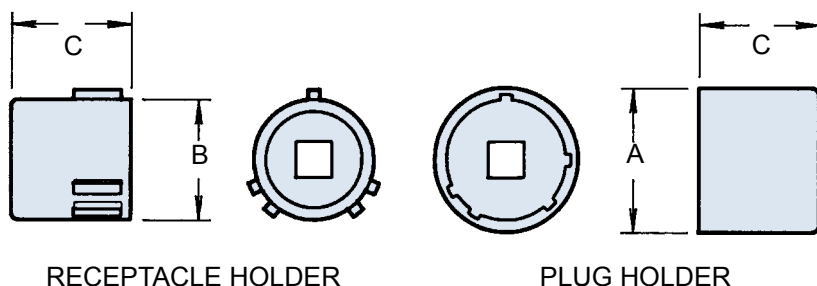


# 600H005

## MIL-C-38999 Series III

### Plug and Receptacle Holder

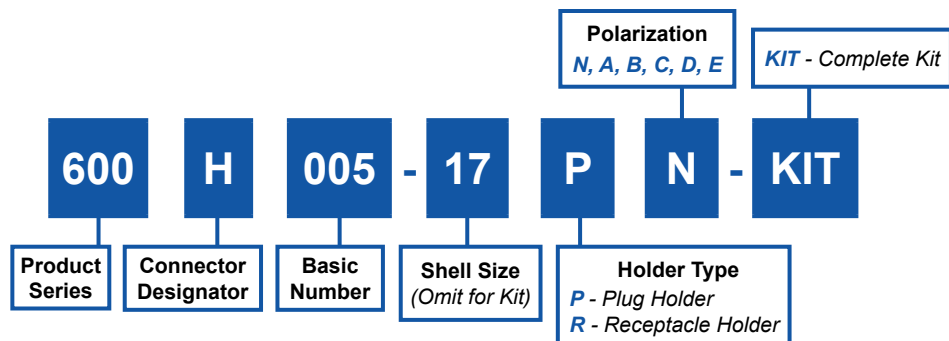

| Shell Size |           | Recommended Torque<br>(+/- 5 Inch-Pounds) |           | A Dia.<br>Max. | B Dia.<br>Max. | C Dim.<br>Max. |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Com'l      | Mil. Ref. | Metal                                     | Composite |                |                |                |
| 09         | A         | 60                                        | 35        | .577 (14.7)    | .438 (11.1)    | 1.031 (26.2)   |
| 11         | B         | 80                                        | 35        | .709 (18.0)    | .566 (14.4)    | 1.031 (26.2)   |
| 13         | C         | 110                                       | 40        | .829 (21.1)    | .678 (17.2)    | 1.031 (26.2)   |
| 15         | D         | 120                                       | 40        | .954 (24.2)    | .803 (20.4)    | 1.031 (26.2)   |
| 17         | E         | 120                                       | 40        | 1.107 (28.1)   | .928 (23.6)    | 1.031 (26.2)   |
| 19         | F         | 120                                       | 40        | 1.190 (30.2)   | 1.033 (26.2)   | 1.031 (26.2)   |
| 21         | G         | 140                                       | 80        | 1.315 (33.4)   | 1.158 (29.4)   | 1.031 (26.2)   |
| 23         | H         | 140                                       | 80        | 1.440 (36.6)   | 1.283 (32.6)   | 1.031 (26.2)   |
| 25         | J         | 140                                       | 80        | 1.565 (39.8)   | 1.408 (35.8)   | 1.031 (26.2)   |

#### APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.
4. Composite values apply when using Glenair 600-091, 600-157 or 600-007 tools.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9