

D

C

B

A

D

C

B


A

4		3		2		1													
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS											
© COPYRIGHT		ALL RIGHTS RESERVED.						P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	


REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.




THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN		 TE Connectivity					
DIMENSIONS:				CHK							
				APVD		NAME					
				PRODUCT SPEC							
				APPLICATION SPEC							
				WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL		FINISH				A3		C-			
								SCALE	SHEET	OF	REV

PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1238050-1	H	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1238050-2	H	-	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1238050-6	H	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1238050-1	H	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1238050-2	H	-	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1238050-6	H	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1238050-7	E	-	-	-	SPARE PARTS KIT

CRIMP DATA (AMP TERMINAL)				
TERMINAL NAME: PIN, SOCKET, UNIVERSAL MATE-N-LOK				
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	1.57 [.062 IN]	F	22-18 AWG	
INSUL	2.79 [.110 IN]	F	1.5-2.8 [.059-.110 IN]	
WIRE STRIP LENGTH			APPL INSTRUCTION	
3.2-4.0mm [.126-.157 IN]			408-8322	
TERMINAL	114-5050 A			FEED
APPL SPEC	114-16017 B			
TERMINALS APPLIED				
				
PIN	SOCKET	SEAL 	-	-
170360 A	170362 A	794758 B	-	-
770903 B	770904 B	-	-	-
-	794137 B	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
WIRE SIZE  mm² AWG		CRIMP HEIGHT 		PIN PN & LENGTH [IN]
18		1.07 ±0.05 [.042 ±.002 IN]		3-354779-1 [.3145]
0.75mm²		1.04 ±0.05 [.041 ±.002 IN]		3-354779-3 [.3155]
20 or .50mm²		0.91 ±0.05 [.036 ±.002 IN]		4-354779-3 [.3205]
(2)22		0.91 ±0.05 [.036 ±.002 IN]		4-354779-3 [.3205]
22 or .35mm²		0.81 ±0.05 [.032 ±.002 IN]		5-354779-2 [.3250]
-		-		-
-		-		-
SET UP GAGE		LAYOUT		
458637-3		L2385		

-  RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
-  114-13089 IS FOR SEAL APPLICATION ONLY. "F" TYPE INSULATION CRIMP IS USED AT A REDUCED INSULATION PAD SETTING FOR SEAL APPLICATION.

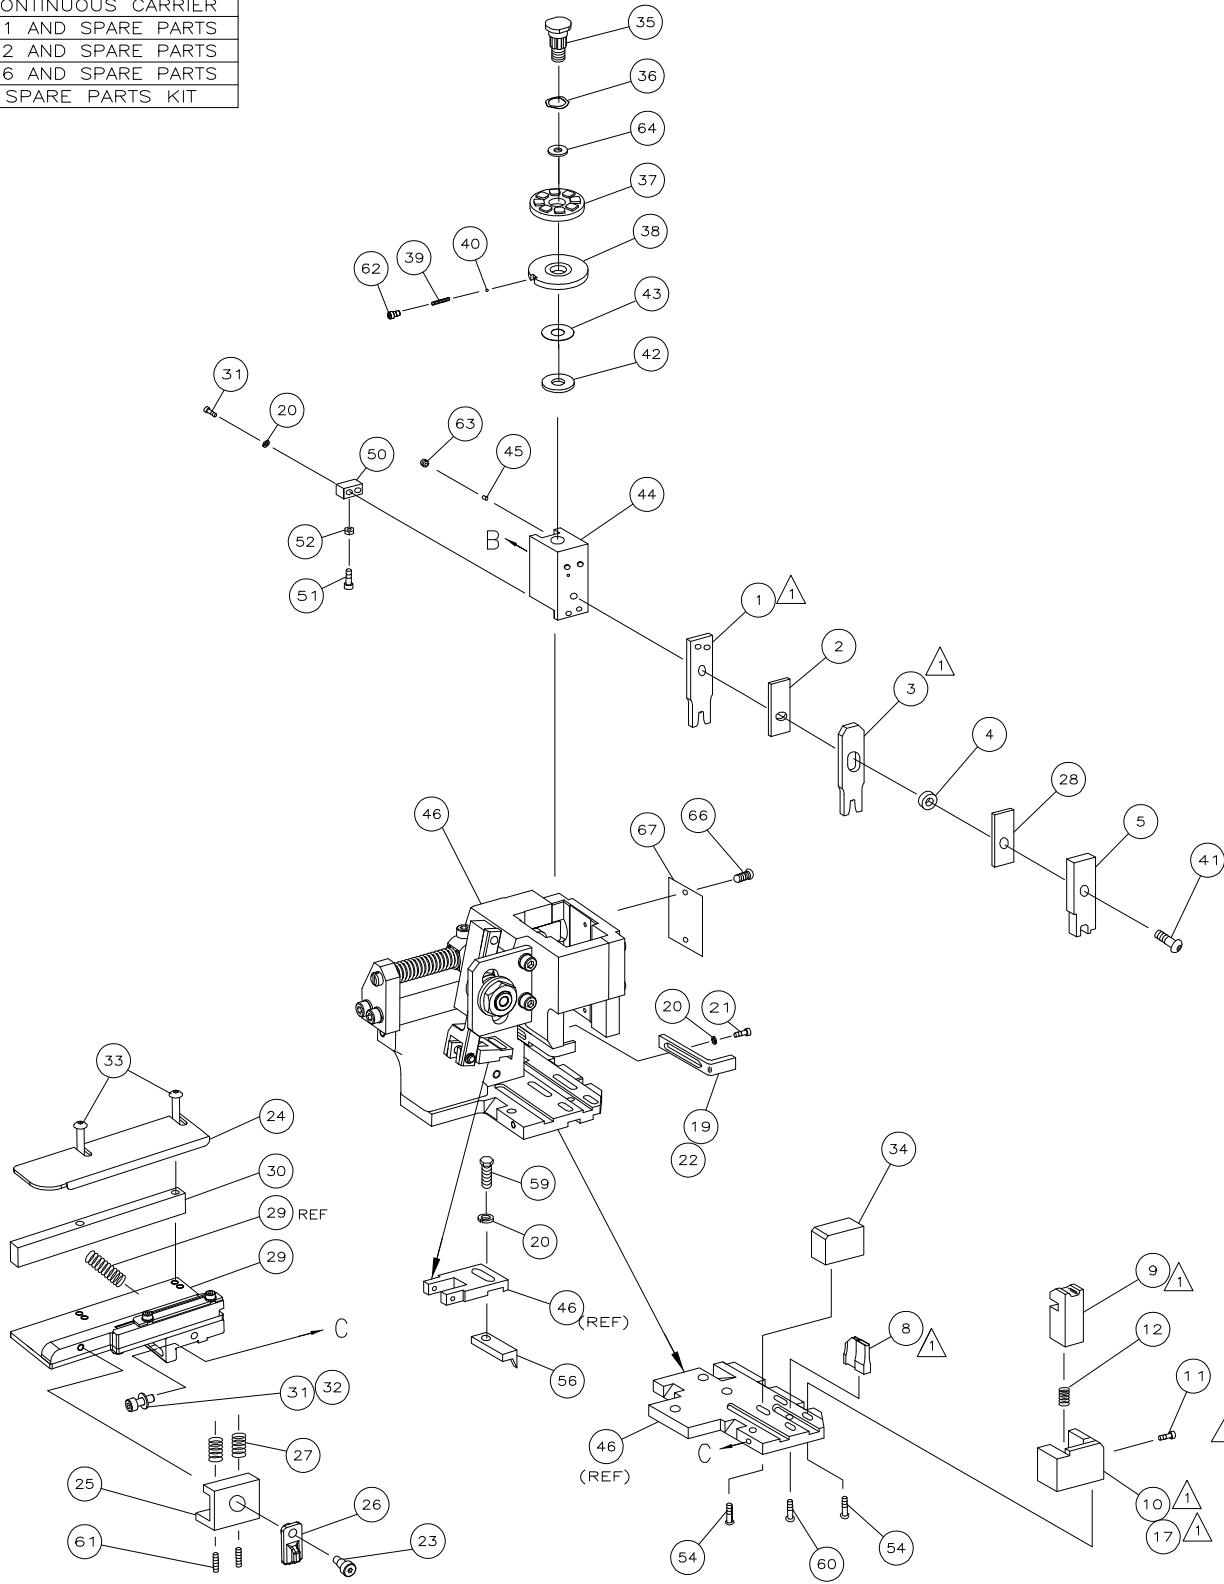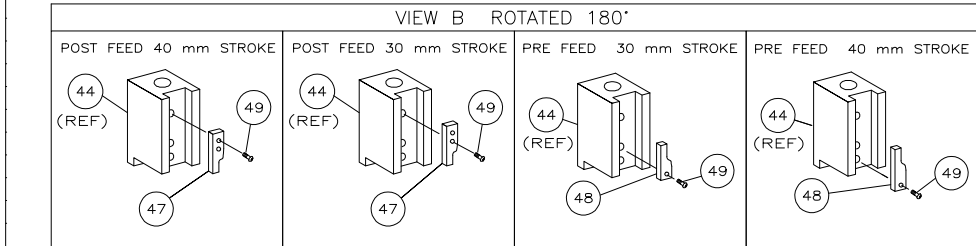

-	1	1	1	1	1	1	1238050	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	73
-	1	1	1	1	1	1	1338705-1	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	1	1	1	1	1	1	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	1	1	1	1	1	1	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR,SKT SET(M6X6 LW)RAM	63
-	1	1	1	1	1	1	18023-9	SCR,SHC(M4X6)INS DISC	62
-	2	2	2	2	2	2	2-18032-5	SCR,SOC SET(M5X20)DRAG	61
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	60
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR,BHC(M4x12)SHEAR HOLDER	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	1	1	1	1	1	1	18030-1	NUT,HEX(M3)HOLD DOWN	52
-	1	1	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLDDOWN	51
-	1	1	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	50
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR,BHC(M3X10)CAM	49
-	-	1	-	-	-	-	1338675-1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
-	1	-	1	1	-	1	1338676-1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
-	1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	44
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
-	1	1	1	1	1	1	690124-1	WASHER, RAM	42
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR,BHC(M8X25)RAM	41
-	1	1	1	1	1	1	23241-1	BALL, STEEL	40
-	1	1	1	1	1	1	2-22278-7	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1	1	1	1	1320922-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	1	1	1	1	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37
-	1	1	1	1	1	1	22480-5	WASHER, SPRING	36
-	1	1	1	1	1	1	690212-1	POST, RAM	35
-	1	1	1	1	1	1	1320934-3	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	33
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT(M4)	32
-	3	3	3	3	3	3	1-18023-2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	31
-	1	1	1	1	1	1	1320908-4	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	27
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	GUIDE, STRIP (REAR)	24
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	23
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	21
-	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	20
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	1	-	-	1	-	-	1338684-1	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, SHEAR	12
-	1	1	1	1	1	1	356885-4	STOP, SHEAR	11
-	-	1	1	-	1	1	1320921-1	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
-	1	1	1	1	1	1	462006-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
1	2	2	2	1	1	1	1338691-1	ANVIL	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	1	1	1	1	1	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
-	1	1	1	1	1	1	238011-7	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	2	2	2	1	1	1	2-456134-2	CRIMPER, INSULATION	3
-	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	2
1	2	2	2	1	1	1	1-456403-6	CRIMPER, WIRE	1
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	-	-	ITEM NO

QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Tyco Electronics Corporation			
DIMENSIONS: INCHES				Harrisburg, PA 17105-3608			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				SIDE FEED HD-1 APPLICATOR			
0 PLC ± .005				-			
1 PLC ± .005				-			
2 PLC ± .005				-			
3 PLC ± .005				-			
4 PLC ± .005				-			
ANGLES ± .5				-			
FINISH				-			
MATERIAL				-			
WEIGHT				F			
CUSTOMER DRAWING				A100779C-1238050			
SCALE				1 OF 1			
SHEET				REV H1			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9