



CRIMP TYPE ANGLE PLUGS & ANGLE BULKHEAD JACKS

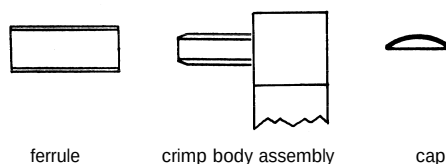

Amphenol Number	Connector Type	Cable RG-/U	Hex Cavity for Outer Ferrule	Die Set for Tool Handle 227-944	Stripping Dimensions, Inches (mm)		
					a	b	c
903-517P-71A	75Ω SMC Angle Plug	Belden 735A	.178(4.5)	227-1221-09 Cav. A	.440(11.2)	.180(4.57)	.090(2.28)
903-289P-51A	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-289P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-291P-51A	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-291P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-368P-51A	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-368P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-369P-51A	50Ω SMB Angle Plug	Dbl. Braid RG-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-369P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	Dbl. Braid RG-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-422J-51A	50Ω SMB Ang. Blkh Jack	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-429P-51A	50Ω SMB Low Prof. Angl Plg	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.400(10.2)	.200(5.1)	.050(1.3)
903-495P-71A	75Ω SMB Angle Plug	Belden 9248	.324(8.2)	227-1221-32 Cav. A	.500(12.7)	.250(6.4)	.250(6.4)
903-535P-71A	75Ω SMB Angle Plug	179	.178(4.5)	227-1221-09 Cav. A	.440(11.2)	.180(4.57)	.090(2.28)
903-288P-52A	75Ω SMB Angle Plug	174, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.2)	.050(1.3)
903-362P-52A1	75Ω SMB Angle Plug	RD-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.2)	.050(1.3)

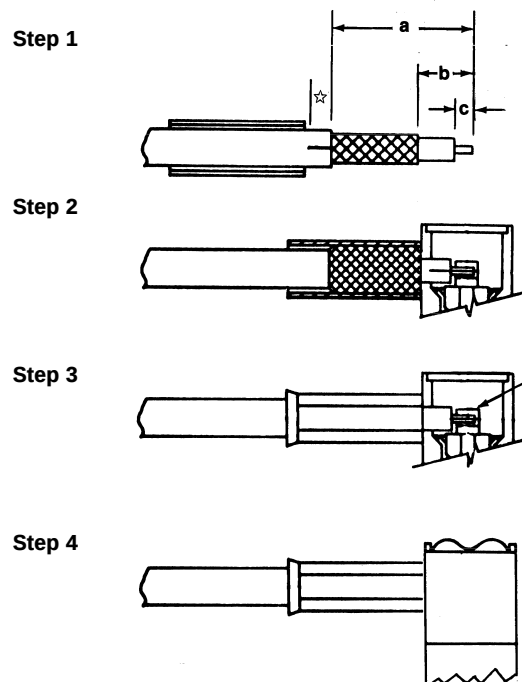

Step 1 Slide ferrule over cable. Trim cable to dimensions shown in table above. Tin center conductor.
☆ for P/N 903-429P-51A only, make 2 slits in jacket .062"(1.6mm) long, 180° apart.

Step 2 Insert cable into back end of crimp body assembly as shown. Center conductor will enter slot in contact. Slide ferrule over braid and crimp using hex die shown in table above.

Step 3 Solder center conductor into contact.

Step 4 Insert cap into body and dimple or lightly punch center of cap for retention in body.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9