
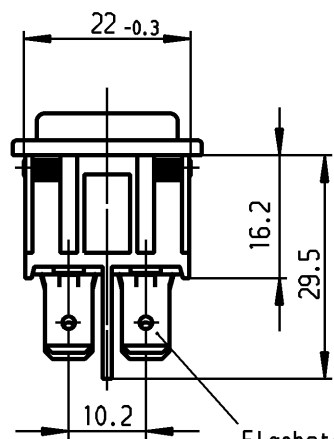


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		>1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		>2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

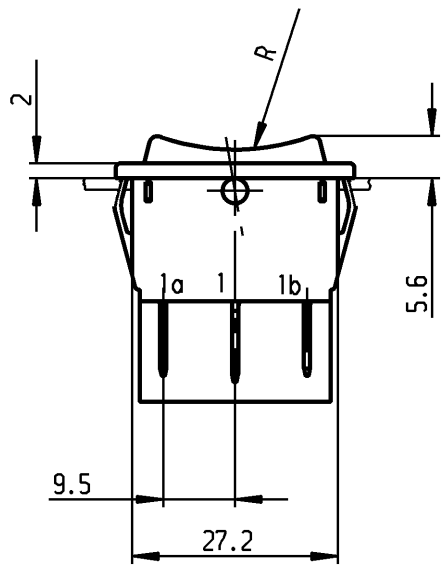

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

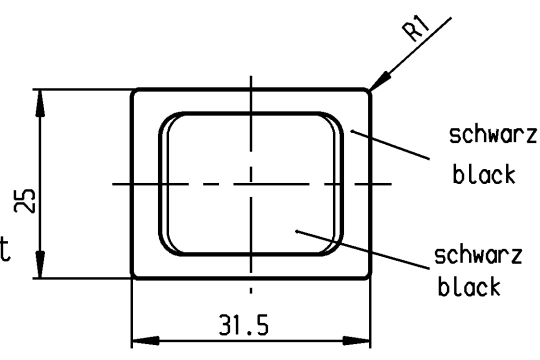


Aufschrift
Marking

1839.
16(4)/250 ~ T105/55
05

16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R135

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062



Umschalter 2-polig

Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT

with centre-off
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.3512	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.6 >70-120 ± >120-200 ± Loengen LENGTH ± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.6 ± ± 10% Radien RADII ± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± ±	Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1					
				0 10 20 30 mm				Geraeteschalter Appliance Switch		
				CAD Medusa Z						
c 64508 01.09.09 hhe				g f				gez./DRAWN BY 10.05.00 grh gepr./CHECKED BY mej		
b 29511 10.05.00 Grh				f e						
a				e d				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
				d						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 22.04.86				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9