





8		7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		
© COPYRIGHT		ALL RIGHTS RESERVED.		
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.				
PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE
1528030 -1	F	-	LEADMAKER	MECH POST FEE
1528030 -2	F	-	BENCH	MECH PRE FEED
1528030 -6	F	-	LEADMAKER	MECH POST FEE
7-1528030 -1	F	-	LEADMAKER	MECH POST FEE
7-1528030 -2	F	-	BENCH	MECH PRE FEED
7-1528030 -6	F	-	LEADMAKER	MECH POST FEE
7-1528030 -7	A	-	-	-

D

CRIMP DATA					PACKARD TERMINAL		AMP CRIMP SPECS		
TERMINAL NAME: TAXI TERM M GT 150 SLD									
CRIMP		SIZE		TYPE	RANGE				
WIRE		1.57 [.062 IN]		F	0.50mm ²				
INSUL		3.56 [.140 IN]		0	1.20-1.85 [.047-.073 IN]				
WIRE STRIP LENGTH				APPL INSTRUCTION					
4.80-5.60 [.189-.220 IN] 				408-8322 & 408-8490					
TERMINAL		-		-				FEED	
APPL SPEC		114-3118		-				11.00 [.433 IN]	
TERMINALS APPLIED									
AMP PN		MFR PN		AMP SEAL PN		MFR PN		-	
286969-1		15326268		286970-1		15366021		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
WIRE SIZE				CRIMP HEIGHT				REF SETTING	
mm ² AWG				*					
0.50mm ²				1.17 ±0.05 [.046 ±.002 IN]				C8	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	

-
- 1

RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- 4

THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.
- 5


APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.
- 6

CRIMP DATA CALCULATED BY TYCO ELECTRONICS.

VIEW B ROTATED 180°			
POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE

AMP 4805 REV 31MAR2000

* WARNING:
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQ'D CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

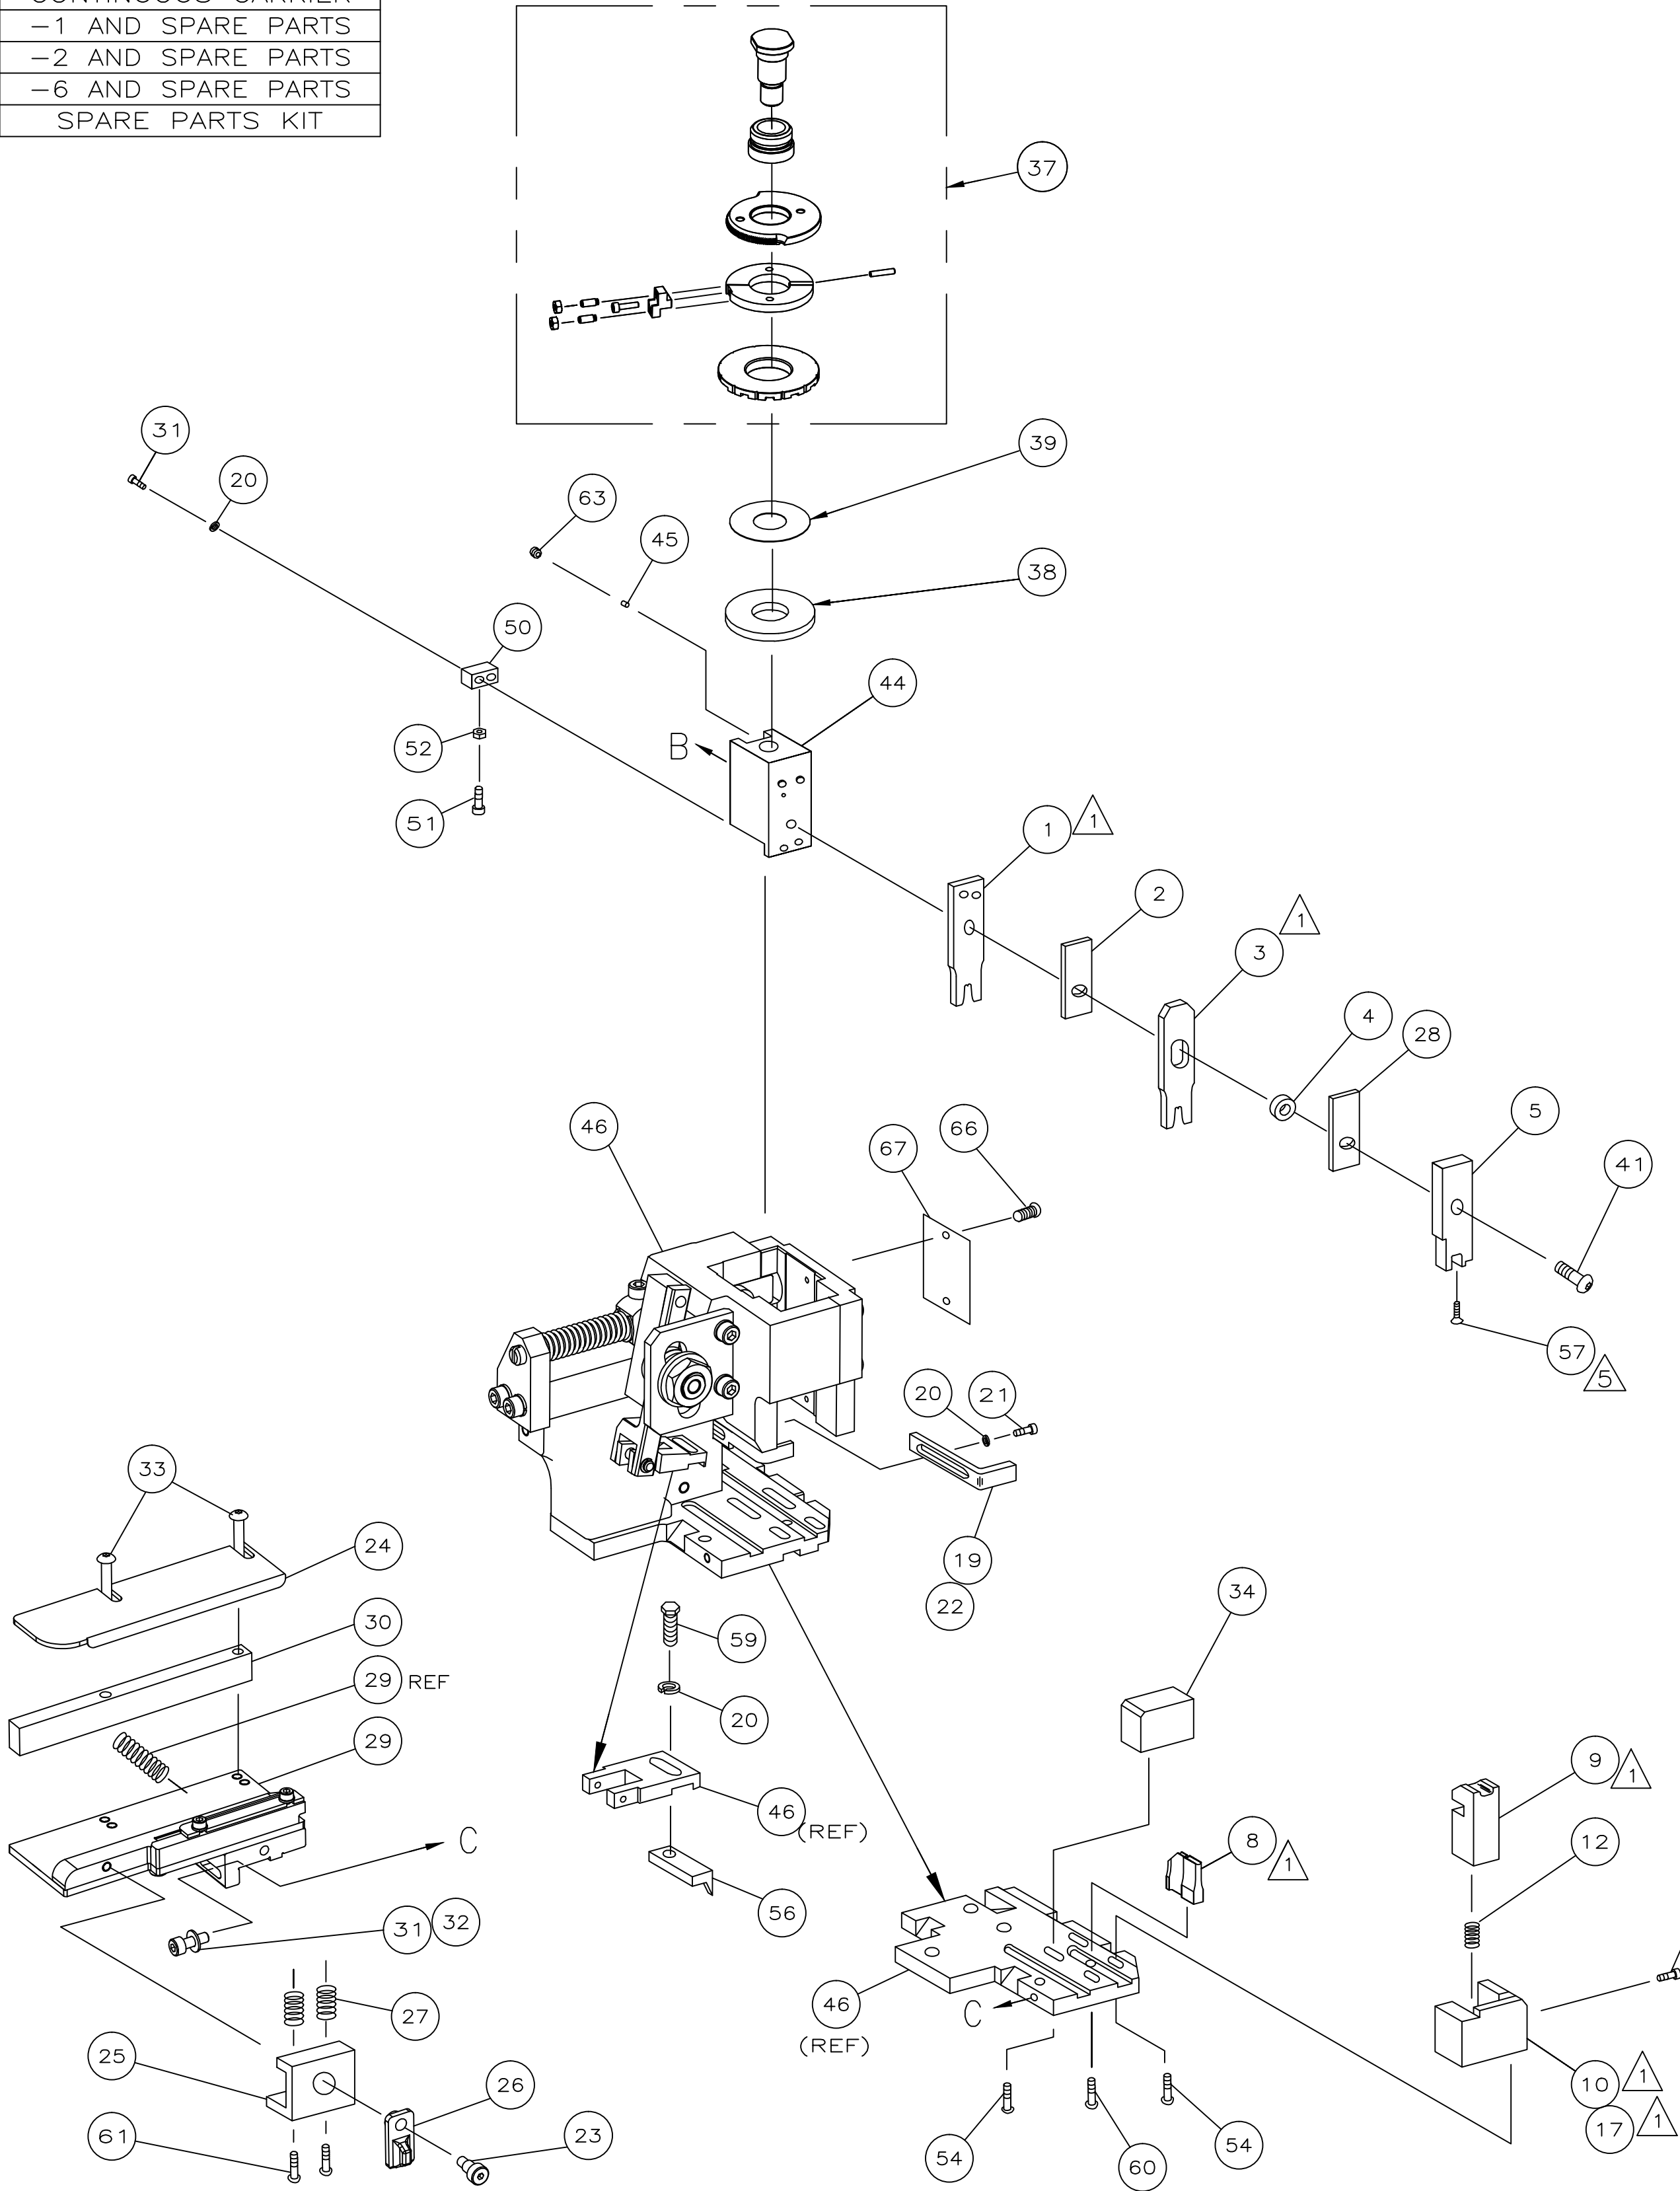

-	1	1	1	1	1	1	1528030	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	73
-	1	1	1	1	1	1	1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	72
-	1	1	1	1	1	1			71
-	1	1	1	1	1	1			70
-	1	1	1	1	1	1			69
-	1	1	1	1	1	1			68
-	1	1	1	1	1	1	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	66
-	1	1	1	1	1	1			65
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR,SKT SET(M6X6)RAM	64
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-5	SCR,BHC(M5X25)DRAG	63
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	62
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	61
-	1	1	1	1	1	1			60
-	1	1	1	1	1	1	985575-3	SCR,FHC(M3X10)DEP	59
-	1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	58
-	4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR,BHC(M4x12)SHEAR HOLDER	57
-	1	1	1	1	1	1	18030-1	NUT,HEX(M3)HOLD DOWN	56
-	1	1	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLDDOWN	55
-	1	1	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	54
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR,BHC(M3X10)CAM	53
-	-	1	-	-	1	-	1338675-1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	52
-	1	-	1	1	-	1	1338676-1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	51
-	1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	50
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	49
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	48
-	1	1	1	1	1	1			47
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR,BHC(M8X25)RAM	46
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUBASSY	45
-	1	1	1	1	1	1	469367-8	SPACER, FINE ADJUST	44
-	1	1	1	1	1	1	879103-2	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	43
-	1	1	1	1	1	1			42
-	1	1	1	1	1	1	1320934-1	SUPPORT, TERMINAL	41
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	40
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT(M4)	39
-	3	3	3	3	3	3	1-18023-2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	38
-	1	1	1	1	1	1	1320908-8	SPACER, STRIP GUIDE	37
-	1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE PLATE ASSY	36
-	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	35
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	34
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	33
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	32
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	31
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	30
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	29
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	28
-	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	27
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	26
-	1	-	-	1	-	-	1338684-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	25
-	1	1	1	1	1	1	5-22280-0	SPRING, SHEAR	24
-	1	1	1	1	1	1	356885-5	STOP, SHEAR	23
-	-	1	1	-	1	1	1-1320921-0	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	22
-	1	1	1	1	1	1	318707-2	SHEAR, FLOAT (FRONT)	21
1	2	2	2	1	1	1	2-1333202-1	ANVIL	20
-	1	1	1	1	1	1			19
-	1	1	1	1	1	1	1338680-3	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	18
-	1	1	1	1	1	1	238011-2	SPACER, BLOCK CRIMPER	17
1	2	2	2	1	1	1	456135-6	CRIMPER, INSULATION	16
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-3	SPACER, CRIMPER	15
1	2	2	2	1	1	1	456403-4	CRIMPER, WIRE	14
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

QTY REQD PER ASSY		PARTS LIST	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		TE CONNECTIVITY	
DIMENSIONS: INCHES		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL	
MATERIAL		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		SCALE	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9