

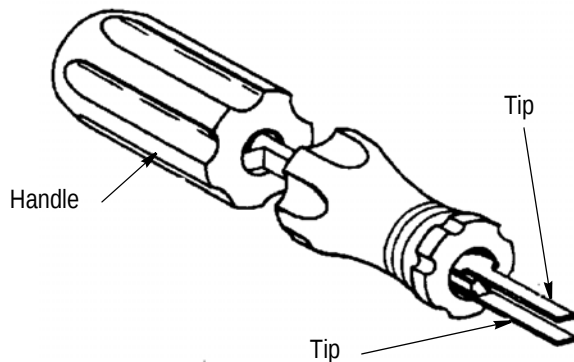


Figure 1

1. INTRODUCTION

This tool (see Figure 1) is used to extract Type XII (male and female) Contacts from their housings. A list of the contacts is shown in the table in Figure 2.

Read these instructions carefully before using the tool.

CONTACT NUMBER	
FEMALE CONTACT	MALE CONTACT
66258 (66252 LP)	66261 (66255 LP)
	66262 (66256 LP)
	66329 (66330 LP)
66257 (66251 LP)	66259 (66253 LP)
	66260 (66254 LP)
	66326 (66327 LP)

Figure 2

2. DESCRIPTION

The tool consists of a sectionalized handle (see Figure 1) and two tooling tips.

3. EXTRACTION

3.1. Extraction of Male Contact

1. Pull the rear section of handle back.
2. Keeping sections of handle separated, slide tool tips over male contact and into offsets in cavity. See Figure 3.
3. Push the tips of the tool into the housing until they bottom in the cavity.
4. Keeping the tool bottomed in the cavity, push the rear section of the handle toward the housing.


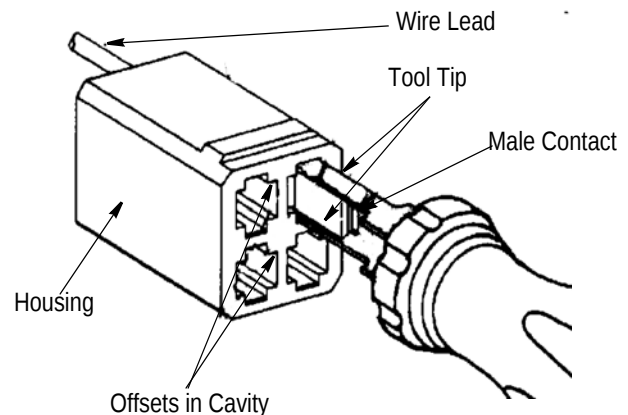


Figure 3

5. Remove the contact by pulling it out of the rear of cavity.

3.2. Extraction of Female Contact

1. Insert the tool tips into the offsets in the cavity. See Figure 4.
2. Push the tool into the housing until it bottoms in the cavity.



The rear section of the handle will back out of the tool.

3. Keeping the tool bottomed in the cavity, push the rear section of the handle toward the housing.
4. Remove the contact by pulling it out of rear of the cavity.

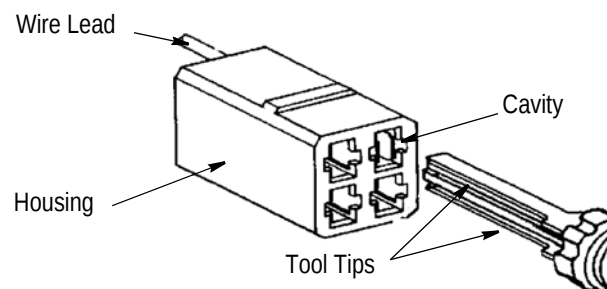


Figure 4

4. REVISION SUMMARY

Revisions to this instruction sheet include:

- Changed company name and logo
- Revised title error

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9