

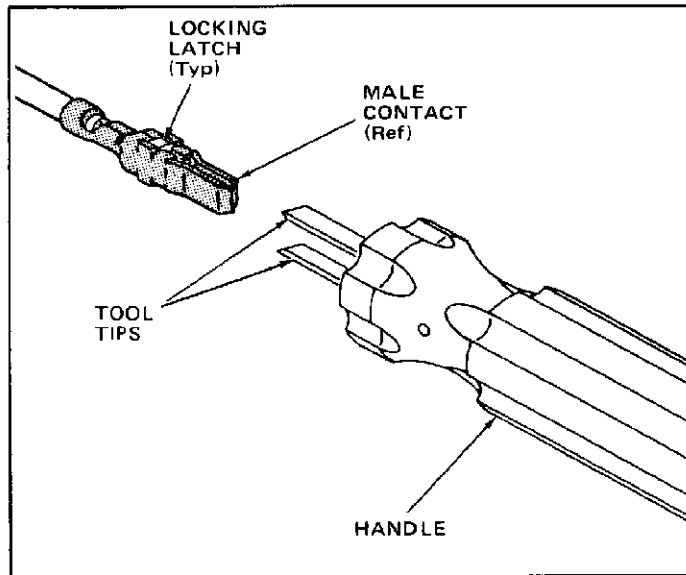


Fig. 1

1. INTRODUCTION

AMP Extraction Tool 91124-1 is designed for removing both male and female Type XII contacts from various AMP connectors. Read these instructions thoroughly before extracting any contacts.

NOTE

All dimensions presented on this instruction sheet are in inches, unless otherwise stated.

2. DESCRIPTION

This tool features a plastic handle with two metal tool tips for releasing the contact locking latches (see Figure 1).

3. EXTRACTION PROCEDURES

The following procedures apply to both male and female contacts and to all connectors that accept these contacts. Refer to Figure 2 and proceed as follows:

1. Align tool tips with contact cavity offsets on mating face of connector.
2. Insert tips straight into cavity until they bottom. The locking latches are now released.
3. Holding tool in position grasp wire and pull contact straight out BACK of connector.
4. Remove tool from cavity.

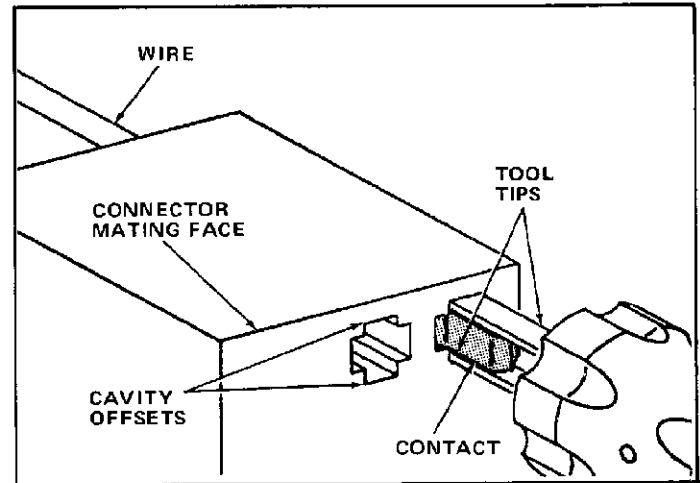


Fig. 2

4. TOOL CERTIFICATION

AMP Extraction Tool 91124-1 should be certified with the information provided in Figure 3. It is recommended that the tool be inspected immediately upon arrival in your factory, and at regularly scheduled intervals, to assure that the tool has not been damaged during handling.

Additional tools can be purchased from:

AMP Incorporated
Eisenhower Boulevard
Harrisburg, Pennsylvania 17105

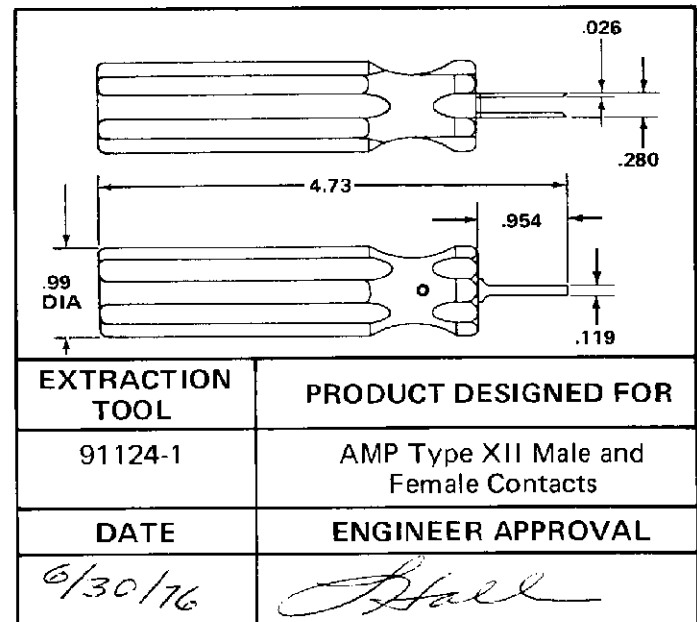


Fig. 3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9