


## SMB 3-Piece Straight Plugs

1. Identify connector parts. (3 piece parts):  
Crimp sleeve, body assembly and contact
2. Strip cable to dimensions shown. Do not nick braid or center conductor. Tin center conductor if contact will be solder attached. Do not tin center conductor if contact is to be crimp attached. Slide heat shrink (as applicable) and crimp sleeve onto jacket of cable.
3. Assemble contact onto cable as shown. Solder Attachment: Solder contact to center conductor through solder hole using .015 (0.38) diameter solder. Use a minimum amount of solder for a good joint. Crimp Attachment: A miniature 8 indent crimp tool 140-0000-970 is recommended. Crimp location should be centered between end of contact and X-hole using positioner 140-0000-971. Crimp attachment to solid center conductor cables is not recommended.
4. Flare braid and slide body assembly over contact and under braid. Then seat body assembly firmly onto contact. The cable may have to be held in a clamping fixture. Arrange braid uniformly around crimp stem. Slide crimp sleeve forward and crimp using recommended crimp tool. Slide heat shrink forward and shrink (as applicable).

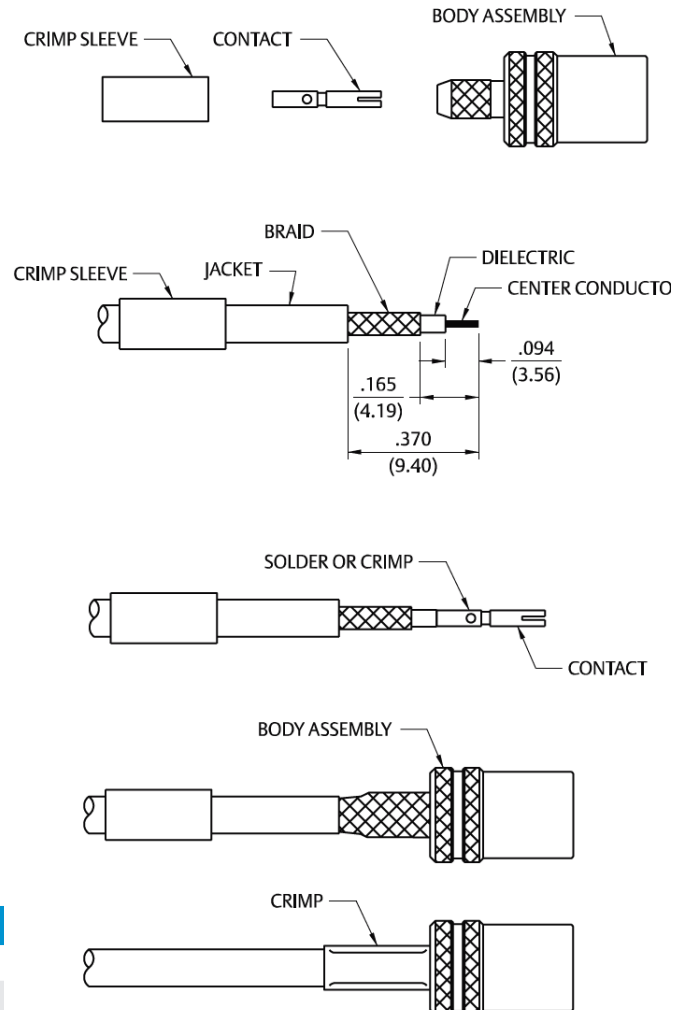

| Cable Group                       | Part No.         | Crimp Hex   |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| RG-316/U, 161, 174, 179, 187, 188 | 131-3403-021/026 | .128 (3.25) |
| RG-316 DS, 188 DS, 179 DS         | 131-3404-021/026 | .151 (3.83) |
| RG-58/U, 141, 303                 | 131-3407-011/016 | .213 (5.41) |
| RG-179/U, 187                     | 131-8433-001/006 | .128 (3.25) |
| RG-179 DS, 187 DS                 | 131-8434-001/006 | .151 (3.83) |
| Belden 735A                       | 131-8445-011/016 | .178 (4.52) |
| RG-316/U, 188, 174, 179, 187      | 131-9403-021     | .128 (3.25) |
| RG-316 DS, 188 DS, 179 DS, 187 DS | 131-9404-021     | .151 (3.83) |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9