



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

8 7 6 5 4 3 2 1


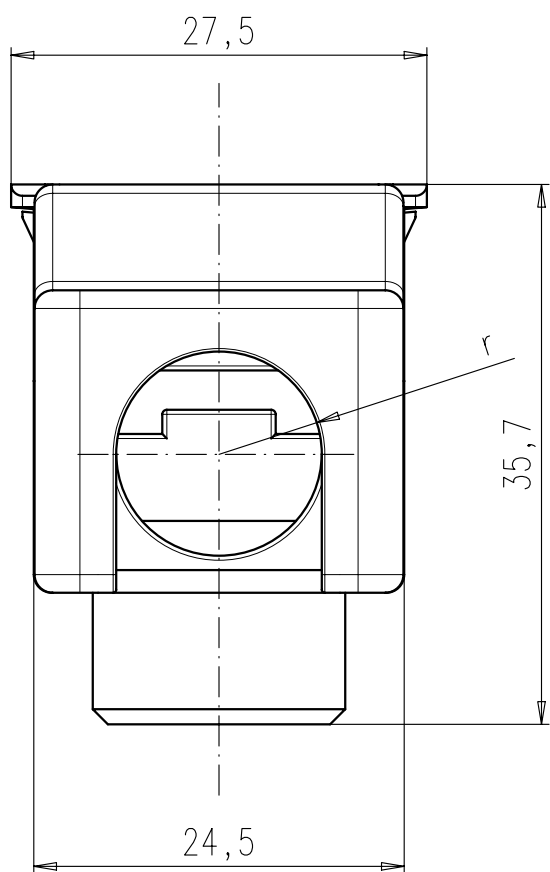


A-A

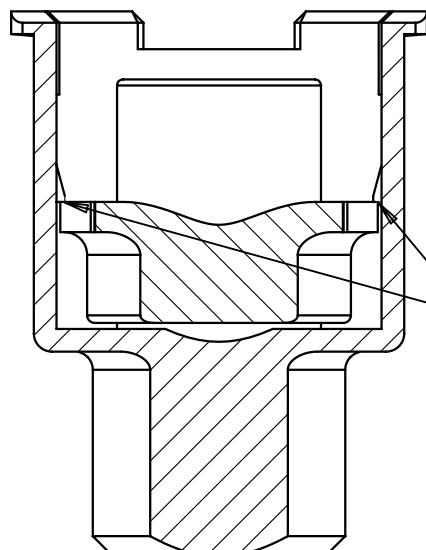


Der Kontakt muss vor Schließen⁰² des Gehäuses ordnungsgemäß eingerastet sein
the contact has to be snapped in properly before closing the housing


Die Krafteinleitung beim Stecken⁰² und Ziehen muss entlang der Achse der Kontaktbuchse erfolgen
the initiation of the insertion and withdrawal force has to be in the axis of the contact socket

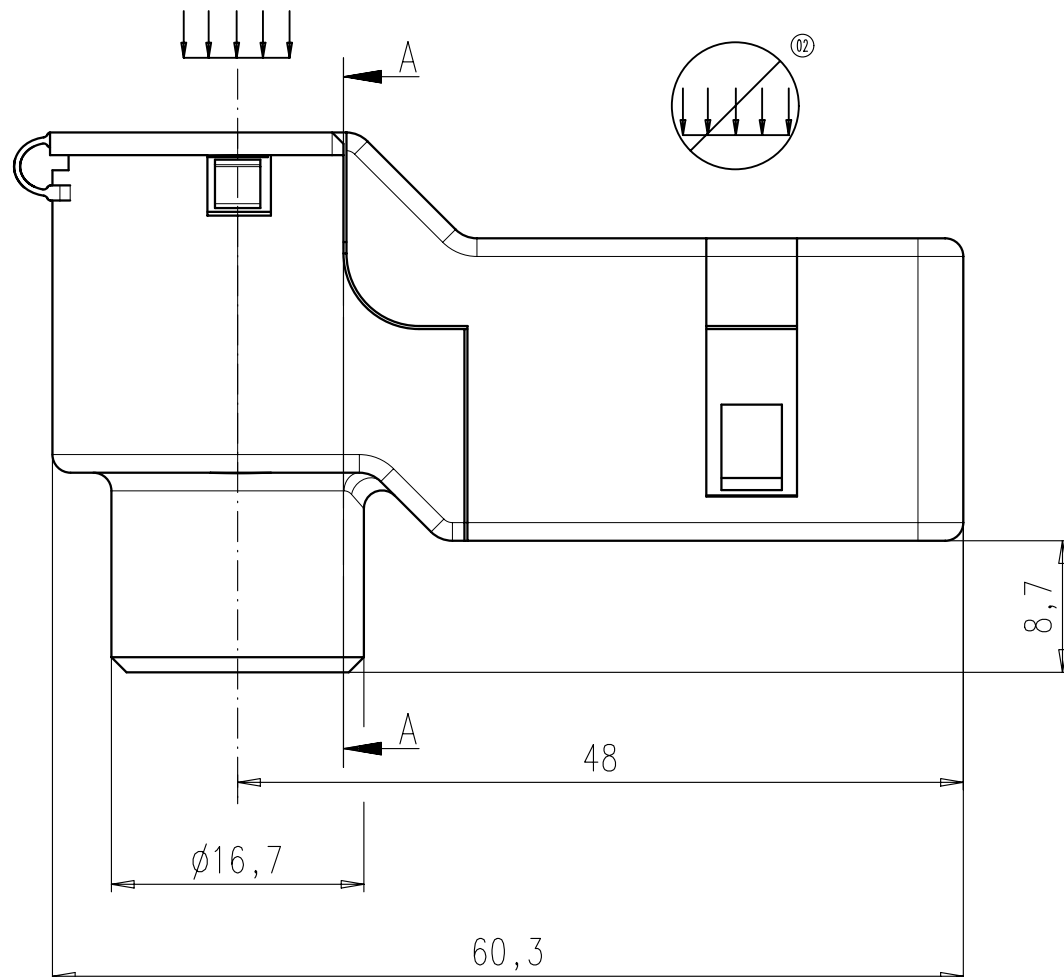

Dargestellte Ausführung:
Verrastung durchs Gehäuse, 50mm²
represented design:
locking up by the housing, 50mm²

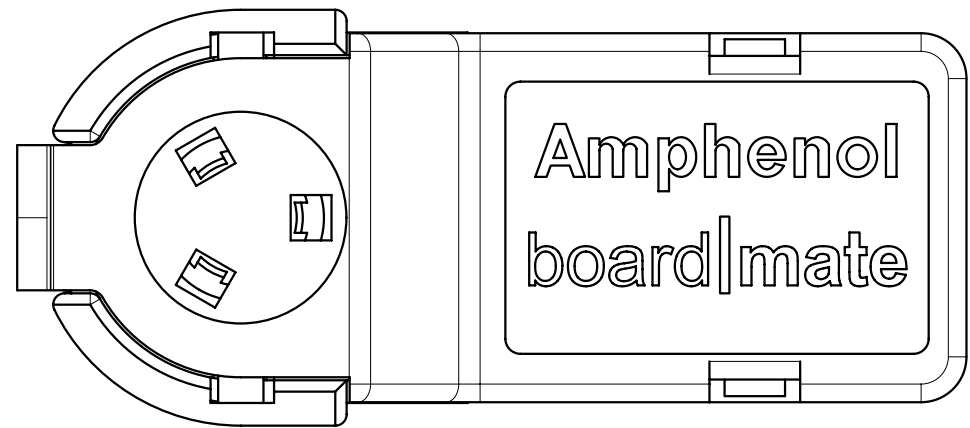

Dargestellte Ausführung:
Kontaktverrastung, 35mm²
represented execution:
click|fit[®], 35mm²

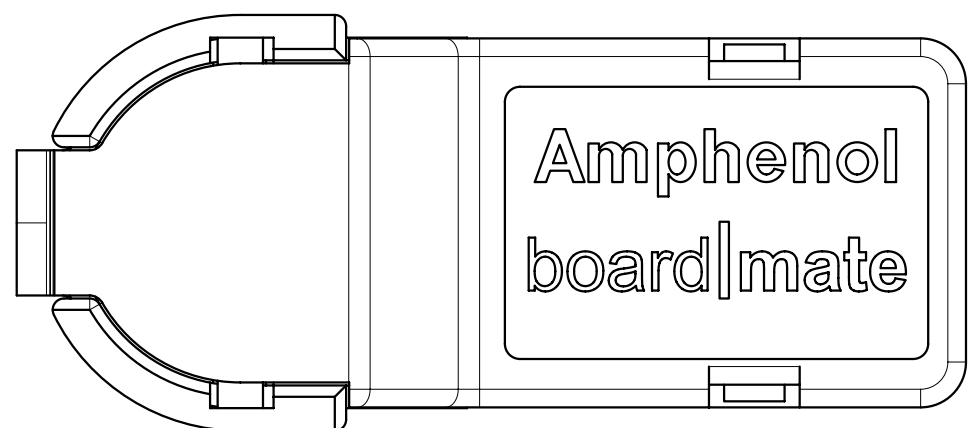

C360 G01 041 E3	Gehäuse housing	35mm ²	R5,7
C360 G01 141 E3	Kontaktverrastung click fit [®]	35mm ²	R5,7
C360 G01 241 E3	Gehäuse housing	50mm ²	R6,8
C360 G01 341 E3	Kontaktverrastung click fit [®]	50mm ²	R6,8
Typ-Nr. type-no.	Verrastung snap-fit	Kabelquerschnitt cable cross-sectional area	r

Masse (errechnet)/Calc WT: 9			Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1 ⁰²		A3	
Prüfmaß/Testdimension					DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Partindexnumber					07		Datum/Date	
					Gez.		27.08.	
					Name		Herrmann	
					Gepr.			
					Checked			
					Amphenol-Tuchel		Buchsengehäuse 8mm	
					Electronics GmbH		female housing	
					M		C360 G01 X41 E3	
					Ers. f./Replacement for:			
Index Änderung/Description Datum/Date Name							Blatt/Sheet 1 1 Bl.	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9