


**Specifications:**

Sound level Category	Loud Sound Level
Mode of Operation	Continuous tone
Mounting	Panel (see note B)
Voltage Rating	6 to 28 Vdc
Frequency	2900 Hz $\pm$ 500 Hz
Loudness (Min. Voltage)	80 dB(A) min. @ 2 FT and 6 Vdc
Loudness (Max Voltage)	90 dB(A) min. @ 2 FT and 28 Vdc
Current Draw	4 mA Max @ 6 Vdc
Current Draw	16 mA Max @ 28 Vdc
Storage Temperature	-40°C to +85°C
Operating Temperature	-30°C to +65°C
Weight (Typical)	1.5 oz (42 g)
Housing	6/6 Nylon, and Color Black
Options	For other options contact factory

**Dimensions:** Inches (mm)

**UL Recognized** 

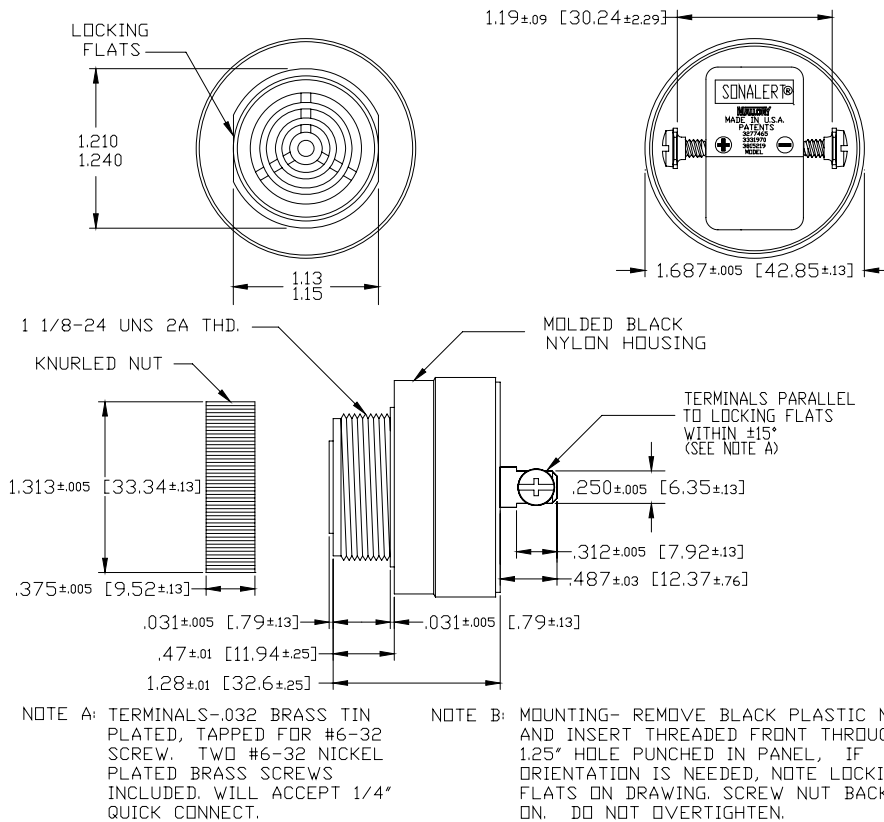

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9