




50/60Hz Current Sensor – CS60-010

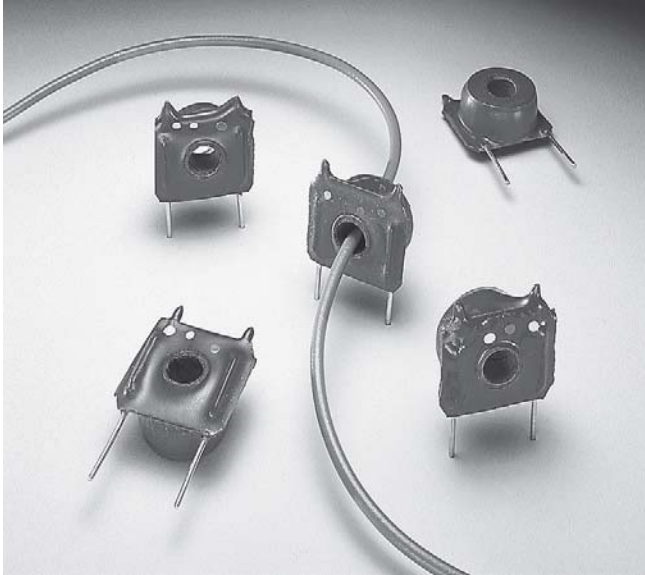

This Coilcraft current sensor is intended for measuring current from 1 to 10 amps rms. The sensor functions as the encapsulated secondary of a current transformer, while the conductor carrying the current to be measured serves as the “one turn primary.” Sensitivity may be enhanced by increasing primary turns.

Minimum wall thickness of the hole is 0.5 mm to meet IEC 380 and other requirements when used with an insulated conductor.


Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown.

Coilcraft **Designer’s Kit P403** contains two samples of this sensor and 15 samples of nine different high frequency current sensors. To order, contact Coilcraft or visit <http://order.coilcraft.com>.

Part number	Sensed current I_{rms}	V_{out} tolerance
CS60-010L	1–10 A rms	±10%


(For sensed current above 10 Arms, see CS60 data sheet)

1. Operating temperature range –40°C to +85°C.
2. Electrical specifications at 25°C.

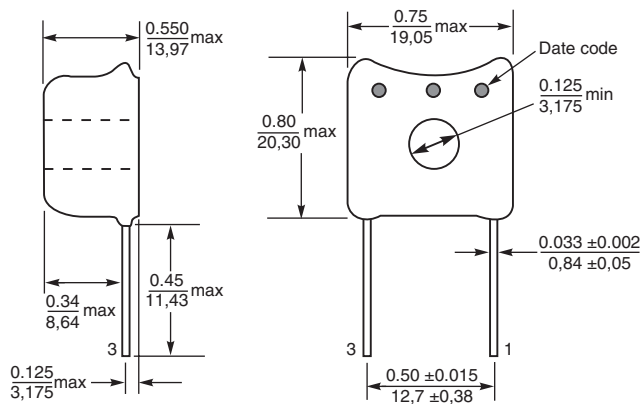


Weight: 5.8 g
Terminations: Tin-silver over copper

Typical Response

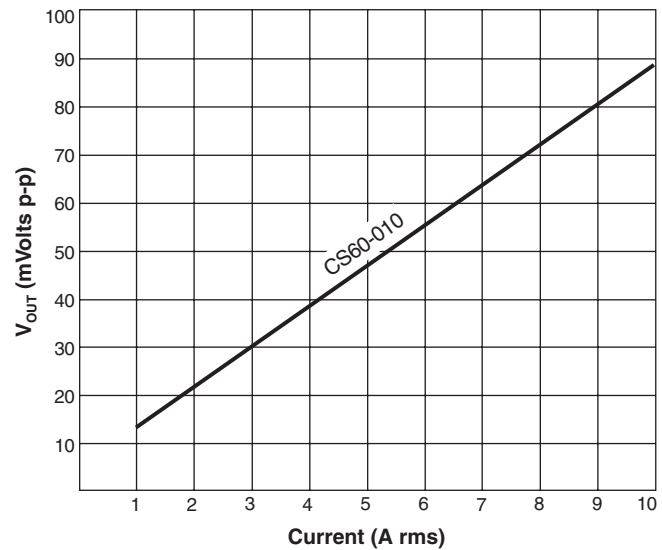

Typical Application

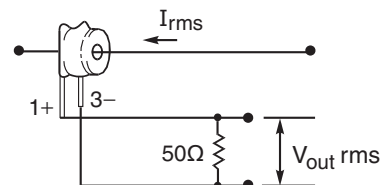

Specifications subject to change without notice.
 Please check our website for latest information.

Document 133 Revised 02/01/05

1102 Silver Lake Road Cary, Illinois 60013 Phone 847/639-6400 Fax 847/639-1469
 E-mail info@coilcraft.com Web <http://www.coilcraft.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9