



Features

- For use with Model 3682 and 3683 digital pushbutton precision potentiometers

H-385 - Panel Seal Assembly

Physical Characteristics¹

Material (Boot).....	Clear silicone rubber
Material (Frame).....	Rigid black plastic
Expected Life.....	100,000 actuations minimum
Weight	
H-385-2.....	Approximately 8.50 gm
H-385-3.....	Approximately 9.92 gm


Application Data

- Protects front of the pot from unwanted entry of rain, dust, grease or oils
- Transparent for easy viewing of numerals
- Tear resistant for long life
- Matte finish black plastic frame to complement most front panels


Bourns® Model H-385 Panel Seal Assembly minimizes accidental entry of liquids or foreign matter through the front of the Model 3682 and 3683 Potentiometers.

H-385 MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Cut out and drill panel¹ per chart.
2. Install snap-in potentiometer².
3. Locate silicone boot³ and frame⁴ over potentiometer and holes.
4. Attach panel seal assembly to panel with two #6 screws (not supplied).

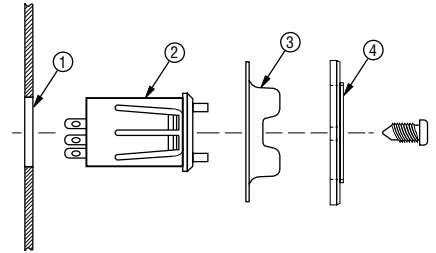

PANEL CUT-OUT/HOLE DIMENSIONS

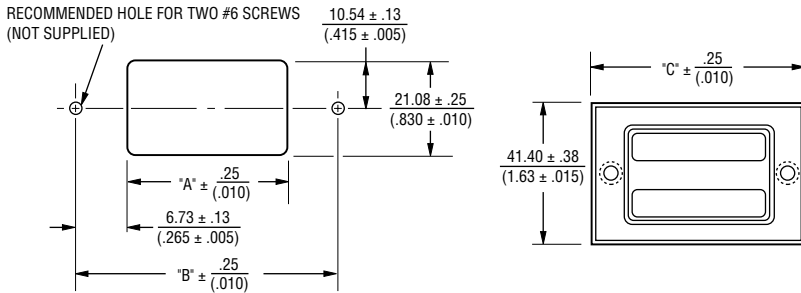

For Use With	Part Number	Frame Dimensions "C"	Panel Cutout/ Hole Dimensions	
			"A"	"B"
3682	H-385-2	50.60 (1.992)	25.91 (1.020)	39.37 (1.550)
3683	H-385-3	60.76 (2.392)	36.07 (1.420)	49.53 (1.950)

¹At room ambient: +25 °C nominal and 50 % relative humidity nominal, except as noted.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9