
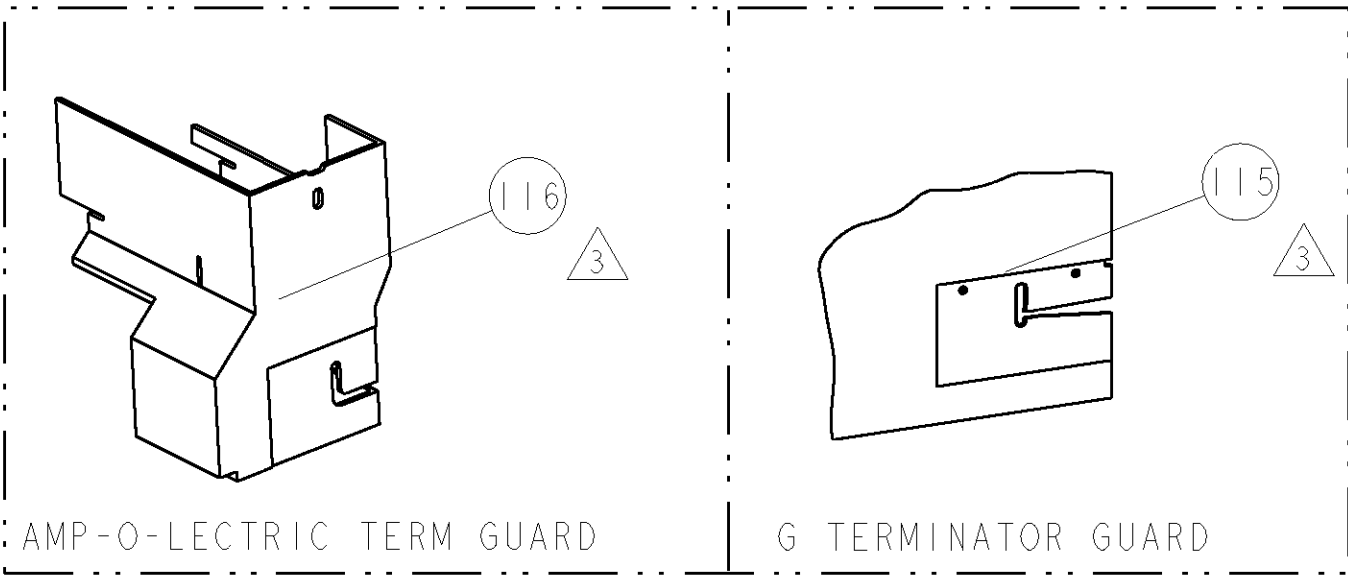
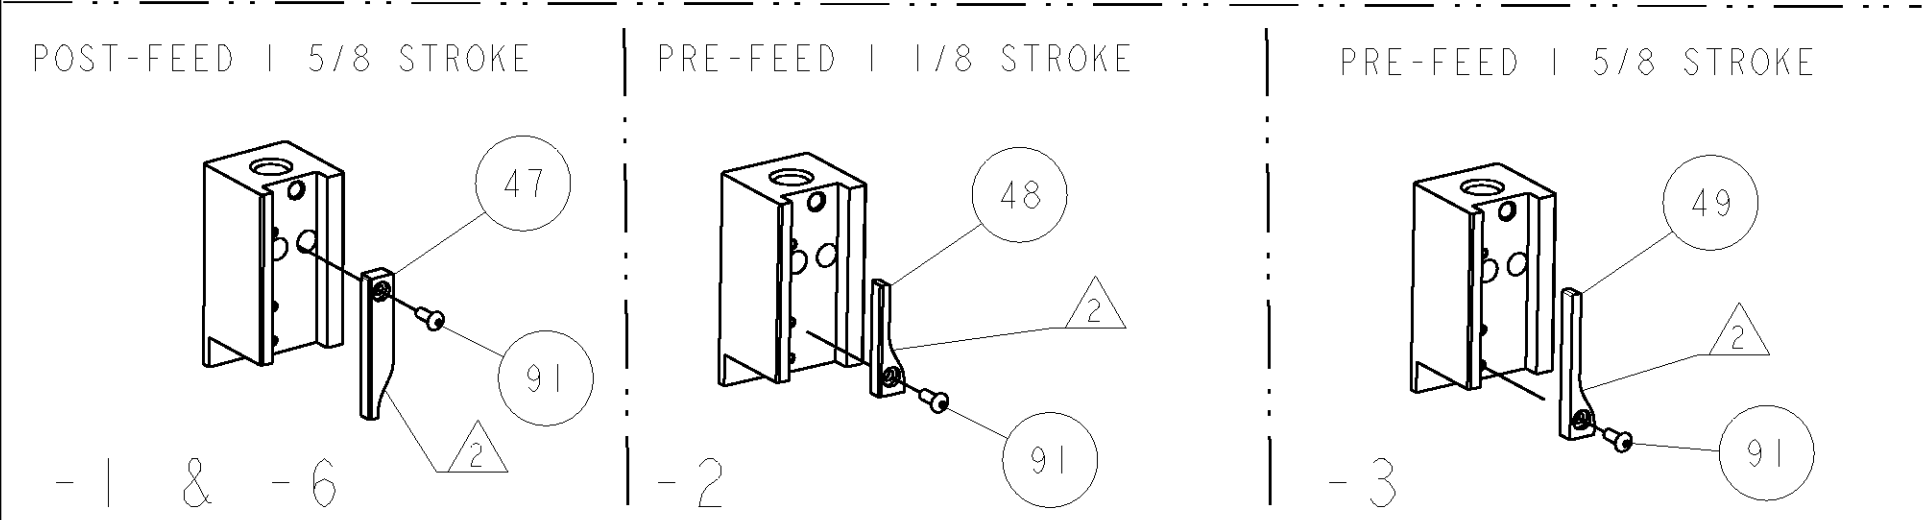
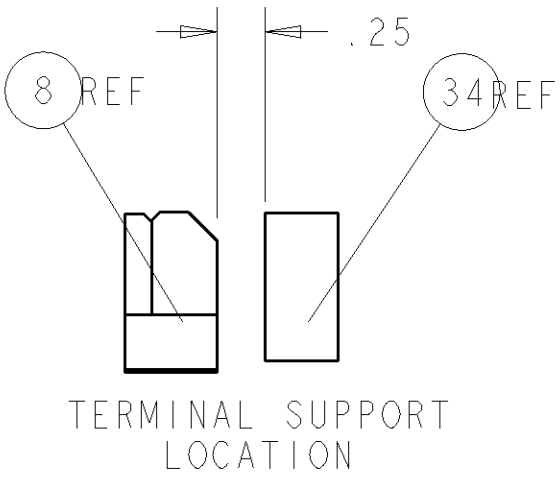



PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION
1855261-1		A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER
1855261-2		A	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER
1855261-3		A	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER
1855261-6		A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1855261-7		A	-	-	-	SPARE PARTS

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS
- 2 GREASE LIGHTLY
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- 4 APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY PN 1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.
- 5 STRAIN RELIEF CRIMP HEIGHT FOR 0.8mm2 IS 1.47±0.05mm.
- 6 STRAIN RELIEF CRIMP HEIGHT FOR 0.5mm2 IS 1.42±0.05mm.

*** WARNING**
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

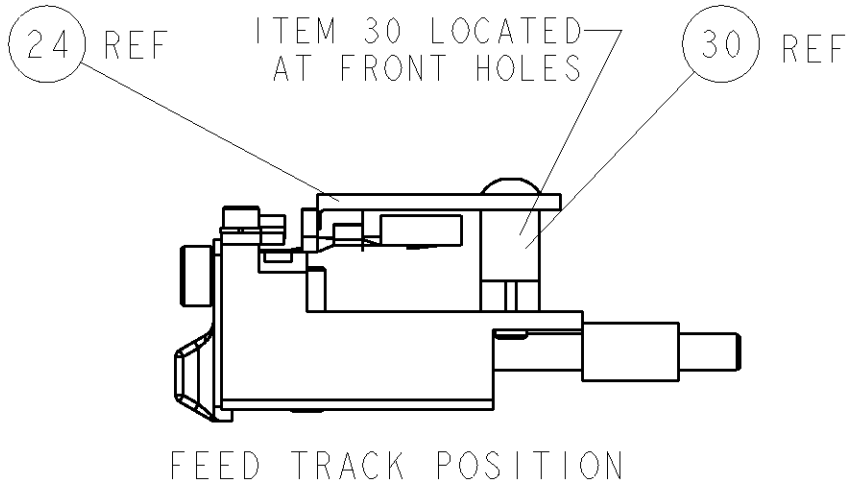

TERMINAL NAME: TERMINAL, RECEPTACLE			
TYCO PN	MFR PN	PACKARD TERMINAL - PACKARD CRIMP SPECS	
286761	12066638		
-	-	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE
-	-	1.25±0.05mm[.049±.002]	18AWG or 0.8mm2
-	-	1.20±0.05mm[.047±.002]	20AWG or 0.5mm2
-	-	-	-
-	-	-	-
TYCO SEAL PN	MFR SEAL PN	CRIMP	SIZE
286653	12015359	WIRE	2.39mm [.094]
-	-	INSUL	4.19mm [.165]
-	-	FEED	20.06mm
WIRE STRIP LENGTH 4.85-5.23	TERM APPL SPEC NONE	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040	SET UP GAGE 458637-1

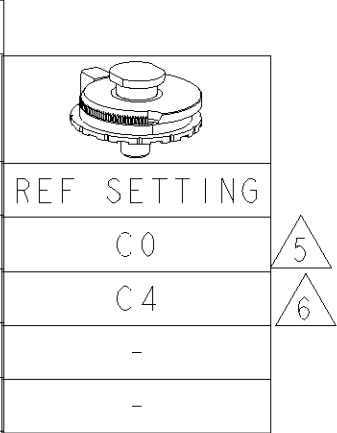

3/3	-	-	-	REF	..	455749-1	GUARD WINDOW	116	
	-	-	REF	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115	
	-	-	-	-	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	91	
-	-	-	-	-	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89	
-	-	-	-	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72	
-	-	-	-	-	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71	
-	-	-	-	-	-	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67	
-	-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	-	-	-	-	-	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	-	-	-	-	-	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	6
-	-	-	-	-	-	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	-	-	-	-	-	-	1-21003-9	SCR, FLT SKT HD CAP 6-32 X .375	57
-	-	-	-	-	-	-	458537-2	PAWL, FEED	56
-	-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	-	2	2	2	2	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	53
-	-	-	-	-	-	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
-	-	-	-	-	-	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	-	-	-	-	-	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	-	-	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	49	
-	-	-	-	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	48	
-	-	-	-	-	-	690501-4	CAM, POST FEED, 1 5/8	47	
-	-	-	-	-	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MOCA)	46	
-	-	-	-	-	-	690191-1	PLUG,NYLON	45	
-	-	-	-	-	-	455673-5	RAM, SIDE FEED	44	
-	-	-	-	-	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41	
-	-	-	-	-	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	39	
-	-	-	-	-	-	1-469367-2	SHIM	38	
-	-	-	-	-	-	879103-2	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	37	
-	-	-	-	-	-	690786-1	TERMINAL SUPPORT	34	
-	-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
-	-	-	-	-	-	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	-	-	-	-	-	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	-	-	-	-	-	-	1320908-2	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	-	-	-	-	-	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	-	-	-	-	-	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	-	-	-	-	-	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	-	-	-	-	-	-	690472-2	STRIPPER	22
-	-	-	-	-	-	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	-	-	-	-	-	-	691353-1	STRIPPER	19
⚠	-	-	-	-	-	-	679625-2	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	17
-	-	-	-	-	-	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	-	-	-	-	-	-	690461-2	STOP, SHEAR	11
⚠	-	-	-	-	-	-	1-690459-0	SHEAR HOLDER, FRONT	10
⚠	-	-	-	-	-	-	318707-2	FLOATING SHEAR, FRONT	9
⚠	-	-	-	-	-	-	2-662520-6	ANVIL, COMBINATION	8
⚠	-	-	-	-	-	-	3-568176-2	CRIMPER, WIRE	6
-	-	-	-	-	-	-	318701-1	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	-	-	-	-	-	-	238011-4	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
⚠	-	-	-	-	-	-	1583690-3	CRIMPER, INSUL O	3
-	-	-	-	-	-	-	1-455888-4	SPACER, CRIMPER	2
⚠	-	-	-	-	-	-	3-568176-1	CRIMPER, WIRE	1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9