
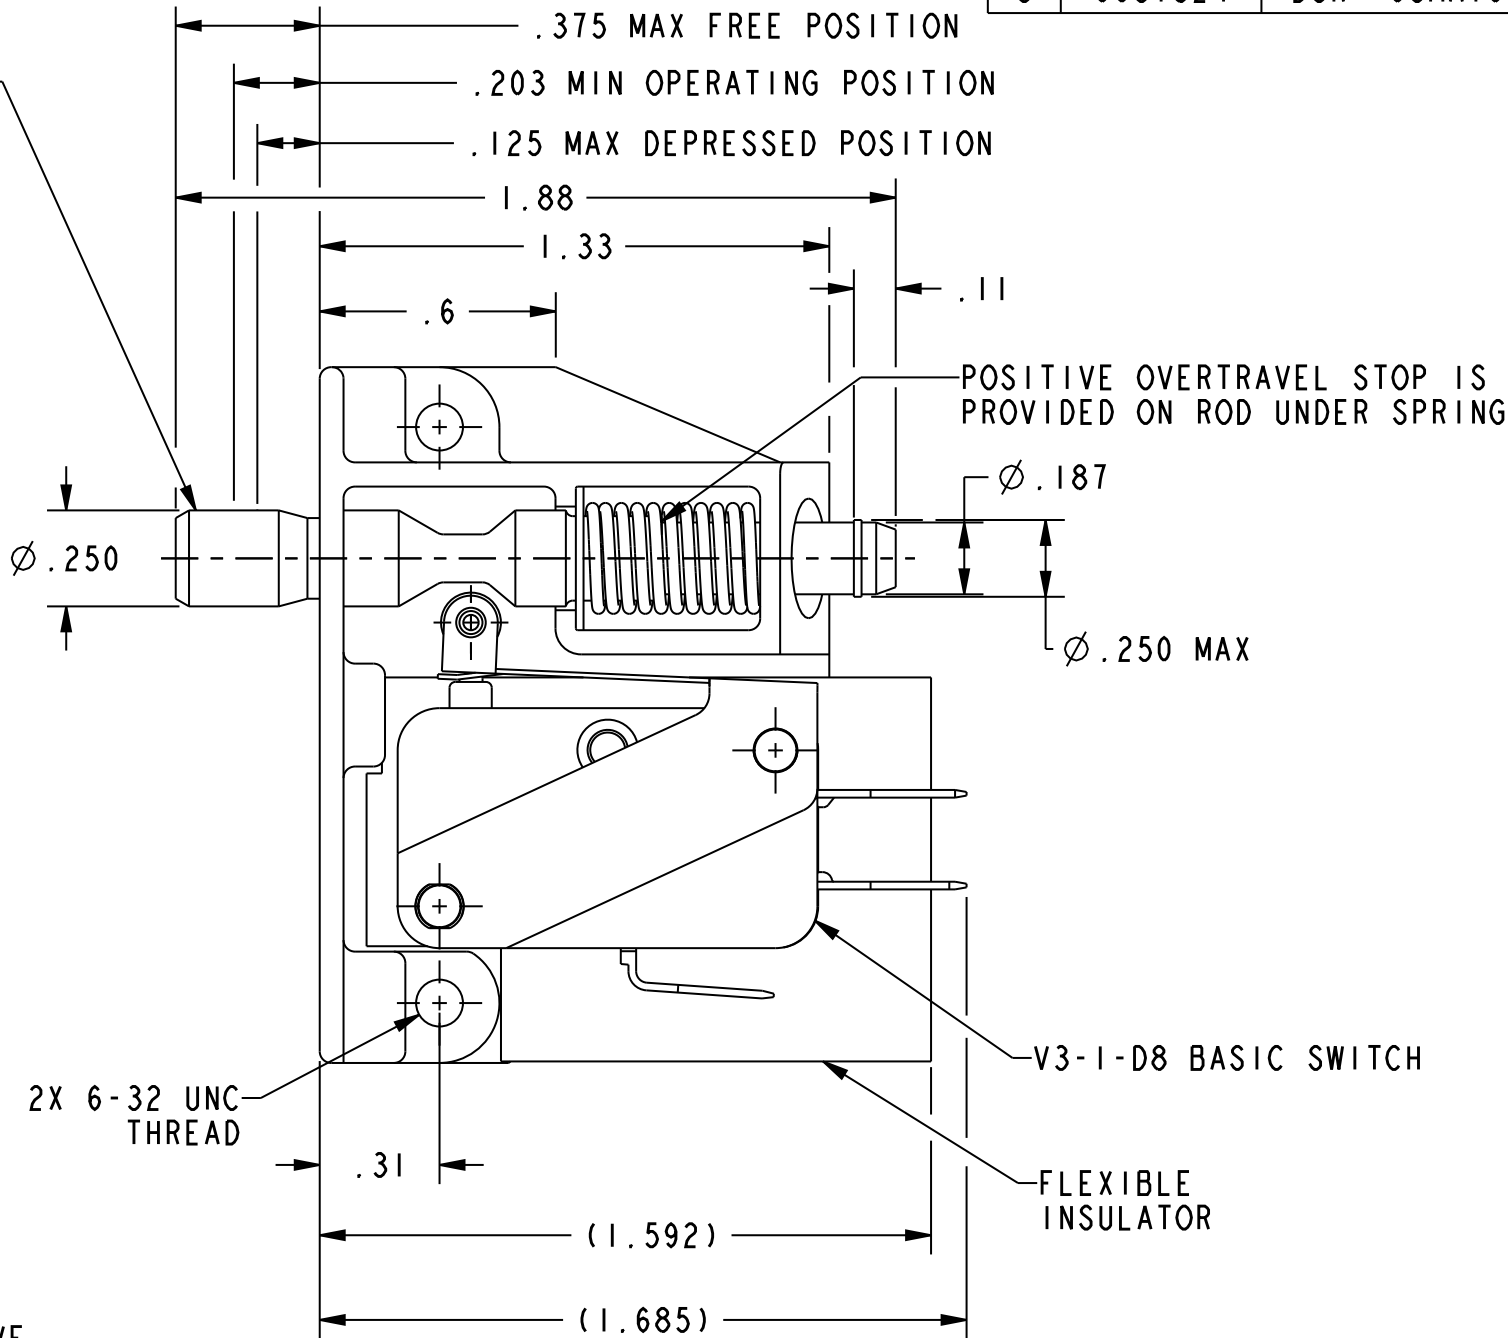


PUSH TO OPERATE-RETURNS AUTOMATICALLY
TO POSITION SHOWN
PULL TO OPERATE-REMAINS IN OPERATED
POSITION UNTIL RESET FOR AUTOMATIC RETURN
BY NEXT FULL STROKE "PUSH" OPERATION

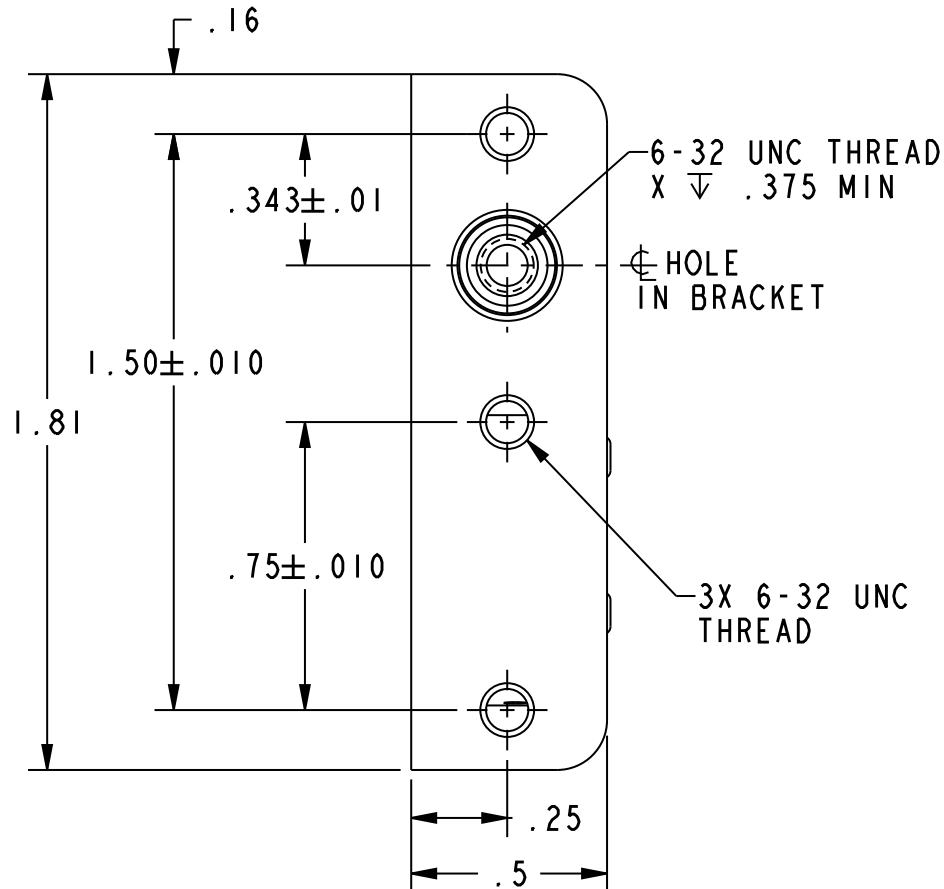

- NOTES:
- 1 - NOTCH IN ACTUATOR ROD WILL PERMIT .035 DISPLACEMENT BETWEEN END OF ROD AND HOLE IN BRACKET
 - 2 - PLASTIC PARTS ARE MADE OF MINERAL FILLED PHENOLICS
 - 3 - WITH ROD IN EITHER ACTUATED POSITION, BASIC SWITCH PLUNGER MUST HAVE .010 MIN OVERTRAVEL AND WITH ROD IN FREE POSITION BASIC SWITCH PLUNGER MUST HAVE .005 MIN RELEASE TRAVEL

RELEASE NO. PR-6063

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA		DESIGN UNITS: INCH TOLERANCES UNLESS NOTED:		DRAWN		KDR		09SEP96		Honeywell					
TOTAL TRAVEL .250 APPROX PUSH DIRECTION .187 APPROX PULL DIRECTION FULLY DEPRESSED FORCE ---- 4 LB MAX BREAK DISTANCE ----- .040 APPROX		CONTACT ARRANGEMENT S P D T				NO PLACES .X ± .030 ONE PLACE .X ± .015 TWO PLACE .XX ± .005 THREE PLACE .XXX ± ANGLES X ± -		CHECK - -		THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.							
		15.1A 1/2HP 125, 250 VAC 1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC 5A 125 VAC "L"		THIRD ANGLE PROJECTION 		INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		TITLE		ASSEMBLY - SWITCH							
								SIZE		TYPE		CAGE CODE		DRAWING NAME		REV	
								B		I		-		3AC6-D8		5	
						Pro/ENGINEER		3D		SCALE		2 : 1		SHEET		1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9