
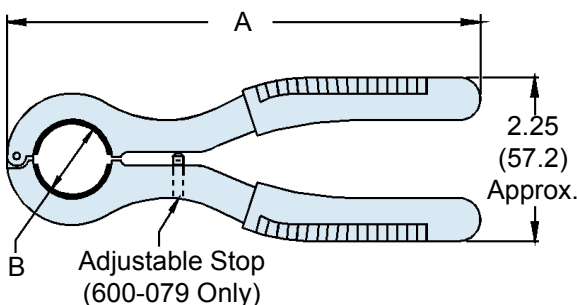


600-006, 600-079 & 600-102 Circular Backshell Assembly Wrenches and Replacement Insert Pads

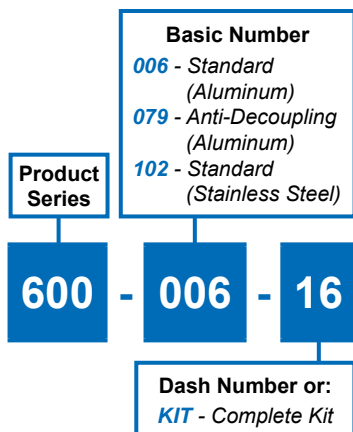

APPLICATION NOTES

1. Grips are covered in vinyl.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

600-006 and 600-102 (Standard Coupling)


Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
08	08/09	6.50 (165.1)	.617 (15.7)
10	10/11	6.50 (165.1)	.734 (18.6)
12	12/13	6.50 (165.1)	.858 (21.8)
14	14/15	6.50 (165.1)	.984 (25.0)
16	16/17	6.50 (165.1)	1.112 (28.2)
18	18/19	7.00 (177.8)	1.198 (30.4)
20	20/21	7.00 (177.8)	1.323 (33.6)
22	22/23	7.00 (177.8)	1.448 (36.8)
24	24/25	7.00 (177.8)	1.573 (40.0)
28	28	7.00 (177.8)	1.969 (50.0)

600-079 and 600-103 (Anti-Decoupling)




Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
01	08/09	7.38 (187.5)	.659 (16.7)
02	10/11	7.50 (190.5)	.783 (19.9)
03	12/13	7.50 (190.5)	.906 (23.0)
04	14/15	7.50 (190.5)	1.035 (26.3)
05	16/17	7.50 (190.5)	1.140 (29.0)
06	18/19	7.75 (196.9)	1.260 (32.0)
07	20/21	8.00 (203.2)	1.383 (35.1)
08	22/23	8.25 (209.6)	1.510 (38.4)
10	24/25	8.25 (209.6)	1.630 (41.4)

Consult Factory for Larger Sizes

Replacement Insert Pads

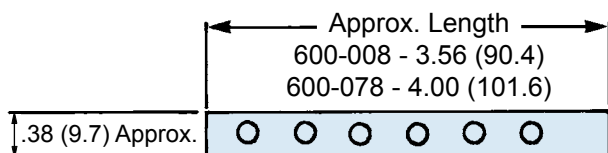

- 600-008-01 Fits standard coupling series sizes 08 through 24, color black.
- 600-078-01 Fits anti-decoupling coupling sizes 09 through 23, color red.
- 600-078-02 Fits anti-decoupling coupling size 25, color red.



Replacing Insert Pads in Backshell Assembly Tools

1. The urethane pad strips are mechanically retained without adhesive. To remove, grasp an edge of the strip and pull loose from tool.
2. Beginning with retaining hole adjacent to assembly tool hinge, insert first retaining knob on strip into hole. Continue inserting knobs on pad strip into remaining holes on tool.
3. Using side-cutters or scissors, trim end of pad strip flush with metal surface of assembly tool. Retain remainder of strip for replacement in other size assembly tools.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9