

High Frequency Ceramic Solutions

500 MHz Low Pass Filter

Detail Specification: 01/03/2012

P/N 0500LP15A500

Page 1 of 2


General Specifications

Part Number	0500LP15A500
Frequency (MHz)	0 - 500
Insertion Loss	0.7 dB max.
Return Loss	9.5 dB min.
Attenuation (min.)	9 dB @ 824 - 960 Mhz
Attenuation (min.)	25 dB @ 1.71 - 1.99 Ghz
Attenuation (min.)	25 dB @ 2.40 - 4.00 Ghz

Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Storage Temperature	+5 ~ +35°C, Humidity: 45~75%RH, 18 mos. Max
Reel Quantity	4000
Input Power	2 Watt max.


Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 $\pm$ 0.004	2.00 $\pm$ 0.10
W	0.049 $\pm$ 0.004	1.25 $\pm$ 0.10
T	0.037 $\pm$ 0.004	0.95 $\pm$ 0.10
a	0.012 $\pm$ 0.004	0.30 $\pm$ 0.10
b	0.008 $\pm$ 0.004	0.20 $\pm$ 0.10
c	0.012 $\pm$ 0.004/-0.008	0.30 $\pm$ 0.1/-0.2
g	0.014 $\pm$ 0.004	0.35 $\pm$ 0.10
p	0.026 $\pm$ 0.002	0.65 $\pm$ 0.05

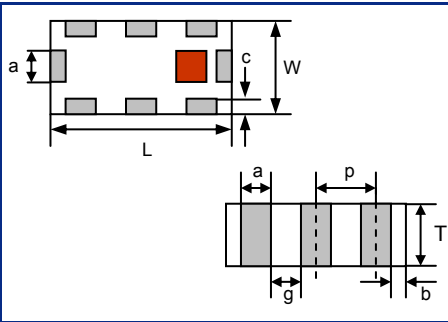

Terminal Configuration

No.	Function
1	GND
2	NC
3	GND
4	OUT
5	GND
6	NC
7	GND
8	IN




Mounting Considerations

Mount these devices with red mark facing up.

* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

Units: mm

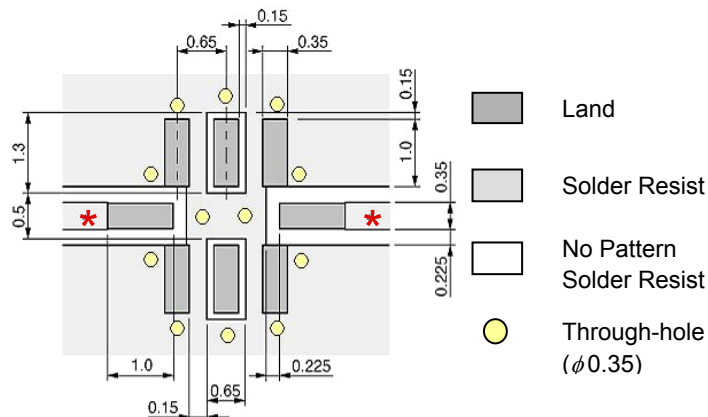

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

High Frequency Ceramic Solutions


500 MHz Low Pass Filter

Detail Specification: 01/03/2012

P/N 0500LP15A500

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

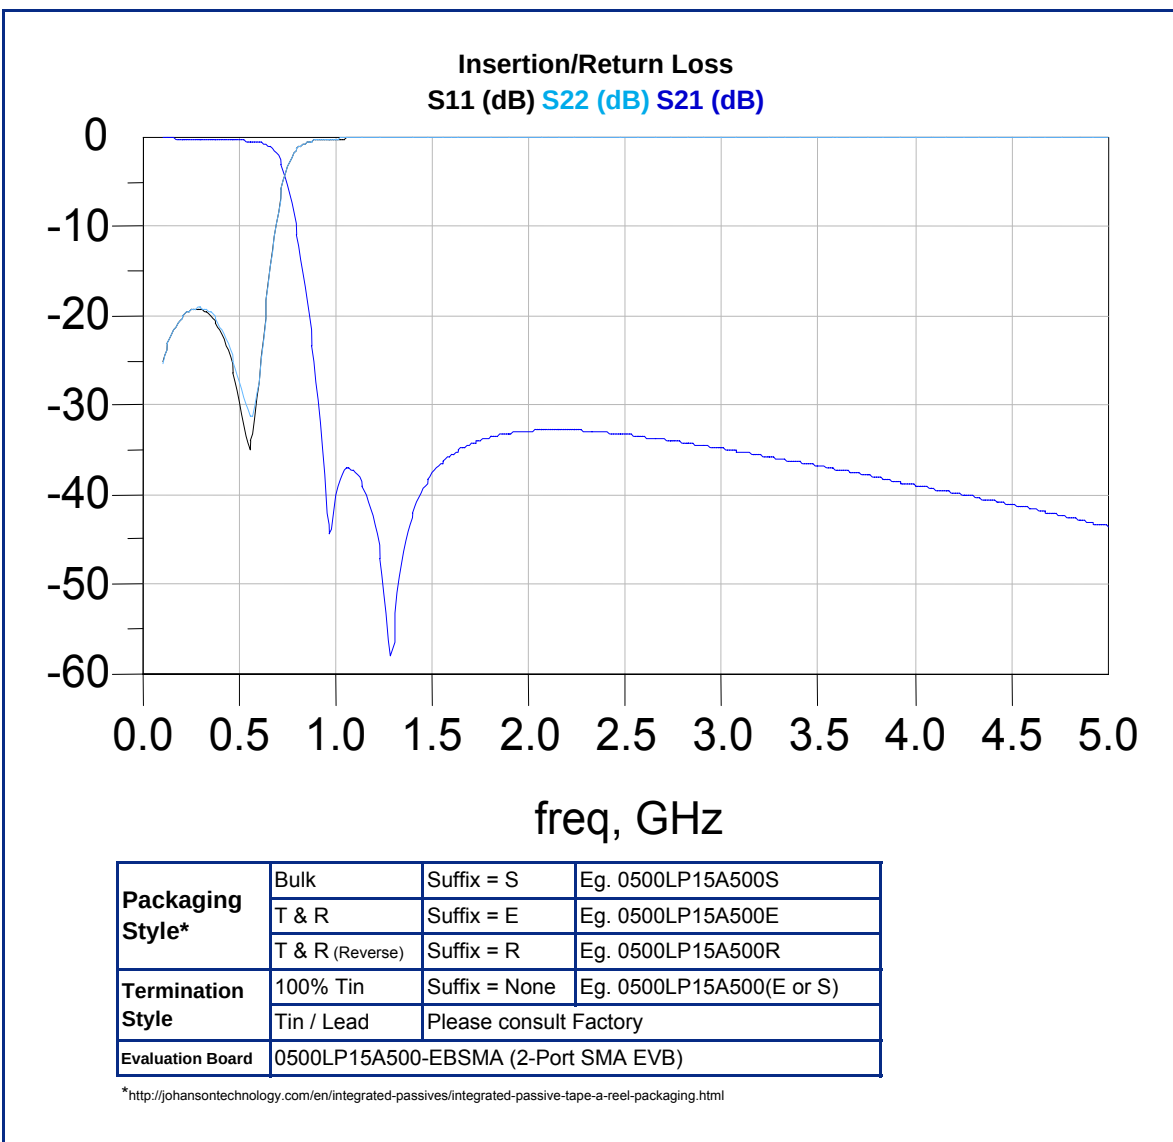

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9