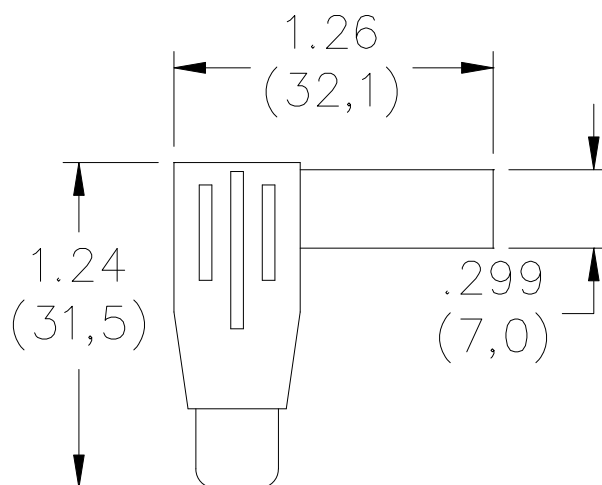


Model 6729
Do-It-Yourself Right-Angle Sheath Banana Plug**Features**

- Fits standard banana safety-style jacks.
- Fits DMM with safety-style banana jacks.
- Simple assembly.
- Complies with International Safety Standard IEC 61010-2-031.
- Accepts 18 AWG test lead wire (e.g. Pomona model: 6733 or 6734).

Materials

Banana Jack:	Nickel Plated Brass
Banana Plug:	Nickel Plated Beryllium Copper
Insulation:	Lucel Acetal Polymer

Materials

Voltage / Current:	* 1000 Vrms, CAT III, 20 A, IEC 61010-2-031
Temperature:	-10°C to +55°C

Ordering Information


6729-0	Black, Do-It-Yourself Right-Angle Sheath Banana Plug
6729-2	Red, Do-It-Yourself Right-Angle Sheath Banana Plug

*** When plug is correctly assembled and terminated.**


USA: Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844
Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500
Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = $\pm .02$ " (.51 mm), .xxx = $\pm .005$ " (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.


Model 6729 Do-It-Yourself Right-Angle Sheath Banana Plug



1. CUT WIRE TO LENGTH.





2. STRIP WIRE TO DIMENSION SHOWN.

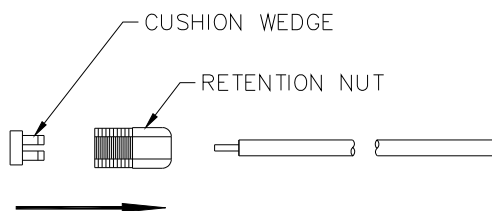


3. SLIDE RETENTION NUT OVER WIRE.
SLIDE CUSHION WEDGE OVER WIRE.



4. SOLDER TIP TO WIRE IN LOCATION SHOWN.

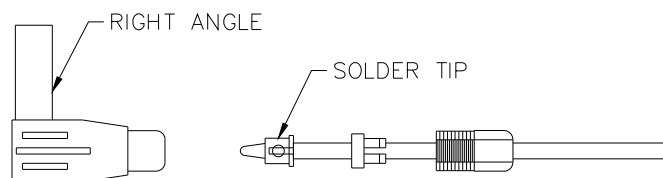

5. SLIDE BANANA PLUG INTO RIGHT ANGLE
WITH THRU HOLE FACING SOLDER TIP.

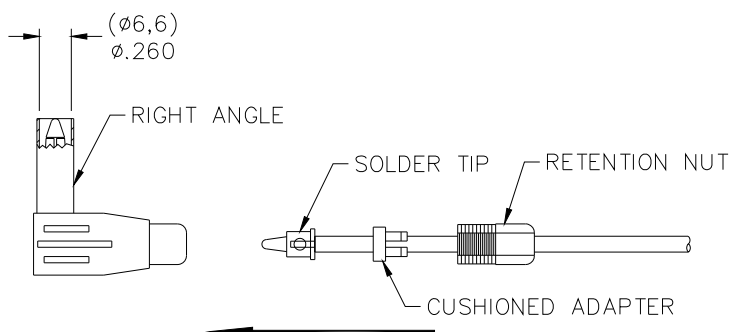

6. ASSEMBLE SOLDER TIP AND CUSHIONED ADAPTER. ALINE THE BANANA PLUG THRU HOLE TO SOLDER TIP. THREAD BY SLIDING SOLDER TIP ASSEMBLY INTO BANANA PLUG THRU HOLE AND TIGHTEN RETENTION NUT TO RIGHT ANGLE.

CHECK FOR CONTINUITY.

Model 6729
Do-It-Yourself Right-Angle Sheath Banana Plug

Pomona®

The items included with this product are certified to meet IEC 1010-2-031 safety requirements.

Les éléments inclus avec ce produit sont certifiés pour répondre à des exigences de sûreté du IEC 1010-2-031.

Los items incluidos con este producto se certifican para resolver requisitos de seguridad del IEC 1010-2-031.

– Only IEC 1010 type shrouded test plugs should be used with IEC 1010 type jacks. NEVER INSERT A PROBE TIP WITH BANANA SPRING INTO A TEST ACCESSORY JACK THAT WILL BE USED AS A HAND HELD PROBING DEVICE

– Seuls les vérificateurs de tension renforcés de type IEC 1010 devraient être utilisés avec des jacks de type IEC 1010. NE JAMAIS INSERER DE BOUT DE SONDE AVEC RESSORT BANANE DANS UN JACK D'ESSAI D'ACCESSOIRES QUI SERA UTILISE COMME DISPOSITIF DE SONDAGE A MAIN.

– Se deben usar sólo tapones de prueba reforzados del tipo IEC 1010 con receptáculos de tipo IEC 1010. NUNCA INTRODUZCA UNA CLAVIJA CON UN MUELLE TIPO BANANA EN UN RECEPTACULO DE PRUEBA QUE A SU VEZ SE USE COMO APARATO DE PRUEBA MANUAL.



Both Direct and Alternating Current.
Courant Continu et Alternatif.
Corriente Directa y Alterna.



Double Insulation or Reinforced Insulation.
Isolation Double ou Isolation Renforcée.
Aislamiento Doble o Aislamiento Reforzado.

CAT

Overtension Category I, II, III or IV.
Surtension Catégorie I, II, III ou IV.
Sobretensión de Categoría I, II III o IV.



Caution ! Refer to Accompanying Documents.
Attention ! Se Reporter aux Documents joints.
; Peligro! Consulte los Documentos Adjuntos.



Caution ! Risk of Electric Shock.
Attention ! Risque de Choc Électrique.
; Peligro! Riesgo de Sacudida Eléctrica.

Pomona Electronics 

PO Box 9090, Everett, WA 98206-9090 TEL: 800-490-2361

USA: Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844
Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500
Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm),
.xxx = ±.005" (.127 mm). All specifications are to the latest revisions.
Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are
the property of their respective companies.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9