


60 Series

Two Terminal Metal Element Current Sense

These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a reliable low-cost alternative to conventional current sense products. With resistance values as low as 0.005Ω, and wattages from 0.1w to 3w, the 60 Series offers a wide variety of design choices.

FEATURES

- Low inductance
- Low cost
- Wirewound performance
- Flameproof

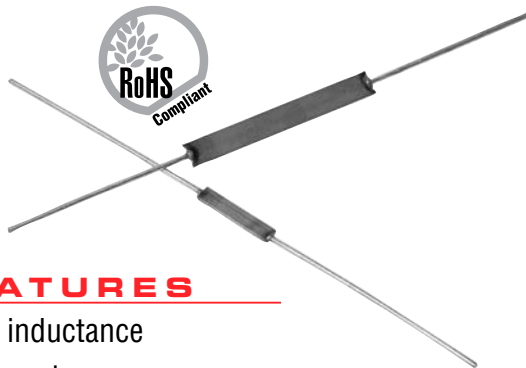

CHARACTERISTICS

Resistor	Nichrome resistive element
Terminals	Copper clad steel or copper depending on style. RoHS solder composition is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu
Derating	Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C
Tolerance	±3% standard, others available
Power rating	Based on 25°C ambient
Overload	5x rated power for 5 seconds
Inductance	<10nh
To calculate max amps	use the formula $\sqrt{(P/R)}$


TCR as a function of resistance



ORDERING INFORMATION

(Partial listing; contact Ohmite for others)

Part Number	Watts	Ohms	Tolerance	A (ref.)	B (max.)	C (±0.010)	Lead Ga.
600HR050E	0.1	0.05	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR033E	0.1	0.033	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR036E	0.1	0.036	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR027E	0.125	0.027	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR030E	0.125	0.03	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR025E	0.125	0.025	3%	2.440	0.155	0.655	24
602HR050E	0.2	0.05	3%	3.530	0.250	0.559	22
603HR005E	0.25	0.005	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR010E	0.25	0.01	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR015E	0.25	0.015	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR050E	0.25	0.05	3%	3.685	0.330	1.310	20
604HR010E	0.375	0.01	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR020E	0.375	0.02	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR025E	0.375	0.025	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR100E	0.375	0.01	3%	3.587	0.65	1.125	20
605HR010E	0.5	0.01	3%	3.685	0.355	1.310	20
605HR020E	0.5	0.02	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR030E	0.5	0.03	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR100E	0.5	0.1	3%	3.981	0.750	1.675	18
607HR050E	0.75	0.05	3%	3.587	0.630	1.106	20
607HR005E	0.75	0.005	3%	3.674	0.320	1.310	20
610HR005E	1	0.005	3%	3.587	0.650	1.125	20
610HR010E	1	0.01	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR020E	1	0.02	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR030E	1	0.03	3%	3.587	0.650	1.106	20
610HR050E	1	0.05	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR010E	1.5	0.01	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR020E	1.5	0.02	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR030E	1.5	0.03	3%	3.981	0.750	1.675	18
620HR005E	2	0.005	3%	3.981	0.750	1.675	18
630HR010E	3	0.01	3%	4.125	0.781	1.68*	18
630HR015E	3	0.015	3%	4.125	1.11	2	18
630HR025E	3	0.025	3%	4.125	1.279	2.125	18
630HR050E	3	0.05	3%	4.125	1.664	2.375	18

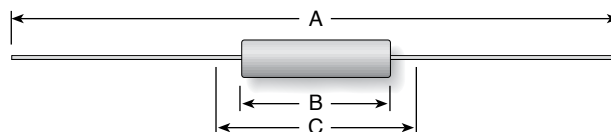

E = RoHS compliant		
605	HR	020E
Series	Tolerance	Ohms
00 = 1/10	F = 1%	R005 = .005
01 = 1/8	H = 3%	R010 = .01
02 = 1/5	J = 5%	R020 = .02
03 = 1/4		R050 = .05
04 = 3/8		R100 = 0.10
05 = 1/2		

*Reference dimensions; contact Ohmite for details

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9