

## 30 mm Push Buttons



Flush  
Non Illuminated  
Momentary



Flush  
Illuminated  
Momentary





Booted  
Momentary



Projecting  
Momentary



Selector  
Maintained  
Momentary



Color	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.	Cat. No.
White	AF1	ALF1-XXX	ALF1LB-XXX	AB1	AP1	AS2-2P	AS2-3P	AS2-2PSR
Black	AF2			AB2	AP2			
Green	AF3	ALF3-XXX	ALF3LB-XXX	AB3	AP3			
Red	AF4	ALF4-XXX	ALF4LB-XXX	AB4	AP4			
Amber		ALF5-XXX	ALF5LB-XXX					
Blue	AF6	ALF6-XXX	ALF6LB-XXX	AB6	AP6			
Clear*		ALF7-XXX	ALF7LB-XXX*					
Yellow	AF8	ALF8-XXX	ALF8LB-XXX	AB8	AP8			

\* ALF7LB-XXX supplied with yellow LED


Note:  
All LED pilot lights and illuminated actuators at a specified voltage will operate on either AC or DC.

Voltage Codes	
024	= 24V AC/DC
048	= 48V AC/DC
110	= 110V AC/DC
230	= 230V AC/DC



Certified for type 4X, 12 environment.

Note:  
Up to 4 contact blocks may be installed on any non illuminated actuator. This will give the user up to 4 NO and 4 NC contacts. With an illuminated actuator (ALF series), 2 contact blocks may be installed.

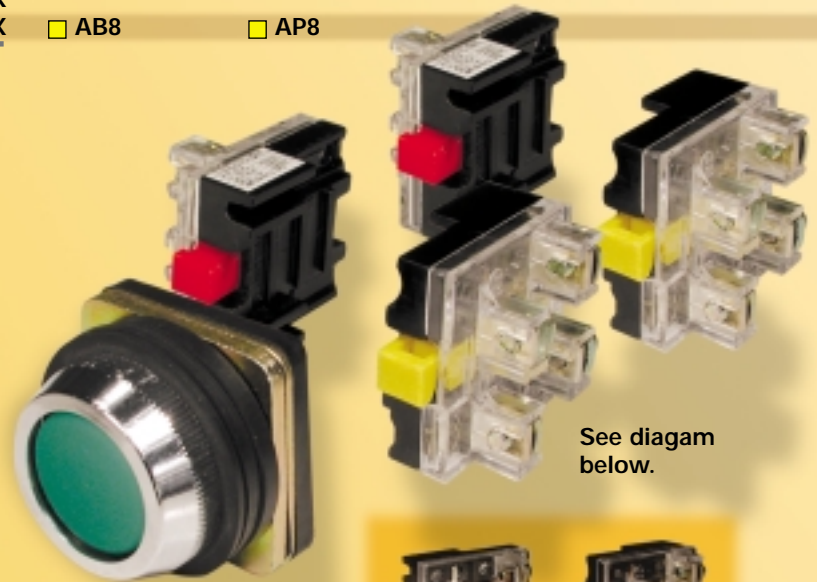

See diagram below.




## 30 mm Contact Elements

Description	Cat. No.
1 Normally Open + 1 Normally Closed Silver Contacts	S11
2 Normally Open + 2 Normally Closed Silver Contacts	S11 + S12

For additional contacts, see diagram at right.

\* When using more than two contacts additional screws need to purchased separately (SC45 and SC90).

Contact Installation Screws		
Type	Dimensions	Used with
SC25	M4 x 25 mm	S11
SC45	M4 x 45 mm	S12, S11 + S12
SC65	M4 x 65 mm	2x S11 + S12
SC90	M4 x 90 mm	2x S11 + 2x S12

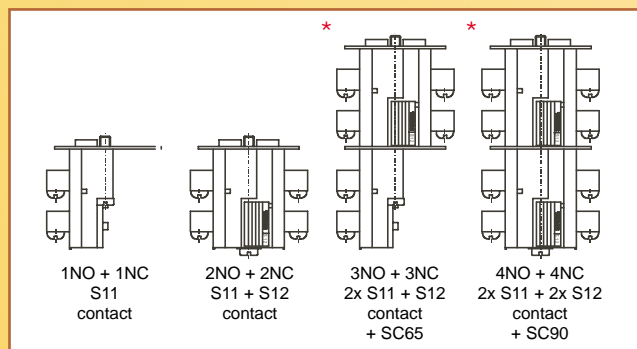

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9