

Advanced PMU for Amlogic AML8726-M3

FEATURES

- Optimized for Amlogic AML8726-M3 Processor
- Three Step-Down DC/DC Converters
- Four Low-Dropout Linear Regulators
- I²C™ Serial Interface
- Advanced Enable/Disable Sequencing Controller
- Minimal External Components
- Tiny 4x4mm TQFN44-32 Package
 - 0.75mm Package Height
 - Pb-Free and RoHS Compliant

GENERAL DESCRIPTION


The ACT8862 is a complete, cost effective, highly-efficient *ActivePMU™* power management solution, optimized for the unique power, voltage-sequencing, and control requirements of the Amlogic AML8726-M3 processor.

This device features three step-down DC/DC converters and four low-noise, low-dropout linear regulators.

The three DC/DC converters utilize a high-efficiency, fixed-frequency (2MHz), current-mode PWM control architecture that requires a minimum number of external components. Two DC/DCs are capable of supplying up to 1150mA of output current, while the third supports up to 1300mA. All four low-dropout linear regulators are high-performance, low-noise, regulators that supply up to 80mA, 320mA, 320mA and 320mA, respectively.

The ACT8862 is available in a compact, Pb-Free and RoHS-compliant TQFN44-32 package.


TYPICAL APPLICATION DIAGRAM

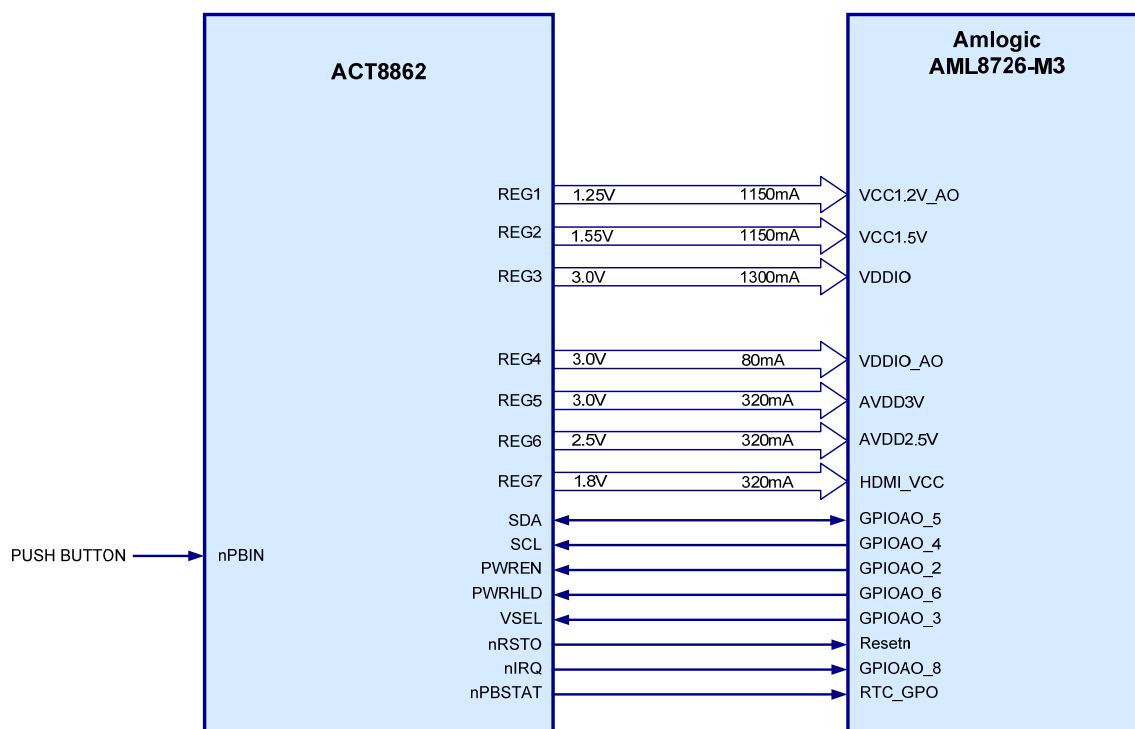

PRODUCT OPTIONS

Block	Function	Output Voltage	Capability
REG1	Step-Down DC/DC	0.6V to 3.9V	1150mA
REG2	Step-Down DC/DC	0.6V to 3.9V	1150mA
REG3	Step-Down DC/DC	0.6V to 3.9V	1300mA
REG4	LDO	0.6V to 3.9V	80mA
REG5	LDO	0.6V to 3.9V	320mA
REG6	LDO	0.6V to 3.9V	320mA
REG7	LDO	0.6V to 3.9V	320mA

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

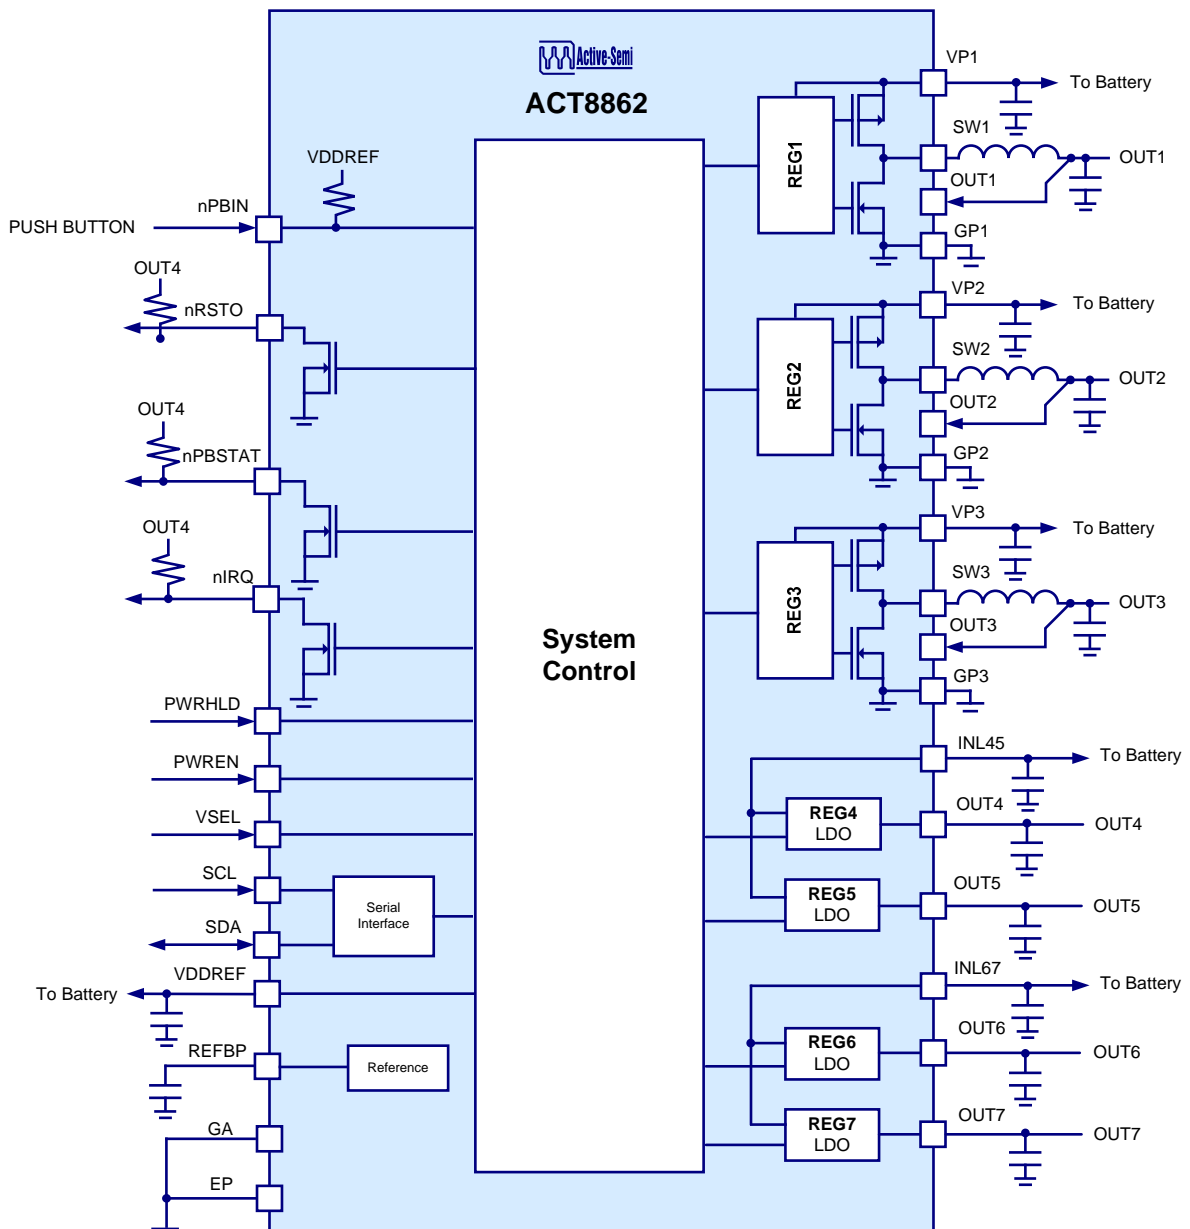

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9