

WR-MM IDC press

p/n = 600 690 282 801

Operator manual



First usage:

1- Remove the fasten tie with scissors




2- Put the handle in the right operating position and fasten it with the nut



Operator manual:

- 1) Cut the extremities of the cable vertically to the roll-up direction of the cable

Good

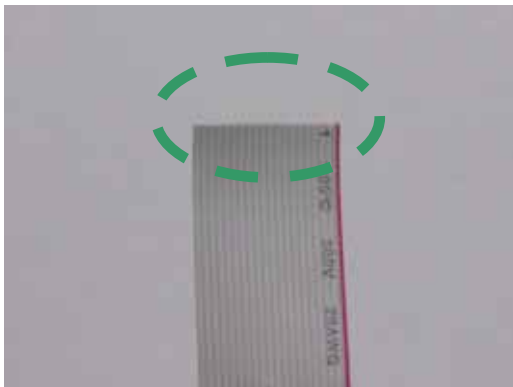



Wrong



- 2) Insert the flat cable between the pre-mounted cover and the connector




- 3) Pull the bottom metal plate to access the dedicated area of the connector

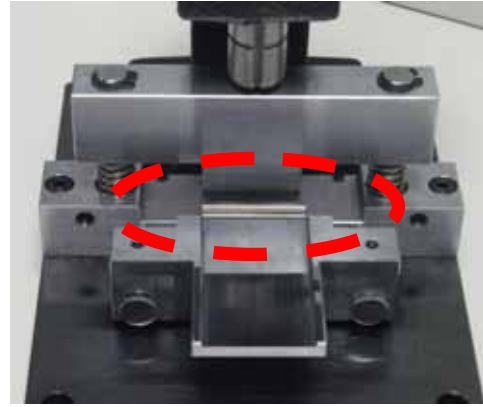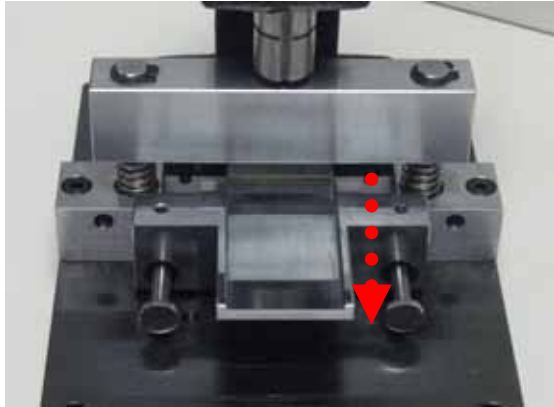


- 4) Insert the connector and fit its polarisation nose in the left or right dedicated crack depending on the cable assembly type (1 to red or not)

E.G. if left polarization nose..... →left crack alignment

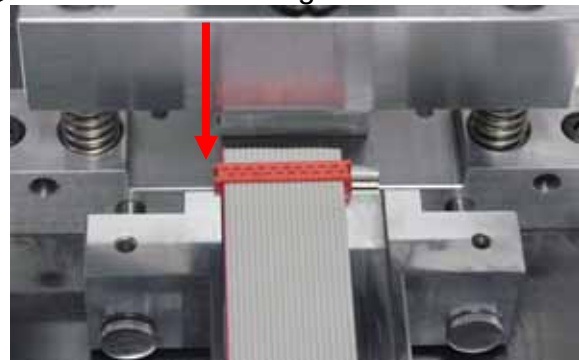


- 5) Move the bottom metal plate to the rear stop and make sure that the extremity of the cable fits with the end of the connector cover.

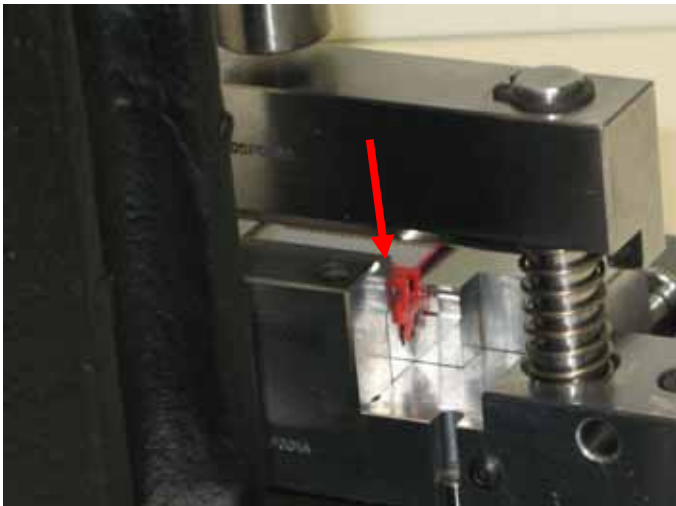

- 6) Make sure that cable is fully aligned against one side of the bottom metal plate and hold it as flat as possible with your fingers





- 7) Pull down the handle slowly till the upper plate touches the bottom plate, you should hear a “click”

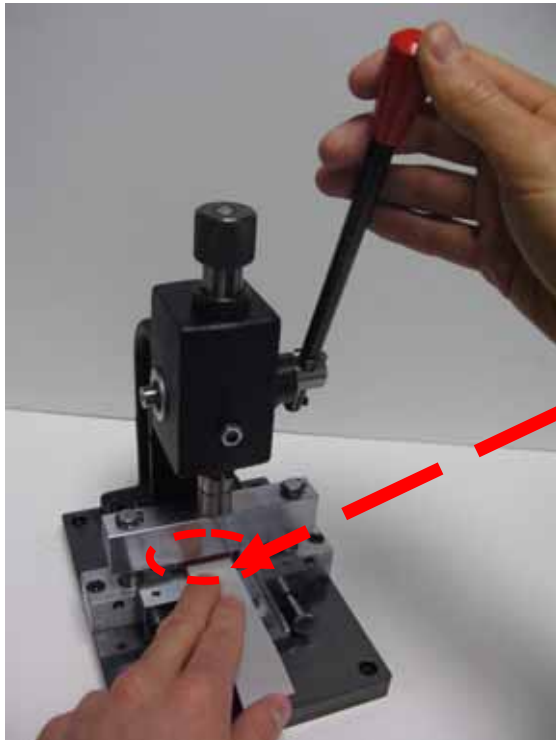

**Place your fingers
carefully
Don't place them
below the upper plate**


- 8) Remove the handle in its original position, slide back the bottom metal plate and remove the assembly.

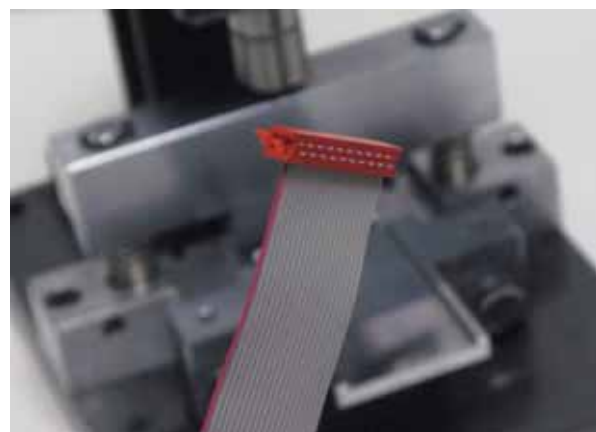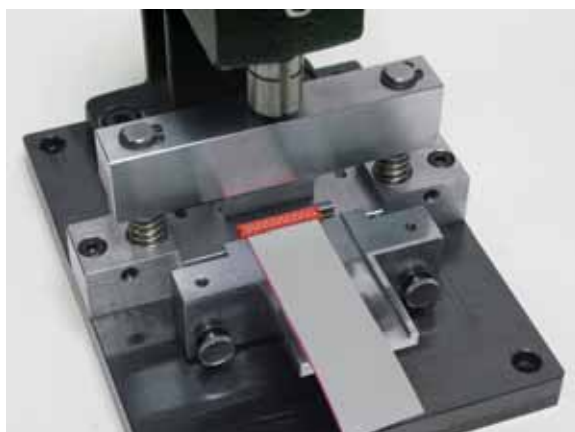

9) Assemble the other side of the cable with the same process



Finished product

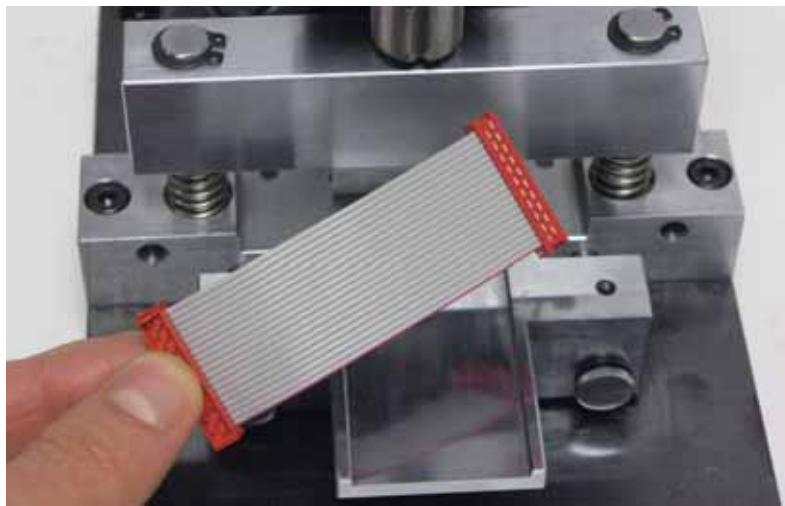

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9