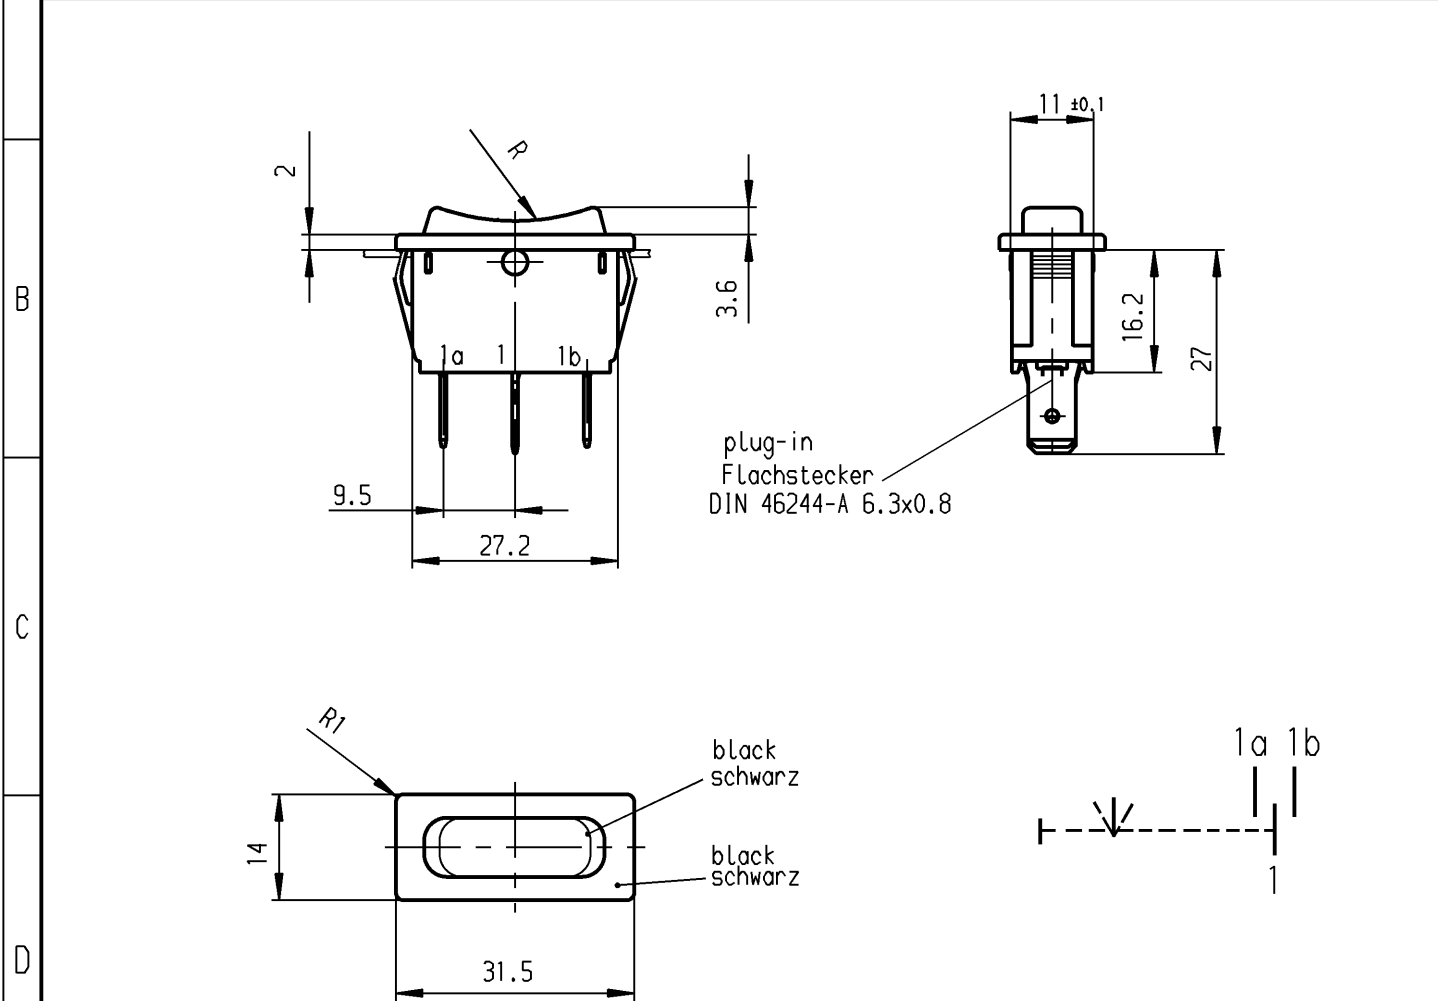


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1



Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58



date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				0.1		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.3402																			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADI</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.6</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td rowspan="2">± 10%</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td></tr></table>			Laengen LENGTH	Radien RADI			0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	± 0.4	>15-30	± 0.4	± 0.4	>30-70	± 0.6		>70-120	±	± 10%	>120-200	±	Original DIN A4	
	Laengen LENGTH	Radien RADI																																	
0-6	± 0.2	± 0.2																																	
>6-15	± 0.4	± 0.4																																	
>15-30	± 0.4	± 0.4																																	
>30-70	± 0.6																																		
>70-120	±	± 10%																																	
>120-200	±																																		
																Appliance Switch Geräteschalter																			
c	29986	16.08.00	Grh	g								CAD Medusa		Z	MARQUARDT																				
b	29631	27.06.00	Grh	f								gez./DRAWN BY 29.06.00 grh																							
a	17418	12.08.86	Ra	e								gepr./CHECKED BY Kiz			Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																				
				d								Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 14.02.85																							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY																												

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9