


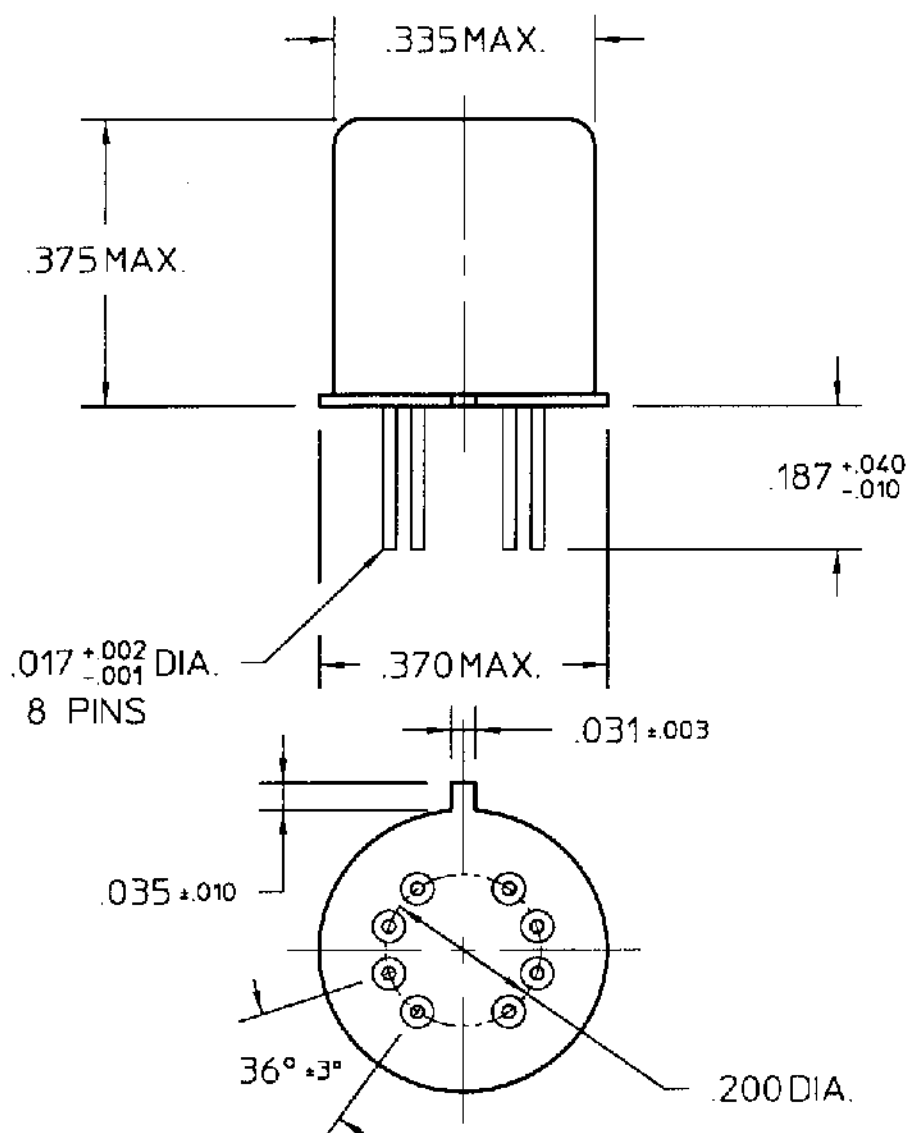

COIL: @ 25°C

RESISTANCE 3300 OHMS  $\pm 10\%$

NOMINAL VOLTAGE 26.5 VDC

MUST OPERATE 14.0 VDC

MUST RELEASE 8.0 VDC MAX, 1.4 VDC MIN.

ENVIRONMENT:

VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's

SHOCK 75 g's 6 MS DURATION


TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 4 MS MAX

RELEASE TIME 20 MS MAX

CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX

## CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 10/9/97 *[Signature]*

**COMMUNICATIONS  
INSTRUMENTS, INC.**

CUST. QPL  
CUST. NO. M39016/11-024L

TYPE "JMS" RELAY

JMSP-26XL

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9