

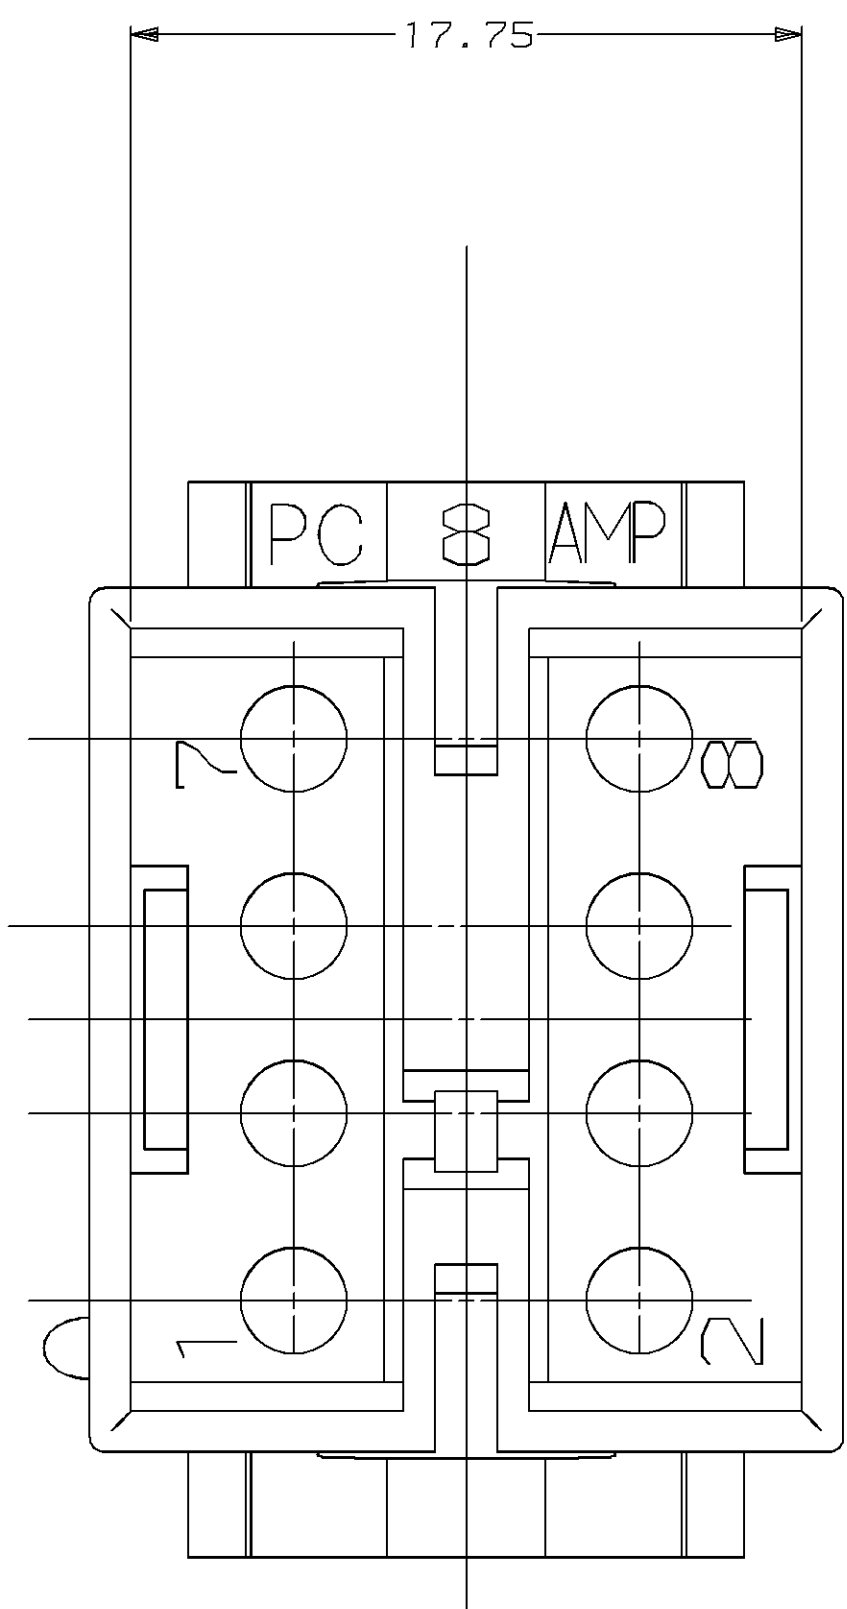
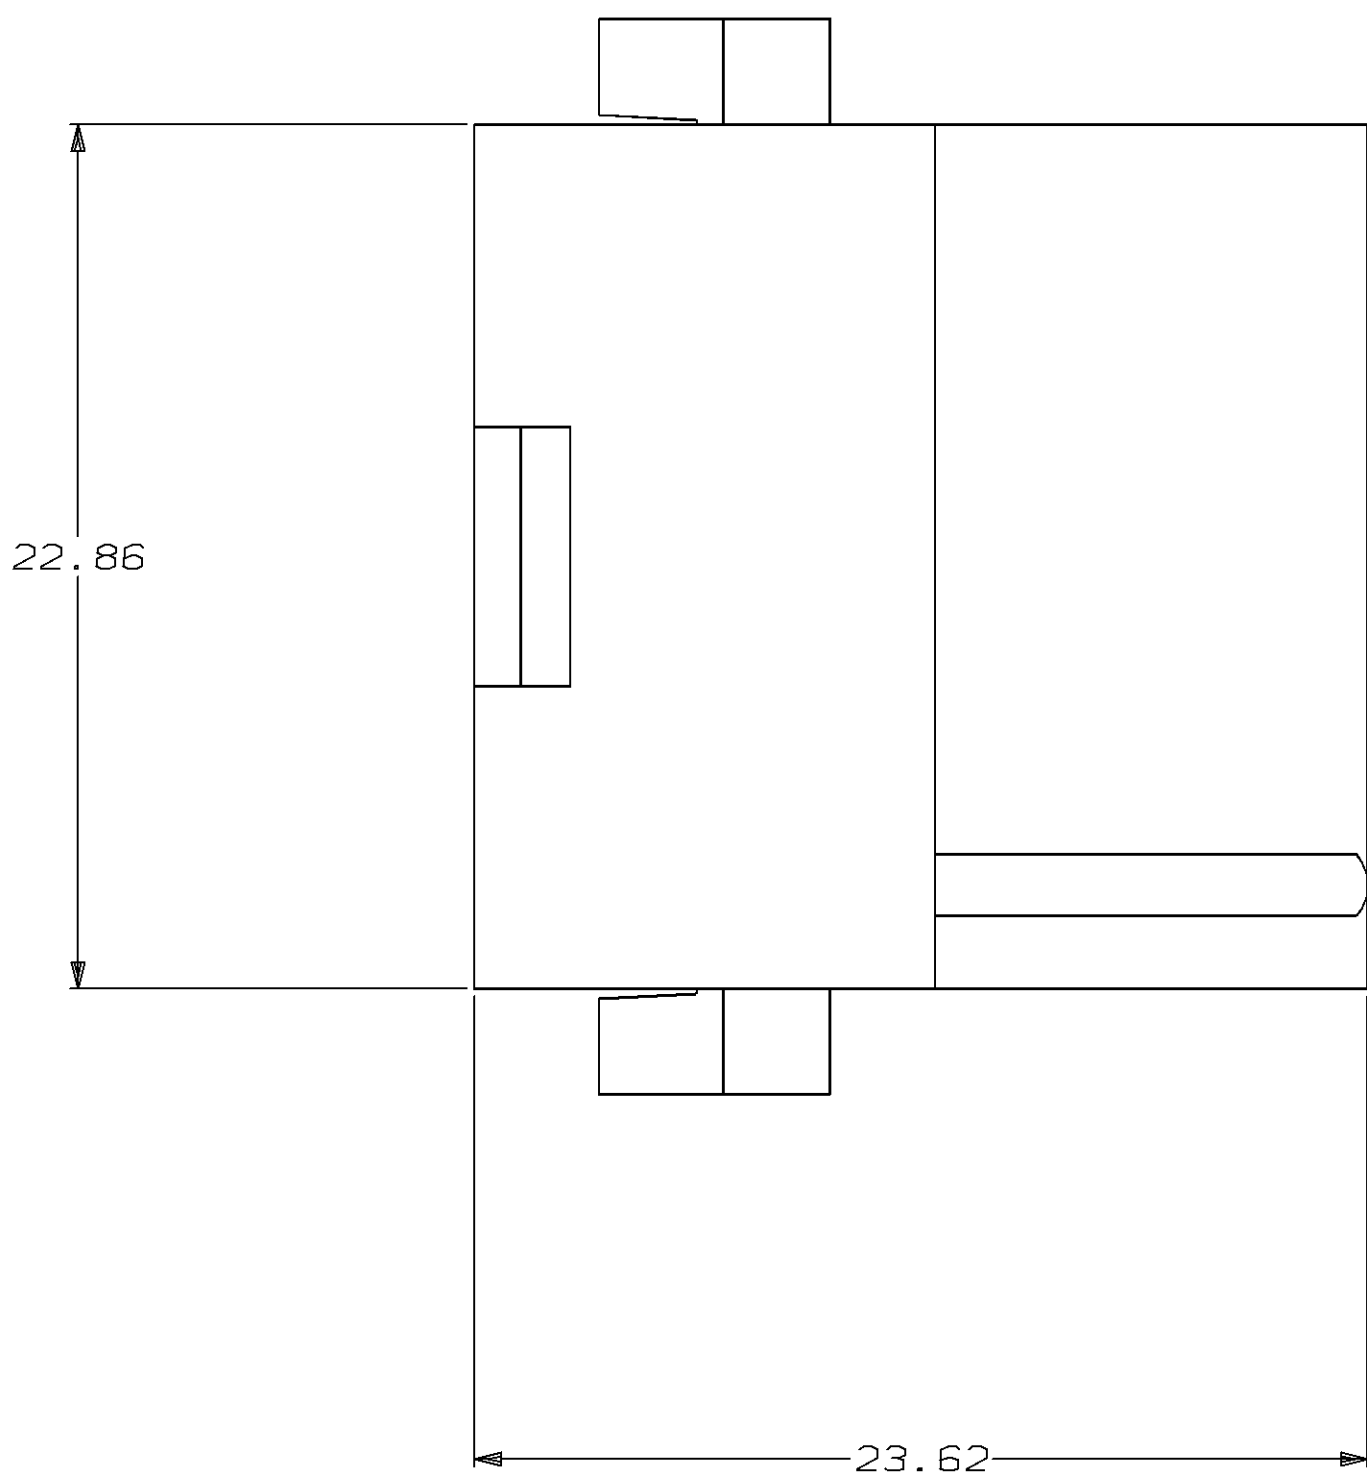
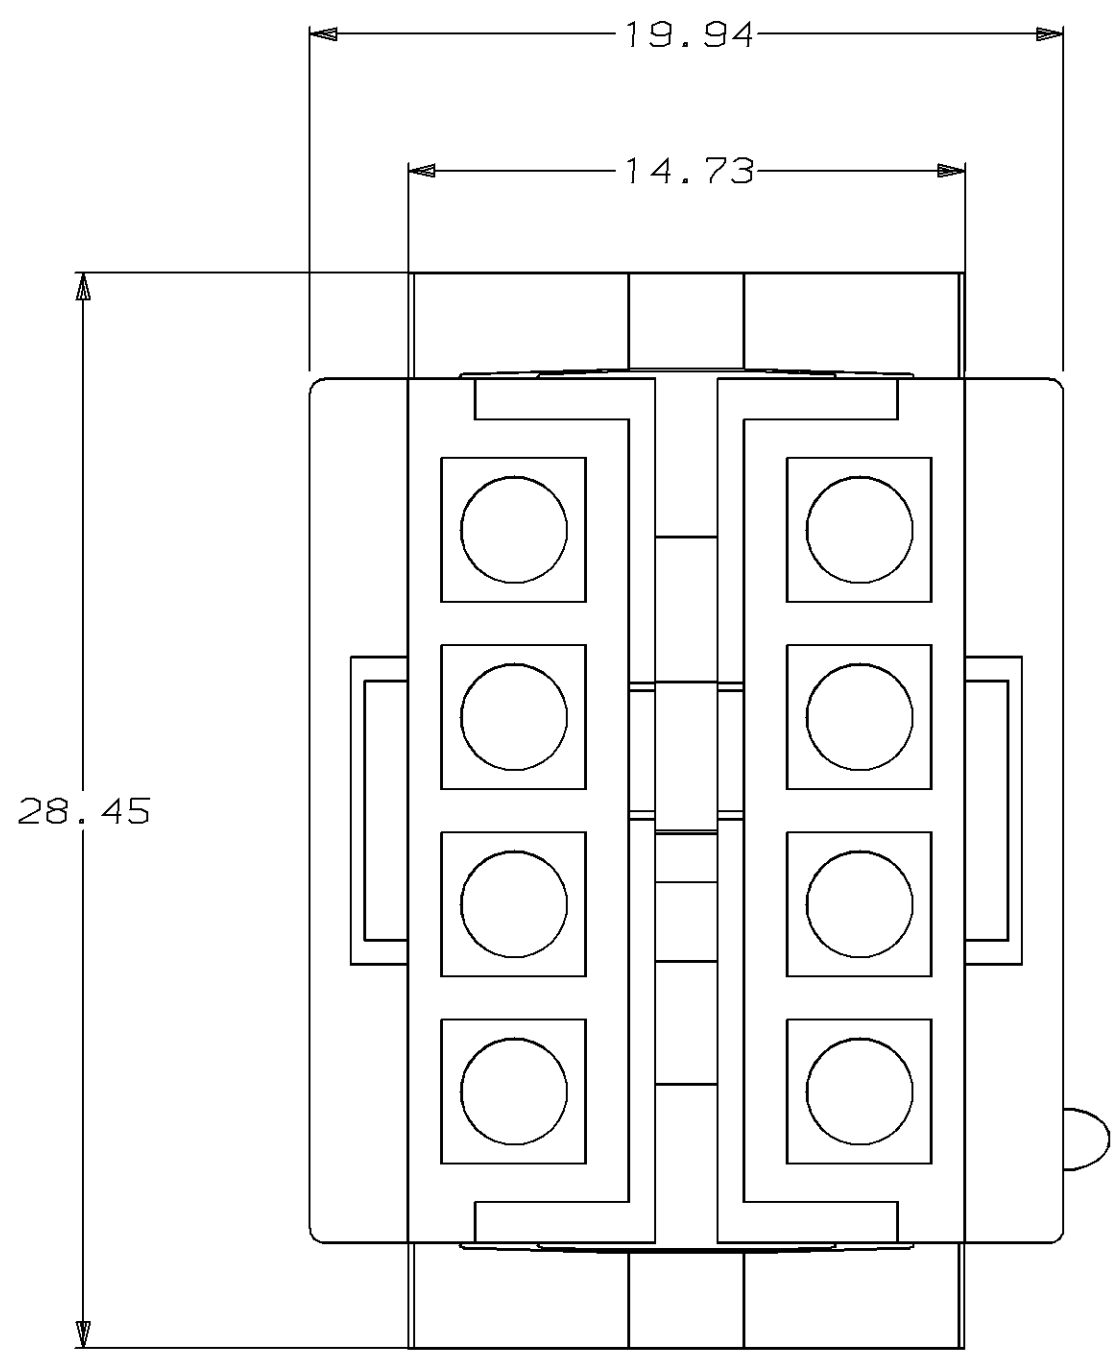



REV	BY	REVISIONS			
		DESCRIPTION	DATE	QDR	APPRO
0	RLSD	PER PR CM 94-91	08-05-94	BL	RS

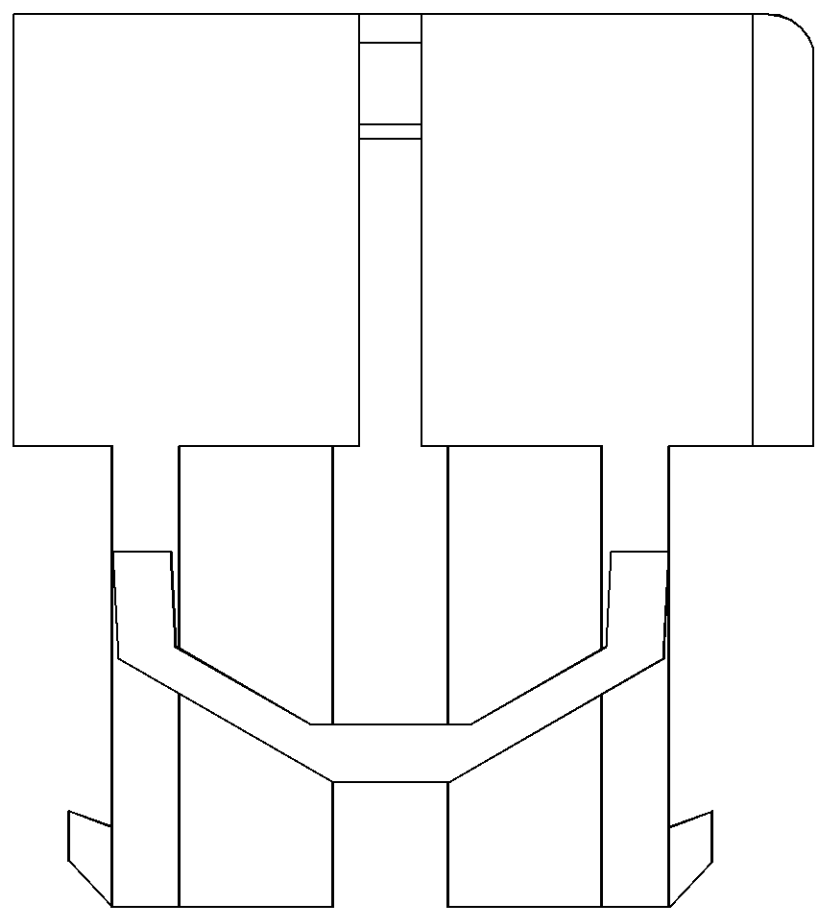

1. TO BE USED WITH DUAL LANCE MATE-N-LOK™ PINS.
2. TO BE USED WITH PLUG 480283.
3. EFFECTIVE PANEL THICKNESS 'E' IS 1.02-2.54 AND IS DEPENDENT ON 'T' AND 'R'.
4. CAP MUST BE INSERTED IN A ROCKING MANNER.
5. THE PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
6. PANEL MUST NOT HAVE ANY MATERIAL (PAINT PORCLEAIN,ETC) APPLIED IN THE MOUNTING HOLE AREA THAT WOULD DECREASE RETENTION OF THE HOUSING IN THE PANEL.

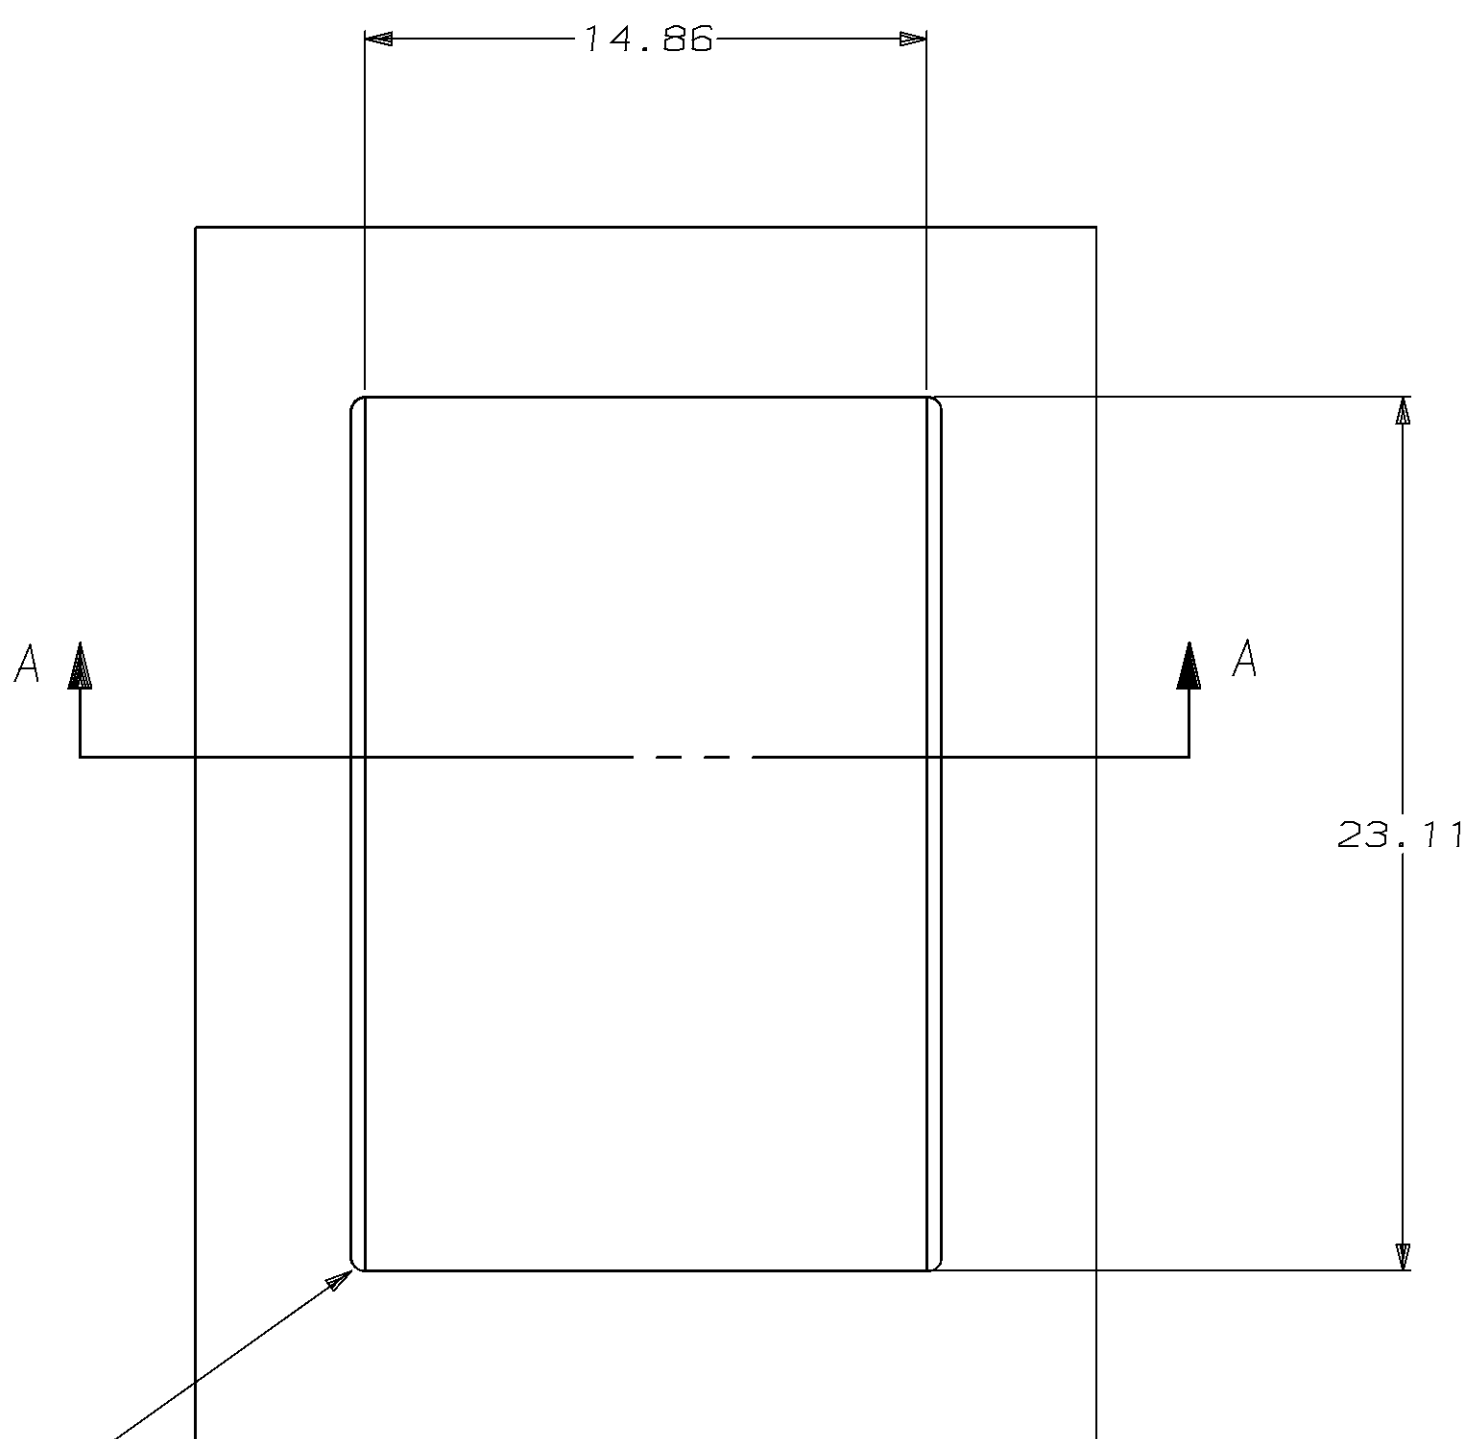


R 0.38MAX
ALL CORNERS

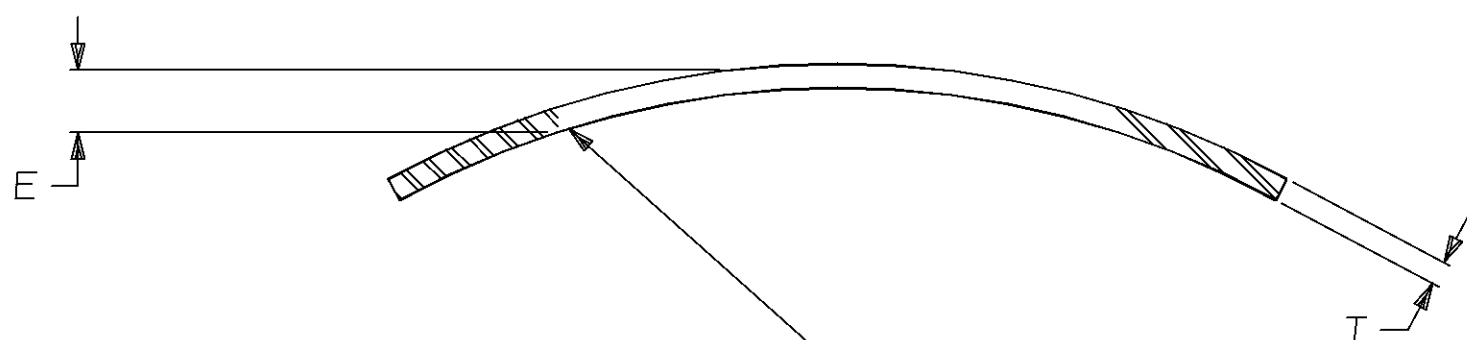


SECTION A-A

RECOMMENDED PANEL MOUNTING BRACKET

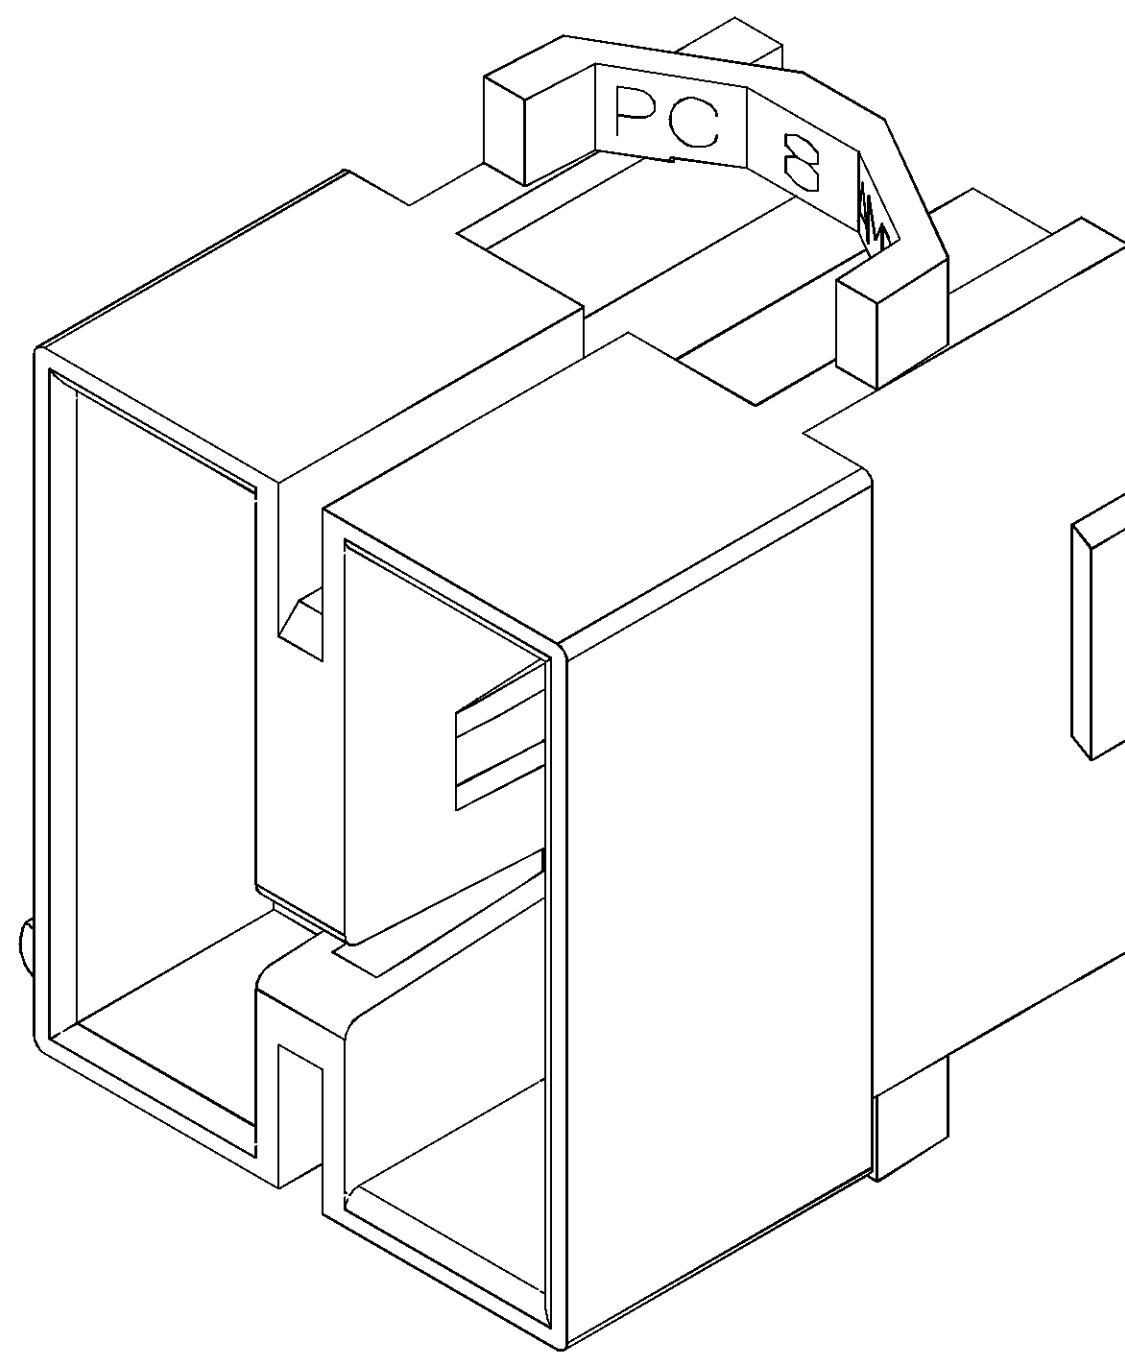

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

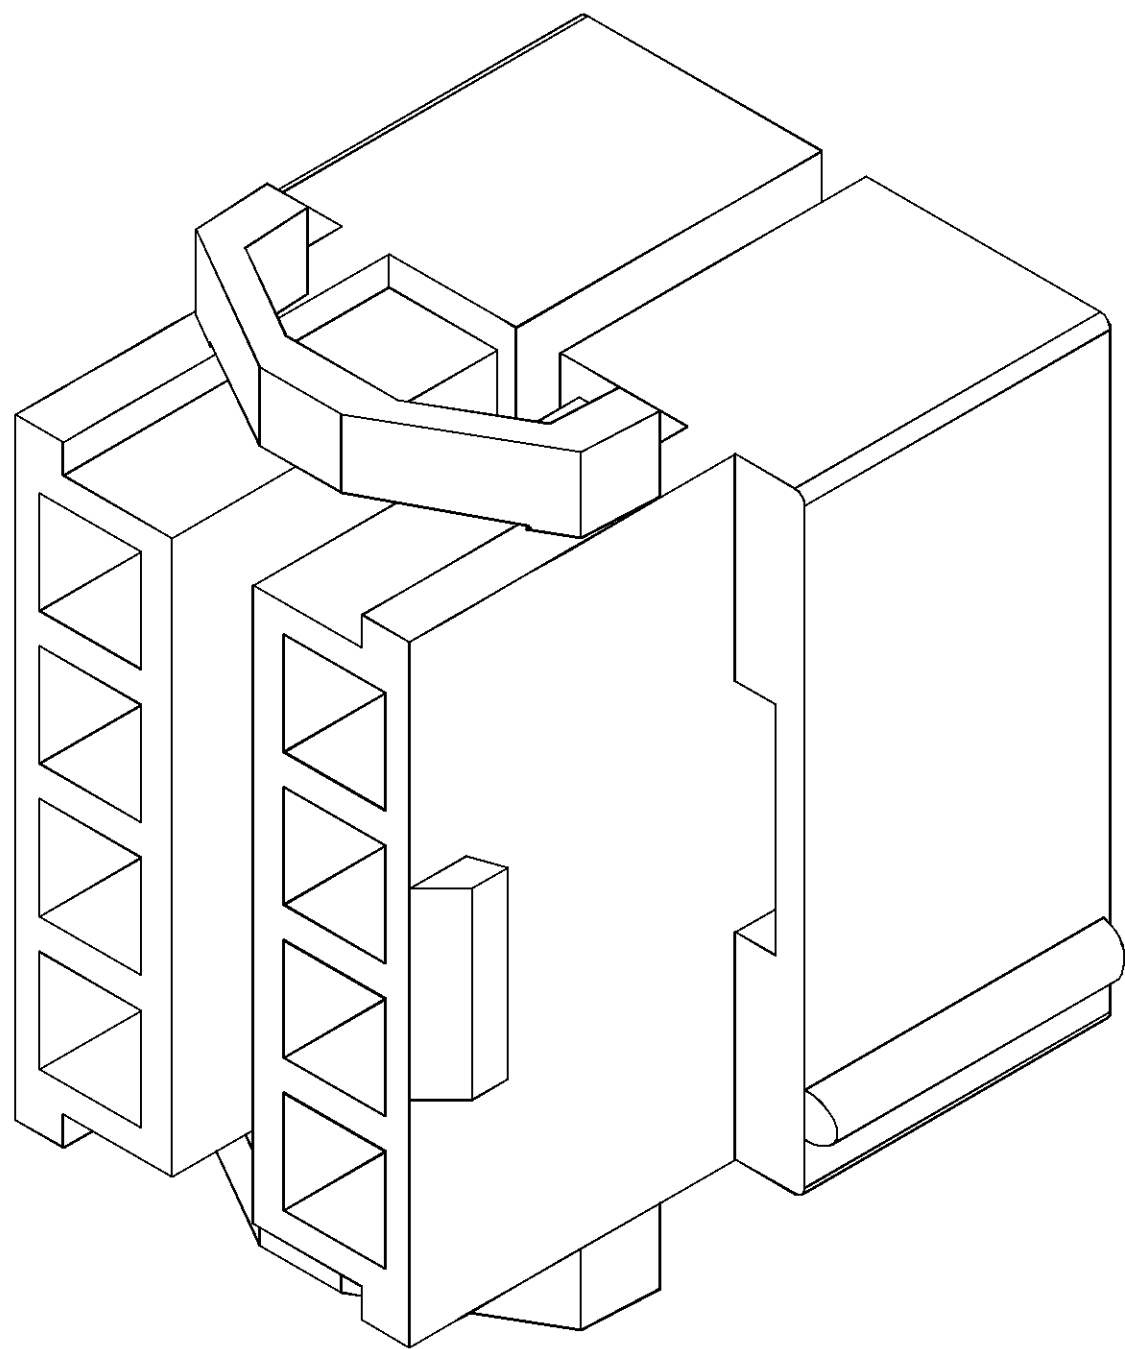


17.75	.699	-	-
14.86	.585	28.45	1.120
14.73	.580	23.62	.930
2.54	.100	23.11	.910
1.02	.040	22.86	.900
0.38	.015	19.94	.785
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE

AMP 4805 REV 10/93

/Files/amp24119/u.pr94-91

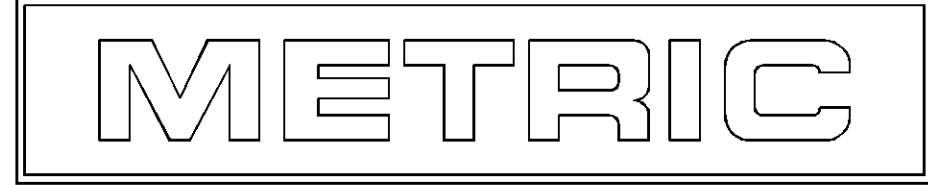

SEE DRAWING FOR DIMENSIONS OF HOUSING FOR USE OF "MOUNTING" PINS. IF DIMENSIONS ARE NOT SPECIFIED, SEE DRAWING FOR DIMENSIONS OF HOUSING FOR USE OF "MOUNTING" PINS.		DATE	08-05-94
DIMENSIONS:		BY	B. LEWIS
INCHES		DATE	08-05-94
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPRO	J. MARTIN
0.005		PRODUCT SPEC	8 CIRCUIT CAP MATE-N-LOK™
0.005		APPLICATION SPEC	
0.005		WEIGHT	
FINISH		CUSTOMER DRAWING	
MATERIAL		SCALE	5:1
		SHEET	1 OF 1
		REV	0

794048-1
PART NUMBER

AMP AMP Incorporated
Harrisburg, PA 17105-3608

8 CIRCUIT CAP MATE-N-LOK™

A0 00779 C-794048

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9