


CSHD5-40
CSHD5-60
CSHD5-100

**SURFACE MOUNT
SCHOTTKY RECTIFIER
5 AMP, 40 THRU 100 VOLTS**



DPAK RECTIFIER CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 5.0 Amp Surface Mount Silicon Schottky Rectifier is a high quality, well constructed, highly reliable component designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment, computer, and automotive applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	CSHD5-40	CSHD5-60	CSHD5-100	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	60	100	V
DC Blocking Voltage	V_R	40	60	100	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	42	71	V
Average Forward Current ($T_L=75^{\circ}\text{C}$)	I_O		5.0		A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}		100		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150		$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JL}		5.0		$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)



SYMBOL	TEST CONDITIONS	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$	0.2	mA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_L=100^{\circ}\text{C}$	20	mA
V_F	$I_F=5.0\text{A}$ (CSHD5-40)	0.55	V
V_F	$I_F=5.0\text{A}$ (CSHD5-60)	0.75	V
V_F	$I_F=5.0\text{A}$ (CSHD5-100)	0.85	V

CSHD5-40
CSHD5-60
CSHD5-100



**SURFACE MOUNT
SCHOTTKY RECTIFIER
5 AMP, 40 THRU 100 VOLTS**

DPAK RECTIFIER CASE - MECHANICAL OUTLINE

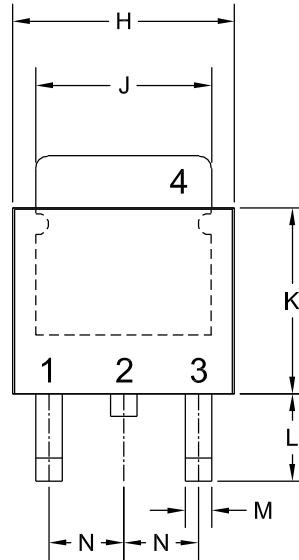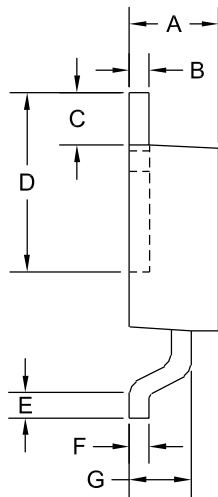


R2

LEAD CODE:

- 1) Anode
 - 2) Cathode
 - 3) Anode
 - 4) Cathode
- Pin 2 is Common to the Tab (4).

MARKING: FULL PART NUMBER



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.024	0.40	0.60
C	0.063		1.60	
D	0.203	0.219	5.15	5.55
E	0.039		1.00	
F	0.020		0.50	
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.80
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.224	5.30	5.70
L	0.090	0.106	2.30	2.70
M	0.012	0.031	0.30	0.80
N	0.091		2.30	

DPAK RECTIFIER (REV: R2)

R1 (17-February 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9