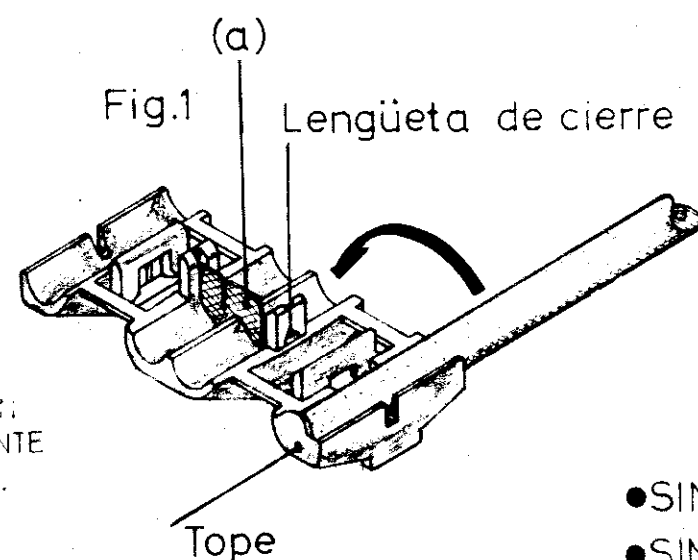
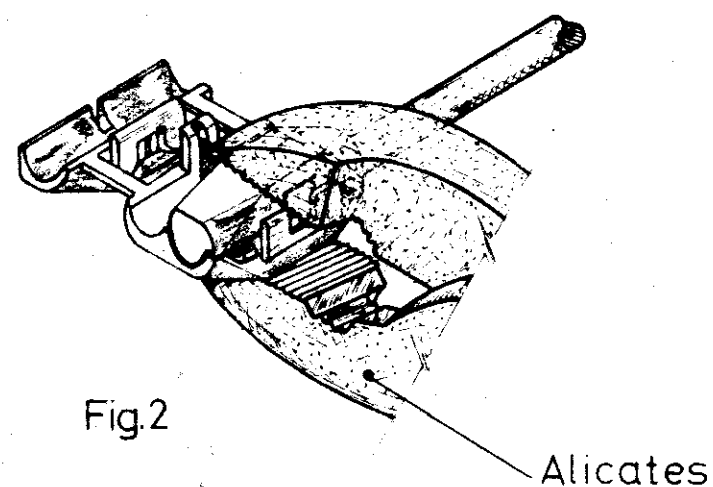


**1ª OPERACION**

COLOCACION DEL CONDUCTOR EN SU ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE (FIG.1) HASTA EL TOPE INDICADO.


2ª OPERACION

GIRO DEL PORTACONDUCTOR SEGUN INDICACION DE LA FLECHA (FIG.1) HASTA APOYAR EL CONDUCTOR EN EL CONTACTO (a).

**3ª OPERACION**

APRIETE MEDIANTE LA HERRAMIENTA (ALICATES FIG.2) HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE.


- SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES.
- SIN PELADO PREVIO DEL CONDUCTOR.
- PARA CONDUCTOR CON ALMA RIGIDA DE SECCION $0'5-0'75 \text{ m.m.}^2$
- TRENZADA DE SECCION $0'75 \text{ m.m.}^2$
- MULTIFILAR
- FACIL MONTAJE.

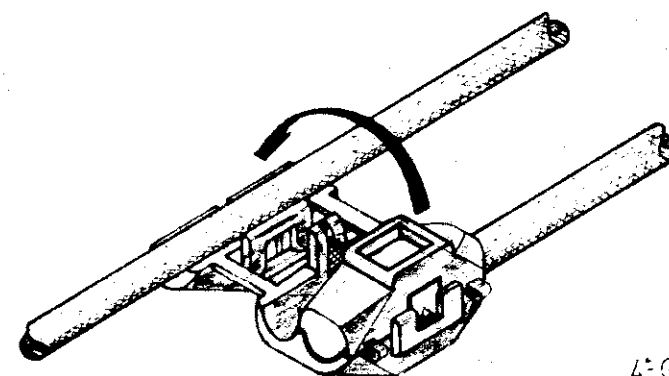**4ª OPERACION**

GIRO SEGUN FLECHA INDICADA (FIG.3) HASTA EL APOYO DEL CONTACTO (a) SOBRE EL CONDUCTOR.

5ª OPERACION

APRIETE HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE. MONTAJE ACABADO.

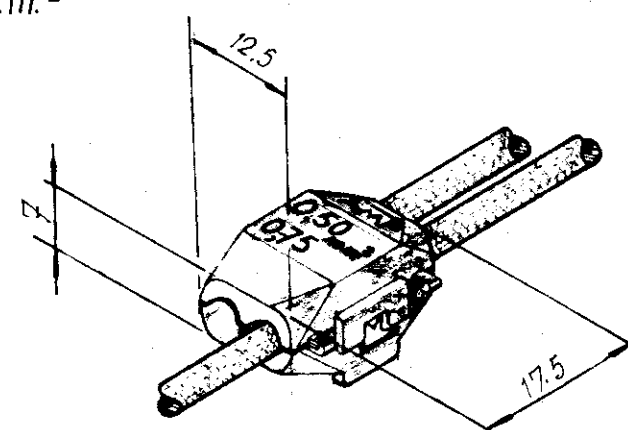

735410-0		ESTADO		ACABADO	
N.º ORDEN		MATERIAL		ACABADO	
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA					
DIB.		FECHA		© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.	
COM.		FECHA		TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS	
DE.		FECHA		LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR	
APR.		FECHA		PATENTES ACTUALES O PENDIENTES	
GAMA HILO		GAMA AISLANTE		PRIMER USO	
0'5-0'75 m.m.²		Φ 4 mm		General	
ESCALA		LOC		N.º	
AL		B		PN- 735410	
NOMBRE		CONECTOR ELECTRO TAP		HOJA 1 de 5	

LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA
C2	MODIF. SHEETS 4,5 EC ES00-0089-98	J.P.	11-6-98
C1	ADDED SHEETS 3,4,5 EC ES00-0064-97	J. Pascual	12-11-97
C	Añadida hoja 2 de 2	J. Pérez	14-1-97

LOC.
ALDIST.
2

AMP 1261 ES

8

7

6


5


4

3

2

1

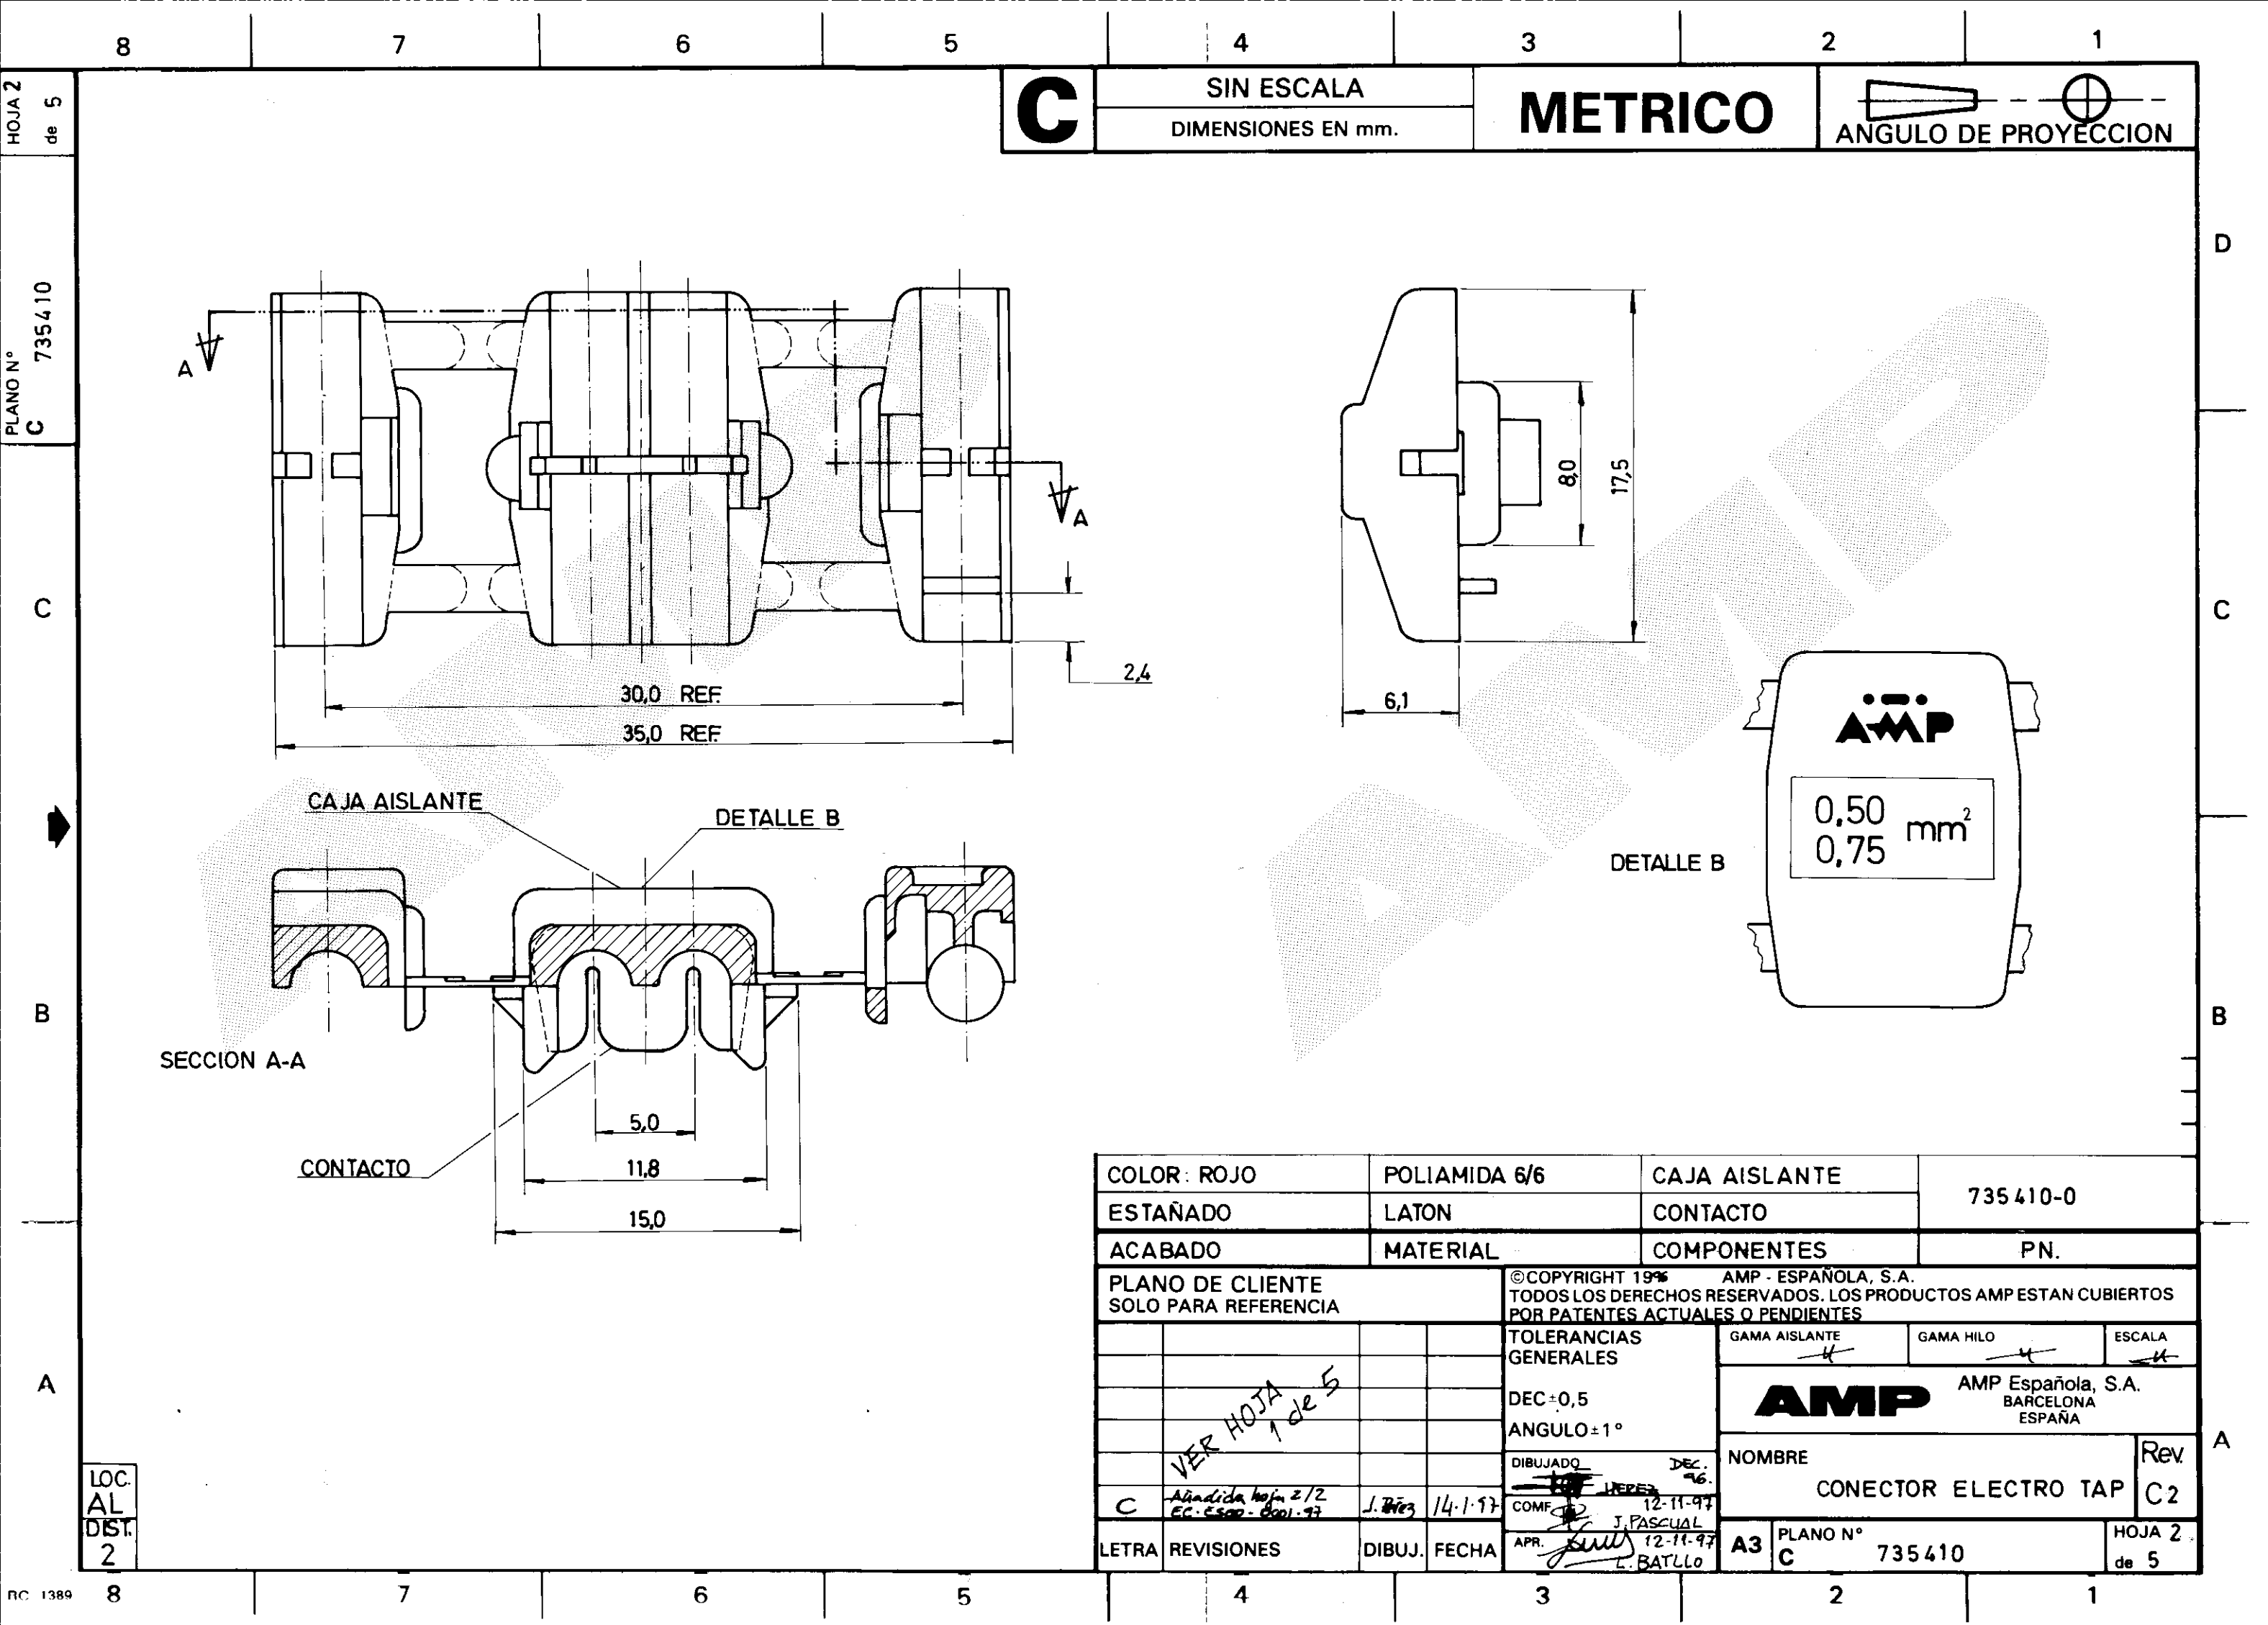

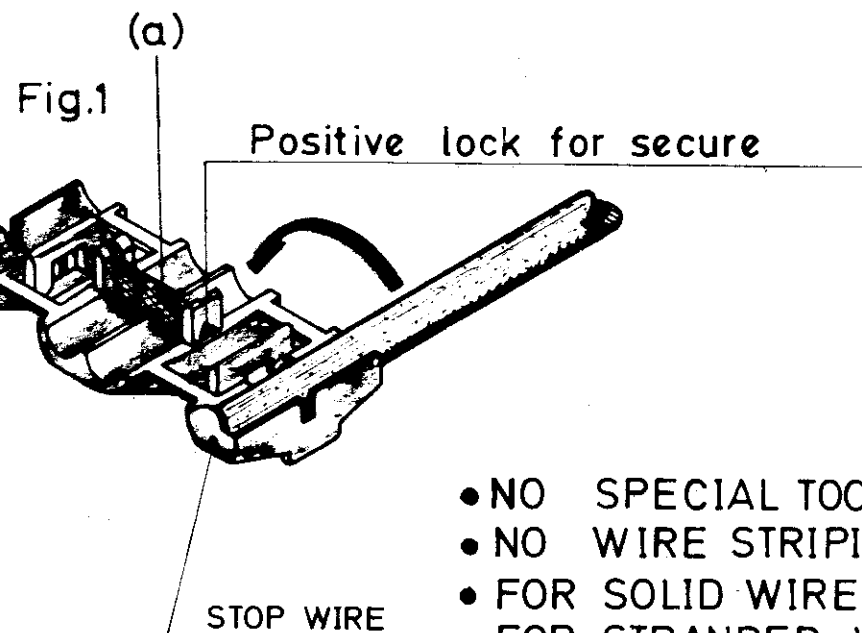


1st STEP

LAY THE CONDUCTOR IN THE HOUSING AS SHOWN

2nd STEP


FOLD UP THE HOUSING ACCORDING THE ARROW TILL LEAN THE CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT.

- NO SPECIAL TOOLS
- NO WIRE STRIPING
- FOR SOLID WIRE 0,5 0,75mm²
- FOR STRANDED WIRE 0,75mm²
- EASY ASSEMBLY

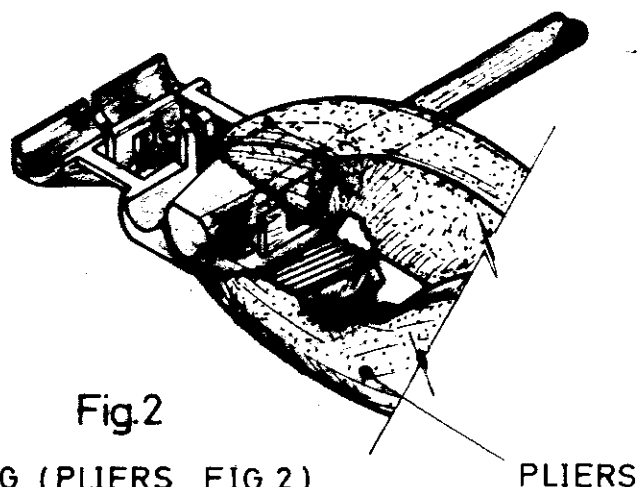


3th STEP

SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2) TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED

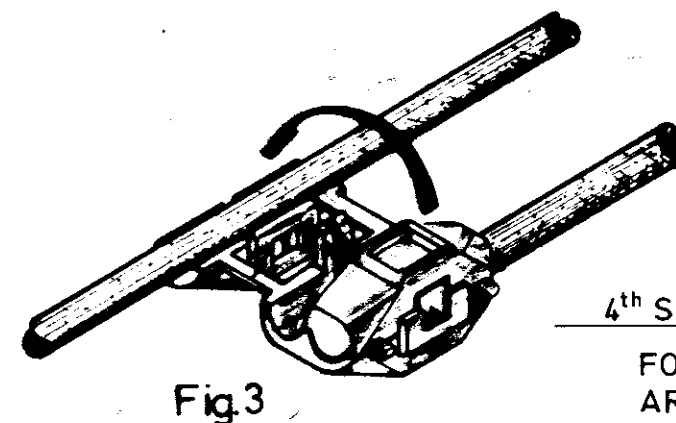

4th STEP

FOLD UP ACCORDING THE ARROW (FIG 3) TILL LEAN THE CONTACT AGAINST THE CONDUCTOR.

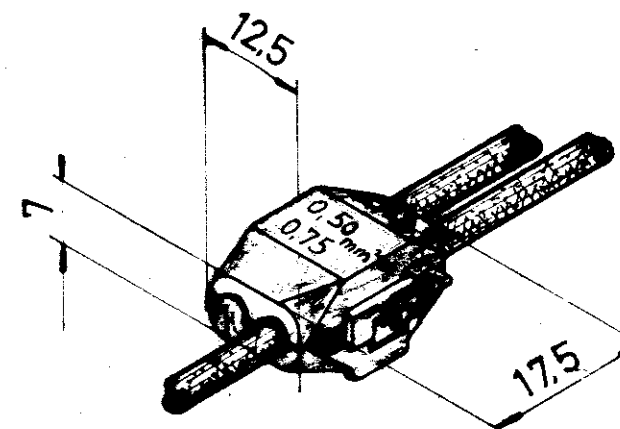


5th STEP

SQUEEZE TILL LATCH THE POSITIVE LOCK. FINISHED ASSEMBLY


735 410-0		BRASS NYLON	RED COLOR	TIN PLATED MOULDED
N.º ORDEN		MATERIAL		ACABADO
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA				
DIB.	FECHA	© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES		
COM.	FECHA	AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA		
DE.	FECHA	GAMA HILO 15m. 0,75mm ²	GAMA AISLANTE 4 mm. M.	PRIMER USO General.
APR.	FECHA	ESCALA 1:1	LOC AL	B.º 735410
ELECTRO TAP CONNECTOR				HOJA 3 de 5

1^{ere} OPÉRATION:

INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDICUÉE

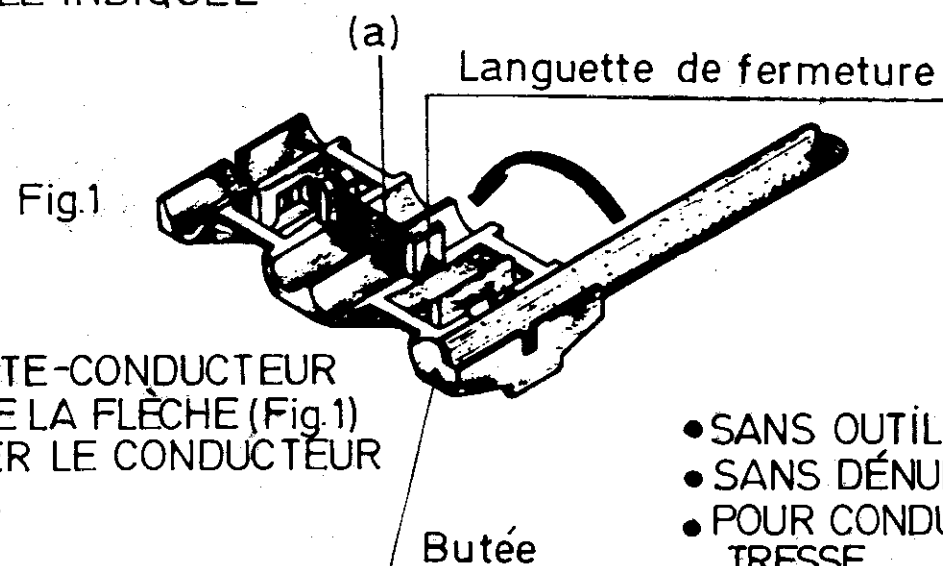2^e OPÉRATION:


TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig.1)
JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR
SUR LE CONTACT.

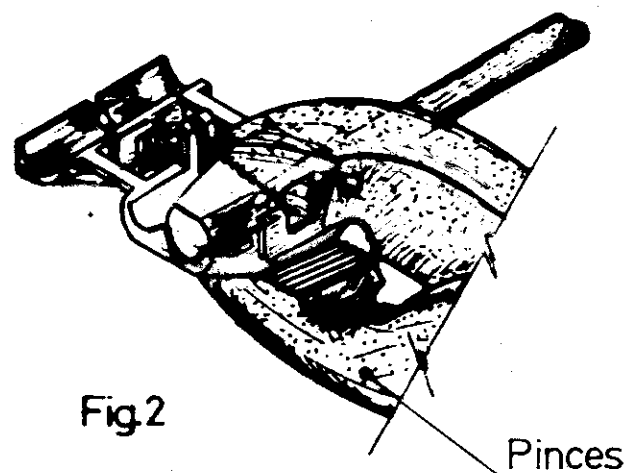


- SANS OUTILS SPÉCIFIQUES
- SANS DÉNUDER PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR
- POUR CONDUCTEUR AVEC ÂME RIGIDE DE SECTION 0,5-0,75 mm²
- TRESSE MULTIBRIN } de section 0,75 mm²
- FACILITE D'ASSEMBLAGE

4^e OPÉRATION:

TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE
(Fig.3) JUSQU'À L'APPUÏ DU CON-
TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

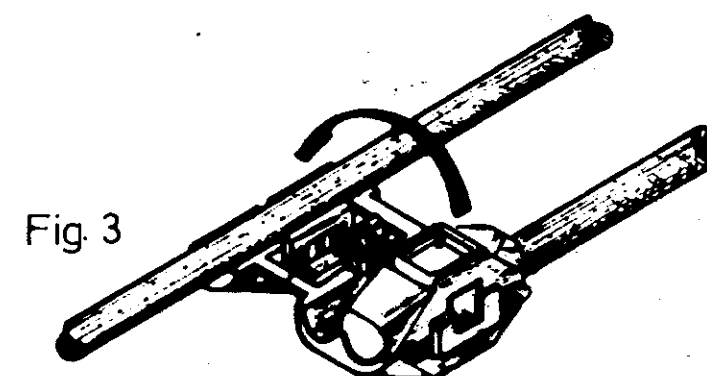5^e OPERATION:

SERRER JUSQU'À CE QUE LA
LANGUETTE SOIT VERROUILLÉE.
ASSEMBLAGE TERMINÉ.

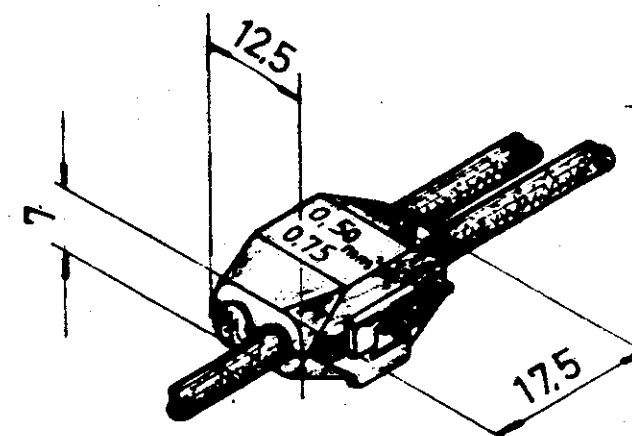
3^e OPÉRATION:

SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig.2)
JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE
SOIT VERROUILLÉE

735 410-0	LAITON	ÉTAMÉ
REF.	NYLON	COULEUR ROUGE
	MATIÈRE	

PLAN CLIENT. UNIQUEMENT POUR REFERENCE

DESIGNÉ PAR J. PASCUAL	FECHA 11-11-97	©1997 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES		AMP AMP ESPAÑOLA, S.A. BARCELONA ESPAÑA	
COM. L. BATLLO	FECHA 11-11-97				
DESIGNÉ PAR L. BATLLO	FECHA 11-11-97	SAMA NULO 05-0,75mm ²	SAMA AISLANTE Ø 4 mm, Max.	PRIMER USO General	
APR.	FECHA 11-11-97	ESCALA AL	LOC AL	B	N.º 735410
		CONECTEUR ELECTRO TAP			REV. C2
					HOJA 4 de 5

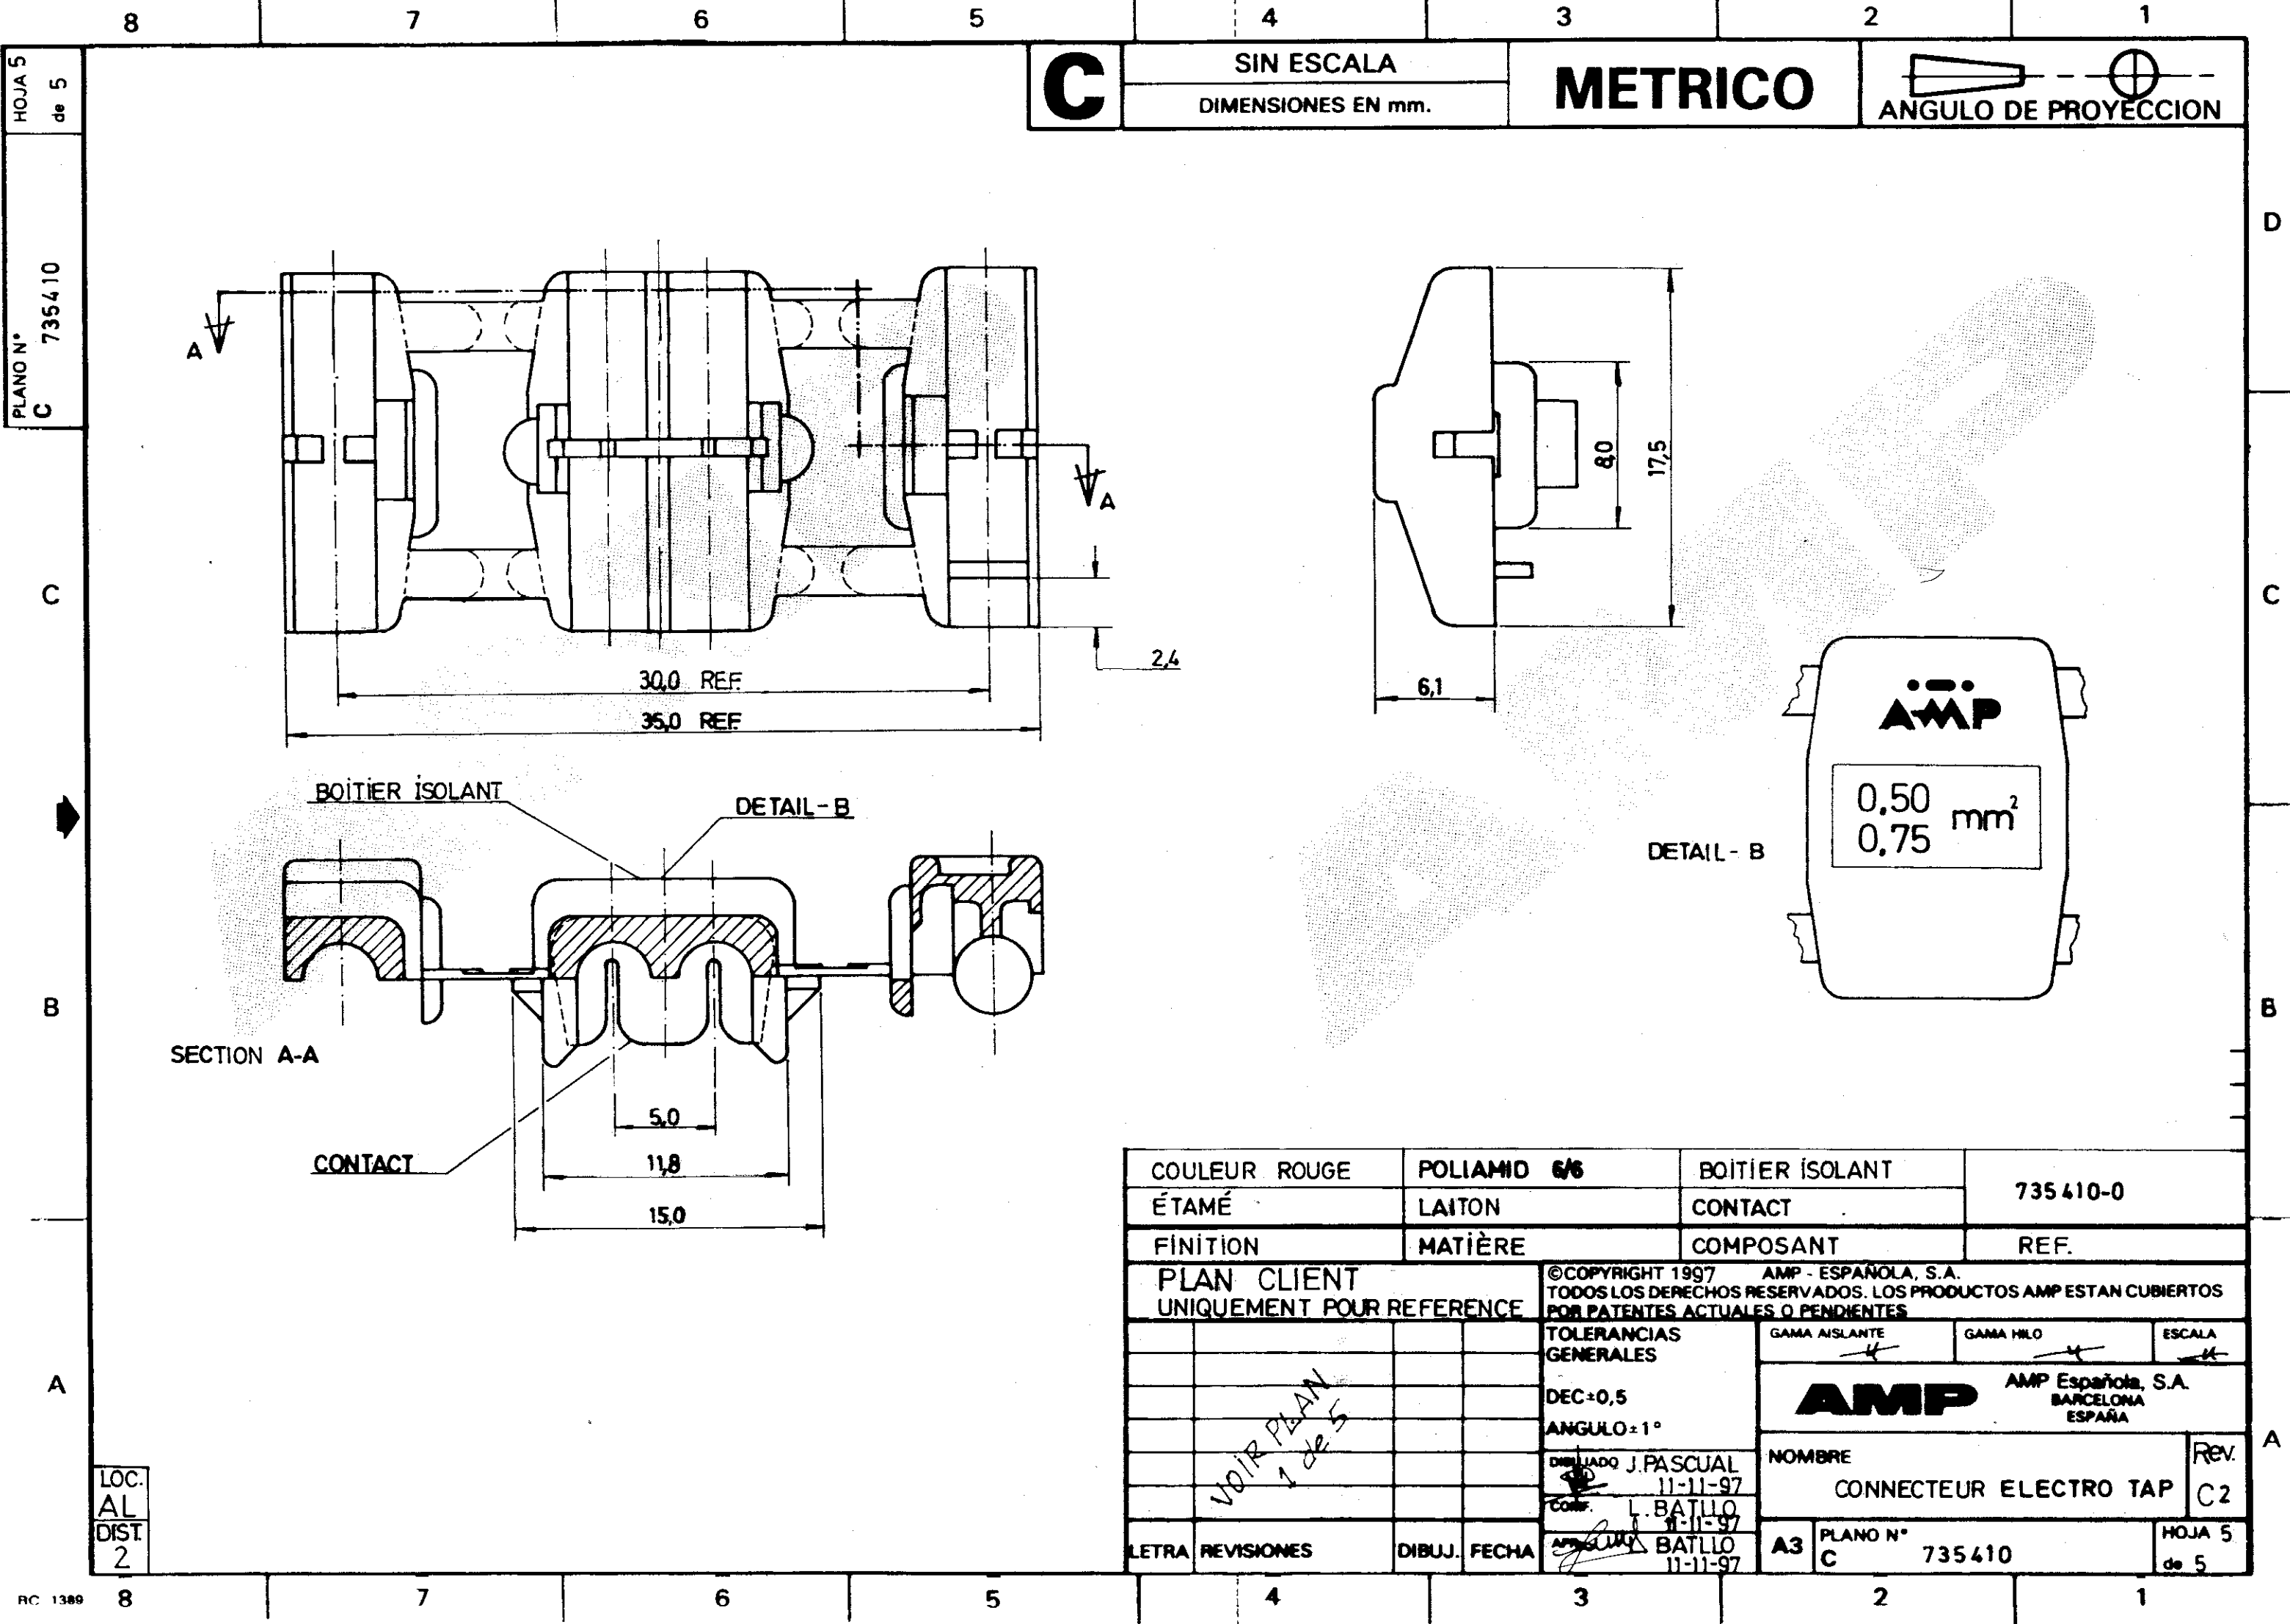

C

SIN ESCALA
DIMENSIONES EN mm.

METRICO

ANGULO DE PROYECCION

BOÎTIER ISOLANT

DETAIL - B

DETAIL - B

SECTION A-A

CONTACT

COULEUR ROUGE	POLIAMID 6/6	BOÎTIER ISOLANT	735410-0
ÉTAMÉ	LAITON	CONTACT	
FINITION	MATIÈRE	COMPOSANT	REF.
PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE		©COPYRIGHT 1997 AMP - ESPAÑOLA, S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES	
TOLERANCIAS GENERALES		GAMA AISLANTE	GAMA HILO
		DEC±0,5	ANGULO±1°
DIBUJADO J. PASCUAL 11-11-97 CONF. L. BATLLO 11-11-97		AMP Española, S.A. BARCELONA ESPAÑA	
		NOMBRE	Rev.
LETRA		PLANO N°	HOJA 5
REVISIONES		C 735410	de 5
DIBUJ.		A3	Rev. C2
FECHA			

LOC.
AL
DIST.
2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9