

### CST206-1T

**Description:**

Designed for switching power supply applications, Triad current sense transformers are used to detect the current passing through a conductor. These transformers are very reliable and operate over the frequency range of 20 kHz-200 kHz.

**Electrical Specifications (@25C)**

ET V $\mu$ SEC REF 20kHz	Turns Count	Min. Ind. mH	DCR Max. $\Omega$	Pri. Amps
2000	100 CT	14.0	.580	110.0 RMS

**Safety:**

These current sense transformers are constructed of UL rated 130°C materials.


**Dimensions:**

A Min	B Max	C Ref	D Ref	E Ref	F Max	G Max	H Ref	I Dia. Pins
.360	1.225	.700	.127	.500	.400	1.075	.250	.045



Units: In inches

**Technical Notes:**

1. Derate ET product by 32% for 50 kHz, 52% for 100 kHz and 50% for unidirectional operation.
2. Rated primary current renders approximately 40°C temp. rise.
3. Maximum recommended terminating resistance of 1 ohm per turn.
4. Primary is inserted through hole in casting.

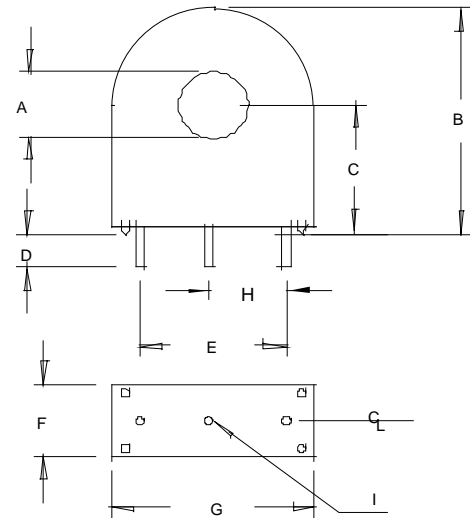

1. START OF TEST CONDUCTOR TO HAVE THE SAME POLARITY AS PIN 1
2. DECAL ARROW ON CASE TO INDICATE POLARITY

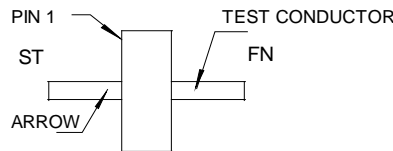

POLARITY DETAIL TOP VIEW

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9