



Flat MALE dust cover with Chain, for use with FEMALE connector

Part number



09	contacts	or	shell	size	E	=L17D4K630	09
15	contacts	or	shell	size	A	=L17D4K630	15
25	contacts	or	shell	size	B	=L17D4K630	25
37	contacts	or	shell	size	C	=L17D4K630	37
50	contacts	or	shell	size	D	=L17D4K630	50

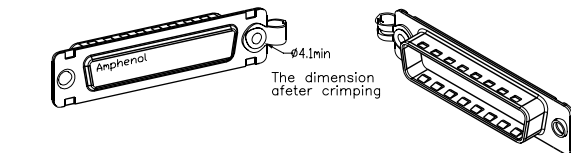

Flat MALE dust cover without
Chain, for use with FEMALE
connector

Part number


09	contacts	or	shell	size	E	=L17D4K630	10
15	contacts	or	shell	size	A	=L17D4K630	16
25	contacts	or	shell	size	B	=L17D4K630	26
37	contacts	or	shell	size	C	=L17D4K630	38
50	contacts	or	shell	size	D	=L17D4K630	51

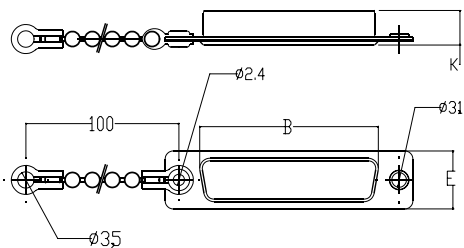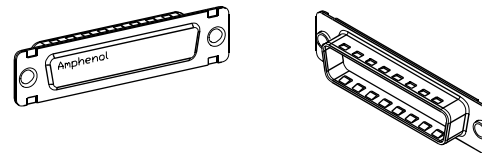

Flat FEMALE dust cover with Chain, for use with MALE connector

Part number


09	contacts	or	shell	size	E	=L17D4K631	09
15	contacts	or	shell	size	A	=L17D4K631	15
25	contacts	or	shell	size	B	=L17D4K631	25
37	contacts	or	shell	size	C	=L17D4K631	37
50	contacts	or	shell	size	D	=L17D4K631	50

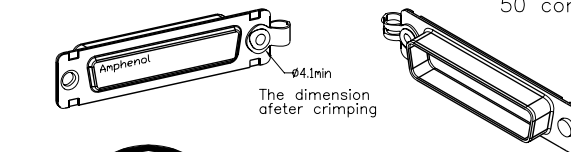

Shell = steel with tin plating

Customer drawing


Size	B'	B	K'	K	E
E	16,8	16,4	7,6	7,9	12,4
A	25,1	24,8	7,6	7,9	12,4
B	38,8	38,5	7,6	7,9	12,4
C	55,3	54,9	7,6	7,9	12,4
D	52,7	52,5	7,6	7,9	15,2




Flat FEMALE dust cover without
Chain, for use with MALE
connector

Part number

09	contacts	or	shell	size	E = L17D4K631	10
15	contacts	or	shell	size	A = L17D4K631	16
25	contacts	or	shell	size	B = L17D4K631	26
37	contacts	or	shell	size	C = L17D4K631	38
50	contacts	or	shell	size	D = L17D4K631	51

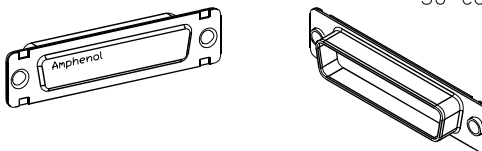

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APPROVAL		DATE			
TOLERANCES							
U.S.		DRAWN		Lik Wang 02/04/07			
METRIC		CHECKED		Stefan 02/04/07			
.X +/-		CHECKED					
.XX +/-							
.XXX +/-							
FRACTIONS +/-							
ANGLES +/-							
5°							
FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES		DRAWING FILE :					
REMOVE SHARP EDGES		ANGLE OF PROJECTION					
DIMENSIONS							
U.S.						INCHES	
METRIC						MM	

Amphenol

TITLE	Accessory, Dust Cover
--------------	-----------------------

SIZE	DRAWING NO.	REV.
A4	C L17D4K63XXX	1
SCALE	NONE	SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9