
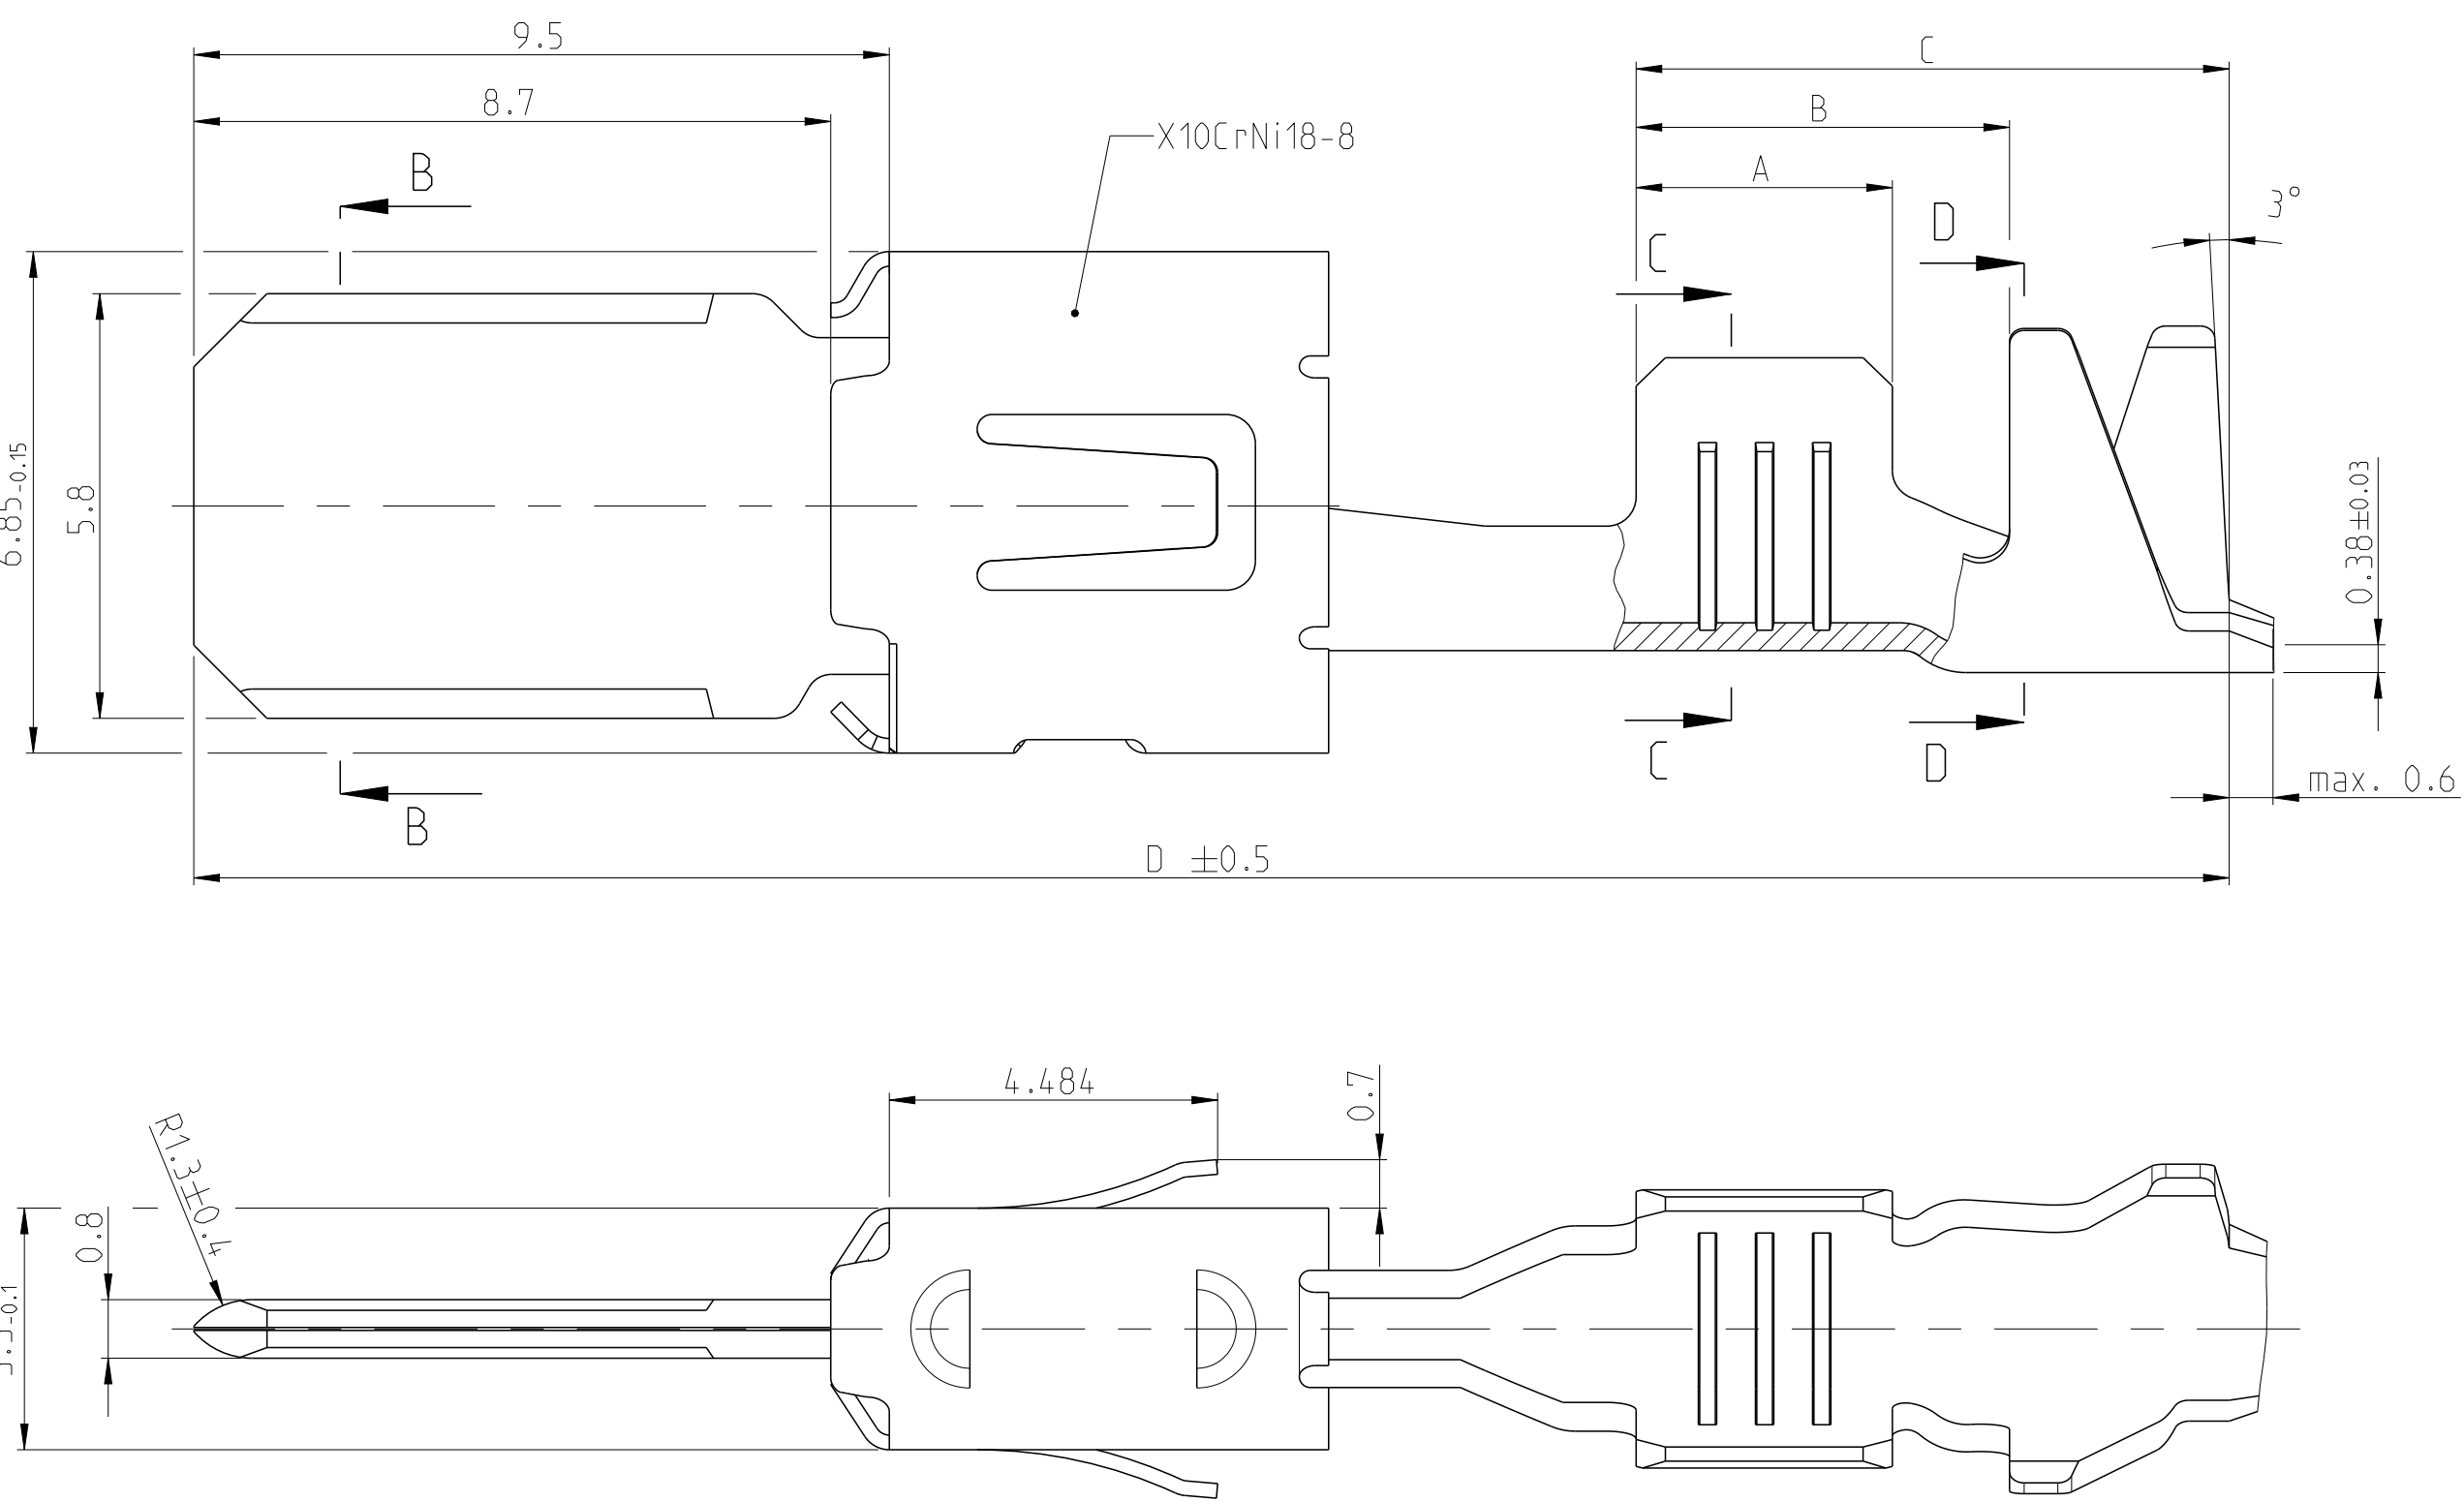
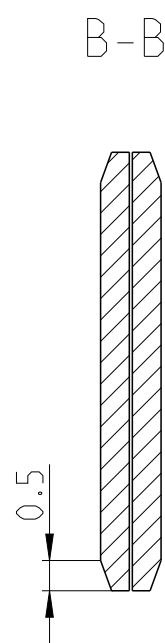
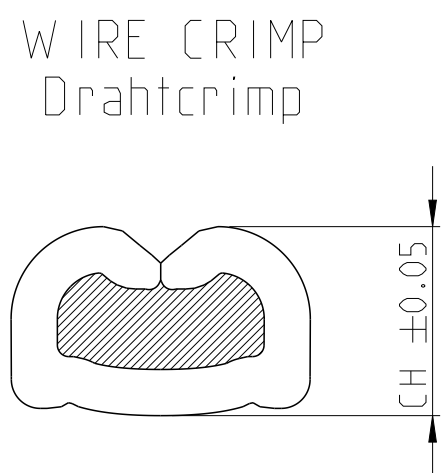



NOTES
Bemerkungen

CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
OTHER AREA PRE SILVER MIN. 1µm
SPRING BLANK
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
übriger Bereich vorversilbert min. 1µm
Ueberfeder blank


PRE TIN MIN. 1µm
SPRING BLANK
Vorverzinkt min. 1µm
Ueberfeder blank

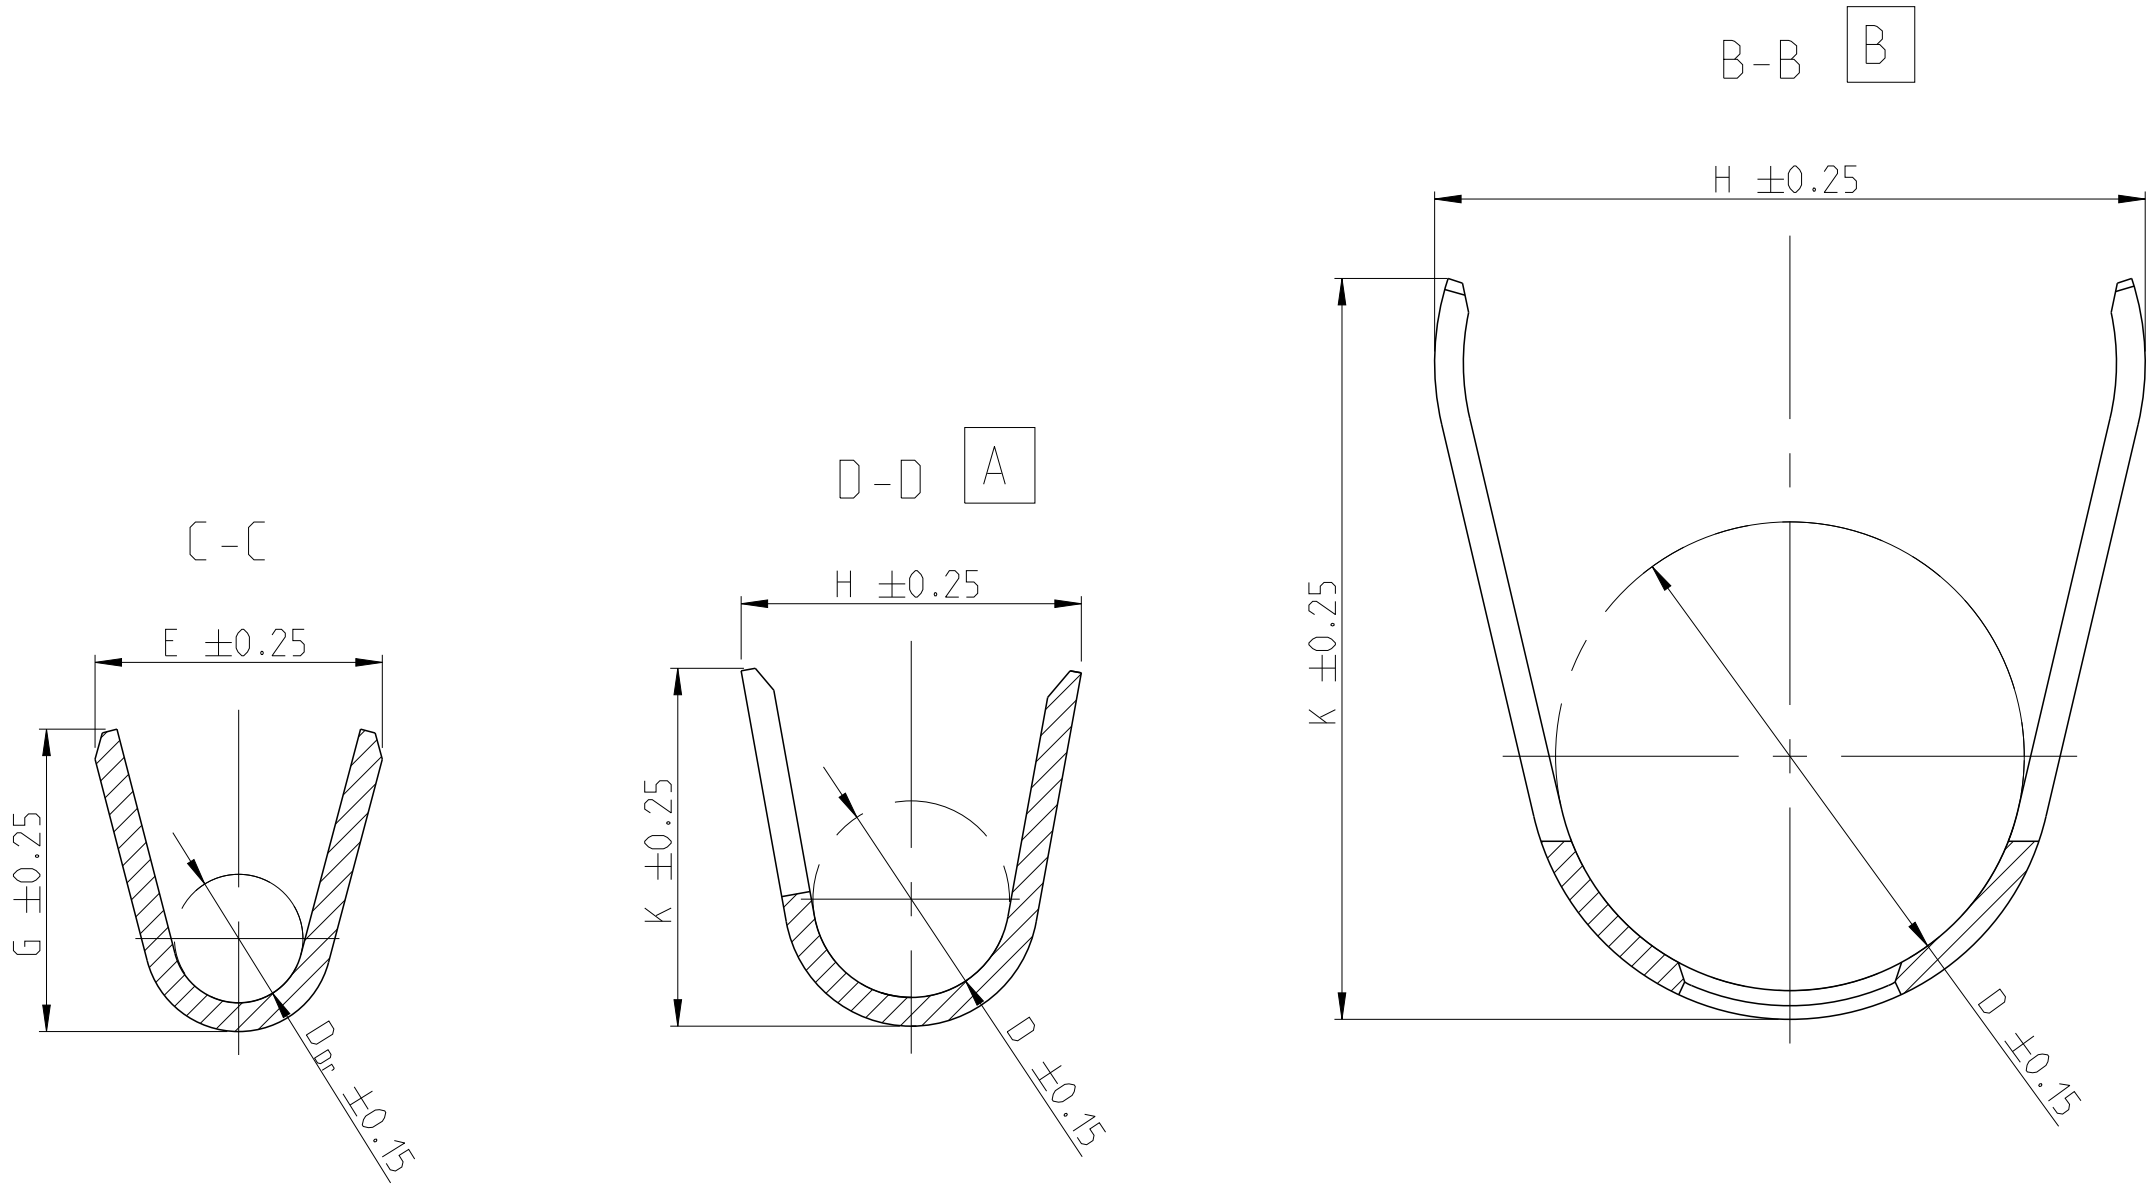


DESIGN 2
Ausführung 2

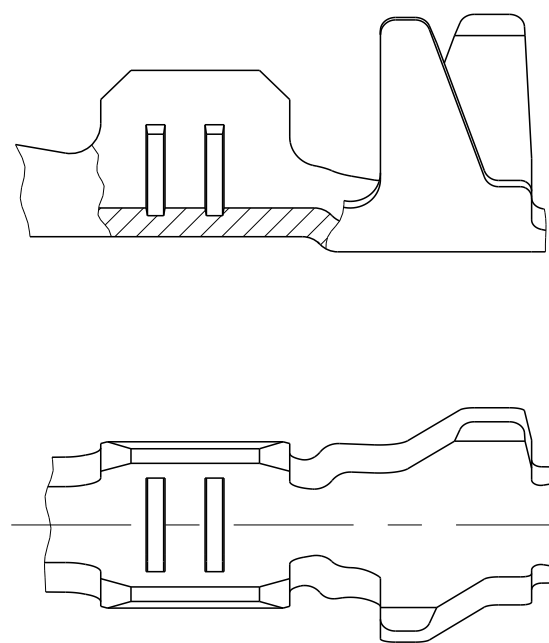

DESIGN 3
Ausführung 3

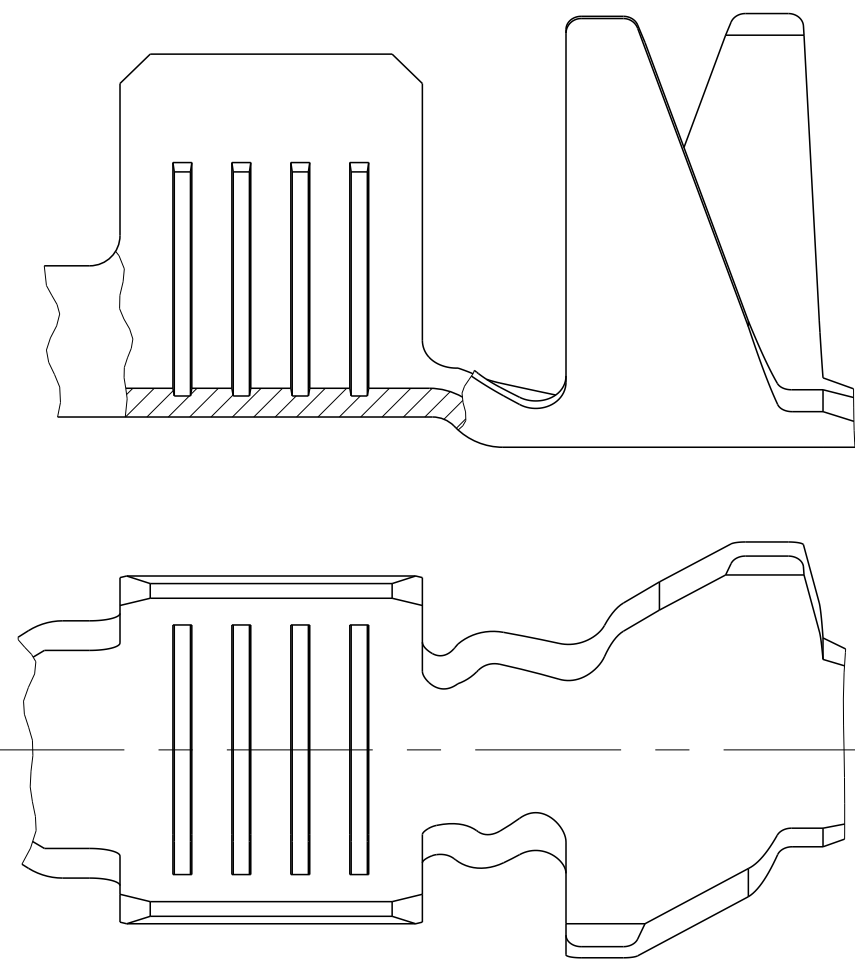


DESIGN 4
Ausführung 4

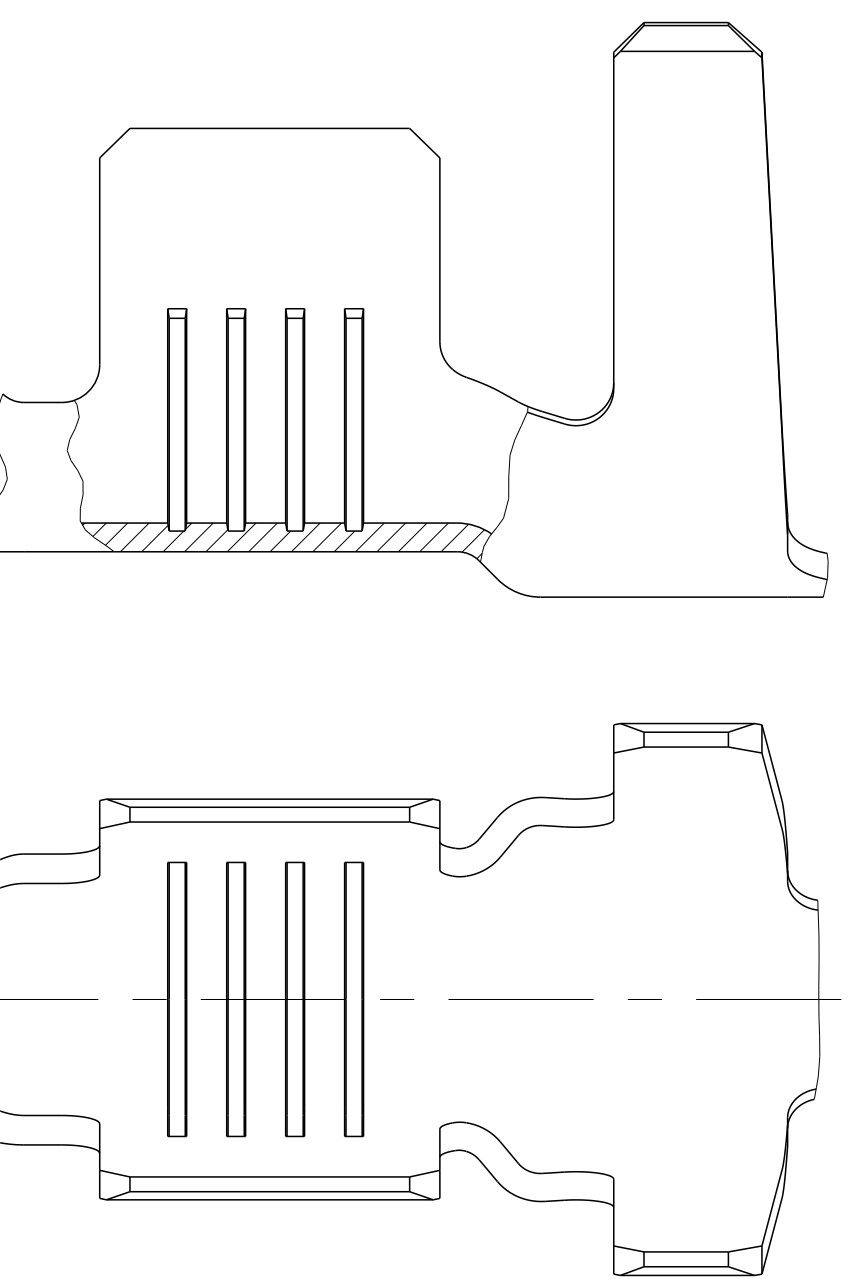


SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem



DESIGN 5
Ausführung 5

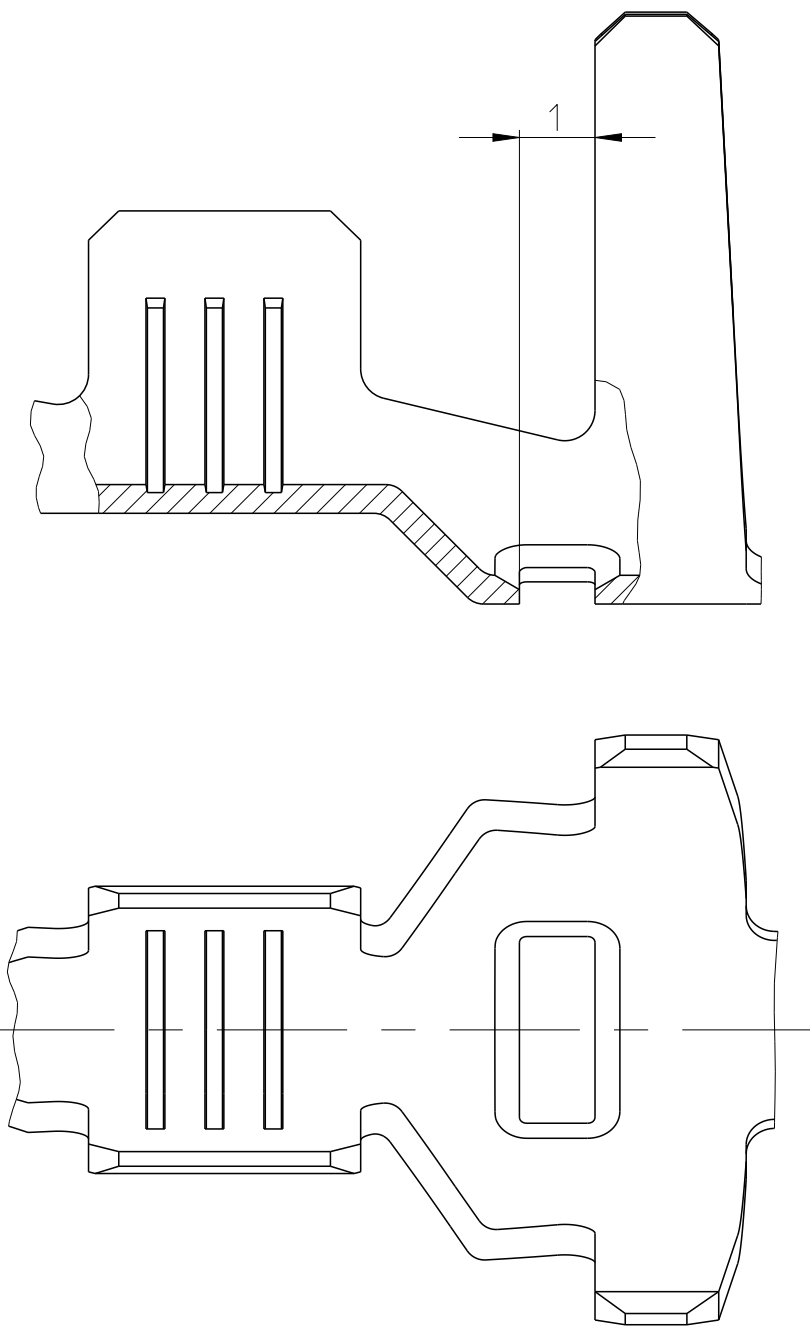

DESIGN 6
Ausführung 6

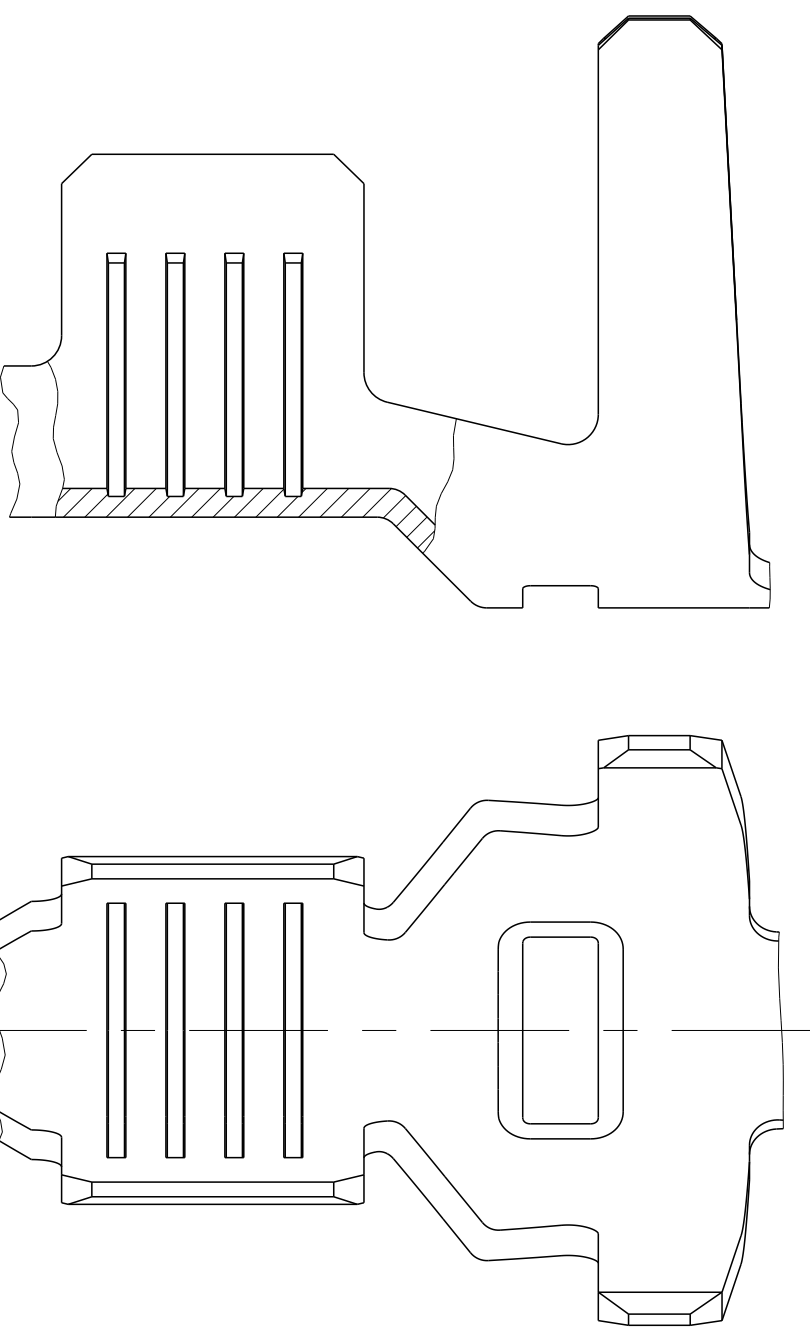

DESIGN 7
Ausführung 7

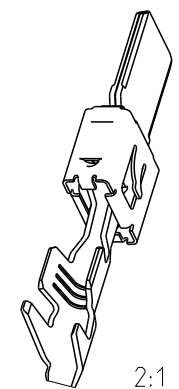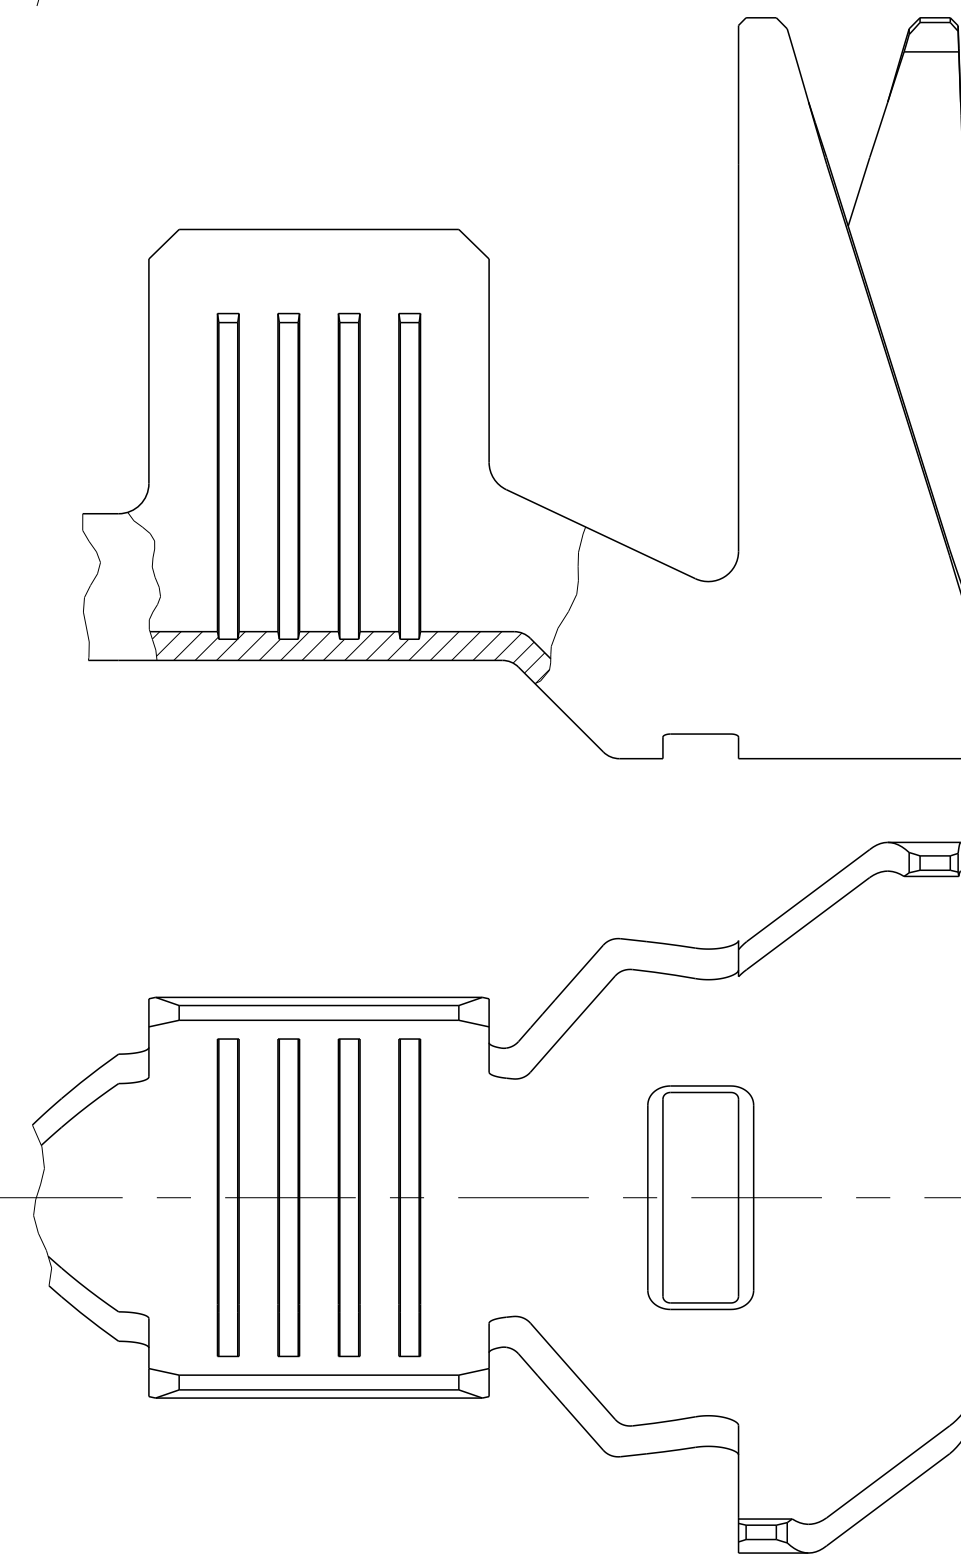

2/1

						SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp						
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	2-2112966-2	A	7	CuFe2		6.0 AWG 10	E = 5.3 G = 5.7 D _{Dr} = 2.9	H = 9.4 K = 9.8 D = 6.2	6.0 mm² = 2.35 AWG 10 = 2.30	1855636-6	4.5	7.8	11.0	29.3
	2-962919-2	E	6	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	4.0 mm² = 2.34	2-878567-2	4.0	7.1	9.1	28.3
	1-962919-2	D		CuSn4						539757-2				
	1-962919-1	D												
	2-962918-2	E	5	CuFe2		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878566-2	3.6	6.7	8.7	28.3
	2-962918-1	E												
	1-962918-2	D		CuSn4						539757-2				
	1-962918-1	D												
	2-962917-1	E	5	CuFe2		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878565-2	3.0	6.1	8.1	28.3
	1-962917-2	D		CuSn4						539757-2				
1-962917-1	D													
FLK-WIRE / FLK-Leitung	2-968050-1	A	4	CuFe2		6.0 4.0	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 7.3 K = 7.6 D = 4.6	6.0 mm² = 2.55 4.0 mm² = 2.17	2-878968-2	4.5	6.8	9.1	28.8
	1-968050-1	A		CuSn4										
	2-962846-1	D	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.7 K = 7.0 D = 4.0	4.0 mm² = 2.33	2-878564-2	4.0	6.0	10.8	30.5
	1-962846-2	C								539759-2				
	1-962846-1	C		CuSn4										
	1-962845-2	D	1			×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 5.7 K = 5.9 D = 3.2	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878563-2	3.6	5.2	9.0	28.7
	1-962845-1	D		CuSn4						539759-2				
FLR-WIRE / FLR-Leitung	2-963736-2	C	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	4.0 mm² = 2.33	2-878562-2	4.0	5.9	9.3	29.0
	2-963736-1	C												
	1-963736-2	B		CuSn4						-				
	1-963736-1	B	1			×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.5 K = 4.7 D = 2.6	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878561-2	3.5	5.1	8.1	27.8
	2-963735-2	C		CuFe2										
	2-963735-1	C												
	1-963735-2	B		CuSn4										
	1-963735-1	B												
	2-963734-2	C	1	CuFe2		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.3 K = 3.5 D = 1.8	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878654-2	3.0	4.6	6.8	26.5
	2-963734-1	C												
	1-963734-2	B		CuSn4						539759-2				
	1-963734-1	B												
	2-965984-1	A	2	CuFe2		0.2 - 0.5	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D = 1.4	-		2.5	3.7	5.7	26.5
	1-965984-1	B		CuSn4										
TE ORDER-NO. STRIP FORM TE Bestellnr. Bandware	REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB mm²	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isolationscrimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimphöhe CH	APPLICATION TOOL (MOC APPLICATOR HD) Anschlagwerkzeug	A	B	C	D	
CRIMP DIMENSIONS mm Crimpabmessungen mm										EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug No. 726548-1				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9