

04020VA (旧1608VL)

DC Axial Fan


40[□]X20^L



■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment


■ 外観図 Outline

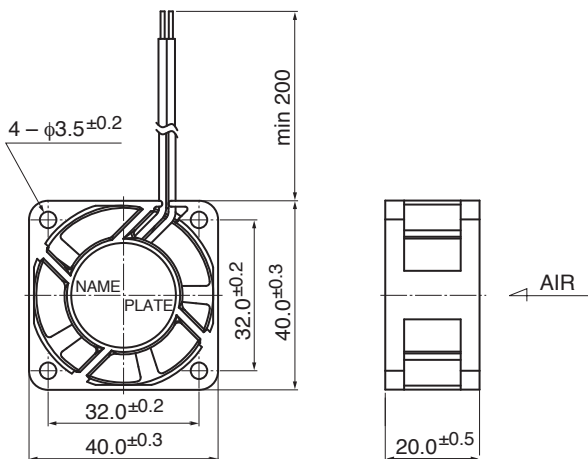


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

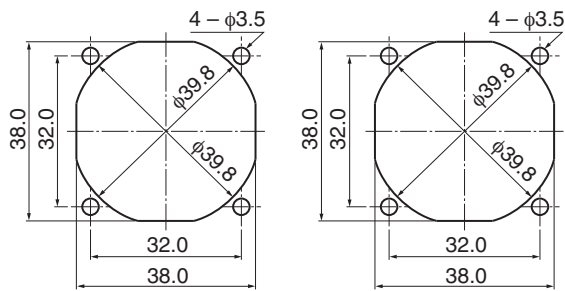

■ 特性曲線 Characteristic Curves

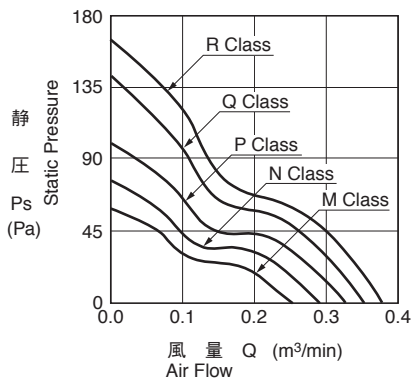

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
04020VA-12M-AA-	00	12	7.0 ~ 13.2	0.085	1.02	7500	0.25 8.8	58.8 0.24	29.0	40
04020VA-12N-AA-	00			0.11	1.32	8500	0.29 10.2	76.6 0.31	32.5	
04020VA-12P-AA-	00			0.13	1.56	9500	0.32 11.3	99.3 0.40	37.0	
04020VA-12Q-AA-	00			0.21	2.52	11000	0.35 12.4	142.0 0.57	42.0	
04020VA-12R-AA-	00	24	14.0 ~ 26.4	0.18	2.16	12000	0.38 13.4	165.0 0.66	46.0	
04020VA-24M-AA-	00			0.05	1.20	7500	0.25 8.8	58.8 0.24	29.0	
04020VA-24N-AA-	00			0.07	1.68	8500	0.29 10.2	76.6 0.31	32.5	
04020VA-24P-AA-	00			0.10	2.40	9500	0.32 11.3	99.3 0.40	37.0	
04020VA-24Q-AA-	00			0.11	2.64	11000	0.35 12.4	142.0 0.57	42.0	
04020VA-24R-AA-	00									
04020VA-24M-AA-	00									
04020VA-24P-AA-	00									

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[1608VL-05W-B69-B00](#) [1608VL-04W-B59-B50](#) [1608VL-05W-B60-B00](#) [1608VL-04W-B60-B00](#) [1608VL-04W-B69-B00](#)
[1608VL-05W-B40-B00](#) [1608VL-04W-B59-B00](#) [1608VL-05W-B59-B00](#) [1608VL-04W-B49-B00](#) [1608VL-05W-B50-B00](#)
[1608VL-04W-B50-B00](#) [1608VL-05W-B49-B50](#) [1608VL-05W-B49-B00](#) [1608VL-04W-B49-B50](#) [1608VL-04W-B69-B50](#)
[1608VL-05W-B59-B50](#) [1608VL-05W-B69-B50](#) [1608VL-04W-B40-B00](#) [04020VA-12P-AA-00](#) [04020VA-12N-AA-00](#)
[04020VA-24M-AA-00](#) [04020VA-12M-AA-00](#) [04020VA-12P-AL-00](#) [04020VA-24N-AL-00](#) [04020VA-24M-AL-00](#)
[04020VA-24M-AT-00](#) [04020VA-24P-AL-00](#) [04020VA-12M-AL-00](#) [04020VA-24N-AA-00](#) [04020VA-12P-AT-00](#)
[04020VA-12N-AT-00](#) [04020VA-24P-AA-00](#) [04020VA-12N-AL-00](#) [04020VA-12M-AT-00](#) [04020VA-24N-AT-00](#)
[04020VA-24P-AT-00](#) [04020VA-12K-AA-00](#) [04020VA-12Q-CA-00](#) [04020VA-24Q-AT-00](#) [04020VA-24Q-CA-00](#)
[1608VL-04W-B20-B00](#) [04020VA-05J-AA-00](#) [04020VA-05J-AL-00](#) [04020VA-05J-AT-00](#) [04020VA-05K-AA-00](#)
[04020VA-05K-AL-00](#) [04020VA-05K-AT-00](#) [04020VA-24K-AL-00](#) [04020VA-24L-AA-00](#) [04020VA-24L-AL-00](#) [04020VA-24L-AT-00](#)
[04020VA-12K-AL-00](#) [04020VA-12K-AT-00](#) [04020VA-12L-AA-00](#) [04020VA-12L-AL-00](#) [04020VA-12L-AT-00](#)
[04020VA-24K-AA-00](#) [04020VA-05Q-AA-00](#) [04020VA-05Q-AL-00](#) [04020VA-05Q-AT-00](#) [04020VA-12J-AA-00](#)
[04020VA-12J-AL-00](#) [04020VA-12J-AT-00](#) [04020VA-05L-AA-00](#) [04020VA-05L-AL-00](#) [04020VA-05L-AT-00](#) [04020VA-05M-AA-00](#)
[04020VA-05M-AL-00](#) [04020VA-05M-AT-00](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9