





Slide Switch-Standard

GF-325 DOUBLE POLE/SINGLE THROW (with detent) GF-326 DOUBLE POLE/DOUBLE THROW (with detent)

TYPE	ELECTRICAL RATING	LISTING
GF-325	3.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-625	6.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-825	8.0 A DC at 12 V	
GF-1125	11.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1325	13.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1625	3.0 A AC at 125 V "L Rated"	U.L.
GF-326	3.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-626	6.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-826	8.0 A DC at 12 V	
GF-1126	11.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1326	13.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1626	3.0 A AC at 125 V "L Rated"	U.L.

*If C.S.A. listing is required, specify assembled solder shield G-29-22.




GF-326
Actual Size

BUTTONS

HEIGHT "A"	PART NO.	REMARKS
.344" (8.74mm)	G-02-76-A1	Standard
.188" (4.78mm)	G-02-76-A5	Optional
.406" (10.31mm)	G-02-76-A6	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-76-A2	Optional
.625" (15.88mm)	G-02-76-A4	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-76-A3	Optional
.344" (8.74mm)	G-02-74-1	Optional
.188" (4.78mm)	G-02-74-5	Optional
.406" (10.31mm)	G-02-74-6	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-74-2	Optional
.625" (15.88mm)	G-02-74-4	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-74-3	Optional
.031" (.79mm)	G-02-153	Optional
.125" (3.18mm)	G-02-153-1	Optional
.220" (5.59mm)	G-02-153-2	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-26	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-65	Optional
.090" (2.29mm)	G-02-107*	Optional

*Specify GB-325 or GB-326 when G-02-107 button is required.

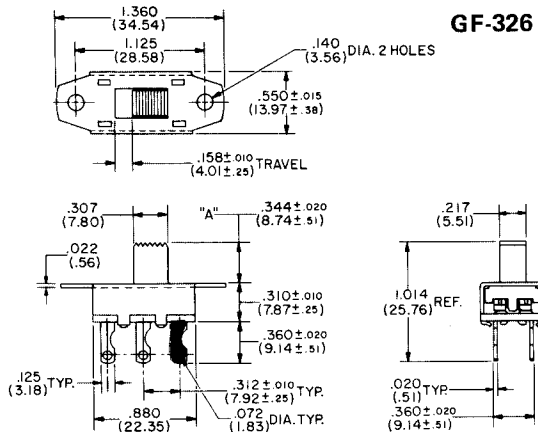


GF-326

Double pole single throw versions have two terminals (shown in blue) removed. Provision for varying current and voltage rating is made by changing internal contact materials.

TOPPERS

Control panel styling and appearance can be changed by adding an auxiliary "Topper" button, as described on page 19.

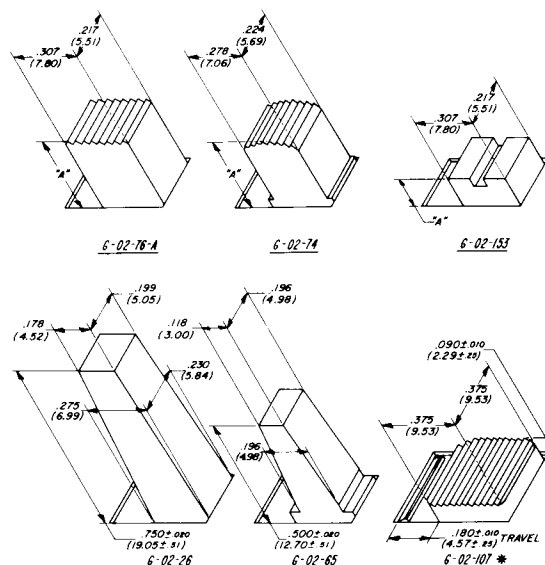

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9