


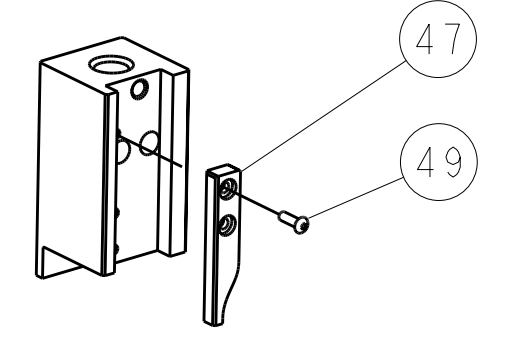
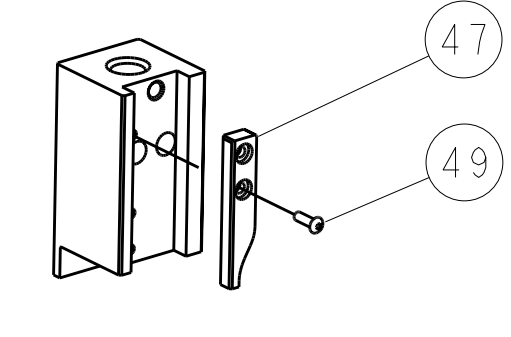
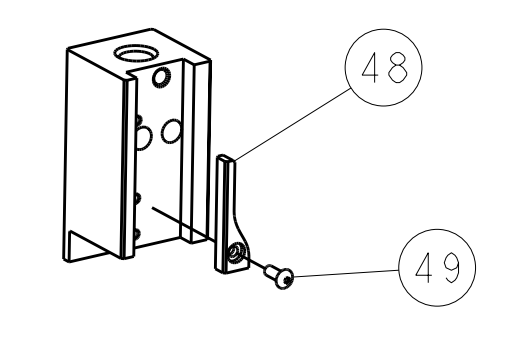
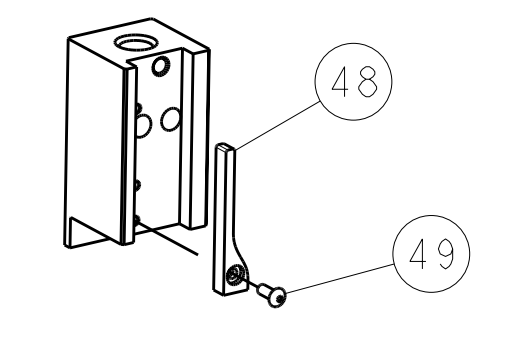


8		7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		
20				
COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.				
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1426613-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1426613-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1426613-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1426613-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1426613-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1426613-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1426613-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT

CRIMP DATA		EPIC TERMINAL		TYCO CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: 1.6MM CRIMP CONTACT					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	2.03 [.080 IN]	F	0.50mm ² -1.50mm ²		
INSUL	3.05 [.120 IN]	O	1.50-2.80 [.059-.110 IN]		
WIRE STRIP LENGTH 3.50-4.00 [.138-.157 IN]				APPL INSTRUCTIONS 408-8322	
TERMINAL		-	-		
APPL SPEC		-	-	FEED 11.00 [.433 IN]	
TERMINALS APPLIED					
TYCO PN		MANUF'S PN		-	
1949078-1		11235700		-	
1949078-2		11226500		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT		PIN PN & LENGTH [IN]	
					
1.50mm ²		1.63 ±0.05 [.064 ±.002 IN]		9-354778-7 [.2980]	
1.00mm ²		1.42 ±0.05 [.056 ±.002 IN]		1-354779-6 [.3070]	
0.50mm ²		1.22 ±0.05 [.048 ±.002 IN]		3-354779-6 [.3170]	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- △ ALL CRIMP DATA CALCULATED BY TYCO ELECTRONICS UK LTD. MAX ACHIEVABLE CRIMP TENSILE FOR 1.00mm² WIRE SIZE IS 85 N AND FOR 1.50mm² WIRE SIZE IS 110 N.
- △ ITEM 53, CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE
			

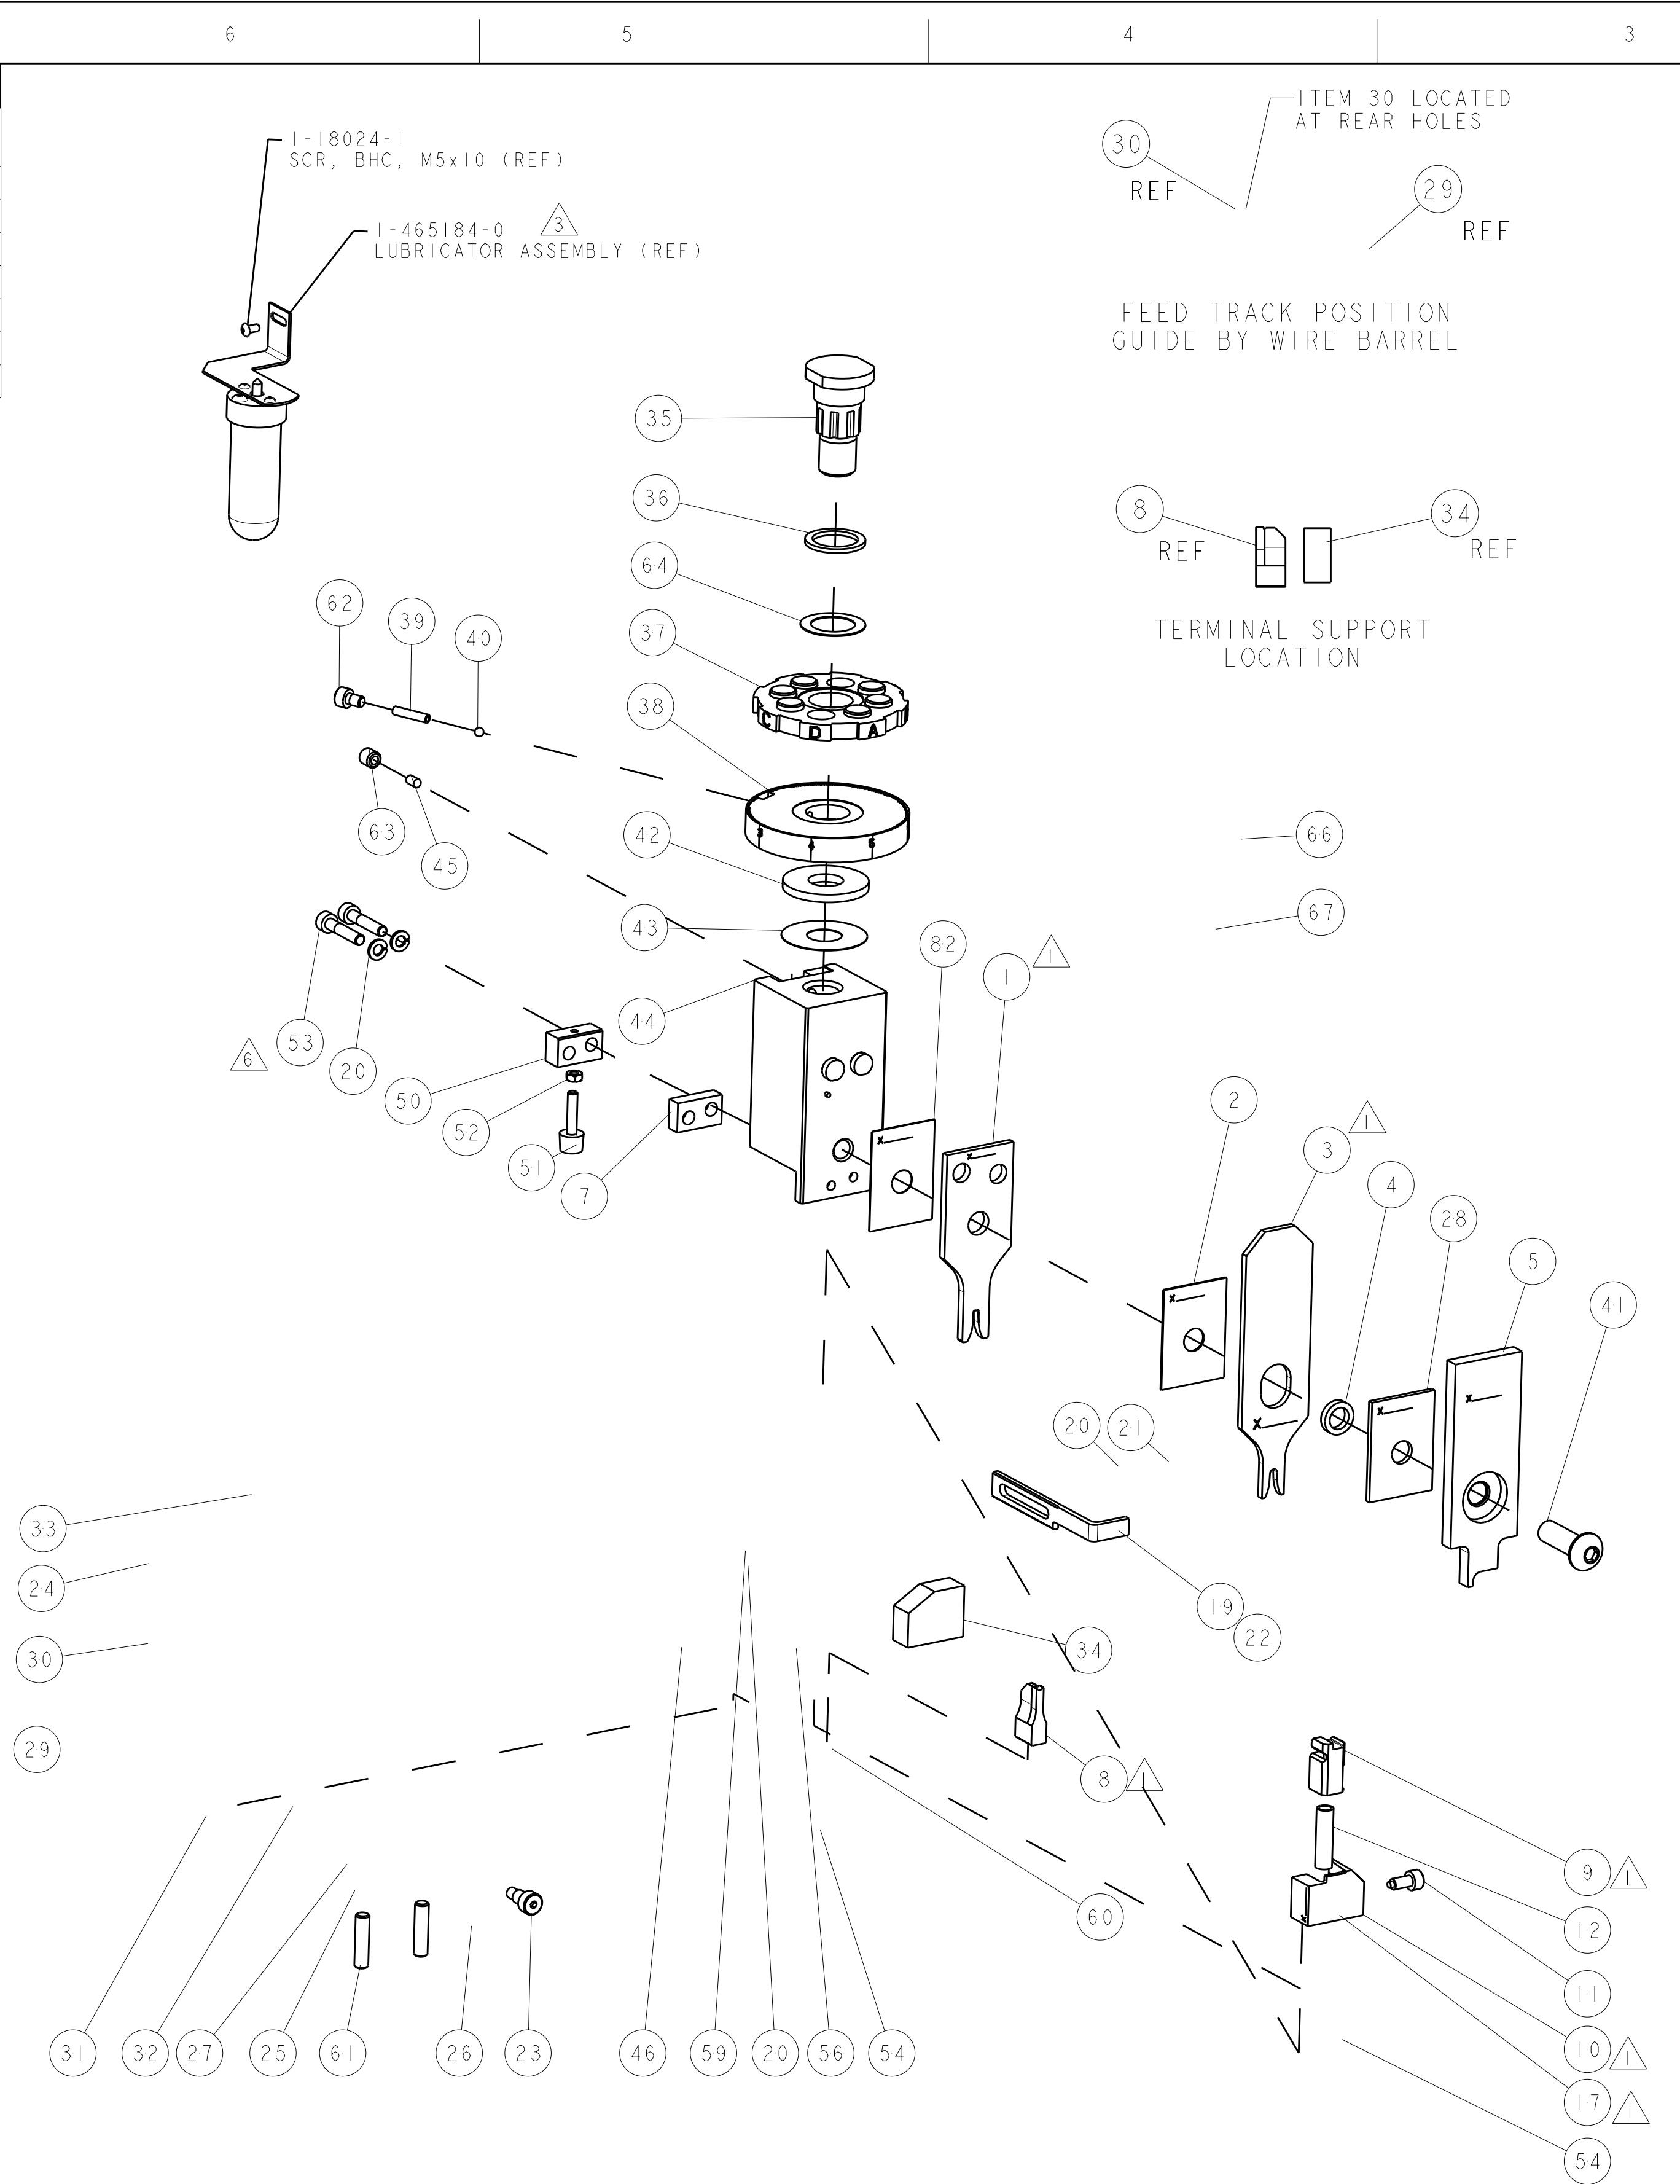

-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

SET UP GAGE 458637-3		LOC A	DIST 66	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		A		SEE ECO-06-015990	05JUL2006	LJL	MC	
		B		ECR-08-030674	03DEC2006	DM	GB	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9